マーベル PRO MATE JOB Master

TOOLS GUIDE FOR PROFESSIONAL

2011 Vol.26



MARVEL



世界がお客様です。
製品の安心と満足を国際規格の
品質保証でお届けします。

ISO 9001
認証取得
JQA-2782

ISO 9001 認証取得商品
- ●圧着工具
- ●ケーブルカッター
- ●ワイヤーカッター

マーベル・プロメイト・JOB・セレクト商品はブランドごとに
価格体系が異なります。
詳しくは、お近くの営業所にお問い合わせください。

皆様のお声をもっとお聞きしたい。

マーベルでは皆様の日頃のご愛顧にお応えし、また末永くお付き合いさせて頂きますよう、「道楽会」を設けております。
お楽しみいただける特典をご用意いたしておりますので、皆様のご入会を心よりお待ち申し上げております。

ご入会特典　製品情報やお値打ち企画の情報をお手元にお届けします。
いち早く、新商品をモニター体験(抽選です)！
お申し込みの方にもれなく記念品をプレゼント！

お申し込方法　○添付のハガキにご記入いただいて投函いただく方法
○パソコンにて下記のアドレスからアクセスし、登録いただく方法がございます。下記の用紙をご利用ください。

電話によるお問合せは、フリーダイヤル：**0120-037-123**
○入会金・年会費など費用は一切かかりません。

●商品開発等のご意見をお寄せいただく際にも下記のハガキをご利用ください。

パソコンをご利用の場合はこちら

道楽会.com
もうご覧いただきましたか?

パソコンから会員登録していただくことで
マーベル製品の検索だけでなく、
インターネット会員様専用のページをご覧いただけます。
現場でのお困りごとを相談できる掲示板「プロの知恵袋」やマーベル製品をいち早くご覧いただける展示会情報などインターネットならではの新鮮な情報をご用意しています。

いますぐ、アクセス↓

http://www.dourakukai.com



インターネットで新鮮な情報をGET!

詳しくは、裏面をご覧ください

ハガキをご利用の場合

郵便はがき

料金受取人払郵便

大阪東支店
承認
1609

差出有効期間
平成24年12月31日まで。
切手を貼らずにお出しください。

5 4 0-8 7 9 0

056

(受取人)
大阪市中央区上町1丁目26番7号
株式会社マーベル
マーケティング開発室 行

(キリトリ線)

ふりがな		年令	性別
おなまえ		歳	男・女
ご住所	□□□-□□□□ 都道府県 市郡		
お電話番号	(　) —	生年月日	年 月 日
FAX番号	(　) —		
E-mailアドレス			
ご職業	1. 電設関連　2. 建設関連　3. 内外装飾　4. 配管関連(水道・ガス) 5. 土木関連　6. 通信設備業　7.家電販売店　8.その他(　)		
勤務先名			
勤務先ご住所	□□□-□□□□ 都道府県 市郡		
お電話番号	(　) —	FAX番号	(　) —
ご利用販売店名			

※記念品を進呈させていただきますので、ご住所は正確にご記入下さい。※お預かりしたデータは、今後のユーザーサービス、製品企画・開発の資料とさせて頂き、それ以外の目的では使用致しません。
URL：http://www.dourakukai.com　E-mail：cservice@marvelcorp.co.jp

パソコンから 道楽会.comに登録する方法

はじめに会員登録をして下さい



画面の右の「新規会員登録」のボタンをクリックします。

利用規約にご同意いただくと、登録画面に変わります。



※の項目を入力して画面下の「確認」をクリックします。入力内容をご確認後、「仮登録」をクリックします。

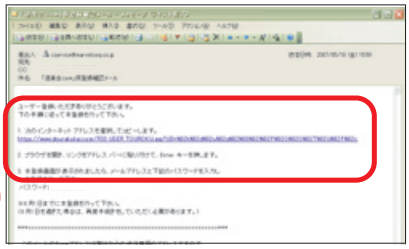

仮登録のメールが届きます。そのメールに記されているアドレスにアクセスします。



メールアドレスとパスワードを入力します。

（パスワードはメールをご参照下さい。）

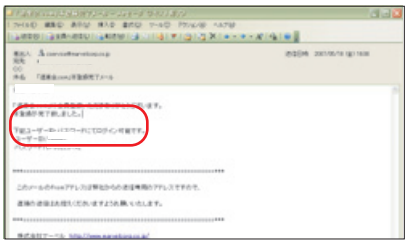

IDとパスワードがもう一度メールで届きます。これで登録完了です。

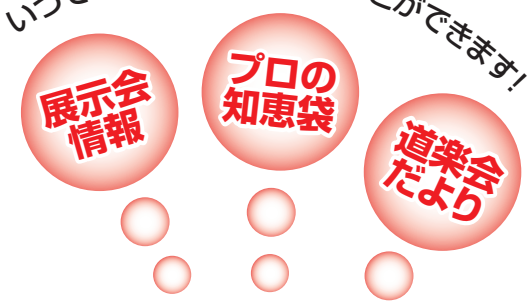

新鮮でお得情報をGET!



画面の右の「ログイン」をクリックします。



IDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。



ログイン画面になります。全てのページへ入れます。

マーベル

道楽会 入会のご案内

ご意見・ご提案カード

当方では皆様の日頃のご愛顧にお応えし、また、末永くおつき合いさせて頂けますよう、「道楽会」を発足させて頂きました。よりいっそう楽しんで頂ける特典をご用意致しております。入会金・年会費などは不要です。
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げております。

特典

1. **お値打ち企画**のご案内・**新商品情報**など**役立つ情報をお手元にお届けいたします。**
   季刊誌・新商品案内のお便りなどをご送付させて頂きます。
2. **いち早く、新商品をモニター体験。**
   新商品を手に入れるチャンス。（抽選）
3. **お申し込みの方にもれなく記念品をプレゼント。**
   ご入会を記念致しまして記念品をプレゼント致します。

その他、楽しい企画・特典を計画中です。お楽しみに！

■ご入会金　入会金・年会費などは不要です。

■お申し込み先　このハガキに必要事項をご記入の上、お送り下さい。
（切手は不要です）

（キリトリ線）

1 下記のどちらかを○で囲んで下さい
道楽会に、　参加します / すでに会員です / 参加しません

2 当社の製品に付いてのご意見・ご要望・改良点、又はご提案などございましたらお聞かせ下さい。

●お預かりしたデータは今後のユーザーサービス、製品企画・開発の貴重な資料とさせて頂き、それ以外の目的では使用致しません。

● ご協力ありがとうございました

目　次
INDEX



CONTENTS	2〜 5
索　引	6〜 28
圧着工具	30〜 37
ケーブルカッター	38〜 42
通線・入線工具	43〜 65
作業工具	66〜 95
切削工具	96〜107
ファスナーシステム	108〜121
ポケット・安全サポート・収納ボックス	122〜137
車搭載用収納システム	138〜140
測定工具	141〜147
省力工具	148〜153
その他便利ツール	154〜156
セレクトブランド	157〜250

価格には消費税は含まれておりません。

CONTENTS

圧着工具

裸圧着端子・スリーブ用 MH-5 P31



裸圧着端子・スリーブ用 MH-5S P31



絶縁被覆付閉端接続子用 MH-125 P31



絶縁被覆付圧着端子スリーブ用 MH-032 P31



裸圧着端子・スリーブ用 MH-8 P32



裸圧着端子・スリーブ用 MH-14 P32



強力圧着工具 MHK-60 P32



裸圧着端子・スリーブ用 MH-38 P33



絶縁被覆付圧着端子スリーブ用 MH-155 P33



絶縁被覆付閉端接続子用 MH-128 P33



リングスリーブ小中専用 MH-7S P34



リングスリーブ小中大用 MH-17S P34



充電油圧マルチ工具 MKE-200M P36



充電油圧圧着工具 MKE-2015 P37



ケーブルカッター

銅線専用 ME-60S P38



ME-325 P38



ME-250 P39



ME-200 P40



ME-150S ME-250S P40



K-3 K-4 P41



E-2121 P41



ピアノ線等 MSH-65 P42



通線・入線工具

スネークライン MW-400S type P43



JETラインシリーズ MW-4000type P44



MW-5000type P44



MW-7000type P44



MW-6000type P45



通線収納ケース MWC-30 MWC-50 P45



スルーラインジョイント E-4012J P46



ジョイントライン E-4109 4129 4139 P46



スネークライン E-4008 4009 P47



スーパーカーボン100 E-4273R 他 P48



スーパーイエロー E-4121R 他 P49



E-4131R 他 P49



E-4142R 他 P49



バケットランナー E-4197R 4198R P50



ハンガー誘導具 E-4193 P50



入線用潤滑剤 C-3004 P53



C-3006 P53



カーボンキャッチャー

P54

ケーブルキャッチャー

ライト付
P55


ライトなし
P55

ケーブルグリップ

MG-10～150
P56


MG-30M～150M
P56


MG-30INS～70INS
P57

よりもどし

MGS-1～5
P58

Vターンテーブル

E-9138
P59

電線リール

E-9121　9122
P59

ケーブルリール

E-9126
P60

CD管&ケーブルリール

E-9908
P60

ドラムローラーⅡ

E-6710
P63

ドラムローラー

E-6707
P63

ケーブルローラー

E-6101
P64


E-6103
P64

ロープリール

E-9402
P64

電動ウインチ用ロープ

R-1203T8～
P65


R-1203N～
P65

作業工具

ダウンライトMバーカッター

MDC-125
P66

Mバーカッター

MCM-500
P67

レースウェイパンチャー

MPC-610
P68

角スタッド切断機

MSC-1065
P69

ワイヤーストリッパー

MWS-A～F
P70

VA線ケーブルストリッパー

JVA-123
P71

ケーブルストリッパー

MC-01～06
P71

モジュラクリンパー

M-860P
P73

電工ペンチ

No.100A～600A
P74

電工ナイフ

LE-325
P75


MEK-70
P75

連発式カッター

JRK-806N
P76

折込式引廻鋸

JHN-120F
P77

電気工事用鋏

MMS-833
P78

電工レンチハンマーラチェット式

T-1501SR
P79

電工ダクトレンチハンマー

T-1512
P79

VAペンチ

MVA-200
P80

ペンチ

MA-480
P80

ニッパー

MA-600-150
P81

ウォーターポンププライヤー

MWP-250
P81

ドライバー

MGD
P84

ビットホルダー


MBH-54
P86

ドリルチャック

JDA-175
P87

CONTENTS

ラチェットレンチ 4サイズ

JRA6789他
P92

自動ポンチ

AC-230
P93

切削工具

鉄工ドリル

MSD-03～130 他
P96

DPドリル

DP15
P97

バイメタルホールソー

BL-15～100
P98

インパクトホールソー

JIH-8～38
P99

ステップドリル

MSB-12～35
P100

チタンコーティング ステップドリル

MSB-12G～35G
P101

チップソー

JCS
P103

兼用ビット

JKB-6～36
P104

SDSプラスビット

JSDS-35～180
P104

ダイヤモンドカッター

JDC105SX
P106

切断砥石

MT105ZN
P107

ファスナー

スタープラグ

5-25 他
P108

ゼットプラグ

Z5-25 他
P108

ボードプラグ

A-405 他
P111

タフアンカー

TC-645 他
P112

ボードFix

BFP-425
P113

高低ビス

H-38 他
P114

ブラインドリベット

AS-32 他
P115

コンクリートビス

L-425N2 他
P117

軽天ビス

K-22 他
P118

ケーブルタイ

MCT-80 他
P119

ケーブルタイ カラー

MCT-100RD 他
P120

ポケット・安全サポート・収納ボックス

安全ベルト

MAT-100W 他
P122

着脱式　巻取り セフティーロープ

MAT-93CH 他
P124

腰袋

MDP-210X
P126

ペンチ・ドライバー差し

MDP-39X
P126

腰袋

MDP-90A 他
P128

ペンチ差し

MDP-85A 他
P129


MDP-63A 他
P129

腰袋

MDP-90
P130

タフロンポケットバッグ

MDP-905
P132

現場用ゴミ箱

JGB-S 他
P133

手袋

JWG-150S 他
P134

パーツボックス

MP-300F 他
P136

車搭載用収納システム

フロアーキャビネット

A-5501
P138


A-5511
P139

マーベル　プロメイト　JOB Master

コンテナラック

A-5621
P139

軽トラ幌フレーム

A-5705
P140

プラコンボックス

A-5202
P140

測定工具

音響発光式検電器

MT-6100
P141

配線チェッカー

HC-101
P141

クリスタルレベル

JBL-100MX
P143

ポケットレベル

JPL-230MXW
P144

インチワイドメジャー

JBM-2555M
P147

省力工具

ベルトスリング

MBS-251 他
P150

ハレー

MEH-4 他
P152

その他便利ツール

ケ猫上手

JKM-145B他
P154

脚立ソックス

A-7901
P155

セレクトブランド

ゲージマニホールド

SE23004
P158

真空ポンプ

SE23035
P160

フルオロカーボン回収装置

SE23079
P163

フレアリングツールセット

SE19025
P166

ベアリング入りチューブカッター

SE19020
P167

エアコンダクトカッター

SE32002
P168

ガストーチ

SE14006
P169

スーパースリムL型アダプター

SE12041
P171

龍靭ビット

SE12050
P172

エンビカッタ

SE32004
P178

手動油圧式圧着工具

SE10001
P181

ケーブル入線用ウインチ

SE07002
P183

充電式ブラシレスハンマドリル

SE43031
P187

小型高速チップソー切断機

SE38020
P189

ダイヤモンドコアビット

SE16011 他
P191

インバータ発電機

SE17001
P203

コードリール

SE30006
P206

特定小電力トランシーバー

SE01021
P209

レーザー

SE18023
P214

ミニクランプメータ

SE44003
P220

チェーンブロック

SE21034
P229

はしご・脚立

SE25011
P230・232

LED作業灯

SE29009
P236

安全靴

SE05101
P241

防滴型メガホン

SE55011
P243

エコリカ LED照明

ECL-L40BWH
P244

INDEX

索　引（あいうえお順）

ア

アッシュボックス	156
圧着機能付ペンチ	80
圧着工具(ハンドプレス・充電油圧圧着工具)	30〜37
圧着端子ミニパック	121
洗える革手袋	134
安全帯	122・123・125

イ

イージーアンカー	113
イラゾラタフドライバー	85
インチワイドメジャー25	147
インパクトホールソー	99
インパクトホールソー5本セット	99

ウ

WAIST GEAR	126・128・129
ウォーターポンププライヤー	81
ウインチ	63

エ

ASプラグ	110
ASプラグミニパック	121
ALCネイルアンカー	109
エクステンションシャンク 350/650	85
エクリップス鋸刃	105
SHランナー	51
SH型ホールソー	98
ST型ホールソー	98
SDS兼用ビット	104
SDSシャンクワンタッチアダプター	87
SDSプラスビット	104
SDSプラスビット　5本パック	104
M&Cカッター	67
Mバーカッター	67
Mバー(W)パンチャー	68
Mバー(W)パンチャー　替刃	69
エンドニッパー	82

オ

オーガー	113
OAフラットライン	51
大型CD管リール	62
押引鋸	77
折込式引廻鋸	77
音響発光式検電器	141

カ

替刃式電工ナイフ　ザ・ナイフ2	75
角スタッド切断機	69
カッターストリッパー	71
カッターナイフ	76
カッティングペースト	102
カッティングペンチ・ニッパー・ラジオペンチ	83
カーボンキャッチャー	54
軽々バール	90
革手袋	134

キ

脚立ソックス	155
脚立メイト	155
強力圧着工具	32
強力ニッパー・強力偏心ニッパー	81・82
強力ペンチ	82
キーンボーラー	99

ク

釘袋	130
クリスタルレベル	143
クリンプハイトゲージ(限界ゲージ)	35

ケ

蛍光灯・モールバッグ	132
携帯電話ポーチ	135
軽天ビス	118
軽天用工具	66〜69
軽トラ幌フレーム	140
ケ描上手	154
ケ描上手キャップホルダー付	154
ケ描上手3本組	154
下水管洗浄用部品　スーパーイエロー用	52
ケーブルカッター	38〜41
ケーブルキャッチャー	55
ケーブルキャッチャー mini	54
ケーブルグリップ	56・57
ケーブルストリッパー(IV線専用)	71・72
ケーブルスライダーシリーズ(入線用潤滑剤)	53
ケーブルタイ	119・120
ケーブルWウインチ	63
ケーブル小型Wウインチ	63
ケーブルベンダー	58
ケーブルリール	50・58〜61
ケーブルローラー	64
限界ゲージ(クリンプハイトゲージ)	35
検電器	141
現場用ゴミ箱	133
兼用ビット	104

コ

工具セット	94
工具箱	136・137
高低ビス	114

コーキングガン 94
腰袋 126～131
コーススレッドビス 118
コバルトドリル・コバルトドリルセット 96・97
ゴミ箱 133
小物入れ 129・130
ゴールドビット 86
コンクリートビス 117
コンティコボックス 137
コンテナラック 139

サ

サイド棚 139
サイドラック 139
下げ振り 145
サス19(ステンレスメジャー) 146
ザ・ナイフ 75
ザ・ナイフ2（替刃式電工ナイフ） 75
斬（ざん）切断砥石105 107
サンクラウンマグネット 93
サンクラウンマグネットクリーナー 93
305（切断砥石） 107
三段タイプ腰袋（αシリーズ） 128

シ

Jetライン 45
JetラインIT 45
JetラインGT 44
JetラインSH 44
Jetラインタイガー 44
Jetラインメジャー 45
仕切板(αシリーズ) 128
ジグソーブレード 105
自己融着テープ　ミラクルテープ 155
Cチャンカッター 67
CD管&ケーブルリール 60
CD管リール 60・61
自動ポンチ 93
斜ニッパー 81
充電器(充電油圧工具用) 37
充電ドライバー用ホルダー（牛皮革タイプ） 126
充電ドリルドライバー差し(αシリーズ) 129
充電油圧圧着工具 37
充電油圧マルチ工具 36・37
充電油圧マルチ工具用アタッチメント 36・37
ジョイントライン 46
ジョイントラインDX 47
ジョイントラインDX（フラットタイプ） 47
ジョイントラインスネーク 47
ジョイントライン用ワイヤーヘッド 46
衝撃吸収ビット 86
ショートマシン 104
ジョブシザーズ 78
ジョブレベルミニ 145
シルバービット 86
白銀（しろがね）切断砥石105 107
新素材手袋 スパイダー1 134

ス

水平器 143～145
スクリューボス 88
スタープラグ 108
スタープラグミニパック 121
スタンダードニッパー 81
ステップドリル 100・101
ステップドリルセット 102
ステップル抜き 81
ステンレスコンクリートビス 117
ステンレスバール 90
ストレートドリル・ストレートドリルセット 97
ストレートドリル EX ・ストレートドリル EX セット 97
スネークライン 43
スネークラインS 43
スパイダー1（新素材手袋） 134
スーパーイエロー 49
スーパーイエロー(フラットタイプ) 51
スーパーイエロー部品 52
スーパーカーボン100 48
スーパーけん引ロープ 65
スーパースネーク 48
スーパーハードカッター 42
ズームライト 154
スリップパウダー（入線用潤滑粉） 53
スルーラインジョイント 46
ズンギリレンチ 88

セ

精密ノギス 145
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用圧着工具 31・33
絶縁被覆付閉端接続子用圧着工具 31・33
絶縁ケーブルカッター 40
絶縁ケーブルグリップ 57
絶縁ドライバー 84・85
切断砥石105（斬・百萬両・白銀） 107
切断砥石305 107
ゼットプラグ 108
セーフティゴーグル 135
セフティロープ 124
センターポンチ 93
先端スリムビット 86

INDEX

索　引（あいうえお順）

ソ

ソケットレンチセット	90・91
ソフトグリップドライバー	84
ソフトモンキレンチ	93

タ

台車ドラムコロ	62
ダイヤモンドカッター	106
タイルカッター	106
ダウンライト Mバーカッター	66
タッピングビス	118
タフアンカー	112
タフアンカー（お徳用ケース入）	112
タフチップソー	103
タフドライバー	84
タフボックス	137
タフレンズ	135
タフロンウエストサポーター	131
タフロン電工ポケット	130
タフロンポケットバッグ	132
タフロンホルスター	131
段付ゴールドビット	86

チ

チタンコーティングステップドリル	101
チップソー 新選組	103
チップソー スナイパー	103
着脱式 巻取りセフティロープ	124
柱上安全帯用ベルト	122・123
柱上安全帯用ランヤード	125
超硬ホールソー	98

ツ

通線工具	43～65
通線収納ケース	45
ツールキャッチャー	156
ツールバッグ	129・131～133
ツールボックス	136・137
ツールホルダー	156

テ

ディスプレイスタンド	153
Tプラグ	109
DC型ホールソー	98
DPドリル	97
鉄筋ワイヤー カッター	42
テトロンクロスロープ	65
テーパードリル	101
テーパードリルセット	102
テーパーリーマー	102
電気工事士技能試験工具セット	35
電気工事用鋏 833	78
電工カードレベル	143
電工グリップドライバー	84
電工ドライバー	84
電工ナイフ	75
電工ねじ廻し	85
電工ビス	118
電工ベルト	125
電工ペンチ	74
電工ポケット	127～131
電工ラチェットレンチ	92
電工ダクトレンチハンマー	79
電工レンチハンマー	79
電工レンチハンマー　ラチェット式	79
電子探知器3in1	141
電線リール	58～63
電動ウインチ用ロープ	65

ト

投光器	94
同軸圧着ペンチ	73
同軸ケーブルストリッパー	72
ドライバー	84・85
ドライバー差し	126・127・129・130
ドライバービット	86
ドラムローラー	63
ドラムローラーⅡ	63
トリオン2	114
ドリル	96・97
ドリルセット	97
ドリルソー	77
ドリルチャック	87
ドリルハンマー	156

ナ

ナイロンケーブルグリップ	56
ナイロンロープ	65
長押ビス	114

ニ

ニッパー	81～83
ニブラー	103
ニューパーツボックス	136

ネ

ネイルパンチ	93
ネイルプラグ	109

ノ

ノギス	145
ノーズプライヤー	82

ハ

ハイスピード鋼ホールソー	98
配線チェッカー	141
パイプソー	77
パイプリーマー	102
バイメタルホールソー	98・99
バケットランナー	50
ハサミ 833	78
裸圧着端子・スリーブ用圧着工具	30〜33
バックサポートベルト	125
バッテリーパック（充電油圧工具用）	37
バッテリーライト	154
パーツボックス	136
ハツラー	85
ハードグリップアンカー（石膏ボード専用アンカー）	113
バール	90
ハレー	152
ハレー用クランプ	152
パワーブレード	77
ハンガーけん引ロープ	64
ハンガー誘導具	50
ハンドカッター	78
ハンドプレス	30〜34
ハンドプレス ミニタイプ	30・31・34
ハンドリベッター	116
帆布＋皮革電工ポケット	131
ハンマー	79・156
ハンマーホルダー	131

ヒ

BL型ホールソー	98
光ファイバーストリッパー	72
引廻鋸	76・77
ビス	114・117・118
ビスキャッチ	114
ビットホルダー	86
百萬両（ひゃくまんりょう）切断砥石105	107
標準サイズ六角棒スパナセット	89
ヒンジビット	88

フ

VA線ケーブルストリッパー	70・71
VA線ケーブルストリッパー替刃	71
VAペンチ	80
VAリール	58〜61
Vターンテーブル	59
プライヤー	81・82
ブラインドリベット	115・116
ブラインドリベットミニパック	121
プラコンボックス	140
プラスターアンカー	112
プラロック	153
フロアーキャビネット	138・139

ヘ

ベストメジャー19	147
ベルト荷締機	148・149
ベルト荷締機用バックルシート	151
ベルト荷締機用保護コーナー	151
ベルトスリング	150
ベルトスリング用コーナーパッド	150
ペンチ	80〜83
ペンチ差し	126〜130
ベンリノコ	77

ホ

ポケットバッグ	129・132・133
ポケットレベル	144・145
補助帯	125
ボックスレベル	143・144
BOXローラー	58
ボードアンカー（お徳用ケース入り）	111
ボードオーガー	113
ボードカッター	87
ボードFix	113
ボードFix(お徳用ケース入り)	113
ボードプラグ	111
ボードプラグミニパック	121
ボードリベッター	111
ホールソー	98・99
ポンチ	93

マ

マイスタープライヤーⅡ	73
マイティープーラー	53
マイティープラグ	110
巻取りセフティロープ	124
マグネット	93

ミ

ミニタイプ　ハンドプレス	30・31・34
ミラクルテープ	155

メ

メジャー	146・147
面取りビット	102

モ

モジュラクリンパー	73
モールカッター	78
モンキーレンチ	93

INDEX

索　引（あいうえお順）

ヤ

ヤギと牛 革手袋 134

ユ

U-FIXリベット 116

ヨ

よび線グリップ 53
よりもどし 58

ラ

ライトカッティングペンチ 83
ラウンドベルト（ベルト荷締機） 148・149
ラウンドカムバックル（ベルト荷締機） 149
ラジオペンチ 81～83
ラチェットケーブルカッター 41
ラチェットコンビレンチ 92
ラチェット式電工レンチハンマー 79
ラチェットレンチ2サイズ 92
ラチェットレンチ4サイズ 92
ラックレンチ 92
ラフキンメジャー 146
LAN ケーブル外被ストリッパー 72
LANケーブルテスター 142

リ

リベット 115・116
リング型六角棒スパナセット 89
リングスリーブ用圧着工具 34

ル

ルータービット 105

レ

レースウェイパンチャー 68
レースウェイパンチャー替刃 69
連発式カッター 76
連発式カッター替刃 76
連発式カッターサス806 76
連発式カッターサス806替刃 76

ロ

六角棒スパナセット各種 89
ロープ 64・65
ロープリール 64
ロボグリップ 83
ロングボールポイント六角棒スパナセット 89
ロング六角棒スパナセット 89

ワ

ワイド19・25 146
ワイドメジャー 146
ワイヤーカッター 42
ワイヤーストリッパー 70
ワーキンググローブ 134
ワークベルト 125

A

A-405~645	ボードプラグ(ビスタイプ)	111
A-405P~416P	ボードプラグミニパック	121
A-409-C・L・O	ボードプラグ(フックタイプ)	111
A-409-CP・LP・OP	ボードプラグミニパック	121
A-409-S	ボードプラグ(ビスタイプ)	111
A-5201~5203	プラコンボックス	140
A-5501・5503	フロアーキャビネット	138
A-5506・5508	2段式フロアーキャビネット	138
A-5511	フロアーキャビネットⅡ	139
A-5517	5ドア用フロアーキャビネットⅡ	139
A-5601	サイド棚	139
A-5615・5616	サイドラック	139
A-5621・5631	コンテナラック	139
A-5705	軽トラ幌フレーム	140
A-7901	脚立ソックス	155
A-7905	脚立メイト	155
A-8002	バッテリーライト	154
AA26E	エクリップス鋸刃	105
ABC-230~300	ステンレスバール	90
AC-130・130L・130C	自動ポンチ(センターポンチ)	93
AC-230・230C	自動ポンチ(強力センターポンチ)	93
ALC-40~60	ALCネイルアンカー	109
AN-110・210	自動ポンチ(ネイルパンチ)	93
AP-409・412・416	ボードアンカー(お徳用ケース入り)	111
AS-32~816	ブラインドリベット〈AS〉	115
AS-42P~54P	ブラインドリベットミニパック	121

B

BA-27	ボードオーガー	113
BBS-38・50	ベルト荷締機用バックルシート	151
BC-3NH	充電器	37
BCB-2450	ラウンドカムバックル	149
BCH-3104	ベルト荷締機(クロスフック)	149
BCH-5105	ベルト荷締機(クロスフック)	148
BDH-5105	ベルト荷締機(ダブルフック)	148
BDR-5105	ベルト荷締機(Dリング)	148
BEC-3104	ベルト荷締機(Eクリップ)	149
BEC-5105	ベルト荷締機(Eクリップ)	148
BFH-5105	ベルト荷締機(フラットフック)	148
BFP-425	ボードFix(66ナイロン製)	113
BHK-2034	ベルト荷締機(フックキーパー)	149
BHS-2034・3104	ベルト荷締機(フックS)	149
BL-15~100	BL型 バイメタルホールソー	98
BL-300~900	ボックスレベルスタンダード	144
BL-300M~900M	ボックスレベルマグネット付	144
BP-12NH	バッテリーパック	37
BPC-38・50	ベルト荷締機用保護コーナー	151
BR-200	ボードリベッター	111
BRB-2400	ラウンドベルト	149
BRB-3400	ラウンドベルト	149
BRB-5500	ラウンドベルト	148
BSH-3104	ベルト荷締機(セイフティフック)	149
BSH-5105	ベルト荷締機(セイフティフック)	148
BSL-2034・3054・3104	ベルト荷締機(シボリ縫製)	149
BSL-5067・5105	ベルト荷締機(シボリ縫製)	148
BZ-20・30	ルータービット(ボーズ面)	105

C

C-25~120	コーススレッドビス(木工専用)	118
C-3004・3010	ケーブルスライダーシリーズ	53
C-3005・3040	ケーブルスライダーシリーズ	53
C-3006	ケーブルスライダーシリーズ(ウエットタイプ)	53
CB-124・250	面取りビット	102
CDSET-13・19・25	コバルトドリルセット	97
CE-3~5	ハレー用クランプ(電設用)	152
CK-3~5	ハレー用クランプ(建築・農園用)	152
CN-425~690	コンクリートビス〈ナベ頭〉	117
CP-300・3500	スリップパウダー	53
CS-425~690	コンクリートビス〈皿頭〉	117
CW-425・432	コンクリートビス〈座付ナベ頭〉	117
CY-45	家起し用クランプ	152

D

DC-15~33	DC型ハイスピード鋼ホールソー	98
DC-105~204	ダイヤモンドカッター	106
DP-15・16	DPドリル	97
DP-15S・16S	DPドリル(ホルダーセット)	97
DP-480	DPドリル(ホルダー)	97
DS-01・02	ディスプレイスタンド	153
DWA-25	オーガー	113

E

E-1801	マイスタープライヤーⅡ	73
E-2121	ラチェットケーブルカッター(銅線専用)	41
E-3501	同軸ケーブルストリッパー	72
E-3508	LAN ケーブル外被ストリッパー	72
E-4008J・E-4008Js	ジョイントラインスネーク	47
E-4009Js・E-4009Jx	ジョイントラインスネーク	47
E-4012J	スルーラインジョイント	46
E-4101R・4102R	スーパーイエロー	49
E-4106R・4107R	スーパーイエロー(フラットタイプ)	51
E-4109J・E-4129J・4139J	ジョイントライン(5本組)（2.0mタイプ)	46
E-4109Js・E-4129Js	ジョイントライン(5本組)（1.5mタイプ)	46
E-4112R	スーパースネーク	48
E-4117R・4117RM	OAフラットライン	51
E-4118J	ジョイントラインDX(フラットタイプ)	47
E-4119Js	ジョイントライン	46
E-4121R~4123R	スーパーイエロー	49
E-4126R・4127R	スーパーイエロー(フラットタイプ)	51
E-4128J・4128J⑤	ジョイントラインDX	47
E-4131R~4133R	スーパーイエロー	49

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

★品番赤文字は、新製品です。

E-4138J・4138J⑤	ジョイントラインDX	47
E-4141R～4143R	スーパーイエロー	49
E-4142RM・4143RM	スーパーイエロー	49
E-4148J・4148J⑤	ジョイントラインDX	47
E-4152R・4153R	スーパーイエロー	49
E-4152RM・4153RM	スーパーイエロー	49
E-4195RS	SHランナー	51
E-4197R・4198R	バケット ランナー	50
E-4272R～4274R	スーパーカーボン100	48
E-4832L	ケーブルキャッチャーmini	54
E-4834～4838	ケーブルキャッチャー	55
E-4834L～4838L	ケーブルキャッチャー(LEDライト付)	55
E-4836S	ケーブルキャッチャー	55
E-4836SL	ケーブルキャッチャー(LEDライト付)	55
E-4866～4868	カーボンキャッチャー	54
E-4866L～4868L	カーボンキャッチャー（LEDライト付）	54
E-48610	カーボンキャッチャー	54
E-48610L	カーボンキャッチャー（LEDライト付）	54
E-5222W	ケーブル小型Wウインチ	63
E-5253W	ケーブルWウインチ	63
E-6101～6104	ケーブルローラー	64
E-6702・6707・6709	ドラムローラー	63
E-6710	ドラムローラーⅡ	63
E-6712	台車ドラムコロ	62
E-7501	LANケーブルテスター	142
E-9100～9102	電線リール	59
E-9107	VAリール(タテ・ヨコ兼用型)	58
E-9116	ケーブルリール	50
E-9121・9122	電線リール	59
E-9126	ケーブルリール	60
E-9127	ケーブルリール〈2段式〉	61
E-9129	ケーブルリール〈3段式〉	61
E-9136・9138	Vターンテーブル	59
E-9402・9403	ロープリール	64
E-9903	CD管リール	60
E-9905	CD管リール〈2段式〉	61
E-9908	CD管&ケーブルリール	60
E-9912	大型CD管リール	62
EDSET-10・15・21	ストレートドリル EX セット	97

F

FOS-25・60・80	光ファイバーストリッパー	72
FP-425B	ボードFix(お徳用ケース入り) 66ナイロン製	113

G

GN-20・25・30	ルータービット(ギンナン面)	105

H

H-38～120	高低ビス〈Hタイプ〉	114
HC-101	配線チェッカー	141
HK-20・30	ルータービット(平貴丁面)	105
HMP-1・2・5	裸圧着端子ミニパック〈丸型〉	121
HS-38～120	高低ビス〈HSタイプ〉	114
HT-3030・3040	タフアンカー(コンクリート専用) HTタイプ	112
HT-3030B1・B2	タフアンカー(お徳用ケース入)	112
HY-20・25・30	ルータービット(ヒョウタン面)	105
HYP-1・2・5	裸圧着端子ミニパック〈Y型〉	121

J

JAS-0414・0619	U-FIXリベット	116
JAT-90	アッシュボックス	156
JBC-15	ボードカッター	87
JBD-100・150	ワークベルト	125
JBD-50A・100A・150A	ワークベルト	125
JBK-100・150	ベンリノコ	77
JBL-100MX	クリスタルレベル	143
JBM-1955	ベストメジャー19	147
JBM-1955SP	ベストメジャー19(尺相当目盛付)	147
JBM-2555C	インチワイドメジャー25(クリアタイプ)	147
JBM-2555M	インチワイドメジャー25(メタリックタイプ)	147
JBP-230・230S	パワーブレード	77
JBP-230B	パワーブレード替刃	77
JBS-180	ジョブシザーズ	78
JCP-170・200	ノーズプライヤー	82
JCS-16548～19072	タフチップソー	103
JCS-16552SN～19052SN	チップソー スナイパー	103
JCS-16552SS・19052SS	チップソー 新選組	103
JCT-105	タイルカッター	106
JCU-150N	カッティングニッパー	83
JCU-150P	カッティングペンチ	83
JCU-150R	カッティングラジオペンチ	83
JCU-175P・200P	ライトカッティングペンチ	83
JDA-10	ドリルチャック	87
JDA-170	ドリルチャック(インパクトドリル対応)	87
JDA-175	ドリルチャック(インパクトドリル対応)	87
JDA-200	ドリルチャック(インパクトドリル対応)	87
JDB-45・65	ドライバービット(シルバービット)	86
JDB-110・150	ドライバービット(シルバービット)	86
JDB-45G・65G	ドライバービット(ゴールドビット)	86
JDB-110G・150G	ドライバービット(ゴールドビット)	86
JDB-65GD・100GD	ドライバービット(段付ゴールドビット)	86
JDC-105・105SX・105WX	ダイヤモンドカッター	106
JDH-09・11・13・15	ドリルハンマー	156
JDS-10	ドリルチャック(SDSシャンク)	87
JDS-65	ドリルソー	77
JDT-1002・1006	タフドライバー	84
JEN-160・185・210	エンドニッパー	82
JGB-S・M・L	現場用ゴミ箱	133
JGB-SF・MF	現場用ゴミ箱(フタ付タイプ)	133
JHC-64	ハンドカッター	78
JHN-120・180・210	引廻鋸	77
JHN-120F	折込式引廻鋸	77

JHN-120P	押引鋸	77
JHW-107BLS	ロングボールポイント六角棒スパナセット7本組	89
JHW-107KS～307KS	ナイフ型六角棒スパナセット	88
JHW-107LS	ロング六角棒スパナセット7本組	89
JHW-107S	標準サイズ六角棒スパナセット7本組	89
JHW-108RS	リング型六角棒スパナセット8本組	89
JHW-210RS	リング型六角棒スパナセット10本組	89
JHW-309BLS	ロングボールポイント六角棒スパナセット9本組	89
JHW-309LS	ロング六角棒スパナセット9本組	89
JHW-309S	標準サイズ六角棒スパナセット9本組	89
JIH-8～38	インパクトホールソー	99
JIH-173	インパクトホールソー5本セット	99
JJB-001B～027B	ジグソーブレード(ボッシュタイプ)	105
JJB-203U～228U	ジグソーブレード(兼用タイプ)	105
JJB-701M～721M	ジグソーブレード(マキタタイプ)	105
JJS-70S	下げ振り	145
JKB-6～36	兼用ビット	104
JKB-9SDS～27SDS	SDS兼用ビット	104
JKG-450～900	軽々バール	90
JKM-145B・R	ケ描上手(黒・赤)	154
JKM-145BH	ケ描上手キャップホルダー付	154
JKM-145BT	ケ描上手3本組(黒)	154
JKM-145RT	ケ描上手3本組(赤)	154
JKN-150・185	強力ニッパー	82
JKNB-173	キーンボーラーセット	99
JKNB-21～33	キーンボーラー	99
JKS-170	カッターストリッパー	71
JLM-130	ジョブレベルミニ	145
JMC-450	モールカッター	78
JNH-180・200	強力偏芯ニッパー	82
JOA-63	SDSシャンクワンタッチアダプター	87
JPA-40N・40S	プラスターアンカー	112
JPB-K・K2	ポケットバッグ(角タイプ)	133
JPB-M・M2	ポケットバッグ(丸タイプ)	133
JPH3-230	強力ペンチ(3枚合わせ)	82
JPH-240	強力ペンチ(圧着機能付)偏芯タイプ	82
JPL-230	ポケットレベル	144
JPL-230MXB	ポケットレベル	144
JPL-230MXW	ポケットレベル	144
JPN-180・210	ペンチ	82
JRA-0234～9012	ラチェットレンチ4サイズ	92
JRB-0608～1921	ラチェットレンチ2サイズ	92
JRC-06～19	ラチェットコンビレンチ	92
JRG-170・230	ロボグリップ	83
JRK-06L	カッターL替刃	76
JRK-806N	連発式カッター	76
JRM-1・2	蛍光灯・モールバッグ	132
JRP-150・200	ラジオペンチ	82
JRW-0810S・1213S	ラックレンチ	92
JSC-04	スクリューボス(ドリル&ドライバー・アダプタータイプ)	88
JSC-34	スクリューボス(クリアスリーブタイプ)	88
JSC-35	スクリューボス(ショートタイプ)	88
JSC-50～52	ヒンジビット	88
JSC-62	スクリューボス(ロングタイプ)	88
JSDS-35～180	SDSプラスビット	104
JSDS-355	SDSプラスビットお徳用パック	104
JSM-6～36	ショートマシン(ショートタイプ)	104
JSN-100・150	精密ノギス	145
JSS-06L	サス806専用 L替刃	76
JSS-1955	サス19(ステンレスメジャー)	146
JSS-806	連発式カッターサス806	76
JST-100GN	タフレンズ	135
JST-1011	セーフティゴーグル	135
JST-200CR・GN・YW	タフレンズ(一眼式・矯正眼鏡併用タイプ)	135
JSW-309	ソケットレンチセット	90
JTB-1・2	ツールバッグ	133
JTC-1500B・R・Y	ツールキャッチャー	156
JTH-60	ツールホルダー	156
JUK-105W	カッターナイフ	76
JVA-123	VA線ケーブルストリッパー	71
JVA-123B	VA線ケーブルストリッパー替刃	71
JWG-100S・M・L・LL	ワーキンググローブ(洗える革手袋)	134
JWG-100LLW	ワーキンググローブ(洗える革手袋)	134
JWG-150S・M・L・LL	新素材手袋 スパイダー1(黒)	134
JWG-150LLW	新素材手袋 スパイダー1(黒)	134
JWG-150WM・WL・WLL	新素材手袋 スパイダー1(白)	134
JWG-150WLLW	新素材手袋 スパイダー1(白)	134
JWG-150WS	新素材手袋 スパイダー1(白)	134
JWG-200M・L・LL	ヤギと牛 革手袋	134
JWG-50M	ワーキンググローブ	134
JWM-1960	ワイドメジャー	146
JWM-1960S～2580S	ワイドメジャー(尺相当目盛付)	146
JXT-350・650	エクステンションシャンク 350/650	85

K

K-22・25・32	軽天ビス〈ユニクロメッキ〉	118
K-22C・25C・32C	軽天ビス〈白頭〉	118
K-22F・25F・32F	軽天ビスフレキヘッド〈ユニクロメッキ〉	118
K-22FC・25FC・32FC	軽天ビスフレキヘッド〈白頭〉	118
K-3・4	ラチェットケーブルカッター(銅線専用)	41
KM-20	ルータービット(角面)	105
KS-62HD	ラチェットケーブルカッター(銅線専用)	41

L

L-425N2	コンクリートビス〈ナベ頭・台紙袋入〉	117
L-425NC	コンクリートビス〈ナベ頭・カップ入〉	117
L-425S2	コンクリートビス〈皿頭・台紙袋入〉	117
L-425SC	コンクリートビス〈皿頭・カップ入〉	117
LE-325	ザ・ナイフ	75
LW-3～5	ハレー用ロードワイヤー	152

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

★品番赤文字は、新製品です。

M		
M200～500	投光器(標準品)	94
M200-5M～500-5M	投光器(延長コード付) 5m	94
M200-10M～500-10M	投光器(延長コード付) 10m	94
M200-E～500-E	投光器(接地付)	94
M200-5ME～500-5ME	投光器(延長コード接地付) 5m	94
M200-10ME～500-10ME	投光器(延長コード接地付) 10m	94
M-214	ソケットレンチセット	91
M-315・320	ソケットレンチセット	91
M-417・417S	ソケットレンチセット	91
M-424	ソケットレンチセット	91
M6-30～10-50	マイティープラグ	110
M6-30S～10-50S	マイティープラグ(ツバ付き)	110
M-860P	モジュラクリンパー	73
MA-100MS～600MS	ASプラグ	110
MA-100PS～300PS	ASプラグミニパック	121
MA-380L・480	圧着機能付ペンチ	80
MA-500-150	ラジオペンチ	81
MA-600-150	スタンダードニッパー	81
MA-620-150・175	強力ニッパー	81
MA-660-150	斜ニッパー	81
MAT-100	柱上安全帯用ベルト(スライド)	122・123
MAT-100B	柱上安全帯用ベルト(スライド・黒)	122・123
MAT-100BL	柱上安全帯用ベルト(スライド・Lサイズ・黒)	123
MAT-100L	柱上安全帯用ベルト(スライド・Lサイズ)	123
MAT-100W	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲)	122・123
MAT-100W2	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲)	122・123
MAT-100WB	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・黒)	122・123
MAT-100WB2	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・黒)	122・123
MAT-100WBC	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・左きき・黒)	123
MAT-100WBL	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・Lサイズ・黒)	123
MAT-100WBS	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・Sサイズ・黒)	123
MAT-100WC	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・左きき)	123
MAT-100WL	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・Lサイズ)	123
MAT-100WS	柱上安全帯用ベルト(スライド・湾曲・Sサイズ)	123
MAT-170	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ)	122・123
MAT-170B	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・黒)	122・123
MAT-170BL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・Lサイズ・黒)	123
MAT-170L	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・Lサイズ)	123
MAT-170W	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲)	122・123
MAT-170WB	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・黒)	122・123
MAT-170WBC	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・左きき・黒)	123
MAT-170WBL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・Lサイズ・黒)	123
MAT-170WBS	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・Sサイズ・黒)	123
MAT-170WC	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・左きき)	123
MAT-170WL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・Lサイズ)	123
MAT-170WS	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・Sサイズ)	123
MAT-180	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ)	122・123
MAT-180B	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・黒)	122・123
MAT-180BL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・Lサイズ・黒)	123
MAT-180L	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・Lサイズ)	123
MAT-180W	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲)	122・123
MAT-180WB	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・黒)	122・123
MAT-180WBL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・Lサイズ・黒)	123
MAT-180WL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・湾曲・Lサイズ)	123
MAT-527	柱上安全帯用ランヤード	125
MAT-527HG	柱上安全帯用ランヤード(軽量タイプ)	125
MAT-565	補助帯(紺)	125
MAT-565B	補助帯(黒)	125
MAT-80	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ)	122・123
MAT-80B	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・黒)	122・123
MAT-80BL	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・Lサイズ・黒)	123
MAT-80L	柱上安全帯用ベルト(ワンタッチ・Lサイズ)	123
MAT-90	柱上安全帯用ベルト(スライド)	122・123
MAT-90L	柱上安全帯用ベルト(スライド・Lサイズ)	123
MAT-93CH	着脱式 巻取りセフティロープ	124
MAT-93KCH	着脱式 巻取りセフティロープ(回転フック付)	124
MAT-93H	セフティロープ	124
MAT-93KH	セフティロープ(回転フック付)	124
MB-15	ルータービット(目地払)	105
MBC-25～150	ベルトスリング用コーナーパッド	150
MBH-51～55	ビットホルダー	86
MBL-100C	電工カードレベル	143
MBL-380～750	ボックスレベル〈標準タイプ〉	143
MBL-750M	ボックスレベル〈マグネット付〉	143
MBS-251～1506	ベルトスリング	150
MBZ⊕2×100・150	絶縁ボールドライバー	84
MBZ⊖5×100・150	絶縁ボールドライバー	84
MC-01～03・06	ケーブルストリッパー(IV線専用)	71
MC-1050-175・200	ペンチ	80
MC-50・325	ケーブルストリッパー(IV線専用)	72
MCB-500	ケーブルベンダー	58
MCC-680	Cチャンカッター	67
MCD-10～130	コバルトドリル(1.0～13.0mm)	96
MCK-01・01B	ザ・ナイフ2(替刃式電工ナイフ)	75
MCM-500	Mバーカッター	67
MCP-100	カッティングペースト	102
MCT-80～655	ケーブルタイ〈スタンダード〉	119
MCT-142S・203S	ケーブルタイ〈スタンダード〉	119
MCT-368L	ケーブルタイ〈スタンダード〉	119
MCT-100B～368B	ケーブルタイ〈耐候性〉	120
MCT-100BE～292BE	ケーブルタイ〈カラー〉 (BE) 青	120
MCT-100GN～292GN	ケーブルタイ〈カラー〉 (GN) 緑	120
MCT-100RD～292RD	ケーブルタイ〈カラー〉 (RD) 赤	120
MCT-100YW～292YW	ケーブルタイ〈カラー〉 (YW) 黄	120
MD⊕2×100・150	ソフトグリップドライバー	84
MD⊖6×100・150	ソフトグリップドライバー	84
MDB-420～460	電工ビス(照明器具取付用)	118
MDB-65SK・85SK・110SK	衝撃吸収ビット	86
MDB-65ST・85ST	先端スリムビット	86
MDB-110ST・200ST	先端スリムビット	86
MDC-125	ダウンライトMバーカッター	66

MDK-17S	電気工事士技能試験工具セット	35
MDP-10・110	電工ベルト〈牛皮革製〉	125
MDP-100AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈充電ドリルドライバー差し〉	129
MDP-100VS	携帯電話用ポーチ〈ビニールクロス製〉（紺）	135
MDP-100X・100XB	電工ポケット〈牛皮革製〉充電ドライバー用ホルダー	126
MDP-130LC・150LC	携帯電話用ポーチ〈牛皮製〉（茶）	135
MDP-130LS・150LS	携帯電話用ポーチ〈牛皮製〉（黒）	135
MDP-20	電工ポケット〈牛皮革製〉ドライバー差し	127
MDP-21・22	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ差し	127
MDP-22X・22XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ1丁差し	126
MDP-23・23S	電工ポケット〈牛皮革製〉ハンドプレス差し	127
MDP-200・200B	電工ポケット〈牛皮革製〉腰袋	127
MDP-210・220・230	電工ポケット〈牛皮革製〉腰袋	127
MDP-210T	電工ポケット〈牛皮革製〉腰袋	127
MDP-210X・210XB	電工ポケット〈牛皮革製〉腰袋	126
MDP-260	帆布＋皮革電工ポケット	131
MDP-30・31・32・32H	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ差し	127
MDP-32X・32XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ2段差し	126
MDP-33X・33XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ3段差し	126
MDP-35・35H	電工ポケット〈牛皮革製〉ドライバー差し	127
MDP-35X・35XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ドライバー2本差し	126
MDP-38	電工ポケット〈牛皮革製〉ドライバー・ペンチ差し	127
MDP-38X・38XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ・ドライバーホルダー	126
MDP-39X・39XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ2段・ドライバーホルダー	126
MDP-300	ハンマーホルダー	131
MDP-40	電工ポケット〈牛皮革製〉ドライバー・ペンチ・ニッパー差し	127
MDP-44X・44XB	電工ポケット〈牛皮革製〉ペンチ・ドライバーホルダーLサイズ	126
MDP-45	電工ポケット〈牛皮革製〉マルチポケット	127
MDP-400A	電工ポケット αシリーズ〈仕切板〉	128
MDP-51～53・55	タフロンウエストサポーター	131
MDP-61・62	タフロン電工ポケット〈ドライバー差し〉	130
MDP-62AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈ドライバー2本差し〉	129
MDP-63AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈ドライバー2本×ペンチ差し〉	129
MDP-64AR・BK	電工ポケット αシリーズ〈ドライバー2段差し〉	129
MDP-71・72	タフロン電工ポケット〈小物入れ〉	130
MDP-71AR・BK	電工ポケット αシリーズ〈小物入れ 角底タイプ〉	129
MDP-718・724・730	ツールバッグ	131
MDP-73AR・BK	電工ポケット αシリーズ〈小物入れ 丸底タイプ〉	129
MDP-80	電工ポケット〈合成皮革〉	127
MDP-81～83・85	タフロン電工ポケット〈ペンチ差し〉	130
MDP-81AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈ペンチ1丁差し〉	129
MDP-82AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈ペンチ横2丁差し〉	129
MDP-85AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈ペンチ縦2段差し〉	129
MDP-86AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈ペンチ縦3段差し〉	129
MDP-88	電工ポケット〈ドライバー差し付〉	127
MDP-90～99	タフロン電工ポケット〈腰袋〉	130
MDP-90AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈腰袋〉	128
MDP-90P	タフロン電工ポケット〈腰袋〉	130
MDP-903・905・908	タフロンポケットバッグ	132
MDP-91・91L・92	タフロンホルスター	131
MDP-91AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈腰袋〉	128
MDP-918M・918L	バックサポートベルト	125
MDP-921	ハンディーバッグ	132
MDP-925・930	タフロンポケットバッグ(丸型)	132
MDP-93A	タフロン電工ポケット〈腰袋〉	130
MDP-93AR・G・B・Y・W	電工ポケット αシリーズ〈腰袋〉	128
MDP-97・98	タフロン電工ポケット〈釘袋〉	130
MDX-01・03	電工ナイフ	75
ME-22・38・60	ケーブルカッター(銅線専用)〈小型軽量タイプ〉	39
ME-325	ケーブルカッター(銅線専用)	38
ME-60S	ケーブルカッター(銅線専用)〈小型軽量タイプ〉	38
ME-80・150・250・500	ケーブルカッター(銅線専用)	39
ME-150S・250S	絶縁ケーブルカッター(銅線専用)	40
ME-200・400	ケーブルカッター(銅線専用)〈軽量タイプ〉	40
MED-20～130	ストレートドリル EX (2.0～13.0mm)	96
MEH-3・4・5	電設用ハレー	152
MEK-60・70・90	電工ナイフ	75
MEZ-25	イージーアンカー	113
MF-36	マイティープーラー	53
MG-10～150	ケーブルグリップ〈スタンダードタイプ〉	56
MG-10SUS～75SUS	ケーブルグリップ〈スタンダードSUS〉	56
MG-10W～70W	ケーブルグリップ〈デラックスタイプ〉	57
MG-20L～70L	ケーブルグリップ〈入替用グリップ〉	57
MG-30INS～70INS	絶縁ケーブルグリップ(ケブラー製)	57
MG-30M～150M	ケーブルグリップ〈中間引タイプ〉	56
MG-30T～90T	ケーブルグリップ〈中間引タイプ〉	56
MG-30Z・45Z・60Z	ナイロンケーブルグリップ	56
MGD⊕2-100・150	電工グリップドライバー	84
MGD⊖6-100・150	電工グリップドライバー	84
MGL-230	ポケットレベル	144
MGS-00・0	よりもどし(Jetライン対応)	58
MGS-1～5	よりもどし	58
MH-032	ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)	31
MH-125	ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)	31
MH-128	ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)	33
MH-14	ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)	32
MH-155	ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)	33
MH-17S	ハンドプレス(リングスリーブ用)	34
MH-22	ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)	32
MH-38	ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)	33
MH-5	ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)	31
MH-5C・7C	同軸圧着ペンチ	73
MH-5S	ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)	31
MH-7S	ハンドプレス(リングスリーブ用小中専用)	34
MH-8	ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)	32
MHG-25	ハードグリップアンカー（石膏ボード専用）	113
MHK-60	強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)	32
MI-50	ワイヤーカッター	42
MI-60・100・200	鉄筋ワイヤー カッター	42
MKE-200M	充電油圧マルチ工具	36・37
MKE-2015	充電油圧圧着工具	37
MKH-3	建築・農園用ハレー	152

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（ABC順）

★品番赤文字は、新製品です。

MLC-60	ラフキンメジャー	146
MLED-002	ズームライト	154
MMC-1938	M&Cカッター	67
MMS-833	電気工事用鋏833(ハサミ)	78
MNB-02	ニブラー用替ビット・ダイスセット	103
MNB-03	ニブラー用替ビット	103
MNB-50	ニブラー	103
MP-300A~F	ニューパーツボックス(MP-300タイプ)	136
MP-400A~H	ニューパーツボックス(MP-400タイプ)	136
MP-A~D	ニューパーツボックス〈中函〉	136
MPC-10B・22B	パンチャー替刃	69
MPC-610	レースウェイパンチャー	68
MPC-622	Mバー(W)パンチャー	68
MPR-1000~3000	プラロック	153
MR-17X	電工ラチェットレンチ(スパナ付)	92
MR-1960・1960S	ワイド19	146
MR-2	ハンドリベッター	116
MR-80・80S	ワイド25	146
MSA-150~250	ソフトモンキレンチ	93
MSB-012T	テーパードリルセット	102
MSB-0~3	テーパードリル	101
MSB-12~35	ステップドリル	100
MSB-12G~35G	チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)	101
MSB-203S	ステップドリルセット	102
MSB6-21G・24G	チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)	101
MSC-1065	角スタッド切断機	69
MSD-03~130	ストレートドリル(0.3~13.0mm)	96
MSH-65	スーパーハードカッター	42
MSN-150	ステップル抜き	81
MSZ⊕2×100・150	絶縁ソフトドライバー	84
MSZ⊖5×100・150	絶縁ソフトドライバー	84
MT105HM	切断砥石105　百萬両	107
MT105SG	切断砥石105　白銀	107
MT105ZN	切断砥石105　斬	107
MT305	切断砥石305	107
MT-60	ルータービット(面取)	105
MT-6100	音響発光式検電器	141
MT-M4・M6	トリオン2	114
MTB-3A	電工ポケット αシリーズ〈ツールバッグ〉	129
MVA-1A・3A	VA線ストリッパー	70
MVA-1AB・3AB	VA線ストリッパー替刃	70
MVA-200	VAペンチ	80
MVS-160	電子探知器3in1	141
MW-001	よび線グリップ	53
MW-011・012	BOXローラー	58
MW-340S	スネークラインS	43
MW-4030	JetラインSH	44
MW-4050	JetラインSH	44
MW-430S~550S	スネークライン	43
MW-5030・5050	JetラインGT	44
MW-6015・6030・6050	Jetライン	45
MW-6030M	Jetラインメジャー	45
MW-7030・7050・7100	Jetラインタイガー	44
MW-703*i*・705*i*	JetラインIT	45
MWC-30・50・50L	通線収納ケース	45
MWP-250	ウォーターポンププライヤー	81
MWS-A・MWS-B	ワイヤーストリッパー(単線用)	70
MWS-C・MWS-C$_2$	ワイヤーストリッパー(IV用)	70
MWS-D	ワイヤーストリッパー(同軸用)	70
MWS-E$_1$・MWS-E$_2$	ワイヤーストリッパー(VA用)	70
MWS-F$_1$・MWS-F$_2$	ワイヤーストリッパー(VCTF用)	70

N

N-42・50	長押ビス	114
NG-20・30	ルータービット(新ギンナン面)	105
No.10・15・45・75	サンクラウンマグネット	93
No.100A~600A	電工ペンチ	74
No.106⊕2-106	ドライバー	84
No.106⊖6-106	ドライバー	84
No.123⊕100	電工ねじ廻し	85
No.250⊕2-100	電工ドライバー	84
No.250⊖6-100	電工ドライバー	84
No.500	工具セット	94
No.7・8	スタープラグミニパック	121
No.817F	ハツラー	85
NP5-32・6-55・8-72	ネイルプラグ	109

P

P-4109・4129	ワイヤーヘッド	46
P-4120-01~4150-01	ガイドローラー(スーパーイエロー部品)	52
P-4120-13~4260-13	リードヘッドコネクター(スーパーイエロー部品)	52
P-4120-21~4160-21	補修スリーブ(スーパーイエロー部品)	52
P-4120-25・4140-25	アダプター(スーパーイエロー部品)	52
P-4120-26・4140-26	ジョイントスリーブ(スーパーイエロー部品)	52
P-4120-32~4140-34	先端誘導金具(スーパーイエロー部品)	52
P-4120-41~4140-43	連結迎え金具(スーパーイエロー部品)	52
P-4140-39	ラック用誘導金具(スーパーイエロー部品)	52
P-4192	SHランナー(ハンガー誘導金具)	51
P-4193	ハンガー誘導具	50
P-4196	SHランナー(ロープ用フック)	51
P-4305・4306	下水管ローラ	52
P-4315・4316	ブラシ	52
P-4325・4326	スポンジ	52
P-6701	台車ドラムコロターンテーブル	62
PR-34	パイプリーマー	102
PS-240	パイプソー	77
PSB	パイプソー替刃5枚	77
PW-1920	コンティコボックス	137

R

R-0810A~1220A	スーパーけん引ロープ(電動ウインチ用)	65
R-0810PE・1010PE	ハンガーけん引ロープ	64

R-1203N～1420N	ナイロンロープ(電動ウインチ用)	65
R-1203T～1620T	テトロンクロスロープ(電動ウインチ用)	65
R-1203T8～1620T8	テトロンクロスロープ(電動ウインチ用)	65
RS-20・30	ルータービット(両段サジ面)	105

S

SB-32～610	ブラインドリベット〈SB〉	115
SC-117	ビスキャッチ(高低ビス専用)	114
SCN-425・432	ステンレスコンクリートビス〈ナベ頭〉	117
SCS-425～560	ステンレスコンクリートビス〈皿頭〉	117
SDSET-13・19・25	ストレートドリルセット	97
SG-20・30	ルータービット(サジ面)	105
SH-12～100	SH型ハイスピード鋼ホールソー	98
SR-20・30	ルータービット(新両段サジ面)	105
ST-15～100	ST型超硬ホールソー	98
STP-1・5	差込み端子ミニパック	121
StS-32～610	ブラインドリベット〈StS〉	116
StSt-32～610	ブラインドリベット〈StSt〉	116
SW-3～5	ハレー用尻手ワイヤー	152

T

T-1101・1102・1106	ズンギリレンチ	88
T-1501・1501S	電工レンチハンマー	79
T-1501R・1501SR	電工レンチハンマー ラチェット式(標準タイプ・ショートタイプ)	79
T-1502S	電工レンチハンマー〈玄翁タイプ〉	79
T-1504S・T-1505S	電工レンチハンマー〈軽量タイプ〉	79
T-1505SR	電工レンチハンマー ラチェット式(玄翁タイプ)	79
T-1511	電工ダクトレンチハンマー	79
T-1512	電工ダクトレンチハンマー〈玄翁タイプ〉	79
T-1512R	電工ダクトレンチハンマー ラチェット式(玄翁タイプ)	79
T-1514	電工ダクトレンチハンマー〈軽量タイプ〉	79
T-1514R	電工ダクトレンチハンマー ラチェット式(標準タイプ)	79
T-16～75	タッピングビス	118
T-1704	ひき廻し鋸	76
TC-645～20230	タフアンカー(Cタイプ)（鉄）	112
TC-645S～20130S	タフアンカー(Cタイプ)（ステンレス）	112
TP-A	Tプラグ	109
TR-12・25	テーパーリーマー	102

U

UK-2	コーキングガン	94

Z

Z-2510	ミラクルテープ(自己融着テープ)	155
Z5-25～Z10-50	ゼットプラグ(ケース入り)	108
ZC5-25～ZC10-50	ゼットプラグ(カップ入り)	108
ZMP-1・2・5	絶縁被覆端子ミニパック〈丸型〉	121
ZYP-1・2・5	絶縁被覆端子ミニパック〈Y型〉	121

その他

191⊖75	イラゾラタフドライバー〈スタンダードタイプ〉	85
191⊖100	イラゾラタフドライバー〈スタンダードタイプ〉	85
191⊖150	イラゾラタフドライバー〈スタンダードタイプ〉	85
192⊕1×75	イラゾラタフドライバー〈スタンダードタイプ〉	85
192⊕2×150	イラゾラタフドライバー〈スタンダードタイプ〉	85
195⊖25	イラゾラタフドライバー〈スタビータイプ〉	85
197⊕2×175	イラゾラタフドライバー〈絶縁タイプ〉	85
200M-13W	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント(全ネジカッター)	36
200M-500	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
200M-7PD	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	37
200M-CU00	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
200M-CU8～75	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
200M-D13	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	37
200M-DCM-D1	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
200M-S13	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
200M-T00	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
200M-T11～122	充電油圧マルチ工具別売アタッチメント	36
5-25～12-75	スタープラグ	108
5-25P～10-50P	スタープラグミニパック	121
8200・8260	タフボックス	137
限界ゲージ（クリンプハイトゲージ）		35
サンクラウンマグネットクリーナー（5mm・7mm・10mm）		93
スーパーイエロー部品		52

★品番赤文字は、新製品です。

INDEX

索　引（あいうえお順）

ア

Ior　リークハイテスタ	222
赤とんぼ　3V用　透明型（黄）	249
赤とんぼソーラー	249
赤とんぼ　単一　透明型（緑）	249
足場板	234
足場台・タワー	234
足場台　天場スライドタイプ	233
アースハイテスタ（接地抵抗計）	221
圧着工具（充電式・油圧式）	181
アップスライダー　2連はしご	231
穴あきビット	172
アームストラップ	240
洗えるステンレスメジャー	212
アルミ製　折りたたみ式作業台	234
アルミ製ルーフキャリア	235
アルミハンドルミニカッター	179
安全カバー付自由錐	199
安全靴	241・242
安全・装備	236～240
安全標識	244・245
安全ベスト	248

イ

EMケーブルシースカッター	186
インスペクションカメラ	162
インターロック式　柱上安全帯	238
インパクトドライバー（コードレス）	188
インバータ発電機（ガソリンエンジン）	203

ウ

ウィニングボアハイスピードカッター	197
ウッディングコアドリル	193
ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ	159
ウルトラミニポンプ用真空ゲージキット	159

エ

エアコンダクトカッター	168
衛星デジタルレベルメーター	224
ALCビス	157
ALC用コアドリル	193
エキスパンダセット	167
エコリカ LED照明	250
SDS-プラスビット	195・197
XビットSDSプラス	197
Xビット（木工用）	199
APダイナモメーター	225
LED作業灯	236
LED照明（エコリカ）	250
LED付検電器	217
LED電球	250
LEDヘルメットライト	237
LEDライト	236
LEDライト用　充電器	237
L形アダプター	171
L形ドライバー　LEDライト付	171
エレベーター三脚	213
エンジン溶接機（ガソリンエンジン）	205
延線機	185
延長コード	207・208
エンドレスウインチ	183
エンビカッター	178

オ

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ	160
オイルセパレータ	164
大型点検鏡	237
オフセット砥石	202
折りたたみ式作業台	234
温湿度計	224

カ

回転灯	248・249
回転灯（中型・ドーム形／強力マグネット吸着式）	248
ガスカートリッジ	169・170
ガストーチ	169・170
カス抜けホルソー	196
活線ボルトクリッパー	180
カードハイテスタ	218
カートリッジ式墨つぼ	215
ガラースリムトーションビット　5本組	172
ガラービット　2本組	172
ガルバウッドコアドリル	194
管材メジャー	212
感電事故防止型コードリール	206

キ

危険地域室標識	245
記入式腕章（記入紙2枚付）	246
強力アルミフィン・フィルタークリーナー	165
強力ペンチ	177
金車	184

ク

クイックターンドライバー	174

クイックチェック 225
空調工具 158～170
空調用トルクレンチ 166
首振りミラーソケット 173
グラスコンベックス 211
クランプオンハイテスタ（交流専用クランプ電流計） 220
クランプオンパワーハイテスタ 220
クランプオンリークハイテスタ 221
グリップ式　ケーブルジャッキ 184

ケ

蛍光テープ 246
蛍光灯形LED 250
軽天ビス 157
ゲージマニホールド 158
ケーブルカッター　コードタイプ　電力・通信用ケーブルカッター 182
ケーブルジャッキ 184
ケーブル入線用ウインチ 183
検相器 221
検電器 217
検電ドライバー 217
現場監督用図面バッグ 227

コ

コア3タイプBOXセット 196
高圧ケーブル用作業工具 186
高圧洗浄機 188
高輝度LED回転灯 249
高輝度携帯型HIDライト 236
高輝度蓄光避難口標識 244
高輝度蓄光避難口誘導標識 244
高輝度蓄光避難誘導標識 244
高精度デジタル配線チェッカー 222
剛鍛ミラーソケット 173
交通腕章 246
高・低圧用交流検電器　AC80V～7000V 217
高・低圧用交流検電器　AC80V～7000V（伸縮タイプ） 217
交流式乾式静音ドリル（φ18） 187
小型高速チップソー切断機 189
小型洗浄機（タンク兼用ケース付） 165
極匠メジャー 210・211
コードリール 206・207
コードレスインパクトドライバー 188
コードレスセーバソー 188
コードレス全ネジカッター 187
コードレスチップソー切断機 189
コードレスディスクグラインダー 187
コードレスドライバドリル（リチウムイオン電池） 188
コードレスフレア 166
コードレスロータリハンマドリル 188
ゴム付　極匠メジャー 210
壊ねじプライヤ 176
コンクリート探知機 216
コーントップLEDソーラー用 249
コンベックス 210～212

サ

差替式デジタルトルクレンチ 175
作業工具 170～180
差し込み腕章 246
差し込み腕章用台紙 246
サスペンダー 240
ザ・ハイレベレージペンチ 176
サーモカット&アースチェック型コードリール　30m 207
サヤ管式3連はしご 231
三連コロ 184
3V工事灯用　乾電池（省資源タイプ） 249
3V用電池ケース金具 249

シ

JIS安全標識（禁止・防火） 244
JIS安全標識（警告） 245
軸細鉄工ドリル 201
下地探し 216
下地センサー 216
ショートサイズチャージバルブ 160
ショートモンキレンチ 174
自動着火軽量ターボバーナー 170
遮断電流値可変設定型延長コード 207
集塵機 196
集塵パッド 196
自由錐　厚板用 198
自由錐　薄板用 198
自由錐　超硬チップ付 198
自由錐　ボード用 199
自由錐　ワンタッチ　木工用・超硬質建材用 198
充電機械式ケーブルカッター 182
充電式圧着工具　裸圧着端子、スリーブ用 181
充電式小型レシプロソー 189
充電式ブラシレスハンマドリル 187
充電ストレート型圧着工具（多機能式） 181
充電ドライバードリル 194
収納ケース 227
手動油圧式圧着工具　裸圧着端子、スリーブ用 181
受光器 213
照度計 224
ショートタップ 208
シリコンスクレィパー 200

INDEX

索　引（あいうえお順）

真空ゲージキット 159
真空ポンプ 159・160
伸縮式足場台　スライドステージ 234
伸縮はしご 230・231

ス

スイッチング禁止テープ 247
スタビーラチェットドライバー 174
ステンタッピングビス 157
ステンレスチップソー 202
ステンレスドリルビス 157
ステンレスメジャー 212
スパイラルタップ 200・201
スーパースリムL形アダプター 171
スパッタシートDX（耐炎繊維） 201
スピーディークリーン 240
スピードコントローラー 174
スマートチューブカッター 167
墨つぼ 215

セ

絶縁工具セット 180
絶縁体カッター 186
絶縁トルクドライバー 174
切削工具 191～202
接地付コードリール　標準型（防雨） 206
設備メジャー（LED） 210
設備メジャー（内寸測定） 212
設備メジャー（マグネット付ホルダー） 210
セパレートカッター（ワンタッチ着脱式） 198
セーフティークッション 247
セーフティハイテスタ 222
洗浄機 165・188
全ネジカッター 179・187
全ネジレンチ 176
専用脚立 232

ソ

ソケット 173
ソケットレンチセット 175

タ

ダイヤモンドコアドリル 191
ダイヤモンドコアビット 191
ダイヤモンド自由錐　超硬質建材用 198
タイル用ドライバードリル 194
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール 161
ダクトモールカッター 168
タッピングビス 157
縦フルライン×2・横フルライン・地墨　レーザー 213
縦ライン・天墨・地墨　レーザー 213
探知機・下地探し 216

チ

チェーンブロック 228・229
地上デジタル・衛星デジタル　レベルメーター 224
チップソー 202
チップソーカッター（鉄工用） 189・190
チップソー切断機 189・190
チャージバルブ 160
チャージホース（単品） 157
チャージングスケール 161
中間ケーブル延線機 185
中輝度蓄光式通路誘導標識 244
中輝度蓄光式避難口標識 244
柱上安全帯 238・239
チューブカッター 167
チューブマーカー　レタツィン 226
チューブリーマー 167
超小型　ホイストマン 229
超倍力全ネジカッター（W3/8"用） 179

ツ

通線ロッド架台（マルチスタンド） 235
吊り金車 184

テ

TIG溶接機 204
ディスクグラインダー 187
デジタルアングルメーター 215
デジタルトルクレンチ＆ソケットレンチセット 175
デジタル温湿度・露点計 224
デジタル照度計 224
デジタル騒音計 224
デジタルノギス 225
デジタル配線チェッカー 222
デジタル風速・温度計 223
デジタルメグオームハイテスタ（絶縁抵抗計） 219
テスタ 218～224
鉄筋カッター 182
鉄工用チップソー 202
手旗 248
テープ 246・247
デルタゴンビットSDS-プラス 195
電気チェーンブロック 228

点検鏡 237
電工用薄刃ニッパー（薄刃タイプ） 177
電工用薄刃ニッパー（スタンダードタイプ） 177
電設工具 181～186
電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット 200
電池式はんだごて 180
電動工具 187～190
電動巻取式墨つぼ 215
電動油圧式　鉄筋カッター 182
電動油圧式　ミニパンチャー 182
電動レールソケット 197

ト
砥石 202
胴当ベルト 240
胴ベルト型安全帯／1本つり専用 239
胴ベルト型安全帯／1本つり・U字つり兼用 239
特型パワーカッター（直刃） 179
特定小電力トランシーバー　20ch 209
特定小電力トランシーバー　47ch 209
土木メジャー 212
ドライバドリル 188
ドライモンドコアドリル 192
トラクッション 247
トランシーバー 209
ドリル 187
ドリルチャック 170
ドリル付きスパイラルタップ 201
ドリルビス 157
ドリルビット 172
ドルクレンチ（空調用） 166
ドルクレンチ（モンキ形） 175

ナ
内視鏡セット 162
内装メジャー 212
ナット 157

ニ
ニッパー 177
2点・4点押しボタン 超小型電気チェーンブロック 228
二連三連伸縮はしご　サンノテ 230
2連はしご 231

ネ
ネジ 157
ねじクランプ 239
ねじプライヤ 176
熱交換機能付オイルセパレータ 164

ノ
ノンスリップワイドステップ脚立 233

ハ
配管識別テープ 246
ハイスピードカッター 196・197
配線チェッカー 222
バイッと脚立 233
ハイテスタ 218・222・223
配電工事用万能型　ベンリィラッチ 176
ハイパーダイヤコアドリル 192
ハイパーVソール 242
ハイパワーLED電球 250
ハイパワーコードレスインパクトドライバー 187
ハイレベレージペンチ　圧着付 177
バケット車用融着機作業台 235
鋏み式　充電機械式ケーブルカッタ 182
はしご・脚立 230～233
はしご兼用脚立 232
旗 248
発光安全ベスト（LED） 248
発電機 203
バッファビット 172
バリケードテープ 247
パワーカッター（直刃） 179
反射テープ 246
はんだごて　セラミックヒーター 180
パンチャー 182
ハンディソー 199
バンドソー 190
ハンマドリル 188

ヒ
光ドラムリール 235
ピカピカチューブ 249
光ファイバーケーブルカッター 177
ひざ当て 240
PCエディタ（レタツイン） 226
ビス 157
ビス抜きビット 172
非接触温度計 223
非接触検電計 217
ビット 172
非導電メジャー 211
避難口標識 244

INDEX

索　引（あいうえお順）

ビニール製無地腕章　反射タイプ 246
標識板 244・245

フ

フィルタークリーナー 165
風速計 223
笛 248
深穴ホールソーBOXセット 196
深穴ミラーソケット 173
フルオロカーボン回収装置 163・164
フルオロカーボン回収用ボンベ21ℓ 164
フルハーネス安全帯 238
フレアリングツールセット　偏心式 166
フレキシブルキャッチ 171
フレキシブルシャフト 171
フレポリカッター 178
フロフェッショナルLANネットワークツールキット 180

ヘ

ベアリング入り　チューブカッター 167
ベアリングメジャー28 210
ベンダー 168
ペンチ 176・177
ベンリィラッチ　配電工事用万能型 176

ホ

ホイストマン 229
ホイッスル 248
ホイッスルホルダー 248
ホイッスル用ストラップ 248
防音型　インバータ発電機（ガソリンエンジン） 203
放射温度ハイテスタ 223
防塵カッター（鉄工用） 189
ポケット多機能風速計 223
ポータブルLEDライトシステム 236
ポリクリックシステム 192
ホールソー 196
ボルトクリッパ（活線用） 180

マ

マグネシウムメジャー 210
マグネットホルダー 211
マッププロ　プロピレンガスボンベ 170
マルチスタンド（通線ロッド架台） 235
まんが標識 245

ミ

ミニウインチ 183
ミニクランプメータ 220
ミニクランプ・リーカ（漏れ電流計） 220
ミニスタービーラチェットドライバー 174
ミニタワーアルミ製 234
ミニチューブカッター 167
ミニツーステージ真空ポンプ 159
ミニパンチャー 182

メ

メガライン　2倍速 215
メガライン用（SE33013）用チタン粉 215
メガホン 243
メグオームハイテスタ（絶縁抵抗計） 219
メタルセンサーリール（金属感知機能付） 206
メタルハライドライト 237

モ

木工用　Xビット 199
モルタル用ドライバードリル 194
モンキ形トルクレンチ（ダイレクトセットタイプ） 175

ヤ

やわらかい延長コード（2心） 208
やわらかい延長コード（2心・3心兼用タイプ） 208

ユ

油圧式ベンダー　リバースセット（正逆セット） 168
油圧パンチ 182
ユナイテッドケース 227
ユナイテッドケース　MMシリーズ 227
ユニバーサルクランプメータ 220

ヨ

溶接機 204・205
四脚アジャスト式　はしご兼用脚立 232
四連金車 184

ラ

ライトポケット 240
ラダーミット 231
ラチェットドライバー 174
LANケーブルハイテスタ 218
LANネットワークツールキット 180

リ

リーカ	220
リークテスタ	161
リークハイテスタ	222
リフレクターベスト	248
龍靭ビット　段付タイプ	172

ル

ルーフキャリア	235

レ

冷媒充填計量器	161
レーザー	213・214
レーザー高輝度タイプ	214
レーザーマーカー付非接触温度計	223
レタツィン	226
レバーブロック	229
レフトポケット	240
レムスベンダーリバースセット（正逆セット）	168

ロ

漏電遮断器付　延長コード	207
漏電遮断器付（接地付）コードリール	206
ロータリーバンドソー（定置スタンド・ハンディ使用兼用）	190
ロータリーバンドソー（ハンディタイプ）	190
ロータリーハンマドリル	188
六角軸コバルトドリル	200
六角軸鉄工ドリル	200
露点計	224
ローラー軸受式　ケーブルジャッキ	184
ローリングタワー鋼製	234

ワ

ワークベルトセット	240
ワイドステップ専用脚立	233
ワイヤーストリッパー	177
ワイヤレスアンプ	243
ワイヤレスマイク	243
ワッシャー	157
腕章	246
ワンタッチ吊り金車	184
ワンタッチ開閉式吊り金車	184

その他

150W型メタルハイドライト	237
2点押しボタン　超小型　電気チェーンブロック	228
2点押しボタン　電気チェーンブロック	228
300メガ　ワイヤレスメガホン	243
3V工事灯用　乾電池（省資源タイプ）	249
3V用電池ケース金具	249
4点押しボタン　電気トロリ式チェーンブロック	228
RoHs対応　防滴形メガホン	243
RoHs対応　ワイヤレスアンプ	243

INDEX

索　引（ABC順）

A

ALC-440P・640P・650P	ネジ・ビス(ALCビス)	157

D

DN-13P~30P	ネジ・ビス(ドリルビス ナベ)	157
DS-13P~30P	ネジ・ビス(ドリルビス サラ)	157

E

ECL-HPL17DWH	ハイパワーLED電球	250
ECL-HPL17DWWH	ハイパワーLED電球	250
ECL-HPLB80WH	ハイパワーLED電球	250
ECL-HPLB80WWH	ハイパワーLED電球	250
ECL-HPL40NPWH	LED電球	250
ECL-HPL40NPWWH	LED電球	250
ECL-HPLE1160WH	ハイパワーLED電球	250
ECL-HPLE1160WWH	ハイパワーLED電球	250
ECL-L20BWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L20BNWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L20PBWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L20PBNWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L40BWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L40BNWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L40PBWH	蛍光灯形LED	250
ECL-L40PBNWH	蛍光灯形LED	250
ECL-HPL60NPDWH	LED電球	250
ECL-HPL60NPDWWH	LED電球	250
ECL-HPL60NPWH	LED電球	250
ECL-HPL60NPWWH	LED電球	250
ECL-HPL60SDWH	LED電球	250
ECL-HPL60SDWWH	LED電球	250
ECL-HPL60SWH	LED電球	250
ECL-HPL60SWWH	LED電球	250

K

K-22P~51P	ネジ・ビス(軽天ビス ラッパ)	157
KO-16P~75P	ネジ・ビス(小ネジ サラ)	157

N

NM4P	ホーマーナットM4	157
N3BP	ホーマーナット$^{3}/_{8}$	157

S

SDN-13P~30P	ネジ・ビス(ステンドリルビス ナベ)	157
SDS-13P~30P	ネジ・ビス(ステンドリルビス サラ)	157
SE01021	特定小電力トランシーバー 47ch	209
SE01022	小型イヤホンマイクロホン	209
SE01023	シングル急速充電器	209
SE01024	充電式電池	209
SE01025	中継機	209
SE01026~01028	特定小電力トランシーバー 20ch	209
SE01029	小型イヤホンマイクロホン	209
SE01030	シングル急速充電器	209
SE01031	充電式電池	209
SE01032	キャリングケース	209
SE03001・03002	ユナイテッドケース	227
SE03003~03005	ユナイテッドケース MMシリーズ	227
SE04001~04003	ミニタワーアルミ製	234
SE04004~04009	ローリングタワー鋼製	234
SE04010~04015	ワイドステップ専用脚立	233
SE04019	ミニタワーアルミ製 キャスター	234
SE04020	ローリングタワー鋼製 外部支えアウトリガー	234
SE04021~04023	ワイドステップ脚立	233
SE05101~05118	安全靴(ワークセーバー)	241
SE05135~05148	安全靴(スニーカータイプ)	241
SE05149~05162	ハイパーVソール(安全スニーカー)	242
SE05163~05169	ハイパーVソール(2バンド 安全スニーカー)	242
SE05170~05183	安全靴(スニーカータイプ)	241
SE05184~05190	セーフティブーツ(半長靴)	242
SE05191~05208	安全靴(スニーカータイプ)	241
SE05209~05222	ハイパーVソール(2バンド 安全スニーカー)	242
SE05223~05236	ハイパーVソール(2バンド 安全スニーカー)	242
SE06001~06004	スパッタシート DX(耐炎繊維)	201
SE07001	ミニウインチ	183
SE07002	ケーブル入線用ウインチ	183
SE07004・07005	電動油圧式 ミニパンチャー	182
SE07006・07007	ローラー軸受式 ケーブルジャッキ	184
SE07008~07010	グリップ式 ケーブルジャッキ	184
SE07011・07012	三連コロ	184
SE07013・07014	四連金車	184
SE07015・07016	ワンタッチ開閉式吊り金車	184
SE07017	溶接機	204
SE07018	電動油圧式 鉄筋カッター	182
SE07019	ミニウインチ	183
SE08001	電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット	200
SE08002~08008	ドリル付きスパイラルタップ	201
SE08009~08025	六角軸鉄工ドリル	200
SE08026~08042	六角軸コバルトドリル	200
SE08043~08073	軸細鉄工ドリル	201
SE08074~08082	スパイラルタップ	201
SE10001	手動油圧式圧着工具	181
SE10002	充電式圧着工具	181
SE10003	鋏み式　充電機械式ケーブルカッタ	182
SE10004	充電ストレート型圧着工具(多機能式)	181
SE10005	充電ストレート型圧着工具(オプションカッタアタッチメント)	181
SE11001~11138	ウィニングボアハイスピードカッター	197
SE11141~11156	XビットSDSプラス	197

SE11161	ビス抜きビット	172
SE11162	電動レールソケット	197
SE11171~11181	ハイスピードカッター	196
SE11191~11198	カス抜けホルソー	196
SE11201~11204	ステンレスチップソー	202
SE11205	セパレートカッター（ワンタッチ着脱式）	198
SE11206	デジタルトルクレンチ&ソケットレンチセット	175
SE11207	差替式デジタルトルクレンチ	175
SE12019・12021・12022	ドリルチャック	170
SE12023~12025	カラービット 2本組	172
SE12029~12032	フレキシブルキャッチ	171
SE12033~12036	カラースリムトーションビット　5本組	172
SE12037~12040	クイックターンドライバー	174
SE12041	スーパースリムL形アダプター	171
SE12048	ラチェットドライバー	174
SE12049	ミニスタービーラチェットドライバー	174
SE12050~12055	龍靭ビット 段付タイプ	172
SE12056~12058	フレキシブルシャフト	171
SE13001	自由錐 薄板用	198
SE13002	自由錐 厚板用	198
SE13003	自由錐 超硬チップ付	198
SE13004	安全カバー付自由錐	199
SE13005・13006	ハンディソー	199
SE13007	L形ドライバー LEDライト付	171
SE13008	ダイヤモンド自由錐 超硬質建材用	198
SE13009	スピードコントローラー	174
SE13010・13011	自由錐 ワンタッチ 木工用・硬質建材用	198
SE13012・13013	木工用 Xビット	199
SE13014	自由錐 ボード用	199
SE13015	シリコンスクレィパー	200
SE14003・14004	ガスカートリッジ	169
SE14006・14007・14008	ガストーチ	169
SE15001	パワーカッター(直刃)	179
SE15002	特型パワーカッター(直刃)	179
SE15003・15004	超倍力全ネジカッター(W3/8"用)	179
SE16001~16003	ダイヤモンドコアドリル	191
SE16011~16039	ダイヤモンドコアビット	191
SE17001・17002	インバータ発電機(ガソリンエンジン)	203
SE17004	バンドソー	190
SE17005	チップソーカッター(鉄工用)	189
SE17006	インバータ発電機(ガソリンエンジン)	203
SE17007	防音型　インバータ発電機(ガソリンエンジン)	203
SE17008・17009	エンジン溶接機(ガソリンエンジン)	205
SE17010	TIG溶接機	204
SE17011	防塵カッター(鉄工用)	189
SE18004	下地探し	216
SE18005~18008	カートリッジ式墨つぼ	215
SE18009	レーザー受光器	213
SE18010	エレベーター三脚	213
SE18011	レーザー(縦ライン・天墨・地墨)	213
SE18012	下地探し	216
SE18013	デジタルノギス	225
SE18015	レーザー(縦フルラインx2・横フルライン・地墨)	213
SE18016	レーザー受光器(防塵・防滴タイプ)	213
SE18019	電動巻取式墨つぼ	215
SE18020	下地探し	216
SE18021・18022	デジタルアングルメーター	215
SE18023~18025	レーザー高輝度タイプ	214
SE18026・18027	大型点検鏡	237
SE18028	下地センサー	216
SE19005	チューブカッター	167
SE19006	チューブリーマー	167
SE19010・19011・19013	フレアリングツールセット 偏心式	166
SE19020~19023	ベアリング入りチューブカッター	167
SE19024	フレポリカッター	178
SE19026・19027	ミニチューブカッター	167
SE19028・19029	チューブカッター	167
SE19030・19031・19032	エンビカッター	178
SE21001・21002	レバーブロック	229
SE21015~21017	超小型 ホイストマン	229
SE21018~21023	2点押しボタン 電気チェーンブロック	228
SE21024~21028	4点押しボタン 電気トロリ式チェーンブロック	228
SE21029・21030	2点押しボタン 超小型 電気チェーンブロック	228
SE21031~21033	レバーブロック	229
SE21034~21037	チェーンブロック	229
SE22001・22002	油圧パンチ	182
SE23003	レムスベンダリバースセット(正逆セット)	168
SE22004・22005	ケーブルカッター コードタイプ	182
SE23004・23005・23006	ゲージマニホールド(ボールバルブ式)	158
SE23008	フルオロカーボン回収装置	164
SE23009	フルオロカーボン回収用ボンベ21ℓ	164
SE23011~23016	チャージホース(単品)	158
SE23017~23025	チャージホース(単品)	158
SE23028	エキスパンダセット	167
SE23033	ミニポンプ用真空ゲージキット	159
SE23035	オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ	160
SE23036・23037	冷媒充填計量器	161
SE23038	冷媒充填計量器専用 ACアダプター	161
SE23040	ミニツーステージ真空ポンプ	159
SE23041	オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ	160
SE23042	真空ゲージキット	160
SE23043~23045	ショートサイズチャージバルブ	160
SE23046	ゲージマニホールド	158
SE23048	油圧式ベンダー リバースセット(正逆セット)	168
SE23051	多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール	161
SE23053	フルオロカーボン回収装置	163

INDEX

索　引（ABC順）

SE23054	熱交換機能付オイルセパレータ	164
SE23055	小型洗浄機(タンク兼用ケース付)	165
SE23056	強力アルミフィン・フィルタークリーナー	165
SE23057	ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ	159
SE23058	リークテスタ	161
SE23059	リークテスタ	161
SE23060~23065	インスペクションカメラφ10mm内視鏡セット	162
SE23066	インスペクションカメラφ10mm用保護スリップボール	162
SE23067	ゲージマニホールド(ボールバルブ式)	158
SE23068	インスペクションカメラφ10mm用90°側視ミラー	162
SE23069	インスペクションカメラφ10mm用フックキャッチャー	162
SE23070	インスペクションカメラφ10mm用マグネットキャッチャー	162
SE23071	インスペクションカメラφ6mm内視鏡セット	162
SE23072	インスペクションカメラφ6mm用保護スリップボール	162
SE23073	インスペクションカメラφ6mm用90°側視ミラー	162
SE23074	インスペクションカメラφ6mm用マグネットキャッチャー	162
SE23075	スマートチューブカッター	167
SE23076・23077	自動着火軽量ターボバーナー	170
SE23078	マッププロ プロピレンガスボンベ	170
SE23079	フルオロカーボン回収装置	163
SE24001・24002	絶縁トルクドライバー	174
SE25001~25010	専用脚立	232
SE25011~25018	二連三連伸縮はしご サンノテ	230
SE25019~25025	アルミ製ルーフキャリア	235
SE26004・26005	ロータリーバンドソー	190
SE26008	コードレスディスクグラインダー	187
SE26009	コードレス全ネジカッター	187
SE26010	コードレスセーバソー	188
SE26011	コードレスインパクトドライバ	188
SE26012	コードレスロータリハンマドリル	188
SE26013	ハイパワーコードレスインパクトドライバー	187
SE26014	コードレスチップソー切断機	189
SE26015	コードレスドライバドリル(リチウムイオン電池)	188
SE28001~28005	はしご兼用脚立	232
SE28006~28008	伸縮式足場板 スライドステージアルミ	234
SE28011~28015	アップスライダー 2連はしご	231
SE28016	ラダーミット	231
SE28017~28020	バイッと脚立	233
SE28021	アルミ製 折りたたみ式作業台	234
SE29001	高・低圧用交流検電器 AC80V~7000V	217
SE29002	高・低圧用交流検電器 AC80V~7000V(伸縮タイプ)	217
SE29007	LEDヘルメットライト	237
SE29008	LEDライト用充電器	237
SE29009	LED作業灯	236
SE29010	LED作業灯用赤色カバー	236
SE29011	LED作業灯用シガーソケットアダプター	236
SE30001・30002	メタルセンサーリール(金属感知機能付)	206
SE30004	漏電遮断器付(接地付)コードリール	206
SE30006	感電事故防止型コードリール	206
SE30007	遮断電流値可変設定型延長コード	207
SE30008	サーモカット&アースチェック型コードリール	207
SE30011~30014	漏電遮断器付 延長コード	207
SE30015	接地付コードリール 標準型(防雨)	206
SE30016・30017	150W型メタルハイドライト	237
SE31001	電池式はんだこて	180
SE31002・31003	はんだこて セラミックヒーター	180
SE32002	エアコンダクトカッター	168
SE32003	MD85用アタッチメント	168
SE32004	エンビカッター	178
SE33006・33007	土木メジャー	212
SE33008・33009	内装メジャー	212
SE33010	管材メジャー	212
SE33012	設備メジャー(LED)	210
SE33013	メガライン2倍速	215
SE33015	非導電メジャー	211
SE33016	メガライン用チタン粉	215
SE33017~33019	ベアリングメジャー28	210
SE33020	設備メジャー(内寸測定)	212
SE33021~33025	極匠メジャー	211
SE33026~33029	洗えるステンレスメジャー	212
SE33030~33033	マグネシウムメジャー	210
SE33034・33035	設備メジャー(マグネット付ホルダー)	210
SE33036・33037	マグネットホルダー	211
SE33038・33039	ゴム付 極匠メジャー	210
SE34001	ハイテスタ(20kΩ/V)	218
SE34002	カードハイテスタ	218
SE34006	デジタルメグオームハイテスタ(絶縁抵抗計)	219
SE34007	アースハイテスタ(接地抵抗計)	221
SE34008	検相器	221
SE34009	クランプオンハイテスタ(交流専用クランプ電流計)	220
SE34010	非接触式検相器	221
SE34011	デジタルメグオームハイテスタ(絶縁抵抗計)	219
SE34012	LANケーブルハイテスタ	218
SE34013~34016	LANケーブルハイテスタ(ターミネータ各5個セット)	218
SE34017	LANケーブルハイテスタ(携帯用ケース)	218
SE34018	LANケーブルハイテスタ(LANケーブルコネクタ)	218
SE34019	クランプオンリークハイテスタ	221
SE34020	LED付検電器	217
SE34021	セーフティハイテスタ	222
SE34022	lorリークハイテスタ	222
SE34023	放射温度ハイテスタ	223
SE34024~34026	メグオームハイテスタ(絶縁抵抗計)	219
SE34027	クランプオンパワーハイテスタ	220
SE35001~35008	四脚アジャスト式 はしご兼用脚立	232
SE35009~35012	サヤ管式3連はしご	231
SE35013~35018	足場台 天場スライドタイプ	233

SE37001~37003	胴ベルト型安全帯/1本吊り・U字吊り兼用	239
SE37004・37005	吊り金車	184
SE37006	ワンタッチ吊り金車	184
SE37007	胴ベルト型安全帯/1本吊り専用	239
SE37008	ねじクランプ	239
SE37009~37011	フルハーネス安全帯	238
SE37012	インターロック式 柱上安全帯	238
SE38001~38006	鉄工用チップソー	202
SE38008	鉄工用チップソー	202
SE38009	チップソー切断機	190
SE38012~38019	オフセット砥石	202
SE38020	小型高速チップソー切断機	189
SE40017	やわらかい延長コード(2芯)ショートタップ	208
SE40018	やわらかい延長コード(2芯・3芯兼用タイプ)ショートタップ	208
SE40019・40020	やわらかい延長コード（2心）	208
SE40021・40022	やわらかい延長コード(2芯・3芯兼用タイプ)	208
SE41001~41007	首振りソケット	173
SE41008~41016	深穴ソケット	173
SE41017・41018	全ネジレンチ	176
SE41019	検電ドライバー(低圧用)	217
SE41020・41021	ワイヤーストリッパー	177
SE41022~41031	剛鍛ミラーソケット	173
SE41032・41033	首振りソケット	173
SE41034	深穴ソケット	173
SE42001~42003	ショートモンキレンチ	174
SE42004~42015	モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)	175
SE42016~42019	空調用トルクレンチ	166
SE42020	壊ねじプライヤ	176
SE43011~43018	チューブマーカー レタツイン(テープカセット)	226
SE43024	チューブマーカー レタツイン(PCエディタ)	226
SE43031	充電式ブラシレスハンマドリル	187
SE43032	充電式ブラシレスハンマドリル(リチウムイオン電池パック)	187
SE43033	充電式ブラシレスハンマドリル(リチウムイオン急速充電器)	187
SE43034	交流式乾式静音ドリル（φ18）	187
SE43043~43045	チューブマーカー レタツイン	226
SE43046	チューブマーカー レタツイン(キャリングケース)	226
SE43047	インクリボンカセット(黒)	226
SE43048	インクリボンカセット(白)	226
SE44001	絶縁工具セット	180
SE44002	プロフェッショナルLANネットワークツールキット	180
SE44003	ミニクランプメータ	220
SE44004	ユニバーサルクランプメータ	220
SE44005	ポケット多機能風速計	223
SE44006	デジタル風速・温度計	223
SE44007	デジタル照度計	224
SE44008	デジタル騒音計	224
SE44009	レーザーマーカー付非接触温度計	223
SE44010	ミニクランプ・リーカ(漏れ電流計)	220
SE44011	非接触検電計	217
SE44012	デジタル温湿度・露点計	224
SE44013	高精度デジタル配線チェッカー	222
SE44024・44025	高輝度携帯型HIDライト	236
SE44026	地上デジタル・衛星デジタル レベルメーター	224
SE45001・45002	ザ・ハイレベレージペンチ	176
SE45003	ハイレベレージペンチ 圧着付	177
SE45004	光ファイバーケーブルカッター	177
SE45006・45007	電工用薄刃ニッパー	177
SE47001	深穴ホールソーBOXセット	196
SE47002	コア3タイプBOXセット	196
SE47003・47004	集塵パッド	196
SE47011~47042	ドライモンドコアドリル(ストレート)	192
SE47051~47082	ドライモンドコアドリル(SDS)	192
SE47091~47145	デルタゴンビットSDS-プラス	195
SE47151~47182	ハイパーダイヤコアドリル(ストレート)	192
SE47191~47222	ハイパーダイヤコアドリル(SDS)	192
SE47231~47264	ALC用コアドリル(ストレート)	193
SE47271~47304	ALC用コアドリル(SDS)	193
SE47311~47344	ウッディングコアドリル(ストレート)	193
SE47351~47384	ウッディングコアドリル(SDS)	193
SE47391~47448	デルタゴンビットSDS-プラス(ロング用)	195
SE47441~47446	デルタゴンビットSDS-プラス	195
SE47447~47477	デルタゴンビットSDS-プラス(ロング用)	195
SE47481~47487	ガルバウッドコアドリル(ストレート)	194
SE47491~47497	ガルバウッドコアドリル(SDS)	194
SE47498	ガルバウッドコアドリル用ガイドバー	194
SE47501~47534	充電ドライバードリル(モルタル用・タイル用)	194
SE47535~47549	ガルバウッドコアドリル(ストレート)	194
SE47550~47564	ガルバウッドコアドリル(SDS)	194
SE47565~47568	ガルバウッドコアドリル用カッター	194
SE47569	ガルバウッドコアドリル用センタードリル	194
SE47570・47571	ガルバウッドコアドリル用シャンク	194
SE48003・48005	高圧洗浄機	188
SE48004	集じん機	196
SE48006	充電式小型レシプロソー	189
SE49001	コードレスフレア	166
SE50001	非導電メジャー	211
SE52001~52003	配電工事用万能型 ベンリィラッチ	176
SE52011~52017	絶縁体カッター 段むきカッター	186
SE52018	絶縁体カッター 段むきカッター 替刃	186
SE52019~52025	絶縁体カッター 鉛筆削り用	186
SE52031	EMケーブルシースカッター	186
SE53001・53002	活線ボルトクリッパ	180
SE54001	アームストラップ	240
SE54002	クイックチェック	225
SE54003~54005	APダイナモメーター	225
SE54006	スピーディークリーン	240

INDEX

索　引（ABC順）

SE54007・54008	エンドレスウインチ	183
SE54009	ポータブルLEDライトシステム	236
SE55001~55003	RoHS対応　ワイヤレスアンプ	243
SE55004~55007	ワイヤレスマイク	243
SE55008	チューナーユニット	243
SE55011	RoHS対応　防滴形メガホン	243
SE55012	RoHS対応　ワイヤレスアンプ	243
SE55013・55014	RoHS対応　防滴形メガホン	243
SE55015	300メガ　ワイヤレスメガホン	243
SE56001・56006	中間ケーブル延線機	185
SE56002・56007	中間ケーブル延線機用 操作ボックス	185
SE56003・56008	中間ケーブル延線機用 ペンダントスイッチ	185
SE56004・56009	中間ケーブル延線機用 接続ケーブル20m	185
SE56005・56010	中間ケーブル延線機用 連動プラグ	185
SE58001・58002	強力ペンチ	177
SE58003	ダクトモールカッター	168
SE59001~59004	JIS安全標識（禁止・防火）	244
SE59005~59012	JIS安全標識（警告）	245
SE59013~59022	JIS安全標識（警告）	245
SE59023~59028	危険地域室標識	245
SE59029~59032	避難口標識	244
SE59033~59035	中輝度蓄光式通路誘導標識	244
SE59036~59039	中輝度蓄光式避難口標識	244
SE59040~59042	高輝度蓄光避難誘導標識	244
SE59043~59046	高輝度蓄光避難口標識	244
SE59047~59049	高輝度蓄光避難口誘導標識	244
SE59050~59057	スイッチング禁止テープ	247
SE59058~59066	トラクッション	247
SE59067~59069	配管識別テープ 蛍光テープ	246
SE59070・59071	配管識別テープ 反射テープ	246
SE59072	バリケードテープ	247
SE59073・59074	セーフティークッション	247
SE59075・59076	手旗	248
SE59077・59078	差し込み腕章用台紙	246
SE59079・59080	差し込み腕章	246
SE59081~59084	ビニール製無地腕章 反射タイプ	246
SE60001・60002	笛	248
SE60003	ホイッスルホルダー	248
SE60004・60005	リフレクターベスト	248
SE60006	ホイッスル用ストラップ	248
SE60007・60008	交通腕章	246
SE60009	3V工事灯用 乾電池（省資源タイプ）	249
SE60010・60011	回転灯（中型・ドーム形／強力マグネット吸着式）	248
SE60012	コーントップLEDソーラー用	249
SE60013~60018	まんが標識	245
SE60019~60023	腕章	246
SE60024	記入式腕章（記入紙2枚付）	246
SE60025~60029	腕章	246
SE61001	赤とんぼ 単一 透明型（緑）	249
SE61002	赤とんぼ 3V用 透明型（黄）	249
SE61003	3V用電池ケース金具	249
SE61004	ピカピカチューブ	249
SE61005	赤とんぼソーラー	249
SE62001	発光安全ベスト（LED）	248
SE62002・62003	高輝度LED回転灯	249
SE63001	コンクリート探知機	216
SE99001・99002	バッファビット（穴あき）	172
SE99005	アルミハンドルミニカッター	179
SE99006	現場監督用図面バッグ	227
SE99007	バケット車用融着機作業台	235
SE99008	ワークベルトセット	240
SE99009	胴当ベルト	240
SE99010	サスペンダー	240
SE99011	ひざ当て	240
SE99012	レフトポケット	240
SE99013	ライトポケット	240
SE99014	バケット車用融着機作業台 絶縁ゴム貼り仕様	235
SE99015	光ドラムリール	235
SE99016	通線ロッド架台（マルチスタンド）	235
STN-16P~30P	ネジ・ビス（ステンタッピング ナベ）	157
STS-16P~30P	ネジ・ビス（ステンタッピング サラ）	157

T

TN-16P~75P	ネジ・ビス（タッピング ナベ）	157
TS-16P~75P	ネジ・ビス（タッピング サラ）	157

Z

ZM4P	丸座金M4	157
Z3BP	丸座金$^{3}/_{8}$	157

創造







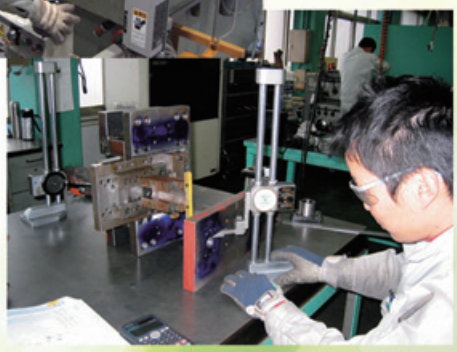







より良い仕事には
より良い工具をお使いください

圧着工具 ミニタイプ

ハンドル荷重約30%軽減！
確実で簡単スピーディーな圧着！

JQA JQ0506027
JIS C 9711

屋内配線用電線接続工具　JIS C 9711-1997

電気抵抗　塩水噴霧　引張荷重
振動疲労　温度上昇　ヒートサイクル
等のテストに合格しています



手のひらサイズのミニタイプ

●耐久性　連続試験回数35,000回合格。
●成形確認機構内蔵。
●全製品にロストワックス（精密鋳造）を採用しています。
●軽くて堅牢、使いやすい工具です。



●成形確認機構内蔵
すっきり、スマートになりました。
（新ラチェット機構）
確実に圧着できる力が加えられるまで、圧力規制装置は解除されません。

●グリップ
エラストマー採用
手によくフィットし、負担が少なく、軽い！



圧着マークがくっきり

世界がお客様です。製品の安心と満足を国際規格の品質保証でお届けします。

ISO 9001 認証取得
JQA-2782

● ISO 9001取得・運用をサポートします

ISO 9001　認証取得商品
●圧着工具
●ケーブルカッター
●ワイヤーカッター

当社のハンドプレスは、国家標準に基づき校正された計測器により検査・試験を実施しております。
実施された検査・試験の結果及び検査・試験に使用した計測器のトレーサビリティ体系図は、「検査成績表」、「製品検査証」及び「点検証明書」として発行できるサービス体制を整えております。

⚠ 圧着工具使用上のご注意

1.活線の圧着作業は行わないで下さい。感電の恐れがあります。
2.圧着する端子およびスリーブに適合する工具を使用して下さい。
3.適正な接続を得るため、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにして下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
4.成形確認機構により、完全に圧着できるまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えて下さい。
5.ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
6.工具の可動部（連結板･軸等）には、月に1～2回注油して下さい。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管して下さい。
7.工具をハンマーやペンチ等のかわりとして、圧着作業以外に使用しないで下さい。また工具を改造して使用しないで下さい。
8.工具を安全にご使用いただく為、当社まで定期点検（有償）に出して下さい。（年1～2回）

MH-5　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 6,800円

■適用サイズ（mm²）：
1.25・2・5.5





●質量：240g

JIS　圧着マーク　軽量　ミニ　端子仮押え



MH-5S　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 7,200円

■適用サイズ（mm²）：
1.25・2・3.5・5.5





●質量：240g

圧着マーク　軽量　ミニ　端子仮押え



MH-125　絶縁被覆付閉端接続子用

標準価格 10,000円

■適用サイズ：
CE-1・CE-2・CE-5





●質量：250g

圧着マーク　軽量　ミニ　端子仮押え



MH-032　絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

標準価格 11,000円

■適用サイズ（mm²）：
0.3・0.5・1.25・2





●質量：250g

軽量　ミニ　端子仮押え



MH-8　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 8,000円

■適用サイズ（mm²）：
1.25・2・5.5・8







●質量：385g

JIS　圧着マーク　コンパクト
楽々圧着　端子仮押え

MH-14　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 11,000円

■適用サイズ（mm²）：
1.25・2・5.5・8・14







●質量：405g

JIS　圧着マーク　コンパクト
楽々圧着　端子仮押え

MH-22　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 14,000円

■適用サイズ（mm²）：
5.5・8・14・22







●質量：680g

JIS　圧着マーク
楽々圧着　端子仮押え

MHK-60　強力圧着工具　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 33,000円

■適用サイズ（mm²）：
22・38・60





サイズごとにハッキリ、くっきりと!!

成形確認機構内蔵
適正な圧着が出来るまでダイスが開きません。

●携帯に便利な収納袋付



●全長：630mm
●質量：1,990g

JIS　圧着マーク
楽々圧着　端子仮押え



60mm²が手動で圧着できる!!

MH-38　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格 15,000円

■適用サイズ（mm²）：
8・14・22・38





38mm²の圧着が手動でOK!

端子の仮押えが出来るので
きれいに確実に圧着が可能

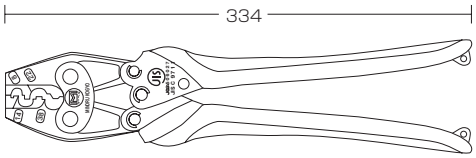

●質量：686g

JIS 圧着マーク　楽々圧着　端子仮押え

MH-155　絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

標準価格 13,000円

■適用サイズ（mm²）：
1.25・2・5.5







●質量：420g

圧着マーク　コンパクト　端子仮押え

MH-128　絶縁被覆付閉端接続子用

標準価格 14,000円

■適用サイズ：
CE-1・CE-2・CE-5・CE-8





すべての
絶縁閉端子の圧着が
これ1丁でOK！



●質量：400g

圧着マーク　コンパクト　端子仮押え

適用サイズ	電線抱合容量 (mm²)	最大規格電流 (A)	電線組合せ	
			最　小	最　大
CE-1	0.5～1.75	7	0.3×2本	0.75×2本
CE-2	1.0～3.0	12	0.5×2本	1.25×2本
CE-5	2.5～6.0	17	1.25×2本	2.0×3本
CE-8	4.0～9.0	23	2.0×2本	2.0×1本＋3.5×2本

MH-7S　リングスリーブ用 小 中 専用

標準価格 7,000円

■適用サイズ：
リングスリーブ　小・中





●質量：250g

JIS　圧着マーク　軽量　ミニ　スリーブ仮押え

リングスリーブ 小 中 専用のJIS適合品

中・小・小(1.6×2)に対応!



■電線組み合わせの例

呼び＼電線	φ1.6mm	φ2.0mm	φ2.6mm	異なる径の場合(mm)	工具ダイス部の呼び	圧着マーク
E-小	2	—	—	1.6×1+0.75mm²×1	1.6×2	○
				1.6×2+0.75mm²×1		
	3〜4	2	—	2.0×1+1.6×1〜2	小	小
E-中	5〜6	3〜4	2	2.0×1+1.6×3〜5	中	中
				2.0×2+1.6×1〜3		
				2.0×3+1.6×1		
				2.6×1+1.6×1〜3		
				2.6×1+2.0×1〜2		
				2.6×2+1.6×1		
				2.6×1+2.0×1+1.6×1〜2		

MH-17S　リングスリーブ用

標準価格 7,200円

■適用サイズ：
リングスリーブ　小・中・大



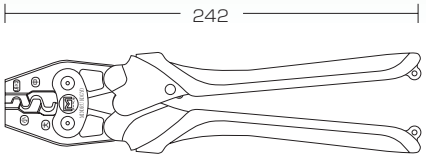

●質量：400g

JIS　圧着マーク　コンパクト　スリーブ仮押え

電気工事士技能試験必携工具!!



■電線組み合わせの例

呼び＼電線	最大使用電流(A)	電線組合せ φ1.6mm	電線組合せ φ2.0mm	電線組合せ φ2.6mm	異なる径の場合(mm)	工具ダイス部の呼び	圧着マーク
E-小	20	2	—	—	1.6×1+0.75mm²×1	1.6×2	○
					1.6×2+0.75mm²×1		
		3〜4	2	—	2.0×1+1.6×1〜2	小	小
E-中	30	5〜6	3〜4	2	2.0×1+1.6×3〜5	中	中
					2.0×2+1.6×1〜3		
					2.0×3+1.6×1		
					2.6×1+1.6×1〜3		
					2.6×1+2.0×1〜2		
					2.6×2+1.6×1		
					2.6×1+2.0×1+1.6×1〜2		
E-大	30	7	5	3	2.0×1+1.6×6	大	大
					2.0×2+1.6×4		
					2.0×3+1.6×2		
					2.0×4+1.6×1		
					2.6×1+2.0×3		
					2.6×2+1.6×2		
					2.6×2+2.0×1		
					2.6×1+2.0×2+1.6×1		

MDK-17S

標準価格 16,000円

1・2種 技能試験も これでOK!



※セット内容については、予告なしに変更することがあります。

これで 万全！

技能試験に持込み可能工具もご用意。



圧着工具適応表

端子・スリーブ呼び	電線抱合範囲(mm²)	適用工具品番 MH-5 (JIS)	MH-8 (JIS)	MH-14 (JIS)	MH-22 (JIS)	MH-38 (JIS)	MHK-60 (JIS)	MH-5S	MH-032	MH-155	MH-125	MH-128
0.3, 0.5	0.2 ～ 0.5								○		CE-1	CE-1
1.25	0.25～ 1.65	○	○	○				○	○	○	CE-2	CE-2
2	1.04～ 2.63	○	○	○				○	○	○	CE-5	CE-5
3.5	2.63～ 4.6							○				CE-8
5.5	2.63～ 6.64	○	○	○	○			○		○	電線抱合容量(mm²)	
8	6.64～10.52		○	○	○	○					CE-1 0.5～1.75	
14	10.52～16.78			○	○	○					CE-2 1.0～3.0	
22	16.78～26.66				○	○	○				CE-5 2.5～6.0	
38	26.66～42.42					○	○				CE-8 4.0～9.0	
60	42.42～60.57						○					

定期点検のご案内

- 圧着不良を未然に防ぎ、圧着性能を確認するために定期点検(有償)に出していただくことをお勧めいたします。
- 定期点検は使用頻度により年1～2回を目安にしてください。
- 定期点検に合格した製品には、点検実施年月が記入された「検査合格シール」を貼り、検査の内容を記載した「検査結果表」を添えてお返しいたします。
- ご自分で点検をされる場合の点検方法につきましては、限界ゲージ及びマニュアルをご用意しております。

限界ゲージ(クリンプハイトゲージ)

支点部、ダイス部の磨耗、ガタつきを検査
工具の適合、不適合が簡単にチェック可能

●検査方法



ダイスの先端が密着するようにハンドル部を握る
ダイスの呼びサイズに合ったゲージを差し込む
Ⓐの通が入りⒷの止が入らなければ合格です

※クリンプハイトゲージを別売しておりますので、ご利用ください。



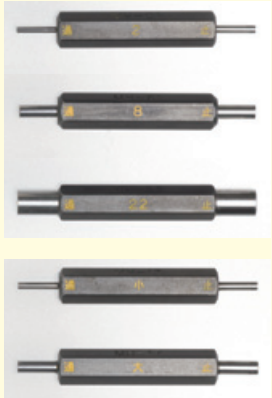

交換部品

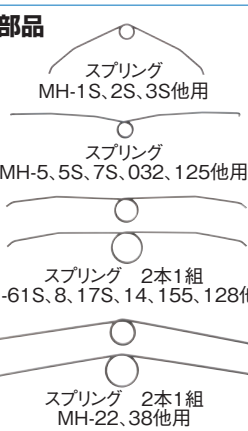

必ず工具の品番、ロットナンバーをご連絡下さい。

MKE-200M

多機能対応!! 1台で9つの機能

- ヘッド部は180°回転、作業性抜群
- ハイパワー127kN（12950kgf）の出力!!

標準価格 275,000円

（別売アタッチメントが必要です）

- 裸圧着端子、スリーブの圧着に
- T形コネクターの圧縮に
- 圧縮端子、スリーブの圧縮に
- 全ネジの切断に
- 鉄筋の切断に
- ケーブルの切断に
- 鉄板の穴あけに
- レースウェイの切断に
- レースウェイの穴あけに

※□は標準セットです。



適用電線コネクターの種類

銅線用圧着端子の
　銅線用裸圧着端子
銅線用裸圧着スリーブの
　直線突き合わせ用（B）
　直線重ね合わせ用（P）

■別売アタッチメント

圧着 14～200mm²の圧着が楽々スピーディー

裸圧着端子・スリーブ用（本体標準付属品）



■ダイスと圧着回数

電線コネクタの呼び	雄ダイス	雌ダイス	圧着回数(満充電時)
14	14	14～38	120
22	22		100
38	38～70		95
60		60～70	80
70			60
80	80～150	80～100	60
100			55
150		150	45
200	200	200	30

圧縮 T11～122のT形コネクターの圧縮が確実

T型コネクター用 200M-T00



T形コマ 標準価格 8,000円

ダイス1組 標準価格 11,600円

■コネクター品番と圧縮回数

品番	適用電線合計断面積(mm²)	コネクター圧縮回数	圧縮回数(満充電時)
200M-T11	7.5～11	1	145
200M-T16	11.5～16		145
200M-T20	14～20		145
200M-T26	21～26		135
200M-T44	27～44		135
200M-T60	45～60	2	125
200M-T76	61～76		125
200M-T98	77～98		105
200M-T122	99～122		100

大容量。大量作業の圧縮が可能

圧縮端子・スリーブ用 200M-CU00

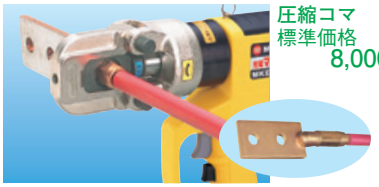

圧縮コマ 標準価格 8,000円

ダイス1組 標準価格 10,000円

■圧縮端子・スリーブのダイス品番と圧縮回数

ダイス品番	ダイス対角寸法	ダイス圧縮幅	圧縮回数(満充電時)
200M-CU8	12	18.4	135
200M-CU22	14	15	115
200M-CU45	19	11	105
200M-CU75	23	9	100

切断 ケーブルの形をくずさずスパッと切断

ケーブルカッター



200M-500

標準価格 74,000円

■ケーブルカッター切断能力

被覆外径φ50以下の軟銅より線	
600V-CV	150mm² 3心(φ46)
600V-CV	500mm² 単心(φ38)
600V-IV	500mm² 単心(φ35)
6KV-CV(CTV)	500mm² 単心(φ45)
VVR	150mm² 3心(φ47)

満充電時の切断回数(600V-CV 150mm² 3心)：50回
※ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

全ネジをスパッと切断

全ネジカッター



200M-13W

標準セット3/8 標準価格 37,000円
1/2ダイス 標準価格 16,000円

■全ネジカッター仕様と切断回数

切断ネジ径	材質	切断回数(満充電時)
W3/8	軟鋼(SS)	115
	ステンレス	55
W1/2	軟鋼(SS)	50

※W1/2の受けコマは別売です。
※M10、M12の受けコマも用意しております。(別売)

抜群の切れ味

鉄筋カッター



200M-S13

標準価格 49,500円

■鉄筋カッター仕様と切断回数

材質	切断回数(満充電時)
鉄筋コンクリート棒鋼φ13以下	95
鉄鋼棒(SS)φ13以下	95
ステンレス棒(SS)φ10以下	80

レースウェイをきれいにカット

レースウェイカッター



200M-DCM-D1

標準価格 124,000円

※カッター刃D1は標準付属品です。
その他のカッターの刃については別売品です。

■仕様

適用切断物	D1・DP1・S-D1・D2・DP2・P1・P2
外形寸法	176×200×108mm
質量	本体(カッター刃セット)4.5kg
切断時間	3秒
切断回数	135回(満充電時)
カッター刃の種類	D1・S-D1・D2・P1・P2

このページの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

- 公称出力：127kN(12950kgf)
- 圧着範囲：14～200mm²
- 外形寸法：(長さ)346×(高さ)291×(幅)73mm
- 電動機：12V　DCモーター
- 最大消費電力：240W
- 質量：4.15kg(工具本体)

MKE-200M

■標準セット
200mm²までの圧着に!



標準セット

- 本体(充電油圧圧着工具)
  ダイス[雌]：
  14～38、60～70、80～100、150、200mm²用
  ダイス[雄]：
  14、22、38～70、80～150、200mm²
- バッテリーパック　**BP-12NH**
- 充電器(リフレッシュ機能付)　**BC-3NH**
- キャリングケース(ダブルブロー)

【付属品】
- ターミナルカバー(バッテリーパック用)
- 取扱説明書

穴あけ

切り口きれいに穴あけ
穴あけパンチャー



200M-7PD

標準価格　78,000円
パンチセット別売



■使用パンチと穴あけ回数

	パンチ、ダイ呼び		穴あけ回数(満充電時)
厚鋼電線管用	B16(1/2)	21.8	125
	B22(3/4)	27.3	100
	B28(1)	34.1	90
	B36(11/4)	42.7	70
	B42(11/2)	48.7	60
	B54(2)	60.5	45
	B70(21/2)	76.1	30
	B82(3)	88.9	25

	パンチ、ダイ呼び		穴あけ回数(満充電時)
薄鋼電線管用	A15(3/8)	17.6	150
	A19(3/4)	19.8	135
	A25(1)	26.1	105
	A31(11/4)	32.5	95
	A39(11/2)	38.7	80
	A51(2)	51.6	55
	A63(21/2)	64.4	45
	A75(3)	77.2	30

レースウェイの穴あけ作業に
レースウェイパンチャー



200M-D13

本体替刃セット
標準価格　97,000円



■仕様

穴径	φ10.5･φ13.5
適用レースウェイ	D1･DP1･D2･DP2
外形寸法	135×87×34mm
質量	1.5kg本体のみ
穴あけ回数	135回(満充電時)
備考	ステンレスも穴あけ可能

MKE-2015　裸圧着端子・スリーブ用

標準価格　275,000円　　JIS C 9711-1997適合品

200mm²の圧着がOK!

電気抵抗　塩水噴霧　引張荷重
振動疲労　温度上昇　ヒートサイクル
等のテストに合格しています

※官公庁指定工事にはJISマーク入工具使用の指定がございます。

- ヘッド部は180°回転、作業性抜群
- ハイパワー127kN(12950kgf)の出力!!



200mm²用

- 公称出力：127kN(12950kgf)
- 圧着範囲：14～200mm²
- 外形寸法：(長さ)356×(高さ)295×(幅)73mm
- 電動機：12V　DCモーター
- 最大消費電力：240W
- 質量：4.4kg(工具本体)

適用電線コネクターの種類
JIS C 2805 銅線用圧着端子の銅線用裸圧着端子
JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブの
直線突き合わせ用(B)
直線重ね合わせ用(P)

MKE-2015 標準セット

- 本体(充電油圧圧着工具)
  ダイス[雌]：
  14～150mm²用、200mm²用
  ダイス[雄]：
  14、22、38～70、80～150、200mm²
- バッテリーパック　**BP-12NH**
- 充電器(リフレッシュ機能付)　**BC-3NH**
- キャリングケース(ダブルブロー)



【付属品】
- ターミナルカバー(バッテリーパック用)
- 取扱説明書

■キャリングケース
外形寸法：(縦)375×(横)500×(高さ)123mm
質量：(フルセット時) 9.55kg
〔別売品〕肩かけベルト

BP-12NH　バッテリーパック

標準価格　19,800円

- 環境にやさしいニッケル水素電池採用
- 大容量　3.0Ah



- 公称電圧：DC 12V
- 定格容量：3.0Ah
- 適用充電器：**BC-3NH**
- 質量：0.72kg

使用温度範囲	充電	0～+40℃
	放電	0～+50℃
保存温度範囲	保存	−20～+40℃
	長期保存	−20～+30℃ (3ヶ月以上)

BC-3NH　充電器

標準価格　32,000円



- リフレッシュ機能付
- 充電時間：最速25分
- 定格入力電圧：AC100V　50/60Hz
- 定格入力容量：380VA±20%
- 充電時間：約25分
- 質量：約1.04kg

使用温度範囲	0～+40℃
保存温度範囲	−10～+60℃

このページの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルカッター（銅線専用）

PAT.P

人間工学を駆使　驚異の切れ味！

ハンドル荷重を40%軽減！
（当社比）



- 銅線ケーブル専用カッターです。
- 軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます。
- 刃物用炭素工具鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します。



ME-60S

- 全長：240mm
- 質量：380g
- ■切断能力（mm²）

600V

IV・CV線	VVR	CVT
60	8×3心	8

標準価格
8,200円

ケーブルカッター（銅線専用）

PAT.P

NEW

テコ → 倍力 → テコ

オート ギアシフト機構（特許出願済）により

ハンドル荷重が約1/2に！
（当社比）



ME-325

- 全長：605mm
- 質量：2,230g
- ■切断能力（mm²）

600V

IV	VVR	CV	CVT
400	60×3心	400	60

標準価格
30,000円

■参考　ケーブル仕上り外径（mm）

600V

ケーブル \ mm²	8	14	22	38	60	80	100	150	200	250	325	400	500
IV	6	7.6	9.2	11.5	14	15.5	17	21	23	26	29	32	35
VVR	16	19	23	28	33	37	40	47	53	58	65	—	—
CV	8.4	9.4	11	13	15.5	17	19	22	26	28	31	34	38
CVT	—	21	24	28	33	—	41	47	55	60	66	72	80

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味

●**すばらしい切れ味**
刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させません。



当社ケーブルカッターで切断した断面　　一般ケーブルカッターで切断した断面

●**かるい・短い**
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので全体質量が非常に軽い。従って全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。

●**ボルト**
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。

ケーブルの種類

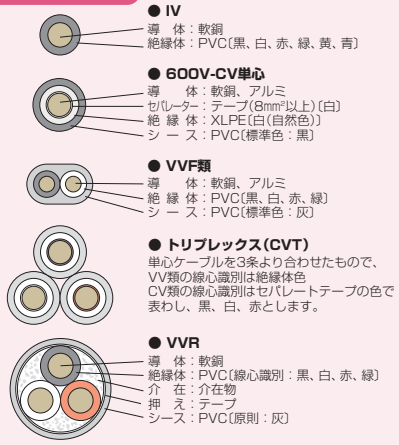

ケーブルカッター（銅線専用）　小型軽量タイプ



ME-22

●全長：160mm
●質量：160g
■切断能力

IV線	22mm² （φ9.2）

標準価格
2,560円



ME-38

●全長：210mm
●質量：260g
■切断能力

IV線	38mm² （φ11.4）

標準価格
2,880円



ME-60

●全長：235mm
●質量：365g
■切断能力

IV線	60mm² （φ13.6）

標準価格
4,960円

ケーブルカッター（銅線専用）



ME-80

●全長：315mm
●質量：730g
■切断能力(mm²)　600V

IV	VVR	CV	CVT
80	14×3心	38	14

標準価格
13,000円



ME-150

●全長：455mm
●質量：1,100g
■切断能力(mm²)　600V

IV	VVR	CV	CVT
150	22×3心	100	22

標準価格
15,000円



ME-250

●全長：600mm
●質量：1,540g
■切断能力(mm²)　600V

IV	VVR	CV	CVT
250	60×3心	200	60

標準価格
18,000円



ME-500

●全長：800mm
●質量：2,930g
■切断能力(mm²)　600V

IV	VVR	CV	CVT
500	100×3心	400	100

標準価格
32,000円

ケーブルカッター （銅線専用）

軽量タイプ

軽いハンドルで作業性抜群

- 刃は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
- ハンドルブロックには、特殊アルミ鍛造を使用
- ハンドルに特殊アルミパイプを使用



ME-200

- 全長：500mm　●質量：980g

■切断能力(mm²)

600V			
IV	VVR	CV	CVT
200	22×3心	150	22

標準価格 20,000円



小さなハンドルの動きで大きな刃の開口が得られる特殊構造です。



ME-400

- 全長：700mm　●質量：1,530g

■切断能力(mm²)

600V			
IV	VVR	CV	CVT
400	60×3心	250	60

標準価格 25,000円

在庫限り廃番商品

絶縁ケーブルカッター （銅線専用）

耐電圧50,000V
FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い

- **感電事故防止**
  刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。
- **抜群の絶縁性**
  ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用。
  (耐電圧　50,000V)
- **すばらしい切れ味**
  刃部は刃物用特殊鋼を使用。
  三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みをほとんど変化させることがありません。

絶縁ケーブルカッター耐電圧試験

■耐電圧試験
絶縁ケーブルカッターを右図のように絶縁部を水に浸し、図A点と水との間に周波数60Hzの交流電圧50,000Vを1分間印加した

■試験結果
50,000V、1分間印加異常なし

試験時温湿度：21℃、60%
試 験 年 月 日：1980年1月12日
試験使用商品：ME-150S
依　頼　先：大阪府立工業技術研究所

使用電圧	10,000V
試験電圧	50,000V



ME-150S

- 全長：460mm
- 質量：980g

■切断能力(mm²)

600V	
IV	150
VVR	22×3心
CV	100
CVT	22

標準価格 17,000円



ME-250S

- 全長：615mm
- 質量：1,500g

■切断能力(mm²)

600V	
IV	250
VVR	60×3心
CV	200
CVT	60

標準価格 21,000円



ラチェットケーブルカッター（銅線専用）

MADE IN GERMANY

太いケーブルの切断が手動でOK



- 間欠回転運動機構の採用で、手動では切断が困難だったCVケーブルの切断をも容易にしました。
- 被覆径φ40・52・62㎜までの軟銅製ケーブルの切断が可能です。
- 狭い場所での切断に威力を発揮します。

K-3

- 最大切断能力：φ40㎜
- 全長：210㎜　●質量：750g

■切断能力（㎟）

	600V
IV	200
VVR	60×3心
CV	150
CVT	38

標準価格 28,000円

K-4

- 最大切断能力：φ52㎜
- 全長：280㎜　●質量：980g

■切断能力（㎟）

	600V
IV	325
VVR	100×3心
CV	250
CVT	60

標準価格 36,000円

KS-62HD

- 最大切断能力：φ62㎜
- 全長：390㎜　●質量：2,200g

■切断能力（㎟）

	600V
IV	500
VVR	250×3心
CV（600V）	500 250×3心
CV（6600V）	600 150×3心
CVT	250

標準価格 80,000円

ラチェットケーブルカッター（銅線専用）

鍛造刃を使用。強靭でギヤーが欠けにくい！



- 被覆径φ32㎜までの軟銅製ケーブルの切断が可能です。
- 操作が簡単なため、扱いやすい
- ギヤー送りのため、CVケーブルの切断が可能

E-2121

- 全長：252㎜　●質量：610g

■切断能力（㎟）

	600V	
IV	325	φ29
VVR	60×3心	φ32
CV（600V）	325 60×3心	φ31 φ31

標準価格 13,500円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ワイヤーカッター

NEW

ステンレス ワイヤーOK!!

倍力機構でラクラク切断



MI-50

- 全長：233mm
- 質量：370g
- ■切断能力

ワイヤーロープ	ステンレスワイヤーロープ	軟鋼棒	電線(IV)
φ6mm	φ6mm	φ5mm	8mm²

標準価格
12,000円

鉄筋ワイヤーカッター



MI-60

- 全長：310mm
- 質量：730g
- ■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	電線(IV)
φ5mm	φ7mm	60mm²

標準価格
14,000円



MI-100

- 全長：445mm
- 質量：1,100g
- ■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	電線(IV)
φ7mm	φ10mm	100mm²

標準価格
19,000円



MI-200

- 全長：600mm
- 質量：1,800g
- ■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	電線(IV)
φ9mm	φ14mm	150mm²

標準価格
23,000円

スーパーハードカッター

ピアノ線も切断

- カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。



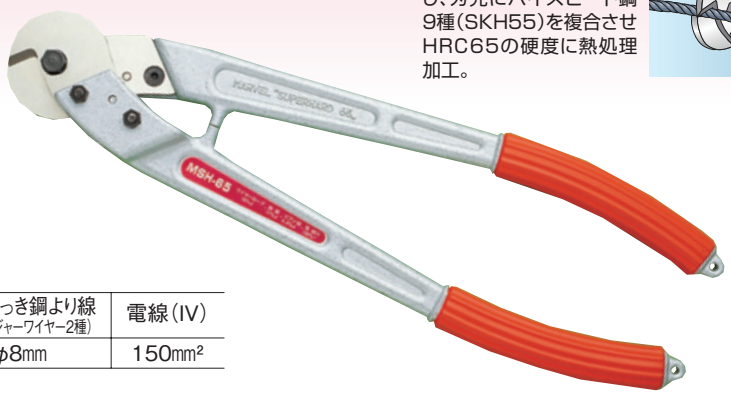

MSH-65

- 全長：585mm
- 質量：2,250g
- ■切断能力

鉄筋	ワイヤーロープ	ピアノ線	亜鉛めっき鋼より線 (メッセンジャーワイヤー2種)	電線(IV)
φ11mm	φ16mm	φ4.5mm	φ8mm	150mm²

標準価格
37,000円

スネークライン シリーズ

●**作業性**…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。
剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
●**安全性**…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
●**強　い**…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。

単線
摩擦の接点を最小限にした
三角断面形状



スネークライン S

NEW 究極のよび線

狭いスキ間、追加配線に威力を発揮

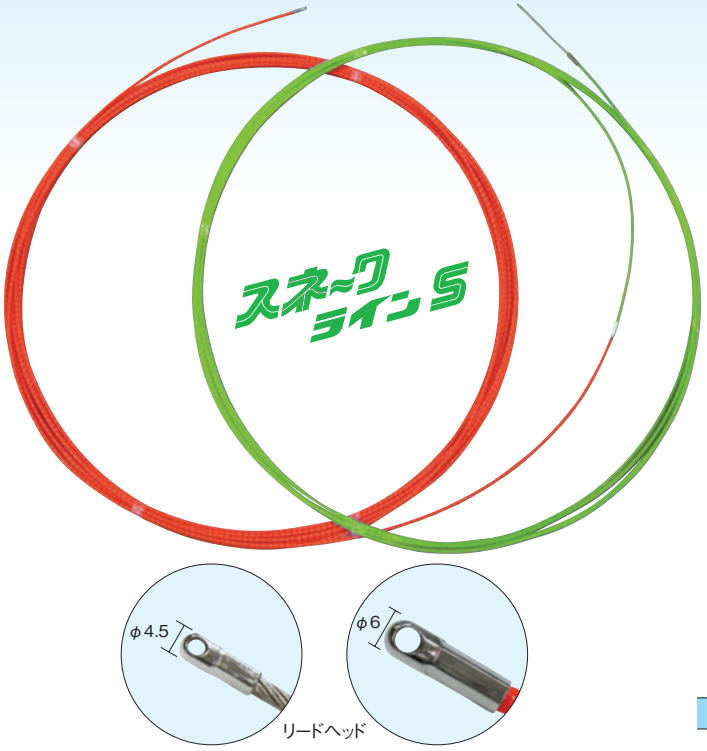

●細い線φ3㎜ 10m(グリーン)で案内し、
太い線φ4.5㎜ 30m(オレンジ)で押し込む。

〈通線例〉

●CD管φ14　IV線φ1.6　3本



●CD管φ16　VVF1.6　2心

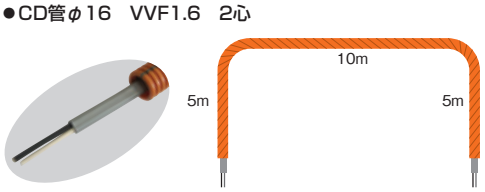

MW-340S　標準価格 14,000円

	長さ		線径	使用安全耐荷重
グリーン＋オレンジ	10m	40m	φ3㎜	686N(70kgf)(リードヘッド部)
	30m		φ4.5㎜	

スネークライン

蛍光色採用、明るい気分で作業も楽々!



■使用安全耐荷重：
2.4kN(244kgf)





■使用安全耐荷重：
2.9kN(295kgf)

品　番	長さ	線径	使用安全耐荷重	標準価格
MW-430S	30m	φ4.5mm	2.4kN(244kgf)	7,000円
MW-450S	50m			11,000円

品　番	長さ	線径	使用安全耐荷重	標準価格
MW-530S	30m	φ5.0mm	2.9kN(295kgf)	9,000円
MW-550S	50m			14,000円

世界が認めた入線工具
Jetラインシリーズ

滑らか
ガイドワイヤー付リードヘッドにより、曲がりも軽々通過。

軽　量
スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く(約1/3)取扱いが容易です。

安　全
樹脂製のため、作業者の擦創傷や建物内装器物への損傷がない。

強　い
破断荷重の高さが、キズ・衝撃に強いことを証明。

ご愛用実績No.1! 100万本突破

「JETラインの信頼性を実証。」
安全性･作業性を追求した通線ワイヤー。
通線作業には欠かせないプロ仕様。
作業スピードUPの必須アイテム。

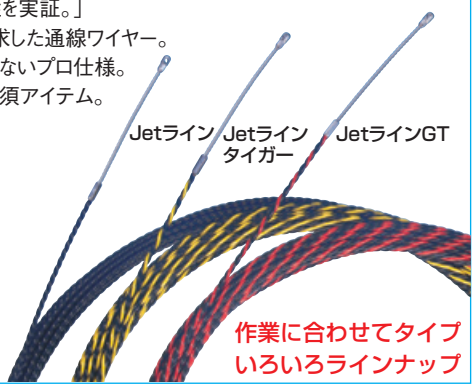

作業に合わせてタイプいろいろラインナップ

Jetライン SH(スリムヘッド)

スリムヘッドで 狭いスキ間も滑らか通線



Jetライン SH

形状：
φ2.6mm＋φ2.4mm 2本



摩擦面は3本のより線の内の1本。
これが滑りやすさの秘密です。



Ⓐ ガイドワイヤー付リードヘッド



Ⓑ リードヘッド

品　番	長さ	線径	使用安全耐荷重(リードヘッド)		標準価格
MW-4030	30m	φ5.4mm	Ⓐ 784N (80kgf)	Ⓑ 980N (100kgf)	11,000円
NEW MW-4050	50m				18,000円

Jetライン

通線作業性で世界をリード
摩擦抵抗1/3で 配線作業をスピードUP

- カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ
- 細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
- ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク



Jet ラインGT

形状：
φ3mm＋φ2.3mm2本



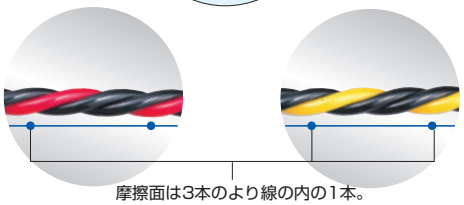

摩擦面は3本のより線の内の1本。
これが滑りやすさの秘密です。



Jet ラインタイガー

形状：
φ3mm＋φ2.6mm2本

品　番	長さ	線径	破断荷重	使用安全耐荷重	標準価格
MW-5030	30m	φ5.9mm	6.0kN (620kgf)	2.9kN (295kgf)	9,600円
MW-5050	50m				16,000円

品　番	長さ	線径	破断荷重	使用安全耐荷重	標準価格
MW-7030	30m	φ6.2mm	7.4kN (750kgf)	3.4kN (346kgf)	10,000円
MW-7050	50m				17,000円
MW-7100	100m				33,000円

Jetライン



直進やカーブも難なくクリア

- 樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。
- ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過します。

品　番	長さ	線径	破断荷重	使用安全耐荷重	標準価格
MW-6015	15m	φ5.7mm	6.4kN (650kgf)	2.9kN (295kgf)	6,000円
MW-6030	30m				9,400円
MW-6050	50m				16,000円

Jetラインメジャー（メーター相当目盛付）

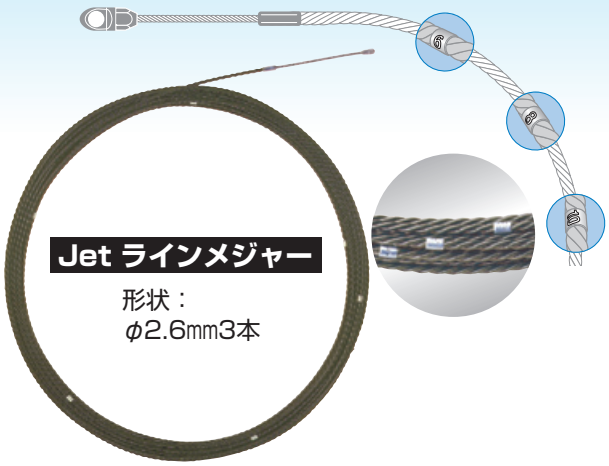

入線作業の能率がさらにUP



6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当（6〜24mまで2m間隔）の長さの目安になるメーター表示リング付



- メーター相当目盛付なので、一度の通線でケーブルの長さも分ります。
- 入線作業時間が大幅に節約されます。

品　番	長さ	線径	破断荷重	使用安全耐荷重	標準価格
MW-6030M	30m	φ5.7mm	6.4kN (650kgf)	2.9kN (295kgf)	11,500円

JetラインIT



摩擦面は3本のより線の内の1本。これが滑りやすさの秘密です。

短絡（ショート）防止に！

- **安全性**　絶縁体リードヘッドにより短絡（ショート）する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。
- **便　利**　作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能！
- **作業性**　摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードUP。

電源を切ることのできない作業現場の通線に



通常通線作業に！



品　番	長さ	線径	使用安全耐荷重		標準価格
			絶縁体部	ワイヤー部	
MW-703i	30m	φ6.2mm	1.4kN (142kgf)	3.4kN (346kgf)	10,400円
MW-705i	50m				17,000円

通線収納ケース

収納お任せで作業時間が省力化
保管・持ち運びに便利



- Jetライン・Jetラインメジャー・Jetラインタイガー・JetラインGT・JetラインSH・スネークライン・スネークラインSの収納

品　番	パイプ外径×直径	適合通線・長さ		標準価格
MWC-30	φ46×φ580mm	Jetライン	30m	3,900円
		JetラインSH	30m	
		Jetラインメジャー	30m	
		スネークライン	30m	
		スネークラインS	40m	
MWC-50	φ57×φ610mm	Jetライン	50m	5,500円
		JetラインSH	50m	
		Jetラインタイガー･GT･IT	30m	
		スネークライン	50m	
MWC-50L	φ57×φ700mm	Jetラインタイガー･GT･IT	50m	6,900円

スルーラインジョイント

PRO MATE

狭いスキ間も、スルーッと通線
極細リードヘッド

●**作業性**　摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
●**安全性**　蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
●**強　い**　キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。



●リードヘッド
実物大


ワイヤーヘッド付





品　番	線径	長さ	組数	ネジ径	標準価格
E-4012J	φ4.5mm	1.5m	5本	M4 P0.7	12,000円

●リードヘッド部引張安全荷重：686N(70kgf)

ジョイントライン

PRO MATE

φ4.5mm 2本 φ6.5mm 3本をセット！
先端はφ4.5で曲がりになめらか対応、手元はφ6.5でしっかり押す さまざまな作業現場に柔軟対応

●**2種類の太さ**
φ4.5mmとφ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。
●**AAS樹脂被覆**




●リードヘッド
φ4.5mm用
φ6.5mm用　各1個付

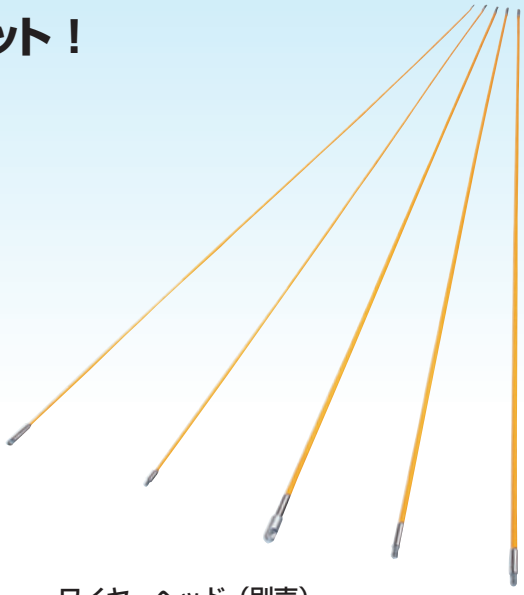

品　番	長さ	線　径	組　数	標準価格
E-4119Js	1.5m	φ4.5mm	2本	21,000円
		φ6.5mm	3本	

ワイヤーヘッド（別売）



品　番	サイズ	標準価格
P-4109	φ4.0、φ4.5、φ5.5mm用	1,400円
P-4129	φ6.5mm用	1,700円

5本組の普及版

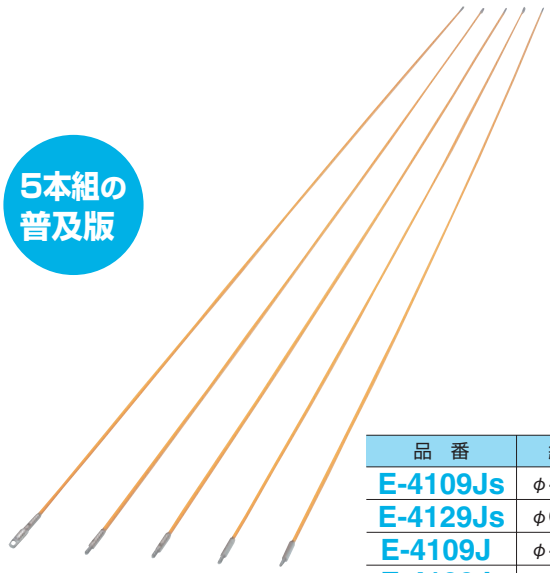

※ジョイントライン DXとの互換性はありません。

φ4.5

E-4109Js

φ6.5

E-4129J

φ9.0

E-4139J

品　番	線径	ネジ径	長さ	組　数	曲げ半径	標準価格
E-4109Js	φ4.5mm	M5　P0.8	1.5m	5本	150mm以上で使用	12,800円
E-4129Js	φ6.5mm	M7　P1.0	1.5m	5本	250mm以上で使用	22,000円
E-4109J	φ4.5mm	M5　P0.8	2m	5本	150mm以上で使用	14,000円
E-4129J	φ6.5mm	M7　P1.0	2m	5本	250mm以上で使用	24,500円
E-4139J	φ9.0mm	M10　P1.5	2m	5本	300mm以上で使用	29,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ジョイントラインシリーズの特長

中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に！

- **継ぎ足しタイプ**
  現場には、必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です。
- **かさばらない**
  ちょっとした隙間があれば収納できます。

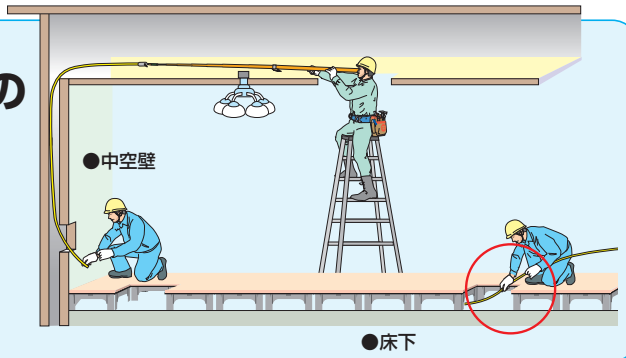

ジョイントライン スネーク

細くて腰が強い FRPロッドで 直進性バツグン！

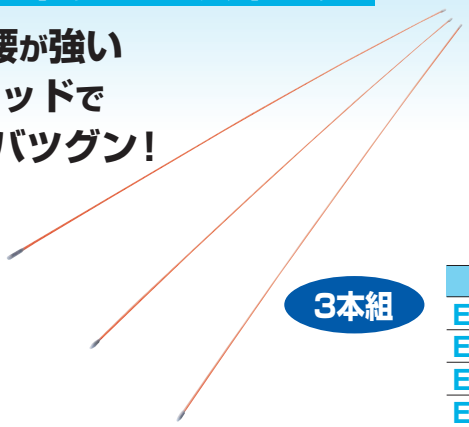

3本組

- ポリエチレン被覆でスムーズなすべり



●リードヘッド

㊟ ●リードヘッド部引張安全荷重：686N(70kgf)

品　番	線径	ネジ径	長さ	組数	曲げ半径	標準価格
E-4009Js	φ4.0mm	M5 P0.8	1.5m	3本	150mm以上で使用	10,200円
E-4009Jx	φ4.0mm	M5 P0.8	1m	3本	150mm以上で使用	9,800円
E-4008J	φ5.5mm	M5 P0.8	2m	3本	150mm以上で使用	15,100円
E-4008Js	φ5.5mm	M5 P0.8	1.5m	3本	150mm以上で使用	14,000円

ジョイントラインDX （フラットタイプ）

継ぎ足しタイプの フラット面採用ロッド



5本組

- **1ヵ所接続が5秒でOK**
  ロッド全体を回す必要はありません。
- **フラット面採用で方向性抜群**
  OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適！
- **AAS樹脂被覆**





品　番	線径	ネジ径	長さ	組数	標準価格
E-4118J	5×8mm	M7 P1.0	2m	5本	30,400円

ジョイントラインDX

ロッドは必要なだけ持運びができる 継ぎ足しタイプ

1ヵ所接続が5秒でOK！

- **接続部のみを回すだけで接続が完了。**
  ロッドを回転させる必要はありません。
- **AAS樹脂被覆**



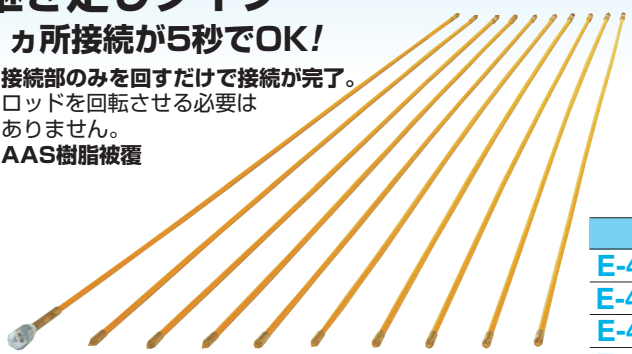



① 接続部にロッドを差し込む



② 接続部を回し、ネジ止めする

品　番	線径	リードヘッド	接続部	長さ	組数	標準価格
E-4128J	φ6.5mm	M10	M7 P1.0	2m	10本	64,000円
E-4128J⑤					5本	38,500円
E-4138J	φ 9mm	M12	M10 P1.5	2m	10本	70,000円
E-4138J⑤					5本	42,000円
E-4148J	φ11mm	M12	M10 P1.5	2m	10本	75,000円
E-4148J⑤					5本	45,500円

リールタイプのスーパーイエローにも接続できます。

※安全曲げ半径はP49下表の仕様を参照してください。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

実績による信頼と安心で作業をサポート。

- 抜群の弾力性
- 優れた耐久性
- 高い電気絶縁性
- 薬品に侵されにくい
- コンパクトで持ち運びが簡単



剛性の差が作業の効率UPに現れます!

スーパーカーボン100

優れた直進性と高い安全性で、地中線工事を強力サポート



- **カーボンだから非常に軽く、しかも強靭**
- **抜群の剛性で巻きぐせがつかず、通線の作業効率を大幅UP**

- 剛性が高く、貫通力に優れています。
- 表面は特殊な樹脂のため、薬品にも侵されにくく、安全で耐久性抜群です。
- 使用温度範囲（−30℃〜+70℃）が広いので物性の変化がほとんどなく安心です。





品　番	線 径	長 さ	質 量	曲げ剛性	標準価格
E-4272R	φ13㎜	200m	125kg	294×10⁵N（3,000×10³kg）㎟以上	1,050,000円
E-4273R		300m	145kg		1,350,000円
E-4274R		400m	165kg		1,600,000円

スーパースネーク

細くて腰が強いFRP採用で直進性バツグン！

すべりのいいPE（ポリエチレン）被覆でスムーズな入線。
リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現！





- 曲げ半径：150mm以上で使用
- （注）リードヘッド部引張安全荷重：686N（70kgf）



品　番	線 径	長 さ	質 量	リール径	標準価格
E-4112R	φ4㎜	50m	3.5kg	φ480㎜	32,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

剛性の差が作業の効率UPに現れます！

スーパーイエロー（FRPロッド）

電力・通信ケーブルの地中化工事に威力を発揮

グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため
万が一折れてもケガをする危険性が少ない

- 強く、軽く、伸びない（切断伸度　約3%）
- 使用温度範囲が広い（−20℃〜+60℃）
- AAS樹脂被覆

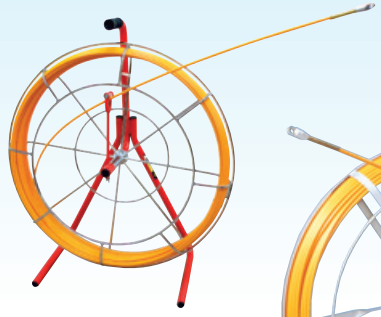

（50・100・150m用リール）
φ6.5mm





（100m用リール）
φ9mm・φ11mm





（200・300m用リール）
φ9mm・φ11mm



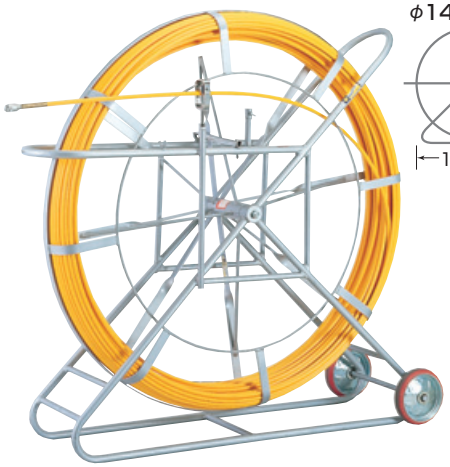

（200・300m用リール）
φ14mm





検尺機装着例

品　番	線 径	長 さ	質 量	曲げ剛性	標準価格
E-4101R	φ4.5mm	30m	2.9kg	—	24,000円
E-4102R		50m	3.7kg		29,400円
E-4121R	φ6.5mm	50m	7.7kg	9.8×10⁵N·mm²（100×10³kg·mm²）以上	55,000円
E-4122R		100m	10kg		78,000円
E-4123R		150m	13kg		101,000円
E-4131R	φ9mm	100m	28kg	29.4×10⁵N·mm²（300×10³kg·mm²）以上	175,000円
E-4132R		200m	54kg		270,000円
E-4133R		300m	64kg		344,000円
E-4141R	φ11mm	100m	32kg	68.6×10⁵N·mm²（700×10³kg·mm²）以上	182,000円
E-4142R		200m	63kg		284,000円
E-4142RM		200m	63.5kg		354,000円
E-4143R		300m	78kg		364,000円
E-4143RM		300m	78.5kg		434,000円
E-4152R	φ14mm	200m	100kg	195×10⁵N·mm²（1,990×10³kg·mm²）以上	430,000円
E-4152RM		200m	100.5kg		500,000円
E-4153R		300m	125kg		540,000円
E-4153RM		300m	125.5kg		610,000円

※RMは長さを測定する検尺機付です。

■仕様

	スーパー イエロー（FRPロッド）				スーパー カーボン100
	φ6.5	φ9	φ11	φ14	φ13
外　径	6.5mm	9.0mm	11.0mm	14.0mm	13.5mm
カーボン径	—	—	—	—	10.5mm
FRP径	5.0mm	6.5mm	8.0mm	11.0mm	—
単位重量	56g/m	105g/m	150g/m	250g/m	190g/m
曲げ強度	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上	980N(100kg)/mm²以上
曲げ弾性率	35,300N(3,600kg)/mm²以上	35,300N(3,600kg)/mm²以上	35,300N(3,600kg)/mm²以上	35,300N(3,600kg)/mm²以上	58,800N(6,000kg)/mm²以上
曲げ剛性	9.8×10⁵N(100×10³kg)·mm²以上	29.4×10⁵N(300×10³kg)·mm²以上	68.6×10⁵N(700×10³kg)·mm²以上	195×10⁵N(1,990×10³kg)·mm²以上	294×10⁵N(3,000×10³kg)·mm²以上
安全曲げ半径	250mm	330mm	400mm	550mm	700mm
リードヘッドネジ径	M10	M12	M12	M12	M12

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

バケットランナー

バケット車に通線機の設置がOK!!
敷設作業の効率が大幅にUP

- バケット車及び地上での作業に使用可能
- ケーブルリール E-9116(別売)を通線機に一体設置することにより作業人員と時間が軽減される。

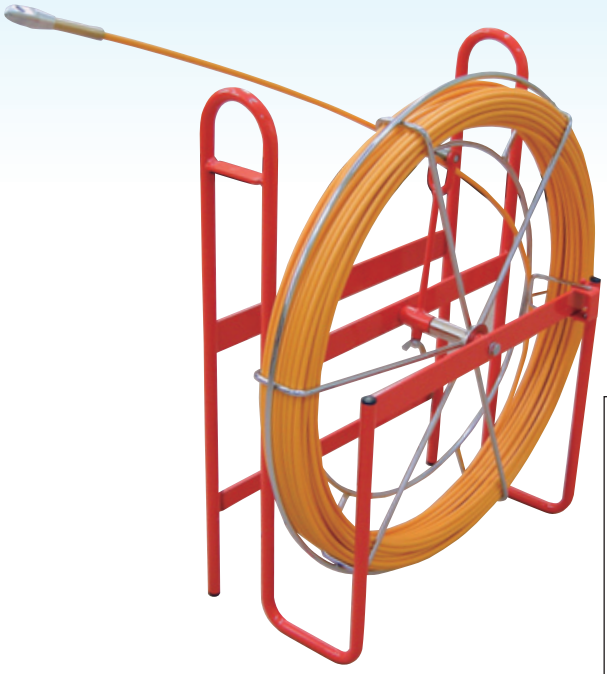



E-4197R
標準価格 72,000円

E-4198R
標準価格 88,000円

品　番	ロット径・長さ	リール径	フレーム寸法	質 量
E-4197R	φ6.5×60m	φ650mm	670×280×710H	9.9kg
E-4198R	φ6.5×100m	φ650mm	670×280×710H	12.2kg

注：ハンガー誘導具は別売です。

ハンガー誘導具（ゆうどうぐ）

- 誘導体が回転するので抵抗が少なく、よく通ります。



P-4193
標準価格 20,000円
- 長さ：1,100mm
- 質量：210g
- 材質：FRP＋ABS樹脂

ケーブルリール

- バケット ランナーに一体設置可能
- 入線作業が一人でOK!!
- リール径　φ500mm
- ブレーキ機構付　たるみが少ない

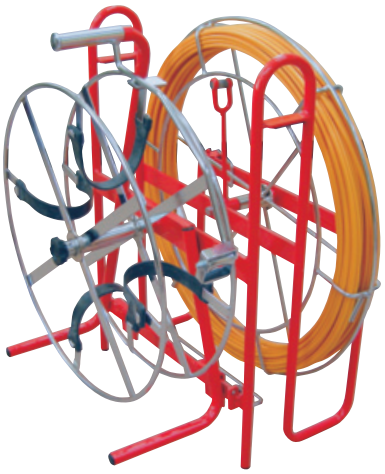



■使用可能ケーブル

光ケーブル	1P ・ 2P ・ 4P ・ 8P
IV	1.25~5.5mm²(300m)
VVF	1.6mm　2心・3心(100m) 2.0mm　2心・3心(100m) 2.6mm　2心・3心(100m)



E-9116
標準価格 36,000円

品　番	リール径	幅	フレーム(最大寸法)	質 量
E-9116	φ500mm	80~120mm	530×220×610H	4.9kg

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

SHランナー

PRO MATE

電力・通信ケーブルの らせんハンガー通線に威力を発揮

- FRP角ロッド(5×8㎜)採用
- 丈夫なAAS樹脂被覆
- 減速ゴム付

抜群の挿通性を実現 らせんハンガー内を 自在に 前進・後退！



P-4192

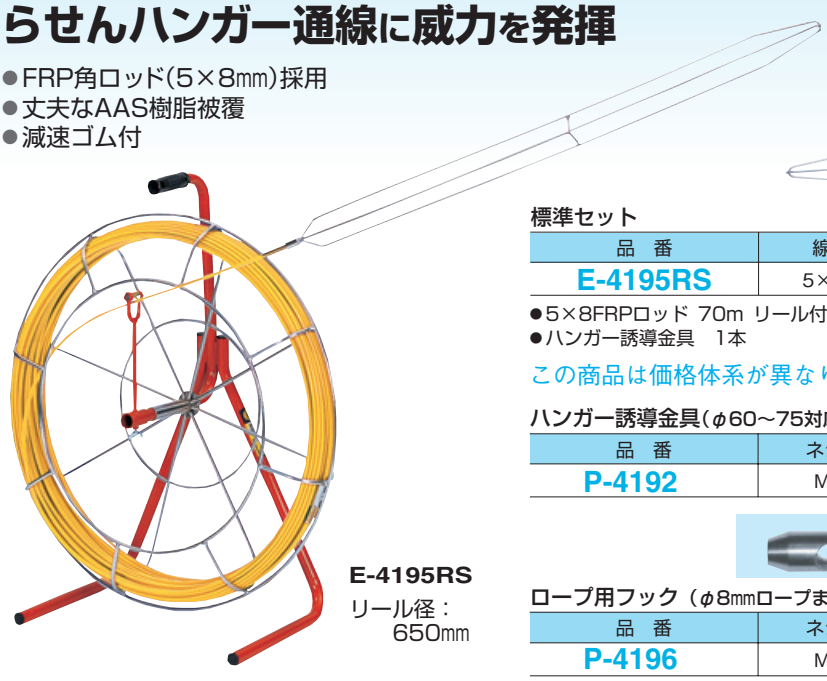

E-4195RS
リール径：650㎜

標準セット

品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4195RS	5×8㎜	70m	9kg	75,000円

- 5×8FRPロッド 70m リール付　1台
- ハンガー誘導金具　1本

この商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ハンガー誘導金具(φ60～75対応)

品　番	ネジ径	長 さ	質 量	標準価格
P-4192	M10	103㎝	340g	11,000円



ロープ用フック（φ8㎜ロープまで対応）

品　番	ネジ径	サイズ	標準価格
P-4196	M10	φ18㎜×43㎜	7,000円

スーパーイエロー（フラットタイプ）

PRO MATE

フラット面採用で直進性抜群！



E-4126R



- OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に

品　番	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4106R	2.5×4㎜	30m	3.0kg	26,000円
E-4107R		50m	3.8kg	33,000円
E-4126R	3.6×7.5㎜	30m	3.4kg	27,400円
E-4127R		50m	4.1kg	34,200円

※リール径：φ480㎜

OAフラットライン

PRO MATE



OAフロアーの
通信、電気、コンピューター等の
配線に威力を発揮！



回転式３段ローラーヘッドで、軽々電線を乗り越える

- リードヘッドは回転式3段ローラーのため、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
- 直進力が抜群のフラットタイプ採用で、配線の作業を効率UPします。
- 絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製です。



回転式3段ローラー



- 最大φ11.5㎜の電線まで乗り越えることができます。

リール径：φ550㎜
フレーム寸法：620h×φ550㎜





- **E-4117RM**は、3～17m間に1m置きの目盛り付なので、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。

品　番	収納リール径	線 径	長 さ	質 量	標準価格
E-4117R	550㎜	5×8㎜	20m	3.6kg	33,000円
E-4117RM					35,000円

※**E-4117RM**は目盛り付です。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

下水管洗浄用部品

- 人手が1/2に！作業時間が1/2に！コストが1/4に！
- φ200㎜, 50mの管の洗浄が2人で25分でOK
- 管口に取付け、地上で楽に作業可能



スーパーイエローをご使用ください。
（P49参照）



下水管ローラ



ブラシ　スポンジ

※別作にて、ご希望寸法のブラシ・スポンジを承ります。

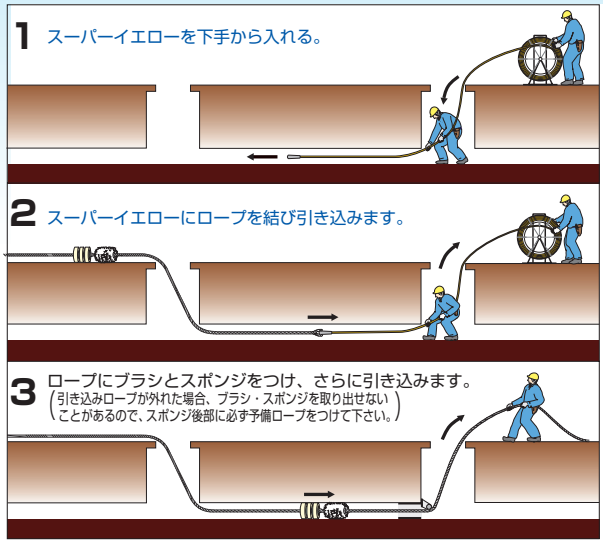

注 よごれのひどい時はもう一度通して下さい。

品　名	品　番	サイズ		標準価格
下水管ローラ	P-4305	φ150用	300㎜	27,000円
	P-4306	φ200用	360㎜	28,000円
ブラシ	P-4315	φ150用	300㎜	20,000円
	P-4316	φ200用		22,200円
スポンジ	P-4325	φ150用	205㎜	11,000円
	P-4326	φ200用		12,400円

スーパーイエロー部品

さらに機能性を高めるオプション類

ラック用誘導金具



45㎝
30㎝間隔の子桁を難なくのりこえる長さです

- 誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。



品　名	品　番	ネジ径	長　さ	標準価格
ラック用誘導金具	P-4140-39	M12	450㎜	8,900円

補助部品

●連結迎え金具



●先端誘導金具



●アダプター



●ジョイント スリーブ





※より戻し付きでロッドの継ぎ足しに大変便利。

補修及び交換

●リードヘッドコネクター



●補修スリーブ



●ガイドロローラー



ネジ径をご確認下さい。
※詳しくはお問い合わせ下さい。

品　名	品　番	サイズ		標準価格
連結迎え金具	P-4120-41	φ50	(M10)	8,400円
	P-4140-41	φ70	(M12)	8,400円
	P-4140-42	φ100		9,000円
	P-4140-43	φ130		9,800円
先端誘導金具	P-4120-32	φ50	(M10)	7,700円
	P-4140-31	φ70	(M12)	7,700円
	P-4140-32	φ100		8,200円
	P-4140-33	φ130		9,000円
	P-4140-34	φ170		9,800円
アダプター	P-4120-25	φ6.5用	(M10→12)	5,900円
	P-4140-25	φ9・φ11・φ14用	(M12→10)	6,300円
ジョイントスリーブ	P-4120-26	φ6.5用	(M10)	9,400円
	P-4140-26	φ9・φ11・φ14用	(M12)	9,400円
リードヘッドコネクター	P-4120-13	φ6.5用	(M10)	3,000円
	P-4130-13	φ9用	(M12)	5,500円
	P-4140-13	φ11用	(M12)	5,500円
	P-4260-13	φ13用	(M12)	6,500円
	P-4150-13	φ14用	(M12)	6,500円
補修スリーブ	P-4120-21	φ6.5用		1,700円
	P-4130-21	φ9用		3,200円
	P-4140-21	φ11用		3,200円
	P-4160-21	φ13用		3,500円
	P-4150-21	φ14用		3,500円
ガイドローラー	P-4120-01	φ6.5用		4,100円
	P-4140-01	φ9・φ11用		8,500円
	P-4150-01	φ13・φ14用		9,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

よび線グリップ

滑りやすい呼び線を確実にキャッチ

- 手のひらサイズ
- わずかな力でノンスリップ





汗・水で濡れても
滑らない高品質ラバーで
作業も安全



MW-001

- サイズ(厚さ×直径)：10×φ75mm

標準価格
1,200円

マイティープーラー

引張力は ペンチ・プライヤーなどの 約4倍

- スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。
- スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。
- 引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。
- つかみ幅7mm。





MF-36

- 全長：150mm
- 質量：230g

標準価格
8,000円

ケーブルスライダーシリーズ 〈入線用潤滑剤〉

なめらかな入線!

- 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。



ノズルが収まる
キャップに
なりました。



スプレータイプ
LPG使用

品番	C-3004
容量	420mℓ
標準価格	1,960円



シリコンスライダー
水溶性タイプ

品番	C-3010
容量	500mℓ
標準価格	2,200円



この製品には
シリコンは
含まれて
おりません

ケーブルスライダー
ウェットタイプ

品番	C-3006
容量	600mℓ
標準価格	2,080円



品番	C-3005
容量	500mℓ
標準価格	1,900円



品番	C-3040
容量	4ℓ
標準価格	13,600円

シリコン系 | パラフィンワックス系 | 界面活性剤系

スリップパウダー 〈入線用潤滑粉〉

入線用パウダー



品番	CP-300
容量	300g
標準価格	1,400円

- 電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学変化の心配が全くありません。

品番	CP-3500
容量	3.5kg
標準価格	7,840円



少量詰替容器付



カーボンキャッチャー

PRO MATE

カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ!

LED

●ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。





●軽く・たわみ少なく、暗所でもバツグンの作業性!

照明ライト付(白色LED)

品番	収納時寸法	伸長時寸法	さお最大径	組本数	質量	標準価格
E-4866L	63cm	6m	φ37.7mm	14本	770g	27,000円
E-4867L	63cm	7m	φ42.0mm	16本	960g	29,000円
E-4868L	63cm	8m	φ47.5mm	18本	1,230g	35,000円
E-48610L	74cm	10m	φ47.5mm	18本	1,580g	43,000円

スタンダードタイプ(ライトなし)

品番	収納時寸法	伸長時寸法	さお最大径	組本数	質量	標準価格
E-4866	60cm	6m	φ37.7mm	14本	740g	24,000円
E-4867	60cm	7m	φ42.0mm	16本	930g	26,000円
E-4868	60cm	8m	φ47.5mm	18本	1,200g	32,000円
E-48610	71cm	10m	φ47.5mm	18本	1,550g	39,000円

⚠先端と手元のさおはFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。

ケーブルキャッチャーmini

PRO MATE

狭い箇所での配線作業に!

NEW

●縮めて、コンパクトに収納
●先端部分にLED 強力マグネット フック付
●丈夫で錆びにくいステンレス製
●落下防止ストラップ等が取り付けられるリング穴付



LEDライト
(マグネット付)

E-4832L

●サイズ:収縮時 280mm
伸長時 1,800mm
●質 量:約160g
●竿 数:9本
●電 池:ボタン電池3個(型番:LR41)



コンパクトサイズ
280mm

標準価格
3,500円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルキャッチャー（グラスファイバー製）

高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!

天井裏の電気・電話等の配線作業時に、脚立からの落下や天井を踏み抜くなどの事故を防ぐため、開発されました。

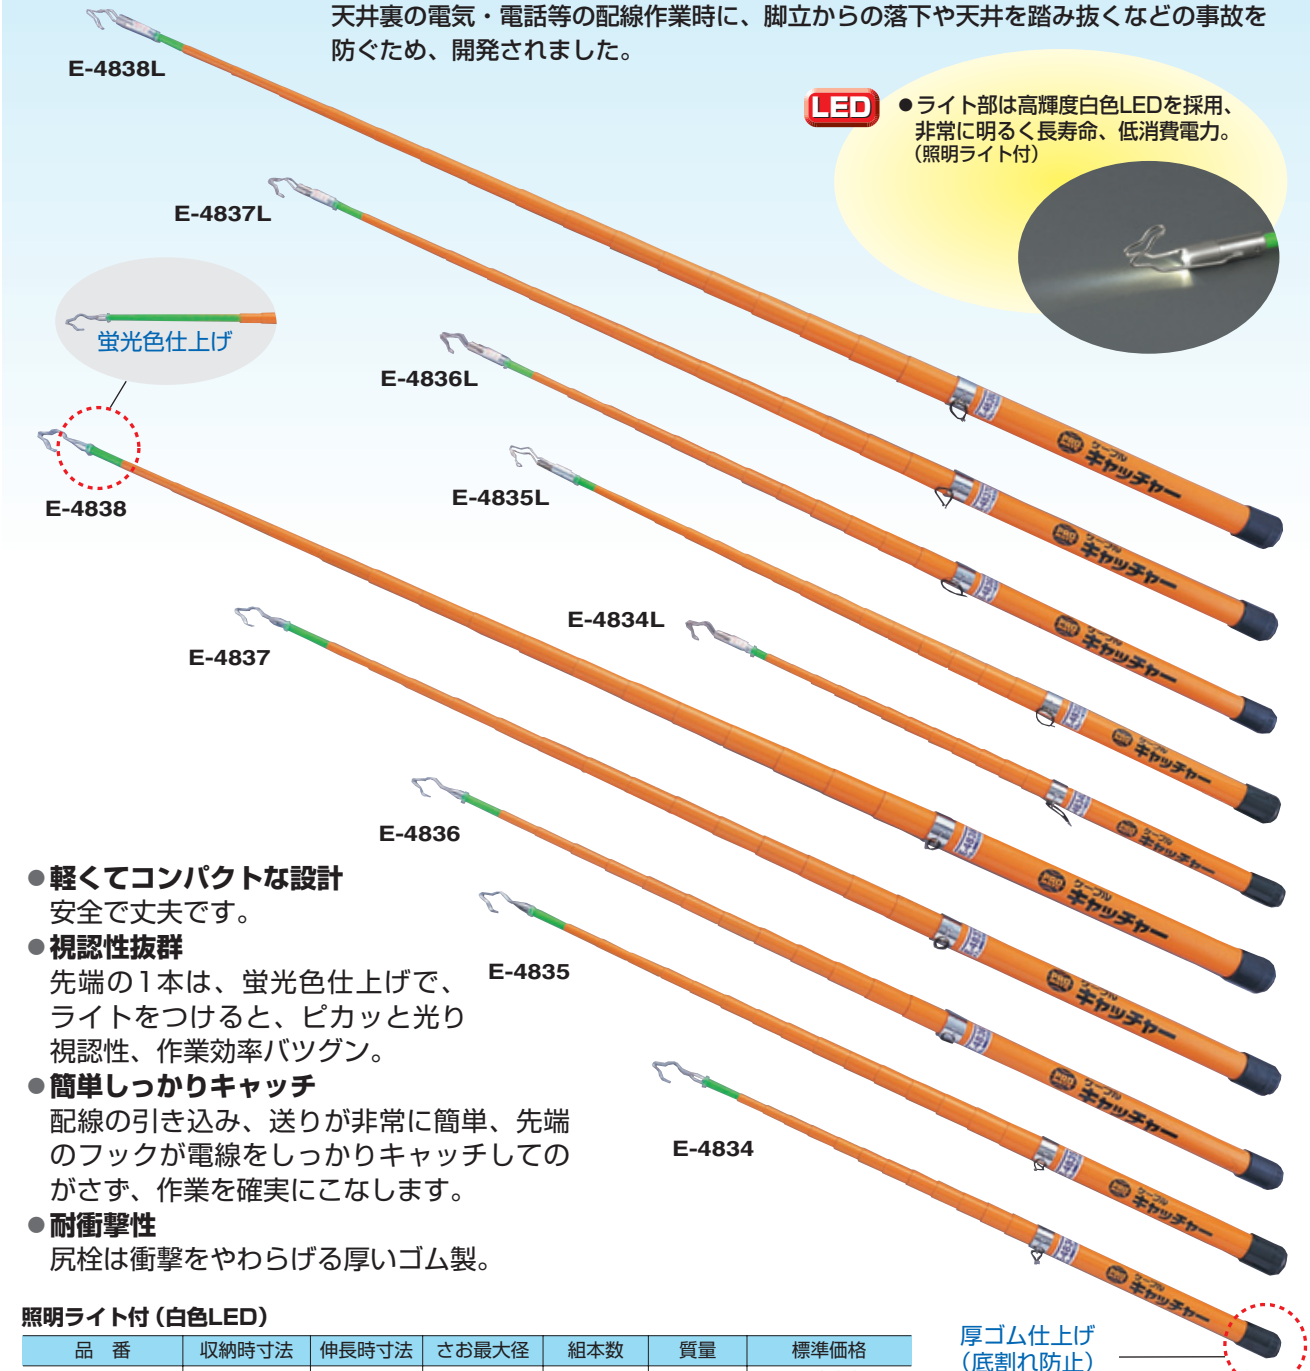

- **軽くてコンパクトな設計**
  安全で丈夫です。
- **視認性抜群**
  先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率バツグン。
- **簡単しっかりキャッチ**
  配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
- **耐衝撃性**
  尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。

照明ライト付（白色LED）

品　番	収納時寸法	伸長時寸法	さお最大径	組本数	質量	標準価格
E-4834L	48cm	4m	φ34.3mm	14本	540g	15,000円
E-4835L	48cm	5m	φ40.5mm	17本	740g	19,000円
E-4836SL	48cm	6m	φ47.5mm	20本	980g	23,000円
E-4836L	63cm	6m	φ37.7mm	14本	820g	20,000円
E-4837L	63cm	7m	φ42.0mm	16本	1,060g	22,000円
E-4838L	63cm	8m	φ47.5mm	18本	1,350g	24,000円

スタンダードタイプ（ライトなし）

品　番	収納時寸法	伸長時寸法	さお最大径	組本数	質量	標準価格
E-4834	45cm	4m	φ34.3mm	14本	510g	12,000円
E-4835	45cm	5m	φ40.5mm	17本	710g	16,000円
E-4836S	45cm	6m	φ47.5mm	20本	950g	20,000円
E-4836	60cm	6m	φ37.7mm	14本	795g	17,000円
E-4837	60cm	7m	φ42.0mm	16本	1,030g	19,000円
E-4838	60cm	8m	φ47.5mm	18本	1,320g	21,000円

《使用上の注意》
- さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出して下さい。
- さおを収納する時、手元の一番太いさおより順順に収納して下さい。
  細いさおを先に収納されますと、中で太いさおに当たり、割れる恐れがあります。
- 収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。



プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルグリップ

スッポ抜けしない! しっかりつかんで安全グリップ

●スタンダードタイプ

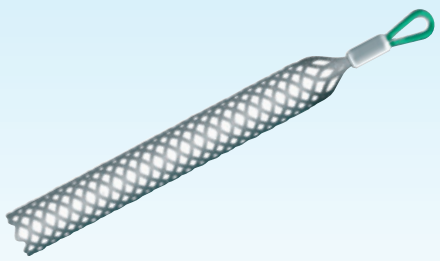

スタンダードタイプ　標準在庫品

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-10	φ　7～ 12mm	153kgf	335mm	270mm	5,300円
MG-15	φ 13～ 18mm	235kgf	390mm	320mm	5,400円
MG-20	φ 18～ 24mm	460kgf	475mm	400mm	7,100円
MG-30	φ 25～ 35mm	714kgf	550mm	460mm	7,500円
MG-45	φ 35～ 48mm	1,020kgf	780mm	670mm	13,800円
MG-60	φ 49～ 60mm	1,020kgf	940mm	810mm	14,100円
MG-75	φ 60～ 75mm	1,020kgf	1,060mm	920mm	18,300円
MG-90	φ 75～ 90mm	1,630kgf	1,100mm	950mm	25,000円
MG-105	φ 90～115mm	2,540kgf	1,330mm	1,130mm	28,800円
MG-135	φ110～135mm	3,000kgf	1,530mm	1,300mm	32,400円
MG-150	φ130～150mm	3,000kgf	1,770mm	1,500mm	41,600円

●スタンダードSUS
（ステンレスワイヤーロープ使用）

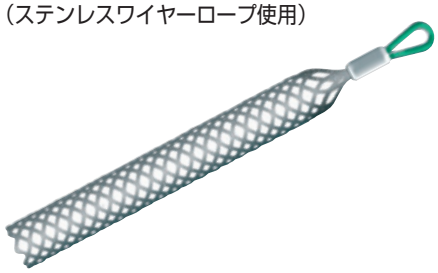

スタンダードSUS（ステンレスワイヤーロープ使用）　受注生産（7～10日位）

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-10SUS	φ　7～ 12mm	153kgf	335mm	270mm	8,000円
MG-15SUS	φ 13～ 18mm	235kgf	390mm	320mm	8,700円
MG-20SUS	φ 18～ 24mm	367kgf	475mm	400mm	10,800円
MG-30SUS	φ 25～ 35mm	620kgf	550mm	460mm	11,800円
MG-45SUS	φ 35～ 48mm	1,330kgf	780mm	670mm	18,900円
MG-60SUS	φ 49～ 60mm	1,330kgf	940mm	810mm	21,300円
MG-75SUS	φ 60～ 75mm	1,330kgf	1,060mm	920mm	24,000円

●中間引タイプ
（編込みタイプ）

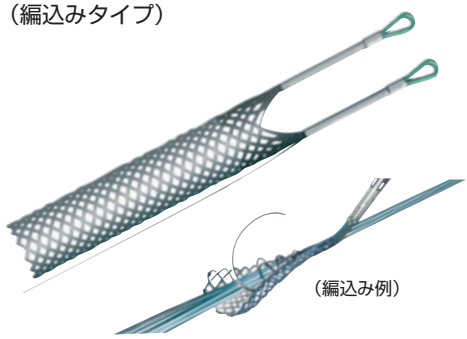

中間引タイプ（編込みタイプ）　標準在庫品

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-30M	φ 25～ 35mm	765kgf	685mm	460mm	8,700円
MG-45M	φ 35～ 48mm	1,418kgf	950mm	670mm	15,800円
MG-60M	φ 49～ 60mm	1,620kgf	1,090mm	810mm	17,600円
MG-75M	φ 60～ 75mm	2,030kgf	1,210mm	920mm	21,000円
MG-90M	φ 75～ 90mm	2,030kgf	1,245mm	950mm	25,000円
MG-105M	φ 90～110mm	3,220kgf	1,510mm	1,130mm	29,500円
MG-135M	φ110～135mm	3,470kgf	1,680mm	1,300mm	34,100円
MG-150M	φ135～150mm	3,470kgf	1,880mm	1,500mm	40,600円

●中間引タイプ
（筒抜けタイプ）

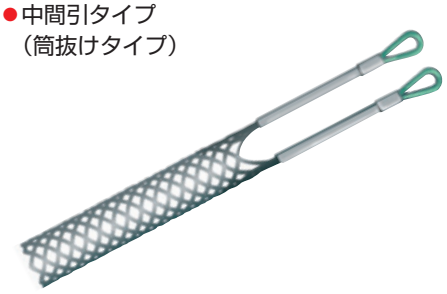

中間引タイプ（筒抜けタイプ）　受注生産（7～10日位）

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-30T	φ 25～ 35mm	765kgf	675mm	460mm	8,600円
MG-45T	φ 35～ 48mm	1,418kgf	990mm	670mm	13,000円
MG-60T	φ 49～ 60mm	1,620kgf	1,150mm	810mm	14,600円
MG-75T	φ 60～ 75mm	2,030kgf	1,290mm	920mm	16,000円
MG-90T	φ 75～ 90mm	2,030kgf	1,330mm	950mm	24,000円

ナイロン ケーブルグリップ

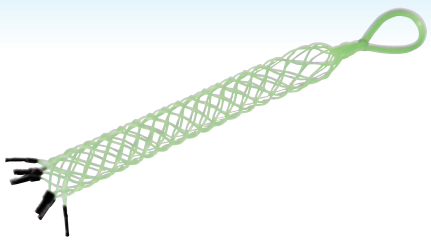

軽荷重用

ナイロン線のため電気を通さない
ケーブルの被覆が傷みにくい

受注生産（10～15日位）

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-30Z	φ 25～ 35mm	120kgf	610mm	530mm	14,000円
MG-45Z	φ 35～ 48mm	145kgf	830mm	740mm	17,000円
MG-60Z	φ 49～ 60mm	170kgf	990mm	890mm	20,000円

※用途に応じた別作も承っております。

ケーブルグリップ（二重編）

●デラックスタイプ(二重編)
CVT、OC、OE線に最適

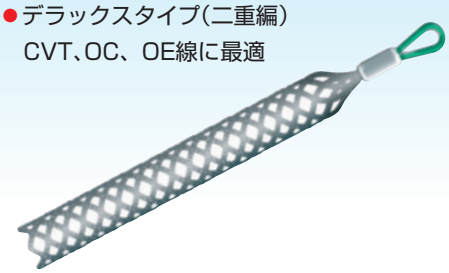

デラックスタイプ（二重編）

受注生産(7～10日位)

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-10W	φ　8～ 12mm	480kgf	660mm	560mm	13,400円
MG-20W	φ 14～ 23mm	724kgf	770mm	650mm	14,600円
MG-30W	φ 24～ 33mm	898kgf	890mm	760mm	16,200円
MG-40W	φ 34～ 44mm	1,796kgf	970mm	800mm	21,400円
MG-50W	φ 45～ 58mm	2,120kgf	1,140mm	870mm	24,000円
MG-60W	φ 59～ 68mm	2,120kgf	1,160mm	980mm	26,000円
MG-70W	φ 69～ 80mm	3,780kgf	1,300mm	1,080mm	35,600円

●入替用グリップ(二重編)

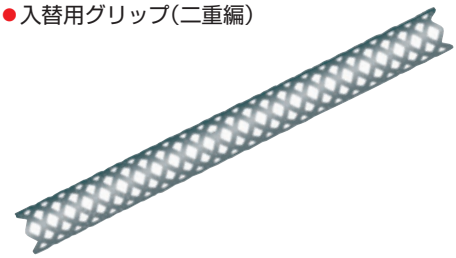

入替用グリップ(二重編)

受注生産(7～10日位)

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	標準価格
MG-20L	φ 14～ 23mm	724kgf	1,100mm	24,500円
MG-30L	φ 24～ 33mm	898kgf	1,200mm	27,800円
MG-40L	φ 34～ 44mm	1,796kgf	1,300mm	35,000円
MG-50L	φ 45～ 58mm	2,100kgf	1,400mm	40,000円
MG-60L	φ 59～ 68mm	2,295kgf	1,500mm	43,500円
MG-70L	φ 69～ 80mm	3,500kgf	1,600mm	55,000円

絶縁ケーブルグリップ（ケブラー製）

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用

●軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性にも優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。

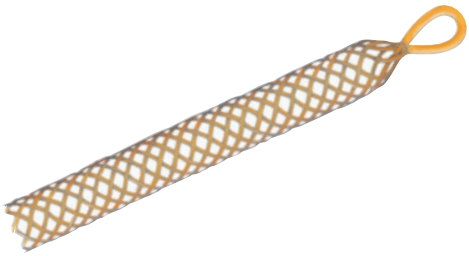

受注生産(10～15日位)

品　番	使用適用径	使用安全荷重	全長	ネット長さ	標準価格
MG-30INS	φ 24～ 33mm	600kgf	800mm	700mm	26,000円
MG-40INS	φ 34～ 44mm	1,398kgf	850mm	750mm	32,000円
MG-50INS	φ 45～ 58mm	1,600kgf	900mm	800mm	37,000円
MG-60INS	φ 59～ 68mm	1,800kgf	1,070mm	970mm	43,000円
MG-70INS	φ 69～ 80mm	2,000kgf	1,100mm	1,000mm	50,000円

■資料：ケーブル仕上がり外径(単位 mm)

	IV 600V	SV(VVR) 600V3心	CV(CE) 600V	CV(CE) 600V3心	CV(CE) 6600V	CV(CE) 6600V3心	CVT 600V	CVT 6600V
8mm²	6	16	8.4	15.5	16.5	32	—	35
14	7.6	19	9.4	17.5	17.5	34	21	38
22	9.2	23	11	21	18.5	37	24	42
30	10.5	25	12	23	—	—	—	—
38	11.5	28	13	25	21	41	28	46
50	13	31	14.5	29	—	—	—	—
60	14	33	15.5	31	23	46	33	50
80	15.5	37	17	35	—	—	—	—
100	17	40	19	40	26	52	41	57
125	19	44	21	43	—	—	—	—
150	21	47	22	46	29	58	47	65
200	23	53	26	54	32	66	55	72
250	26	58	28	59	35	71	60	76
325	29	65	31	65	38	77	66	85
400	32	71	34	70	40	82	72	89
500	35	78	38	79	43	89	80	98

※用途に応じた別作も承っております。

よりもどし

ケーブルのネジレ防止に



スモールタイプ







ドライバーで簡単に取付けが出来ます。

品　番	使用安全耐荷重 kN(kgf)	各部寸法 A	B	C	質量	標準価格
MGS-1	3.4(350)	64mm	18mm	φ 9mm	70g	7,800円
MGS-2	5.9(600)	72mm	22mm	φ11mm	120g	8,800円
MGS-3	9.8(1,000)	85mm	26mm	φ13mm	180g	10,600円
MGS-4	14.7(1,500)	100mm	32mm	φ15mm	330g	14,000円
MGS-5	19.6(2,000)	112mm	36mm	φ17mm	460g	15,400円



■ Jetラインシリーズ対応
〈専用ドライバー付〉



●Jetラインのリードヘッドに取付け出来ます。

品　番	使用安全耐荷重 kN(kgf)	各部寸法 A	B	C	D	質量	標準価格
MGS-00	1.8(183)	29mm	10mm	5mm	4mm	9.4g	5,000円
MGS-0	2.3(234)	33mm	13mm	8mm	5mm	16g	5,300円

※注意：連続荷重のかかる吊り上げ、降ろしには使用できません。

ケーブルベンダー

500㎟までのケーブルが曲げられます



MCB-500

●全長：392mm
●質量：620g

標準価格 6,400円

BOXローラー

よび線・電線にキズをつけない



MW-011



MW-012



●入線時ボックスのエッジ等で電線、よび線をキズつける心配がありません。

品　番	仕　様	質量	標準価格
MW-011	シングル Box	295g	6,000円
MW-012	ダブル Box	315g	7,000円

VAリール(タテ・ヨコ兼用型)

作業性に優れています

E-9107

●リ ー ル 径：φ455mm
●リール内径：φ220mm
●質　　量：3.4kg

標準価格
23,000円



(タテ)

●タテ・ヨコ兼用型なので、作業現場に合わせて使い分けができます。

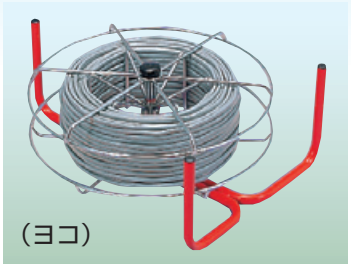

(ヨコ)

■適応電線

IV	5.5㎟	(300m)
VVF	1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)	

※メーカーによっては適応できない場合がございます。(内径・外径・巻幅をご確認下さい。)

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

Vターンテーブル

シュリンク包装のまま、『載せるだけ』!



E-9138

本体は丈夫な **スチール製**

- 回転のスピード調節が可能

支柱がスライド式で、内径を調節

- 電線をガイド口に通すと巻束の内、外どちらからでも引き出し可能。
- 簡単操作、シュリンク包装のままOK!
- からまない、ねじれない。




コンパクトに折りたたみ可能

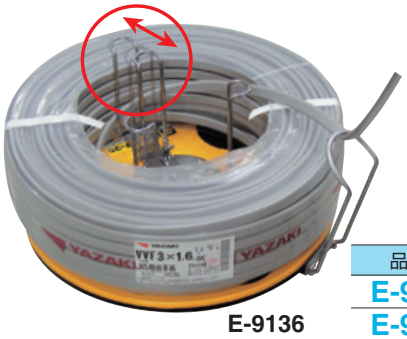

E-9136

本体は **ABS樹脂製**

- 軽く携帯に便利

■適応電線

	E-9138	E-9136
VVF	1.6mm 2心・3心・4心 2.0mm 2心・3心 2.6mm 2心	1.6mm 2心・3心 2.0mm 2心
IV	1.25・2・3.5・5.5・8mm² (300m)	1.25・2mm² (300m)
VCTF	1.25mm² 2〜4心 (100m) 2mm² 2〜4心 (100m)	1.25mm² 2〜4心(100m) 2mm² 2・3心(100m)

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

品番	テーブル径	ケーブル内径	収納時高さ	最大荷重	本体質量	標準価格
E-9138	φ480mm	φ180〜260mm	56mm	30kg	5.6kg	18,000円
E-9136	φ405mm	φ180〜240mm	62mm	18kg	1.8kg	14,000円

電線リール

モツれず、カラまず、スムーズな引き出し!

- くい込まない
- ネジレない
- もつれない


- 積み重ね可能

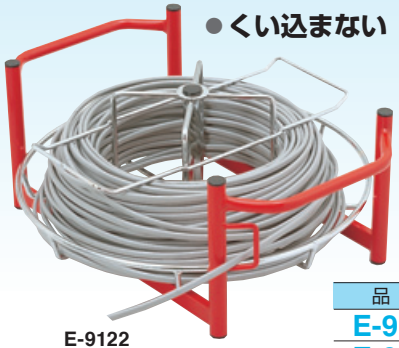

E-9122



E-9121

■適応電線

	E-9121	E-9122
IV	1.25mm²・2mm²(300m)	5.5mm² (300m)
VSF	0.75〜2mm²	—
VVF	電話線・同軸ケーブル・マイクロコードなど軸ものケーブルに最適	1.6mm 2心・3心(100m) 2.0mm 2心・3心(100m) 2.6mm 2心・3心(100m)

品番	フレーム寸法	リール径	リール内径	質量	標準価格
E-9121	225×430×200mm	φ350mm	φ125×(高さ)140mm	2.2kg	19,000円
E-9122	300×560×220mm	φ480mm	φ220×(高さ)150mm	4.1kg	21,000円

自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!

自動ブレーキ付

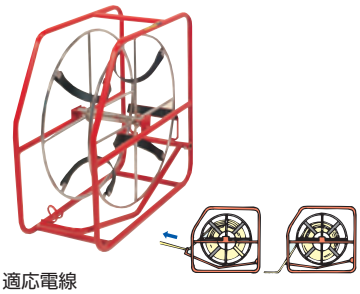

■適応電線

IV	1.25〜5.5mm² (300m)
VVF	1.6mm 2心・3心(100m) 2.0mm 2心・3心(100m) 2.6mm 2心・3心(100m)

品番	E-9101
フレーム寸法	232×500×515mm
リール径	φ450mm
リール内径	φ160mm×80〜125mm
質量	6.3kg
標準価格	27,000円

入線・配線工事が一人でOK!

自動ブレーキ付

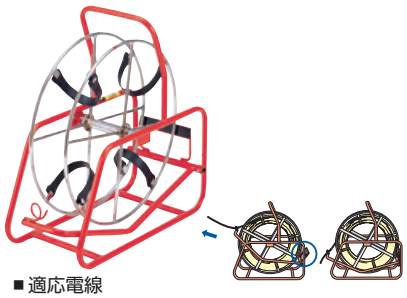

■適応電線

IV	1.25〜5.5mm² (300m)
VVF	1.6mm 2心・3心(100m) 2.0mm 2心・3心(100m) 2.6mm 2心・3心(100m)

品番	E-9100
フレーム寸法	232×500×530mm
リール径	φ450mm
リール内径	φ160mm×幅80〜125mm
質量	5.5kg
標準価格	26,000円

自動ブレーキ付


(2連)

- 持運びに便利な車輪付
- 積み重ね可能

■適応電線

IV	1.25〜5.5mm² (300m)
VVF	1.6mm 2心・3心(100m) 2.0mm 2心・3心(100m) 2.6mm 2心・3心(100m)

品番	E-9102
フレーム寸法	448×573×515mm
リール径	φ450mm(2連)
リール内径	φ160mm×80〜125mm
質量	14.5kg
標準価格	55,000円

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルリール



シュリンク包装・箱入りに対応

- 電線をガイド口に通すと巻束の内，外どちらからでも引き出し可能。
- 簡単操作、シュリンク包装のままOK!
- からまない、ねじれない。



※箱入りは4角を60㎜カットする





収納時
寸法：340×335×90㎜

■適応電線

VVF	1.6㎜　2心・3心 2.0㎜　2心・3心 2.6㎜　2心
IV	2～5.5㎟(300m)
VCTF	0.75㎟×2心・3心・4心 1.25㎟×2心・3心・4心
同軸	S-5C-FB　100m

※メーカーによっては適応できない場合がございます。
※寸法をよくお確かめ下さい。

E-9126

適応ケーブル巻寸法
- ケーブル巻外径：400㎜以内
- ケーブル巻内径：200㎜以上
- ケーブル巻高さ：120㎜以内
- 最大積載荷重：18kg
- 質　　量：2.5kg

標準価格 26,000円

CD管&ケーブルリール

画期的マルチリール誕生!!



VVR



VVF



CD管



■適応CD管

φ14・50m
φ16・50m
φ22・50m
φ28・30m

■適応PF管

φ14・50m
φ16・50m
φ28・30m

■適応電線

VVF	1.6㎜×2～4心 2.0㎜×2～4心 2.6㎜×2～3心
VVR	5.5㎟×3心　50m 8㎟×3心　50m 14㎟×3心　50m 22㎟×3心　30m
CVT	8㎟　50m 14㎟　50m



収納時
寸法：340×370×120㎜

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

E-9908
- 適応外径：φ430～φ605㎜
- 適応内径：φ160～φ330㎜
- 巻き高さ：270㎜以内
- 質　　量：7kg

(外径φ430㎜で使用の時、内径のアジャストは最大φ205です)

標準価格 46,000円

CD管リール

大きく使って小さく収納

シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出しに

- 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。







収納時
寸法：310×334×140㎜

■適応可能サイズ
φ14(50m)、φ16(50m)、φ22(50m)、φ28(30m)

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

E-9903
- 適応外径：φ670㎜以内
- 適応高さ：270㎜以内
- 適応内径：φ290㎜以上
- 質　　量：5.7kg

標準価格 39,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルリール　電線の整理・入線工事に

NEW





■適応電線

VVF	1.6㎜×2心・3心 2.0㎜×2心・3心 2.6㎜×2心
IV	2～5.5㎟　(300m)
VCTF	0.75㎟　2～4心 1.25㎟　2～4心
同軸	S-5C-FB　100m

- 最大荷重：25kg〈2段式〉 35kg〈3段式〉
- 本体質量：5.5kg〈2段式〉 7.2kg〈3段式〉
- テーブル径：φ410mm
- 最大収納外径：φ400mm
- ケーブル内径：φ200mm以上

- シュリンク包装のまま内側より電線を引き出して下さい。
- 電線の種類、サイズ、巻径の異なる時は1本ずつ引き出し、切断して下さい。
- 巻束の内径が異なる電線を同時に引き出すとたるみを生じる場合があります。
たぐり寄せ、切断長さを調整して下さい。



収納時

E-9127〈2段式〉
標準価格 46,000円

E-9129〈3段式〉
標準価格 60,000円

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

CD管リール

CD管、FP管の布設に 作業がはかどる2段式タイプ

NEW







収納時

大きく使って小さく収納

■適応サイズ

φ14(50m)	φ16(50m)
φ22(50m)	φ28(30m)

- 本体質量：10kg
- 外　径：φ670mm以内
- 内　径：φ290mm以上
- 高　さ：φ270mm以内

E-9905〈2段式〉　標準価格 69,000円

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

大型CD管リール

PRO MATE

フレームが延びて、長尺も大型CD管もきれいに納まる!



●収納に便利
収納時は支柱をはずして、コンパクトに納まり、場所をとりません。

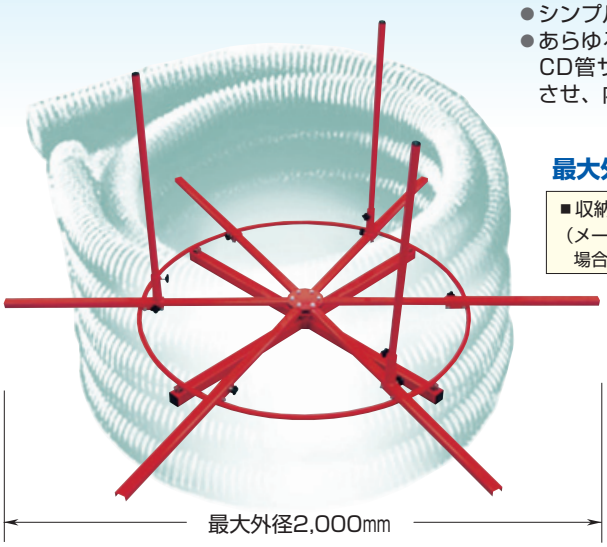

●シンプル設計で強度抜群
●あらゆるCD管サイズをセット可能
CD管サイズに合せて、フレームをスライドさせ、内径を調節できます。

最大外径2,000mmで余裕の収容力

■収納可能サイズ（メーカーによって少々異なる場合がございます。）	φ30	300m
	φ50	200m
	φ80	100m



E-9912

●収納時寸法：
1,180×1,180mm
●最大外径：φ2,000mm
●支柱なしの全高：200mm
●質　　量：27.3kg

標準価格 175,000円

※メーカーによっては適応できない場合がございます。

台車ドラムコロ

PRO MATE

1台数役のすぐれもの!

**ある時は台車として、
またある時はドラムローラーとして**



●裏返せば台車に早変わり
●台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!

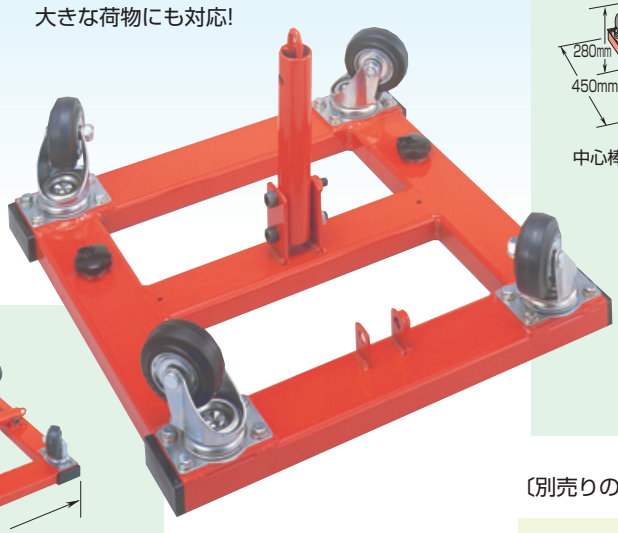

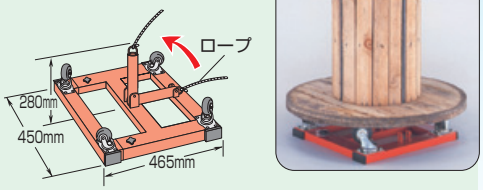

中心棒を立てて固定します。

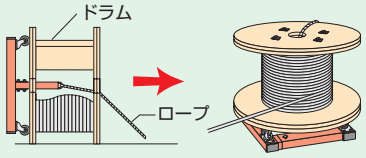

ドラムコロの中心棒をドラムに差込み、ロープをひっぱりながら固定します。



フレームのネジをゆるめて、サイズを伸ばすことができます。



中心棒にロープをつければ楽に運べます。

品　番	E-6712
最小ドラム径	φ600mm
最大ドラム径	φ900mm
軸径	φ34mm
車輪径	φ75mm
ロープ径	φ10mm
質　　量	12.6kg
標準価格	45,000円

	サイズ	使用安全耐荷重
台　車	(最小)465×450×135mm (最大)635×450×135mm	1.9kN(200kgf)
ドラムローラー	(中心棒を立てた状態) 465×450×280mm	2.9kN(300kgf)

〔別売りのターンテーブルを利用して〕

ターンテーブル

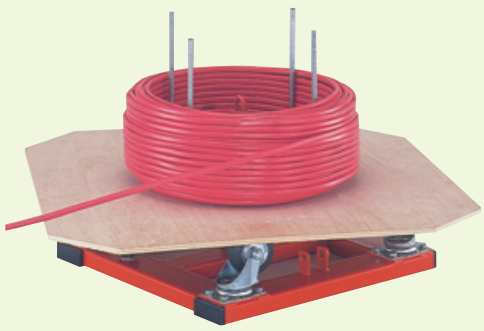

※寸切りボルトは付属品ではありません

品　番	サイズ	標準価格
P-6701	700×700×9mm	4,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ドラムローラーⅡ

小型・薄型 ターンテーブル





薄型なので
ちょっとした隙間に
収納可能

電線ドラムが軽くまわせる！

品　番	サイズ(外径×内径×厚さ)	質量	耐荷重	標準価格
E-6710	450×360×20.5	3.4kg	500kg	18,000円

ドラムローラー

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速

- ドラムの径にあわせてドラムローラーの脚部をスライドさせて調節でき、安定した作業ができます。





固定タイプ
E-6702



スライドタイプ
E-6707



重量ドラム用
E-6709

品　番	サイズ(脚長)	高さ	質量	使用安全耐荷重	軸径	車輪径	最大使用ドラム径	標準価格
E-6702	240mm(φ480)	250mm	5.5kg	2.9kN(300kgf)	φ42.7mm	φ75mm	φ750mm	18,000円
E-6707	最小 220mm(φ440) 最大 310mm(φ620)	250mm	7.2kg	2.9kN(300kgf)	φ42.7mm	φ75mm	φ950mm	25,000円
E-6709	最小 220mm(φ440) 最大 310mm(φ620)	250mm	10.5kg	5.9kN(600kgf)	φ42.7mm	φ75mm	φ1,200mm	42,000円

※3点ともに、先端にセット用のロープがついております。

ケーブルWウインチ

一台で高速、低速の二役 入線作業の新たな助っ人

- プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。
- オーバー荷重停止装置付で、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます。

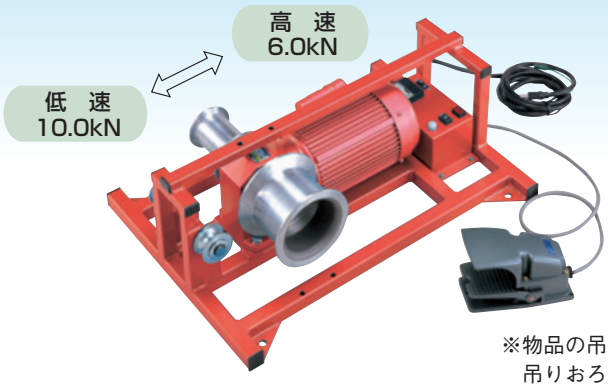



■フットスイッチ付

※物品の吊り上げ、
吊りおろしには使用できません。

品　番	サイズ(全長×幅×高さ)	引張能力／巻取速度	定格電流	質　量	標準価格
E-5253W	730×500×272mm	(低速)10.0kN／3.3m／分 (高速)　6.0kN／6.1m／分	7.7A 100V 400W	45kg	408,000円

ケーブル小型Wウインチ

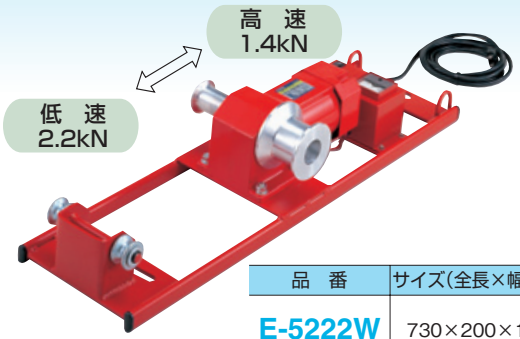

Wウインチの軽量化を実現！ 持運びに便利

- 2つのプーリーが作業内容に適確に対応

■ロープ付：
テトロンクロスロープ
φ8mm×30m

■フットスイッチ付

※物品の吊り上げ、
吊りおろしには使用できません。

品　番	サイズ(全長×幅×高さ)	引張能力／巻取速度	定格電流	質　量	標準価格
E-5222W	730×200×145mm	(低速)2.2kN／3.3m／分 (高速)1.4kN／5.7m／分	1.5A(50Hz)　1.9A(60Hz) 100V　90W	9.6kg	210,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ケーブルローラー

高い安定性の延線ローラー



E-6101
保管時、積み重ねができます





E-6102
保管時、積み重ねができます



E-6103



E-6104

品　番	用　途	ローラー寸法(径×長さ)	フレーム寸法(幅×長さ×高さ)	破壊荷重	質　量	標準価格
E-6101	中径ケーブル直延専用	φ130×200mm	340×350×230mm	18.6kN(1,900kgf)	2.5kg	16,000円
E-6102	太径ケーブル直延専用	φ180×245mm	420×450×305mm	21.6kN(2,200kgf)	5.0kg	30,000円
E-6103	太径ケーブルカーブ用	φ160×249mm	365×505×355mm	14.7kN(1,500kgf)	9.6kg	72,000円
E-6104	直延用・カーブ用	φ160×249mm	315×580×315mm	17.6kN(1,800kgf)	7.8kg	60,000円

ロープリール

ロープの収納・持運びに便利



E-9402



E-9403



フレームが伸びて
持運びに便利です。

- ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。
- フレームに車輪がついていますので持運びに便利です。

⚠ ロープを引き出す時は、ハンドルを外して下さい。共回りして危険です。

品　番	フレーム寸法(幅×長さ×高さ)	リールサイズ(リール径×幅)	質　量	最大収容能力	標準価格
E-9402	480×480×560(735)mm	φ480×320mm	7.5kg	φ12×250m φ14×200m φ16×150m	88,000円
E-9403	750×600×660(880)mm	φ550×510mm	14.4kg	φ12×500m φ14×400m φ16×300m	112,000円

※(　)内は最長サイズ

ハンガーけん引ロープ

低摩擦のポリエチレン被覆で スムーズな作業を実現



R-0810PE



R-1010PE

φ8(φ6テトロンクロスロープ) 100m(8本打)

品　番	サイズ		質量	破断荷重	標準価格
R-0810PE	φ8	100m	約 5.2 kg	6.4kN(650kgf)	51,000円

φ10(φ8テトロンクロスロープ) 100m(12本打)

品　番	サイズ		質量	破断荷重	標準価格
R-1010PE	φ10	100m	約 8.1 kg	12.8kN(1300kgf)	74,000円

両端はアイ加工されています。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

電動ウインチ用ロープ

ナイロン ロープ





テトロンクロス ロープ





用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群

ナイロンロープ(三ッ打ち)

品　番	サイズ		質量	破断荷重	標準価格
R-1203N	φ12	30m	約 2.7kg	28kN (2,850kgf)	14,700円
R-1205N		50m	約 4.5kg		22,900円
R-1210N		100m	約 9.0kg		42,700円
R-1220N		200m	約18.0kg		82,200円
R-1403N	φ14	30m	約 3.9kg	37.5kN (3,820kgf)	18,100円
R-1405N		50m	約 6.5kg		29,500円
R-1410N		100m	約13.0kg		53,900円
R-1420N		200m	約26.0kg		105,200円

※200m以上は両端アイ加工。

㊟ 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用下さい。
(破断強度の1/6〜1/10)

テトロンクロスロープ(8本打ち)

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1203T8	φ12	30m	約 3.3kg	23kN (2,350kgf)	16,700円
R-1205T8		50m	約 5.5kg		24,900円
R-1210T8		100m	約11.0kg		46,700円
R-1220T8		200m	約22.0kg		89,300円
R-1403T8	φ14	30m	約 4.4kg	30.5kN (3,110kgf)	20,700円
R-1405T8		50m	約 7.3kg		32,800円
R-1410T8		100m	約14.5kg		62,100円
R-1420T8		200m	約29.0kg		120,200円
R-1603T8	φ16	30m	約 5.7kg	38.5kN (3,930kgf)	26,100円
R-1605T8		50m	約 9.5kg		40,500円
R-1610T8		100m	約19.0kg		77,400円
R-1620T8		200m	約38.0kg		149,500円

テトロンクロスロープ(12本打ち)

品　番	サイズ		質 量	破断荷重	標準価格
R-1203T	φ12	30m	約 3.0kg	22.5kN (2,295kgf)	19,300円
R-1205T		50m	約 5.0kg		31,200円
R-1210T		100m	約10.5kg		62,100円
R-1220T		200m	約21.0kg		112,800円
R-1403T	φ14	30m	約 4.2kg	30kN (3,060kgf)	25,700円
R-1405T		50m	約 7.0kg		41,200円
R-1410T		100m	約14.0kg		81,700円
R-1420T		200m	約28.0kg		149,400円
R-1603T	φ16	30m	約 5.4kg	38kN (3,880kgf)	33,200円
R-1605T		50m	約 9.0kg		51,500円
R-1610T		100m	約18.0kg		102,500円
R-1620T		200m	約36.0kg		194,500円

※300m、400m、500mの長さも受注生産で対応いたします。

※ロープは片側のみアイ加工、両側必要な場合は別途加工料が必要になります。
200m以上は両端アイ加工。

スーパーけん引ロープ

- **高強度**
  ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍
- **軽量、非自転**
  ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません
- **引張り疲労に強い**
- **耐候性、耐食性がよい**
- **電気絶縁性がよい**
- **耐薬品性がよい**





スーパーけん引ロープは、アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブル等、ケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。

スーパーけん引ロープ

品　番	サイズ		質　量	破断荷重	標準価格
R-0810A	φ8	100m	約 5.3kg	32.5kN (3,310kgf)	161,000円
R-0820A		200m	約10.6kg		306,000円
R-1010A	φ10	100m	約 8.3kg	49.4kN (5,040kgf)	245,500円
R-1020A		200m	約16.6kg		475,000円
R-1210A	φ12	100m	約11.2kg	69.5kN (7,100kgf)	335,500円
R-1220A		200m	約22.4kg		654,000円

※ロープは片側のみアイ加工。

※受注生産品
※300mの長さも対応いたします。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

軽天作業の決定版

■ より良い作業環境を確保！

~~火花~~ ~~騒音~~ ~~粉塵~~ ~~臭気~~ をシャットアウト!

■ ビル・病院などの改装・改築現場などで粉じん・騒音・火花が出せないところに特におすすめです。

■ ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。

ダウンライト Mバーカッター　φ125, φ150用

「待望の逸品」誕生!!

安 全　スピード　円弧形状の仕上がり

- 面倒な施工の手間を解消
- 作業時間を大幅に短縮(1/10)
- 送り切りすればφ180、φ200も可能



NEW





MDC-125

- 全長：650mm
- 質量：2.54kg

標準価格
40,000円

■切断可能寸法



※厚さ0.5mm

※詳細は単品カタログをご請求下さい。

Mバーカッター　CW-19/CS-19用



壁際に死角なし!!
一発切り

- 壁面のきわ切り
- 軽量・小型
- 騒音、粉塵、火花が出ない。
- 360°回転　ハンドルが壁に当らない！



ヘッド回転式



MCM-500

- 全長：500mm
- 質量：1.81Kg

標準価格
33,000円

- 替刃(別売)をご用意しております。

■切断可能寸法



※厚さ0.5mm

Mバーのセット位置
CW-19の場合　CS-19の場合



M&Cカッター

一台2役
据置き型で切りやすい！





切り屑受け 引き出し付き



Mバーの切断に
（シングル・ダブル）



Cチャンの切断に



MMC-1938

- 全長：600mm
- 質量：6.3Kg

標準価格
48,000円

■切断可能寸法



※厚さ0.5mm

■切断可能寸法



※板厚1.2mm以下

Cチャンカッター　CC-19(C-38)用

一発切断
すばらしい切れ味





MCC-680

- 全長：680mm
- 質量：1.69Kg

標準価格
25,000円

■切断可能寸法
CC-19(C-38)

※板厚1.2mm以下

- 替刃(別売)をご用意しております。

Wアクション機構 火花 騒音 粉塵 をシャットアウト！
作業効率を大幅にUP!!

レースウェイパンチャー（φ10.5）

ダブルアクション機構
らくらく 穴あけ!

- 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。
- レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にφ10.5の穴あけが出来る。
- 騒音、粉塵、火花が出ない。
- MPC-22B(別売)に刃を交換すればMバー(W)、ランナー(45・60)にφ22の穴あけが可能。



■適応サイズ



刃		
凹刃 凸刃	レースウェイ 30、45共に	⊔
	ランナー45	⊔
	ランナー65	⊔
	Mバー(W)	⊔
凸刃 凹刃	ランナー45	⊓
	ランナー65	⊓

※ステンレス及びダクトには使用しないでください。

MPC-610

- 全長：580mm　●質量：2.5kg
- 穴アケ能力：φ10.5
- 穴アケ可能板厚：1.6mm

標準価格
42,000円

Mバー（W）パンチャー（φ22）

楽々 穴あけ!

- 既設のMバー(W)、ランナーにφ22の穴あけが可能。
- ブッシングのはめ込みがOK。
- 騒音、粉塵、火花が出ない。
- MPC-10B(別売)に刃を交換すればレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)にφ10.5の穴あけが可能。

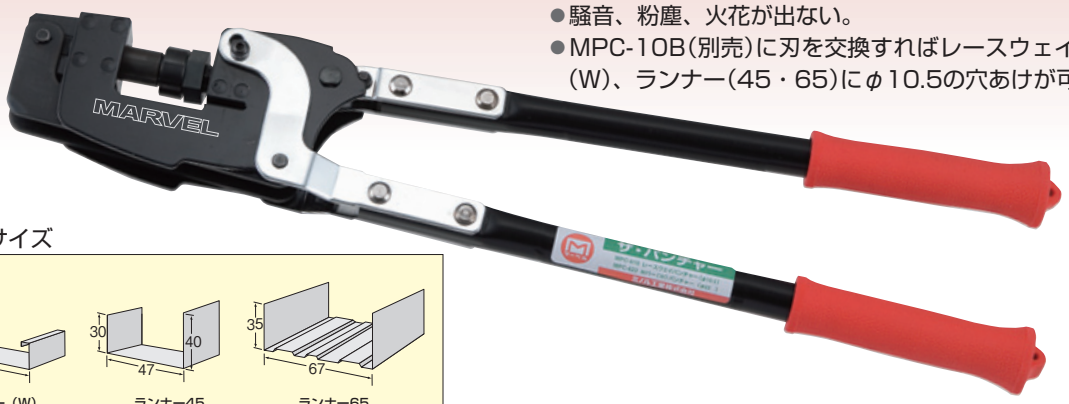

■適応サイズ

刃	Mバー(W)	ランナー45	ランナー65
凹刃 凸刃	⊔	⊓⊔	⊓⊔

※ステンレス及びダクトには使用しないでください。

MPC-622

- 全長：580mm　●質量：2.5kg
- 穴アケ能力：φ22
- 穴アケ可能板厚：0.8mm

標準価格
42,000円

角スタッド切断機

角スタッド・ランナーを一刀両断!!

- 現場での寸法合せの切断に
- 夜間の作業や住宅地での騒音防止に
- 病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。

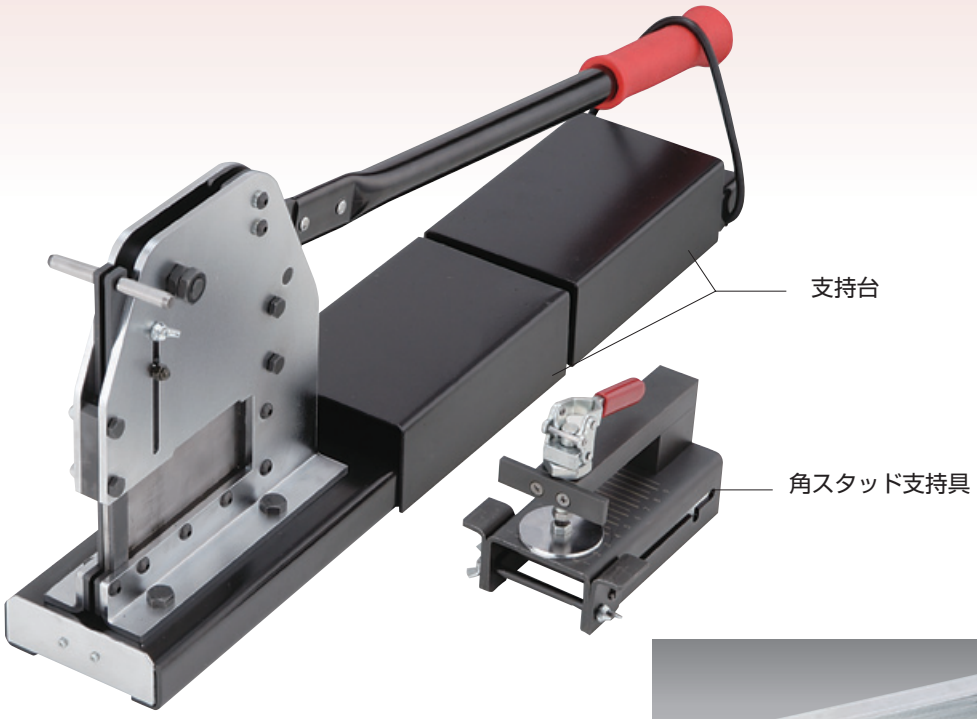

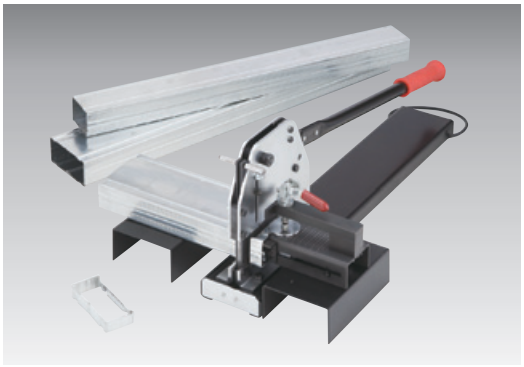

MSC-1065

- 全長：645mm
- 高さ：240mm
- 質量：本体8.3kg　支持具1.3kg
- 切断可能 角スタッド：100mm×45mm、65mm×45mm
- 切断可能 ラ ン ナ ー：102mm×35mm、67mm×35mm

標準価格
72,000円

レースウェイパンチャー / Mバー(W)パンチャー

使用方法

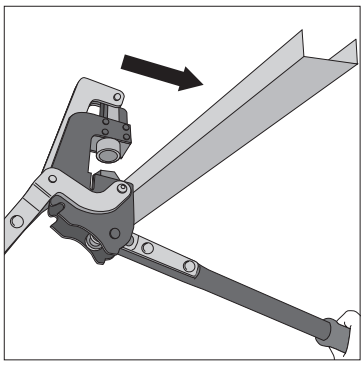

1. ハンドルを開き、レースウェイ、Mバー等にセットします。

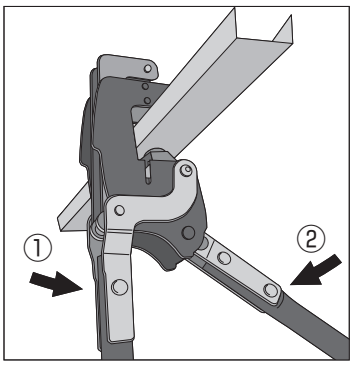

2. 垂直を保ちながらハンドルを①②の手順で操作します。

交換部品 替刃

MPC-10B φ10.5用	MPC-22B φ22用
標準価格 8,000円	標準価格 8,000円
	
凹刃　凸刃	凹刃　凸刃

ワイヤーストリッパー

心線を傷つけず、早くて簡単！

- **丈夫で長持**　本体に100%新塊材料を使用。
- **切れ味抜群**　刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。





透明ストッパーにより、
皮むき長さが正確・確実に





タイプ	グリップの色	電線適用サイズ	標準価格
MWS-A（単線用）	グリーン	φ 0.5・1.2・1.6・2.0mm　（付属品:ストッパー）	4,000円
MWS-B（単線用）	レッド	φ 1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm（付属品:ストッパー）	
MWS-C（IV用）	ブルー	1.25・2.0・3.5・5.5・8.0mm²（付属品:ストッパー）	
MWS-C2（IV用）	ブルー	8・14mm²　（付属品:ストッパー）	7,800円
MWS-D（同軸用）	イエロー	3C2V・5C2V　S5C-FBなど	4,300円
MWS-E1（VA用）	オレンジ	VA　1.6×2心・2.0×2心	
MWS-E2（VA用）	グリーン	VA　1.6×3心・2.0×3心	
MWS-F1（VCTF用）	イエロー・レッド	0.75mm²×2心・0.75mm²×3心・0.75mm²×4心・0.75mm²	4,500円
MWS-F2（VCTF用）	グリーン・レッド	1.25mm²×2心・1.25mm²×3心・1.25mm²×4心・1.25mm²	

■全　長：180mm

MWS-A 単線用　**MWS-B** 単線用

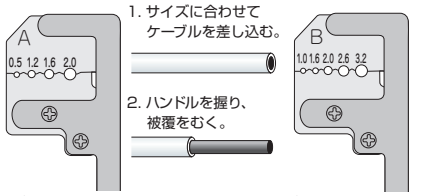

※付属品：ストッパー　※付属品：ストッパー

MWS-C IV用　**MWS-C2** IV用　〈エコ電線対応〉

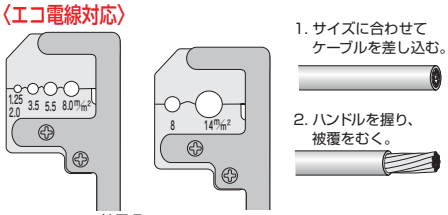

※付属品：ストッパー

MWS-D 同軸用

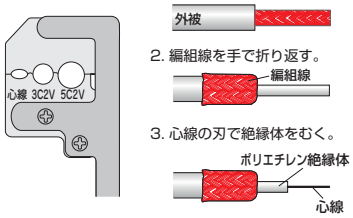

MWS-E1 VA 2心用　〈エコ電線対応〉



MWS-E2 VA 3心用　〈エコ電線対応〉



MWS-F1 VCTF用　**MWS-F2** VCTF用

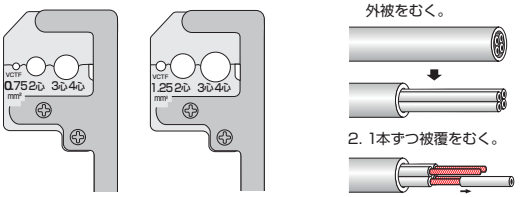

VA線ストリッパー

VA線専用、皮むきのエキスパート

エコ対応　第1種・第2種電気工事士技能試験対応

- 1台で、外被むきと心線むきを使い分けでき、作業効率がUP。



（替　刃）

品　番		標準価格
MVA-1AB（MVA-1A用）	MVA-3AB（MVA-3A用）	2,300円

〈使用方法〉

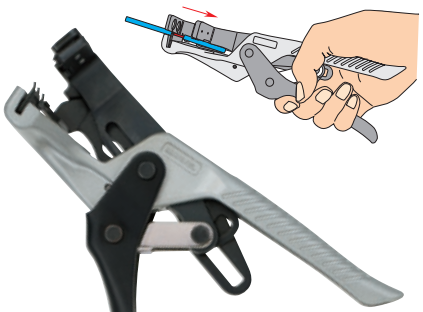

■能力
（VVFの皮むき）

1.6mm×2心
1.6mm×3心
2.0mm×2心

MVA-1A

- 全長：180mm
- 質量：380g

標準価格
12,800円

■能力
（VVFの皮むき）

1.6mm×2心
1.6mm×3心
2.0mm×2心
2.0mm×3心

MVA-3A

- 全長：180mm
- 質量：380g

標準価格
12,800円



4サイズ対応
- 剥離荷重を40%軽減（当社比）

※内被をストリップする際は、線の幅を上図のように下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。
※線材メーカーによっては被覆の厚み・材質等が異なり、ストリップできないことがございます。

VA線ケーブルストリッパー

『ワンアクション』で『素早く』ストリップ!

■適応電線
VVF線（VA線）：600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル
EM-EEF線：600V絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形





エコ対応　第1種・第2種電気工事士技能試験対応

●経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!
●刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け

（替　刃）

品　番	標準価格
JVA-123B（JVA-123用）	1,800円

4サイズ対応

●握り幅が小さく作業性アップ





■能力
（VVFの皮むき）

1.6mm×2心
1.6mm×3心
2.0mm×2心
2.0mm×3心

JVA-123

●サイズ：180×115×50mm
●質量：360g
標準価格
10,600円

※内被をストリップする際は、線の幅を上図のように下刃の溝の幅に合うように広げてご使用ください。
※線材メーカーによっては被覆の厚み・材質等が異なり、ストリップできないことがございます。

カッターストリッパー

電線の皮剥き・切断がスピーディ

●より線・IV線・平行線・フィーダー線などの電線の被覆剥きに



JKS-170

●全長：170mm
●質量：230g
標準価格
2,660円

■対応能力

		皮むき	切　断
より線	断面積(mm²)	0.5～2.0	0.09～3.5

ケーブルストリッパー（IV線専用）

ケーブルの皮むきが簡単スピーディ



MADE IN GERMANY

品　番	全長	適用ケーブル径	標準価格
MC-01	127mm	φ4～16mm	3,600円
MC-02	132mm	φ8～28mm	3,800円
MC-03	155mm	φ28～35mm	5,000円
MC-06	162mm	φ8～28mm	4,000円

（使用例）



●ケーブルの先端の皮むき



●ケーブルの中間の皮むき

刃の調整はドライバー1本でOK!



ケーブルの被覆の厚みに合わせて
刃を調整してください。
（本体に替え刃1本在中）

LANケーブル外被ストリッパー

LANケーブルの被覆を簡単ストリップ

心線にキズがつかない



E-3508

- 全長×幅：90×20mm

標準価格

1,600円



●ケーブルをはさんで、
くるくるまわすだけ



※先端を本体に揃えると、
15mmむけます。

同軸ケーブルストリッパー

衛星放送用ケーブルに最適

- 挟んで回すだけで簡単に皮むき
- 衛星放送用ケーブルがOK!
- 3C-2V・5C-2Vにも対応



E-3501

- 全長：108mm
- 質量：50g

標準価格

3,800円

刃：6mm

S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき





※替刃として8mm用・12mm用もございます。

光ファイバーストリッパー

光ファイバーの皮むきが簡単・手軽に

- 目盛付なので、皮むきの長さが調節できます。
- 極細の光ファイバーの皮むきが、簡単できれいにできます。







〈使用方法〉



①皮むきの長さをストッパーで調節します。
②光ファイバーの先端をストッパーにあたるまで入れます。

③両側のグリップを押しながら、引きます。

MADE IN GERMANY

品番	適用光ファイバー径	全長	質量	標準価格
FOS-25	φ0.25~0.60mm	97mm	30g	13,000円
FOS-60	φ0.60~1.00mm	97mm	30g	12,000円
FOS-80	φ0.80~1.50mm	97mm	30g	12,000円

ケーブルストリッパー（IV線専用）

クルクルとまわすだけ

- 電線を傷つけません。
- クルクルと2~3回まわすだけで、簡単にストリップできます。

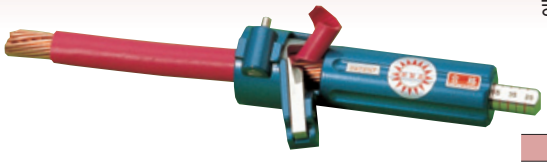



丈夫なケースに入って、
携帯にも便利です。

品番	全長	質量	適用電線(IV)	標準価格
MC-50	145mm	250g	8·14·22·30·38·50mm²	33,000円
MC-325	155mm	480g	60·80·100·125·150·200·250·325mm²	36,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

マイスタープライヤーⅡ

1丁6役の働きモノ



- 機械配線に
- 自動車配線に
- 電気器具の補修、配線に

1. プライヤー	
2. 裸端子圧着	1.0～2.5mm²
3. 絶縁端子圧着	0.5～2.5mm²　4～6mm²
4. ネジ・ボルトカッター	M2.6・M3・M3.5・M4・M5
5. ワイヤーカッター	
6. ワイヤーストリッパー	0.5・0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm²

E-1801

- 全長：230mm
- 質量：230g

標準価格

2,700円

モジュラクリンパー

モジュラ プラグの接続作業にこれ1丁

皮むき・カット・モジュラプラグ圧着の3機能がこれ1丁でOK

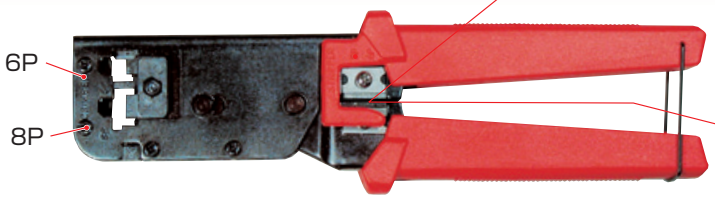

●皮むき（表面）



●カット（裏面）

●8P・6Pに対応



●圧着



M-860P

- 全長：202mm
- 質量：360g

標準価格

6,500円

☞ LANケーブルテスターは P142に掲載しています。

■適応範囲：
6P6C／RJ-12, 6P4C／RJ-11, 6P2C
8P8C／RJ-45
（10BASE-T,100BASE-TX,カテゴリー5対応）

同軸圧着ペンチ（衛星放送用同軸ケーブル対応）

同軸ケーブルにF型プラグを確実に圧着

- 衛星放送用同軸ケーブルにも対応し、手によく馴染み、使い易さ抜群です。
- 軽量タイプで、場所を選ばず圧着できます。



中心コンタクトの場合



圧着リングの場合

■適用プラグ：
5C-FB・5C-FV・5C-2V



MH-5C

- 全長：217mm
- 質量：260g

標準価格

3,600円

■適用プラグ：
7C-FB・7C-FV・7C-2V



MH-7C

- 全長：217mm
- 質量：260g

標準価格

3,600円





圧着リングがツメ付タイプの場合

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

電工ペンチ

1丁で各種の作業、万能工具が勢揃い





No.100A



No.400A

No.100A 絶縁端子用(特殊鋼総焼入れ)

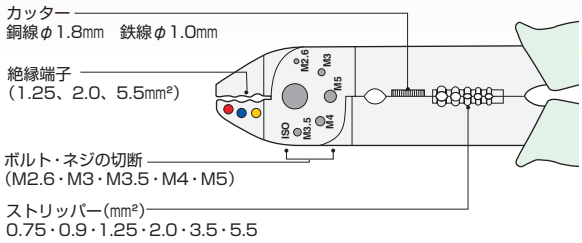

●全長：220mm ●絶縁端子 絶縁スリーブ 1.25・2.0・5.5mm²

標準価格 2,040円

No.400A 絶縁端子・裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)

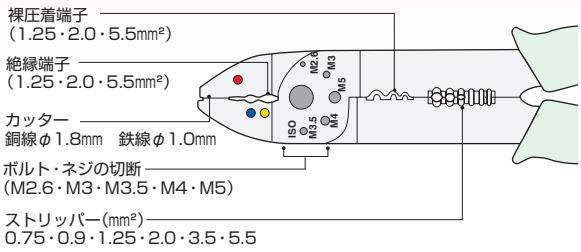

●全長：235mm ●絶縁/裸圧着端子スリーブ 1.25・2.0・5.5mm²

標準価格 2,160円

No.200A 裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)

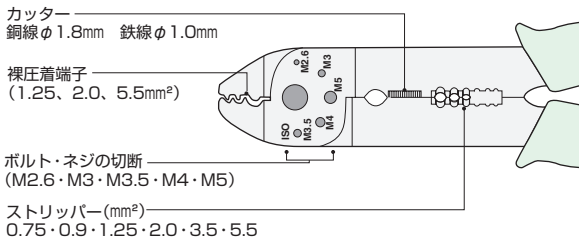

●全長：220mm ●裸圧着端子スリーブ 1.25・2.0・5.5mm²

標準価格 1,840円

No.500A 絶縁端子・オープンバレル(連鎖形)端子用(特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

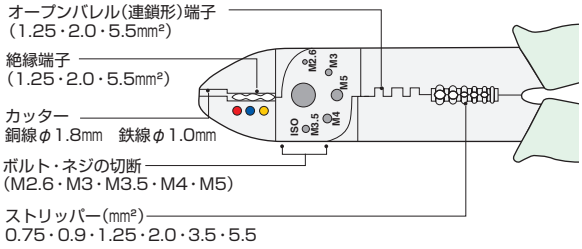

●全長：235mm ●絶縁端子 オープンバレル端子 1.25・2.0・5.5mm²

標準価格 2,480円

No.300A オープンバレル(連鎖形)端子用(特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

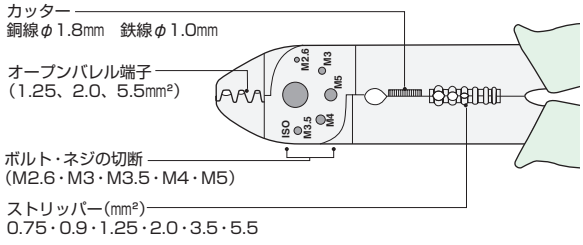

●全長：220mm ●オープンバレル端子 1.25・2.0・5.5mm²

標準価格 1,900円

No.600A オープンバレル(連鎖形)端子・裸圧着端子用(特殊鋼総焼入れ)(ファストン端子)

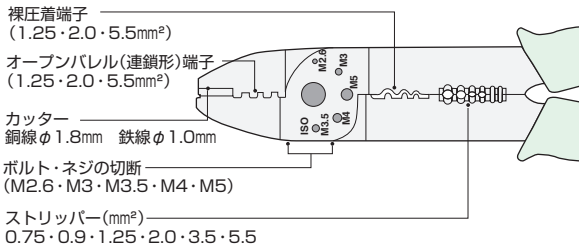

●全長：235mm ●オープンバレル端子 裸圧着端子・スリーブ 1.25・2.0・5.5mm²

標準価格 2,280円

替刃式電工ナイフ ザ・ナイフ2

吟味された「切れ味」

現場ユーザーの声から生まれました。

●替刃式ですが、刃は研いでお使いいただけます。

刃　厚	炭素工具鋼	硬　度
1.2㎜	SK-5	HRC59～60





●**安全・確実 カチッとロック**
刃長、4段階調節可能
レバー部を持ち上げて、ブレード長を調節。
4段階(刃長45・55・65・75㎜)にカチッとロック。

●**テフロン加工**
摩擦抵抗が少ないので切れ味良好。
水・油等の汚れも、ふき取りカンタン！

●**グリップ**：ABS樹脂製
軽量化実現！



切れ味と耐久性の
両立のための2段研ぎ



ベルトに付けたまま、身体の
動きに沿って動きます。

（ナイフ）

品　番	全　長	刃　長	グリップ長	質　量	標準価格
MCK-01	185～215㎜	45～75㎜	140㎜	140g(サヤ込) 90g(ナイフのみ)	2,700円

（替　刃）

品　番	全　長	替刃材質	標準価格
MCK-01B	117㎜	炭素工具鋼	980円

ザ・ナイフ

電工ナイフのスタンダード　シャープな切れ味、指型グリップ採用



●**滑り止め指型グリップ**
手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。



●**回転自由な特殊ジョイント**
ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。





●**取り出し便利なワンタッチロック**
取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。



●**砥石付きナイフケース**
ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。
刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。

品　番	全　長	刃　長	質　量	標準価格
LE-325	234㎜	80㎜	250g(サヤ込) 150g(ナイフのみ)	3,180円

電工ナイフ

作業に応じて選べる



MEK-60
折りたたみ式(ブレード：カマタイプ)



MEK-70
折りたたみ式　スタンダードタイプ



MEK-90
折りたたみ式　ロングタイプ



MDX-01
折りたたみ式(ブレード：ステンレスタイプ)
(ロック付)



MDX-03
折りたたみ式　デラックスタイプ
(ロック付)



皮むきの必需品

品　番	刃長	全長	質量	標準価格
MEK-60	60㎜	195㎜	115g	1,400円
MEK-70	70㎜	205㎜	120g	1,400円
MEK-90	90㎜	230㎜	170g	2,440円
MDX-01	80㎜	195㎜	110g	3,640円
MDX-03	80㎜	215㎜	140g	3,000円

連発式カッター

厚物切りから細かな作業まで

安全・快適に作業　エルゴノミクス デザイン

●安全で快適に作業を行える様、グリップ部にエラストマー樹脂を採用しました。



連発式カッター　L刃タイプ

JRK-806N

●替刃：L刃(0.6mm厚)3枚入
（8枚内蔵可能）

標準価格 1,460円

ブレずに切れる0.6mm厚 L刃



●刃に鋭角と鈍角の2つの角度を付けることで耐久性が増し、刃こぼれを軽減させ、鋭い切れ味を持続します。
●硬さと粘りのあるSK-2炭素鋼材を使用。
●刃は作業効率を考え、刃ぶれしにくい0.6mm厚刃を使用。



カッター　L替刃

JRK-06L

●入数：10枚入
●L刃(0.6mm厚)SK-2炭素鋼材・2段研ぎ

標準価格 560円

連発式カッター サス806

各部にステンレス製パーツ使用

●快適なグリップ形状のエルゴノミクス・デザイン
●スベリにくいエラストマーグリップ
●厚物切りに最適なL刃厚み0.6mm
●各部にステンレスパーツを使用しているのでさびにくく水まわりの作業に最適



連発式カッター　サス806
ステンレスL刃タイプ

JSS-806

●替刃：ステンレスL刃(0.6mm厚)3枚入
（8枚内蔵可能）

標準価格 1,780円





サス806専用　L替刃

JSS-06L

●入数：8枚入
●ステンレスL刃(0.6mm厚)・2段研ぎ

標準価格 640円

カッターナイフ

刃先が2倍使える

●セーフティロック
●刃先が2倍使えるダブルスリット L刃



L刃タイプ

JUK-105W

標準価格 340円

ひき廻し鋸（替刃式）

刃の長さは調節自由

鋸刃は **ボード用(荒目)・木工用(中目)・押切用**の3枚付き

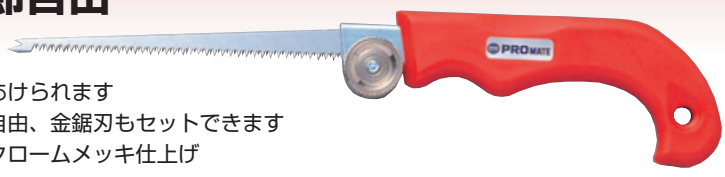

替刃式

●先端のキリで切込み穴があけられます
●鋸刃は用途に応じて選択自由、金鋸刃もセットできます
●刃は、さびにくいハードクロームメッキ仕上げ

●替刃：ボード用(荒目)・木工用(中目)・押切用の替刃もご用意しています。

T-1704

標準価格 3,000円

刃の長さは120mmから200mmまでスライド調整可能
（押切用は80mmから160mmまで）



プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

折込式引廻鋸

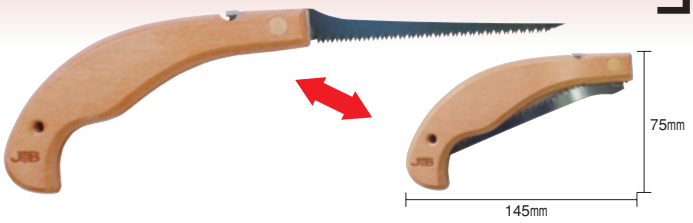

コンパクト&スマート！

- 折りたたみ式でコンパクトに収納
- 柄部は握りやすく引きやすい形状

用途：60mm以下の木材・石膏ボードなど

品番	サイズ(全長×刃長)	標準価格
JHN-120F	270×120mm	1,400円

引廻鋸・押引鋸

自由なカットや細かな作業に



引廻鋸
- ダイヤカット目立て・木工用
- パーカー仕上げ
- 用途：木材·合板など

品番	サイズ(全長×刃長)	標準価格
JHN-120	260×120mm	940円
JHN-180	325×180mm	1,000円
JHN-210	360×210mm	1,020円

押引鋸
- ダイヤカット目立て
- パーカー仕上げ
- 用途：木材·合板など

品番	サイズ(全長×刃長)	標準価格
JHN-120P	260×120mm	1,000円

パイプソー

塩化ビニールからアルミまで切断



PS-240
- 刃長：240mm

標準価格 1,880円

塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください。



- 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。

替刃5枚

品番	刃長	標準価格
PSB	240mm	3,880円

パワーブレード

プロを唸らせる、シャープな切れ味

フィンガーガード
手指の保護など、
エルゴノミクスデザインで
使う人への安全設計



用途：木材·合板·
塩ビパイプなど



精密研削目立
- 専用のダイヤモンド砥石によって目立てをしています。

超高周波焼入
- 刃の先端部のみ高周波焼入の5～6倍の電圧をかけて、一気に焼入れをしている為、耐久性を発揮します。
- 押しても、引いても切れるようになっています。

パワーブレード

品番	サイズ(全長×刃長)	標準価格
JBP-230S(シース付)	390×230mm	4,140円
JBP-230	375×230mm	3,480円

パワーブレード 替刃

品番	サイズ(刃長)	標準価格
JBP-230B	230mm	2,140円

ベンリノコ

抜群の切れ味で幅広い用途に威力を発揮!

MADE IN U.S.A.

- ステンレススチール製
- 用途：石膏ボード·塩ビ·ALCなど



JBK-100
- サイズ(全長×刃長)：245×100mm

標準価格 2,860円



JBK-150
- サイズ(全長×刃長)：292×150mm

標準価格 3,240円

ドリルソー

自由自在に切り出し作業

MADE IN GERMANY

- 用途：石膏ボード·木材·合板·プラスチックなど



先端のドリル部分で穴をあけ、刃部で自由に切ることができます。



品番	サイズ(全長×刃径×刃長)	標準価格
JDS-65	355×6.5×230mm	1,600円

電気工事用鋏 833

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!



用　　途：配線ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業。
切断能力：VA、VVF φ2.0×3心
　　VCT　　3×5.5mm²



ギザ刃





ワンタッチストッパー

MMS-833

- 全　長：195mm
- 質　量：160g
- 刃長：45mm
- 刃：高級炭素刃物工具鋼
- グリップ素材：
  PA+GF・エラストマー

標準価格 2,900円

ジョブシザーズ

工具としての作業性を考え、鋭い切れ味にこだわりました!

- 高級炭素刃物工具鋼使用
- ABS樹脂製グリップ
- 表面をパーカー処理し、錆などから刃を守ります
- グリップの深くまでカーボンスチール芯が入っています

■丈夫なカシメ(クローム鋼)は摩擦に耐え、ユルミやガタツキの心配がなく、いつまでもスムーズな切れ味を保ちます。



JBS-180

- サイズ(全長×刃長)：180×55mm
- 用　途：薄い紙・ビニールなど細かな作業から厚物まで

標準価格 1,900円

ハンドカッター

モールの切断に最適

- 最高級刃物鋼使用(SK-5)
- フッ素樹脂加工
- アンビルタイプ







JHC-64

- サイズ(全長×刃長)：205×45mm
- 質　量：220g
- 用　途：モール・ホース・生木・ロープ等
  20mmまで切断可能

標準価格 2,980円

モールカッター

コーナーカットが可能!

- 90度・左右45度切りモールガイド付
- 最高級刃物鋼使用(SK-5)
- フッ素樹脂加工
- アンビルタイプ



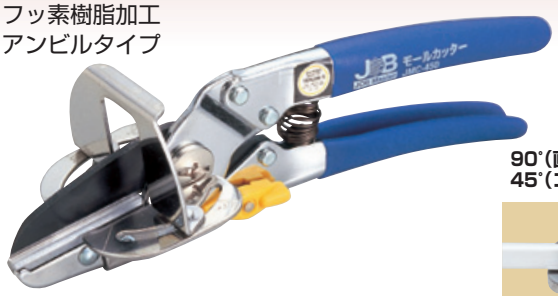

JMC-450

- サイズ(全長×刃長)：205×45mm
- 質　量：280g
- 用　途：モール・ホース・生木・ロープ等
  20mmまで切断可能

標準価格 3,680円

90°(直角)切りと45°(コーナー)切りができます。



90°(直角)



45°(コーナー)

電工レンチハンマー／電工ダクトレンチハンマー ラチェット式

貫通タイプのラチェット式ハンマー

- ハンドルはアルミ合金製。
- 握りやすいソフトグリップ採用。
- モンキーレンチが使用可能。



標準タイプ T-1501R　ショートタイプ T-1501SR　玄翁タイプ T-1505SR　標準タイプ T-1514R　玄翁タイプ T-1512R

ラチェット部分は貫通式のため
下記表の通り締付け可能。

電工レンチ	T-1501R	320mm
	T-1501SR	270mm
	T-1505SR	270mm
電工ダクト	T-1514R	290mm
	T-1512R	290mm



●レンチハンマー



●ダクトレンチハンマー

品番	全長	質量	標準価格
T-1501R	333mm	524g	4,900円
T-1501SR	280mm	510g	
T-1505SR	280mm	564g	
T-1514R	300mm	521g	
T-1512R	300mm	579g	

電工レンチハンマー

3/8"ナットの締付けもできる多用途ハンマー

- モンキーレンチが使用可能
- 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで)
- 握りやすいソフトグリップ

品番	全長	質量	標準価格
T-1501	315mm	480g	3,800円
T-1501S	255mm	430g	
T-1504S	255mm	375g	
T-1502S	255mm	480g	
T-1505S	255mm	425g	





T-1501　T-1501S　軽量タイプ(ジュラルミン製ハンドル) T-1504S　玄翁タイプ T-1502S　軽量タイプ(ジュラルミン製ハンドル) T-1505S

電工ダクトレンチハンマー

奥行45mmのダクトに対応

- 270mmの深さまで締付け可能
- 握りやすいソフトグリップ



T-1511　軽量タイプ(ジュラルミン製軽量ハンドル) T-1514　玄翁タイプ T-1512

品番	全長	質量	標準価格
T-1511	278mm	430g	3,800円
T-1514	278mm	360g	
T-1512	278mm	520g	



プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

VAペンチ

VA線の切断が軽く、きれいに!

つかむ、切るの機能がひとつに

- カッター部のすりあわせ面は、精密機械での研磨仕上げなので、VA線の切断面が非常にきれい。後の作業が手早くできます。
- ペンチ先端のくわえ部は密着しますからスキ間ゼロで、どんな薄いものでも確実につかむことができます。

銅線専用 VA線をクリーンカット





薄いものでも力強くつかみます





スキ間がなく、ピッタリと合っているので、極薄物でもしっかりつかみます。

MVA-200

●全長：200mm　●質量：340g

標準価格 4,840円

■切断能力：

Fケーブル	φ2.6mm×3心
IV線	22mm²（φ9.2mm）

■圧着能力：1.25～2.0mm²

圧着機能付ペンチ

圧着＋電線皮むきの両刃使いペンチ

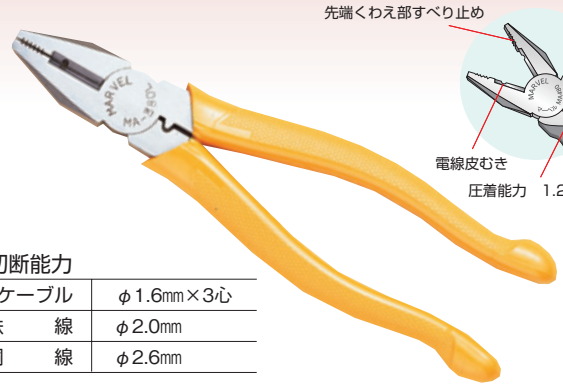

■切断能力

Fケーブル	φ1.6mm×3心
鉄　線	φ2.0mm
銅　線	φ2.6mm

MA-380L

●呼び寸法：185mm　●質量：310g

標準価格 4,200円

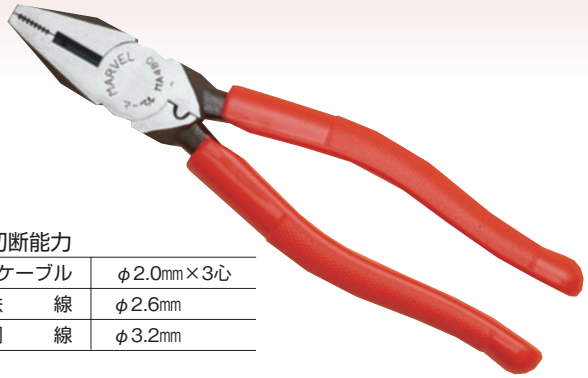

■切断能力

Fケーブル	φ2.0mm×3心
鉄　線	φ2.6mm
銅　線	φ3.2mm

MA-480

●呼び寸法：200mm　●質量：400g

標準価格 4,500円

ペンチ

強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です

JIS認証取得品

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる



MC-1050-175

■切断能力

	MC-1050-175	MC-1050-200
Fケーブル	φ1.6mm×3心	φ2.0mm×3心
鉄　線	φ2.0mm	φ2.6mm
銅　線	φ2.6mm	φ3.2mm

品　番	呼び寸法	質　量	標準価格
MC-1050-175	175mm	290g	3,560円
MC-1050-200	200mm	380g	3,800円

ラジオペンチ

狭い場所での細工・精密作業に



JIS認証取得品

MA-500-150

●呼び寸法：150mm　●質量：125g

標準価格 2,400円

■切断能力

鉄	線	φ1.5mm
銅	線	φ2.6mm

強力ニッパー

強力な刃で銅線や鉄線を切断



■切断能力

鉄	線	φ2.0mm
銅	線	φ3.0mm

MA-620-150

●呼び寸法：150mm
●質　　量：160g

標準価格 2,460円

■切断能力

鉄	線	φ2.0mm
銅	線	φ3.0mm

MA-620-175

●呼び寸法：175mm
●質　　量：200g

標準価格 2,500円

スタンダードニッパー

電気・通信機器の配線・細工修理に



■切断能力

鉄	線	φ1.6mm
銅	線	φ2.6mm

MA-600-150

●呼び寸法：150mm
●質　　量：125g

標準価格 2,460円

斜ニッパー

鋭い切れ味・切口なめらか



■切断能力

鉄	線	φ1.2mm
銅	線	φ2.6mm

MA-660-150

●呼び寸法：150mm
●質　　量：125g

標準価格 2,440円

ステップル抜き

ステップルをガッチリグリップ

- 従来の斜ニッパーの形状を基に加工して、ステップルをつかみやすくしました！
- てこの応用によりステップルや細かな釘等を引抜いたり、なめた小ネジの頭を回すことが可能
- ケーブルの切断はできません。

サビついたネジ
十字穴がこわれたネジ　の頭を回すことが可能！
特殊形状のネジ



MSN-150

●呼び寸法：150mm
●質　　量：150g

標準価格 4,200円

先端部でつまむ場合



後部でつまむ場合



なめた小ネジ回しに



ウォーターポンププライヤー

ガス・水道等の配管工事に

JIS認証取得品

- ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
- 本体の溝と突起の噛合せで強力な締付ができ、また耐久性にも優れています。
- 6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。



MWP-250

●呼び寸法：250mm
●質　　量：385g

標準価格 2,600円



CHANNEL LOCK®

チャネルロック社（U.S.A）は、創業以来120年余、素材から完成品まで一貫生産、そのうえ全品検査（鋼線・径1.6㎜と麻紐の切断）を行い、世界に認められています。品質は㈱マーベルが保証、自信を持ってお薦めします。

ペンチ

JOB Master

偏心てこの原理で従来のペンチより軽い力で切断！

歴史のかたち真の実力

- 高級炭素工具鋼／表面研磨仕上
- 刃部高周波焼入
- φ1.6㎜鋼線切断可能
- 網目ローレット加工



強力ペンチ（3枚合わせ）偏心タイプ

品　番	サイズ	標準価格
JPH3-230	230㎜	6,920円



強力ペンチ（圧着機能付）偏心タイプ

品　番	サイズ	標準価格
JPH-240	240㎜	6,040円



ペンチ

品　番	サイズ	標準価格
JPN-180	180㎜	4,640円
JPN-210	210㎜	5,020円



ラジオペンチ

品　番	サイズ	標準価格
JRP-150	150㎜	3,780円
JRP-200	200㎜	4,120円

ニッパー

JOB Master

切れ味、実感

- 高級炭素工具鋼／表面研磨仕上
- 刃部高周波焼入
- φ1.6㎜鋼線切断可能



強力ニッパー

品　番	サイズ	標準価格
JKN-150	150㎜	3,780円
JKN-185	185㎜	4,080円



強力偏心ニッパー

品　番	サイズ	標準価格
JNH-180	180㎜	3,720円
JNH-200	200㎜	3,860円



エンドニッパー

品　番	サイズ	標準価格
JEN-160	160㎜	4,080円
JEN-185	185㎜	4,360円
JEN-210	210㎜	4,760円

プライヤー

JOB Master

パーマロック採用

カシメ部分がパテント『パーマロック』採用により従来のボルト・ナットより強度・安全性において一段とアップ

- 高級炭素工具鋼／表面研磨仕上



ノーズプライヤー

品　番	サイズ	標準価格
JCP-170	170㎜	2,660円
JCP-200	200㎜	3,080円

- φ1.6㎜鋼線切断可能

ライトカッティングペンチ

切れ味・耐久性抜群！ シャーリング切断

JIS規格品と比較して**25%軽量化**
偏心テコの応用で**30%も軽く切断**

隙間ゼロの先端部



先端部の隙間をなくすことで、極薄物もくわえることができるようになりました。

シャーリング切断



シャーリング切断により優れた切れ味と美しい切断面を実現しました。
●高い安全性！
銅線の切断片が飛ばずに落下





●滲炭焼入

■切断能力

Fケーブル	φ1.6mm×3心
鉄　線	φ2.0mm
銅　線	φ2.6mm

JCU-175P

●呼び寸法：175mm
●質　　量：220g

標準価格 2,300円



●滲炭焼入

■切断能力

Fケーブル	φ2.0mm×3心
鉄　線	φ2.6mm
銅　線	φ3.2mm

JCU-200P

●呼び寸法：200mm
●質　　量：300g

標準価格 2,500円

カッティングシリーズ



カッティングペンチ

●滲炭焼入

■切断能力

鉄　線	φ1.6mm
銅　線	φ2.0mm

JCU-150P

●サイズ：150mm

標準価格 1,500円



カッティング ラジオ ペンチ

●滲炭焼入

■切断能力

鉄　線	φ1.2mm
銅　線	φ1.8mm

JCU-150R

●サイズ：150mm

標準価格 1,500円



カッティング ニッパー

●滲炭焼入

■切断能力

鉄　線	φ1.6mm
銅　線	φ2.0mm

JCU-150N

●サイズ：150mm

標準価格 1,500円

ロボグリップ

口開きサイズ調整不要。 グリップを握り込むだけでしっかり喰いつきます。





ウロコのような刃がしっかり食いつきます。





口開きサイズ調整なしで、しっかりつかめます。

●高級炭素工具鋼使用

品　番	サイズ	最大口開き	標準価格
JRG-170	170mm	25mm	4,240円
JRG-230	230mm	35mm	4,560円

ドライバー

ソフトグリップでしっかり締付け

- 手にやさしいクッショングリップ
- クロームバナジウム鋼、軸総焼入れ
- 刃先はマグネット入り



	品番	全長	軸長	標準価格
ドライバー	No.106⊕2-106	220mm	106mm	700円
	No.106⊖6-106	220mm	106mm	700円

- グリップを触れば、プラス・マイナスがすぐにわかります。

	品番	全長	軸長	標準価格
電工ドライバー	No.250⊕2-100	195mm	100mm	720円
	No.250⊖6-100	195mm	100mm	720円



- ネジに余裕の締付け力
- 刃先は、高精度のブラックポイント加工

	品番	全長	軸長	標準価格
電工グリップドライバー	MGD⊕2-100	200mm	100mm	760円
	MGD⊕2-150	250mm	150mm	840円
	MGD⊖6-100	200mm	100mm	760円
	MGD⊖6-150	250mm	150mm	840円

- 黒クロームメッキ仕上げ

	品番	全長	軸長	標準価格
ソフトグリップドライバー	MD⊕2-100	215mm	100mm	780円
	MD⊕2-150	265mm	150mm	860円
	MD⊖6-100	215mm	100mm	780円
	MD⊖6-150	265mm	150mm	860円

絶縁ドライバー

電気・通信設備工事等の作業に！

高品質 日本製



1000Vの絶縁ドライバー

短絡防止（ショート防止）に！
2重絶縁被膜！ 安全性・耐久性が向上！外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
軸径が細い！ 軸径φ6.6mm

絶縁ソフトドライバー



⊖

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	標準価格
MSZ⊖5×100	5×100	5.0	0.9	100	6.6	5.0	217	33	1,160円
MSZ⊖5×150	5×150	5.0	0.9	150	6.6	5.0	267	33	1,360円



⊕

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	標準価格
MSZ⊕2×100	2×100		No.2	100	6.6	5.0	217	33	1,160円
MSZ⊕2×150	2×150		No.2	150	6.6	5.0	267	33	1,360円

絶縁ボールドライバー



⊖

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	標準価格
MBZ⊖5×100	5×100	5.0	0.9	100	6.6	5.0	198	42	1,100円
MBZ⊖5×150	5×150	5.0	0.9	150	6.6	5.0	248	42	1,280円



⊕

品番	A	B	C	D	E	e	F	G	標準価格
MBZ⊕2×100	2×100		No.2	100	6.6	5.0	198	42	1,100円
MBZ⊕2×150	2×150		No.2	150	6.6	5.0	248	42	1,280円

タフドライバー

グリップに伝わる、確実な締まり

- ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
- マグネット入・ブラックポイント加工



JDT-1002
- サイズ：⊕2×110mm

標準価格 640円



JDT-1006
- サイズ：⊖6×110mm

標準価格 640円

電工ねじ廻し

これ1本で⊕(プラス)ネジ#1,#2,#3の3サイズに対応！

PRO MATE

3サイズ対応構造により、作業効率UP!!

- ハンドルは環境にやさしいセルロースアセテート、オレフィン樹脂使用。
- 軸はクロームバナジウム鋼に、耐摩耗性に優れた無電解ニッケルメッキ仕上げ。





No.123⊕100

- 適応サイズ：⊕#1, #2, #3
- 全長：200mm　●質量：105g

標準価格 750円

イラゾラ タフドライバー

ソフトグリップ、マグネット入りで締め付け能率アップ！



- 軸部はクロームモリブデンバナジウム鋼の総焼入れ·マグネット付きなので狭い場所でも作業できます。
- ソフトグリップは特殊プラスチックとエラストマーの組み合わせにより、手になじみ、力をネジに確実に伝えます。

IRAZORA社製
MADE IN SPAIN



スタビータイプ



スタンダードタイプ



絶縁タイプ　1000V △

スタンダードタイプ

品番	サイズ 刃巾	軸径	長さ	標準価格
191⊖75	5.5mm	5.5mm	75mm	550円
191⊖100	6.5mm	6.5mm	100mm	670円
191⊖150	6.5mm	6.5mm	150mm	730円
192⊕1×75	#1	5.5mm	75mm	570円
192⊕2×150	#2	6.5mm	150mm	760円

スタビータイプ

品番	サイズ 刃巾	軸径	長さ	標準価格
195⊖25	6.5	6.0mm	25mm	660円

絶縁タイプ　1000V △

品番	サイズ 刃巾	軸径	長さ	標準価格
197⊕2×175	#2	10.5mm	175mm	1,110円

エクステンションシャンク350/650

JEB JOB Master

狭い隙間や高い所にラクラク届く！



補助ハンドル



ビット接続ワンタッチ





電動ドライバーに対応

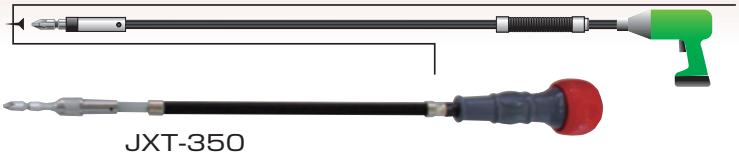

JXT-350



JXT-650



- マグネット入　⊕No.2 両頭ビット付
- グリップハンドル付
- 対辺 6.35mmビット対応

品番	全長	標準価格
JXT-350	350mm	2,660円
JXT-650	650mm	3,300円

ハツラー

丈夫！ 8mm角の軸が完全貫通



はつる　こじる　割る　たたく
切る　はがす　破る　ねじる

軸径8mm角 完全貫通



No.817F

- 刃先形状：フラット刃先
- 刃幅：17mm　●軸長：150mm

標準価格 1,200円

- ALC・コンクリート・ブロック等のはつりに。
- Pタイル・塗装・サビ等のはがし作業に。
- 力のいる荒作業も、細かい作業も臨機応変に対応！
- 8mm角の軸径が完全貫通しているので、たいへん丈夫です。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

衝撃吸収ビット

- 18V インパクトドライバー対応
- トーション効果で衝撃吸収！
- カムアウトを抑制！
- マグネット付

18v インパクト対応



※カムアウト…ネジ穴からビットが浮き上がる現象。ネジ山を潰してしまう原因の一つ。

品　番	全　長	数　量	標準価格
MDB-65SK	⊕2×　65mm	2本入	640円
MDB-85SK	⊕2×　85mm	2本入	720円
MDB-110SK	⊕2×110mm	2本入	800円

先端スリムビット

ネジ穴が見やすく、折れにくい!



インパクトドライバーに最適
トーション効果でパワフル&長持ち

- センターのスリムゾーンはトーション効果があり、しかも折れにくい太さ。
- 先端部が細いので、ネジ穴が見やすい。(マグネット付)

品　番	サイズ(刃先×全長)	数　量	標準価格
MDB-65ST	⊕2×　65mm	2本入	540円
MDB-85ST	⊕2×　85mm	2本入	580円
MDB-110ST	⊕2×110mm	2本入	620円
MDB-200ST	⊕2×200mm	1本入	880円

ビットホルダー

コンパクト5本組セット

- 締付けトルクの大きい電動ドライバーにも対応します。
- マグネット入り。



- ベルトに通すホルダー付です。



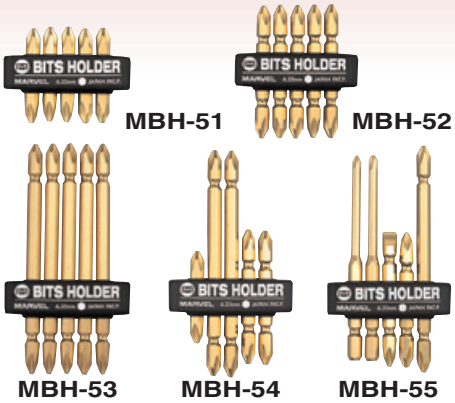

品　番	サイズ	標準価格
MBH-51	両頭ビット：⊕2×　45mm……5本	1,080円
MBH-52	両頭ビット：⊕2×　65mm……5本	1,160円
MBH-53	両頭ビット：⊕2×110mm……5本	1,520円
MBH-54	両頭ビット：⊕2×　45mm……1本・⊕2×　65mm……2本 ⊕2×110mm……2本	1,300円
MBH-55	両頭ビット：⊕2×　65mm……1本・⊕2×110mm……1本 ⊕⊖両頭ビット(⊕2/⊖6×　65mm)……1本 段付ビット：⊕1×100mm……1本・⊕2×100mm……1本	1,520円

ドライバービット

シルバービット



ゴールドビット



段付ゴールドビット



電動・充電式ドライバー用 目的に応じて選べるサイズ

JDB JOB Master

対辺 6.35 m/m

- 両頭シルバービット・マグネット入　● 10本入

品　番	サイズ	標準価格
JDB-45	⊕2×　45mm	1,460円
JDB-65	⊕2×　65mm	1,500円
JDB-110	⊕2×110mm	2,020円
JDB-150	⊕2×150mm	2,820円

対辺 6.35 m/m

- 両頭ゴールドビット･マグネット入　● 10本入

品　番	サイズ	標準価格
JDB-45G	⊕2×　45mm	1,620円
JDB-65G	⊕2×　65mm	1,700円
JDB-110G	⊕2×110mm	2,300円
JDB-150G	⊕2×150mm	3,400円

対辺 6.35 m/m

- 段付ゴールドビット･マグネット入　● 10本入

品　番	サイズ	標準価格
JDB-65GD	⊕2×4.5×　65mm	2,580円
JDB-100GD	⊕2×4.5×100mm	3,160円

ドリルチャック

インパクトドリル対応
キーレスタイプ 対辺 6.35 m/m



JDA-170

- 全長：98mm
- 質量：200g

先端工具刃部外径
10mm以下

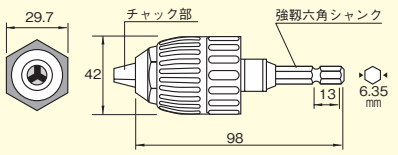



回転専用

JDA-10

- 全長：94mm
- チャックハンドル付
- 質量：195g

注：回転モードでのみ使用して下さい。

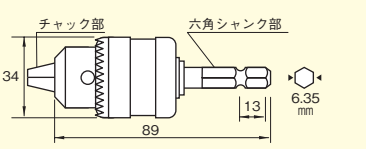

インパクトドリル対応
キーレスタイプ 対辺 6.35 m/m



JDA-200

- 全長：100mm
- チャックハンドル付
- 質量：300g

先端工具刃部外径
10mm以下

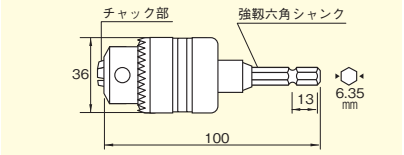

インパクトドリル対応
キーレスタイプ 対辺 6.35 m/m



JDA-175

- 全長：109mm
- 質量：250g

先端工具刃部外径
13mm以下

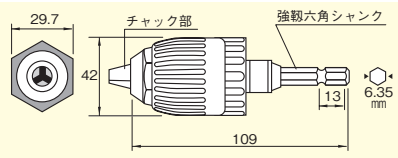



回転専用

JDS-10

- 全長：102mm
- チャックハンドル付
- 質量：200g

注：回転モードでのみ使用して下さい。



品　番	チャック許容範囲	シャンク	標準価格
JDA-170	0.8～10mm	6角軸(6.35mm)	4,600円
JDA-10	1.5～10mm	6角軸(6.35mm)	2,760円
JDA-200	1.5～10mm	6角軸(6.35mm)	4,200円
JDA-175	1.5～13mm	6角軸(6.35mm)	6,260円
JDS-10	1.5～10mm	SDSシャンク	2,500円

SDSシャンク ワンタッチアダプター

6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。

JOA-63

- サイズ：軸径 10mm　全長 71mm
- 質量：56g
- 両頭ビット付(⊕2×L65mm)

標準価格 1,750円



ボードカッター

自由自在に直線・曲線が切り抜ける



電動ドリルで、直線・
曲線が切り抜けます。

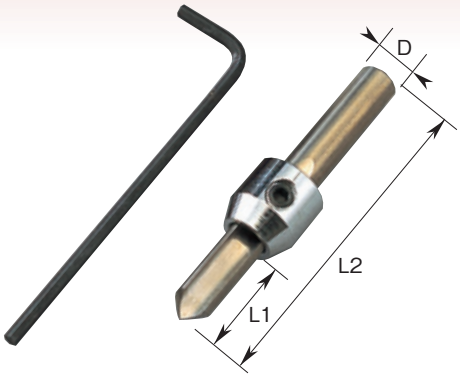

■用途：ボード・合板・木板・樹脂板・トタンなどの施工工事・電気工事・大工・日曜大工等

●厚さ調節ガイド付

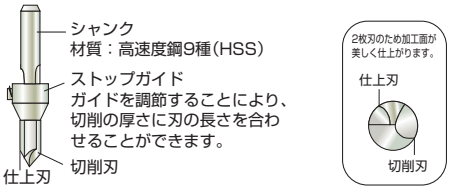

- L1 有効切削厚：15mm(木材・プラスチック)
- L2 全　　長：50mm
- D 溝　　幅：6mm
- シ ャ ン ク：6mm

JBC-15

標準価格 1,020円

スクリューボス

MADE IN U.S.A.

どんなビスも簡単にまっすぐ締められます

- 用途に応じて選べるロング・クリア・ショート・ドリル&ドライバーの4タイプ。
- 正確・垂直にネジ締め作業ができます。
- チャックの付け替えの必要がありません。
- ACR®パテント/滑止め溝加工ビット。
- 差込角6.35mm











ロングタイプ

品番	使用可能ネジ長さ(最大)	標準価格
JSC-62	60mm	1,460円

NO.2 プラスビット
交換ビット付

クリアスリーブタイプ

品番	使用可能ネジ長さ(最大)	標準価格
JSC-34	60mm	1,420円

NO.2 プラスビット
交換ビット付

ショートタイプ

品番	使用可能ネジ長さ(最大)	標準価格
JSC-35	30mm	1,260円

NO.2 プラスビット
交換ビット付

ドリル&ドライバー・アダプタータイプ

品番	ドリル径(差し替え可能)	標準価格
JSC-04	3.0mm	2,540円

NO.2 プラスビット

ヒンジビット

MADE IN U.S.A.

ヒンジを正確な位置にしっかりと固定

- 正確に下穴の中心を出すことができます。
- チャックの付け替えの必要がありません。
- ACR®パテント/滑止め溝加工ビット。





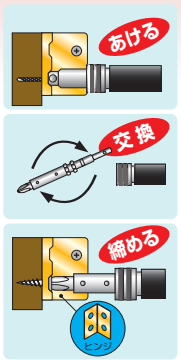

品番	木ネジタイプ	ドリル径	先端傾斜角度	標準価格
JSC-50	#6タイプ	2.35mm	30°	3,560円
JSC-51	#8タイプ	2.7mm	45°	
JSC-52	#10タイプ	3.1mm	60°	

ズンギリレンチ



作業性抜群！

- 全ネジボルトの着脱がワンタッチ。ねじ込む必要はありません。
- 吊り天井、ケーブルラック、各種配管など全ネジボルトの仕事に抜群の作業性を発揮!

品番	適用ボルト	質量	標準価格
T-1101	W3/8	550g	6,000円
T-1102	W3/8電ドル用	188g	4,000円
T-1106	W3/8電ドル用	163g	3,000円

ナイフ型六角棒スパナセット

折たたみ式 携帯に便利

特殊合金鋼

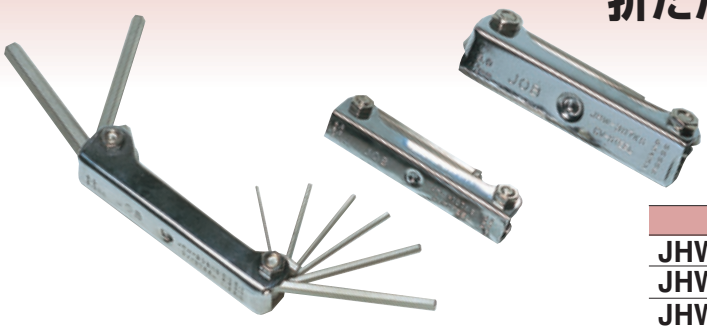

品番	対辺寸法(mm)	標準価格
JHW-107KS(7本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6	1,060円
JHW-208KS(8本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8	1,180円
JHW-307KS(7本組)	2.5・3・4・5・6・8・10	1,240円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

標準サイズ六角棒スパナセット

標準サイズ六角棒スパナセット 7本組

特殊合金鋼



JHW-107S

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6mm

標準価格 660円

標準サイズ六角棒スパナセット 9本組



JHW-309S

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

標準価格 1,280円

ロング六角棒スパナセット

ロング六角棒スパナセット 7本組

特殊合金鋼



JHW-107LS

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6mm

標準価格 780円

ロング六角棒スパナセット 9本組

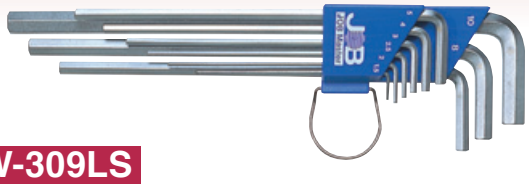

JHW-309LS

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

標準価格 1,580円

ロングボールポイント六角棒スパナセット

ロングボールポイント六角棒スパナセット7本組

特殊合金鋼



JHW-107BLS

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6mm

標準価格 1,240円

ロングボールポイント六角棒スパナセット9本組



JHW-309BLS

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

標準価格 2,920円

リング型六角棒スパナセット

リング型六角棒スパナセット 8本組

特殊合金鋼



JHW-108RS

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm

標準価格 380円

リング型六角棒スパナセット 10本組



JHW-210RS

●対辺サイズ：1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm

標準価格 1,000円

■スパナセット対辺サイズ表

対辺サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	5.5	6	8	10	
六角穴付ボルト	M1.6/M2	M2.5	M3	M4	M5	M6		M8	M10	M12	
六角穴付止ねじ	M3	M4	M5	M6	M8	M10		M12	M16	M20	
JHW-107S	○	○	○	○	○	○		○			
JHW-309S	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
JHW-107LS	○	○	○	○	○	○		○			
JHW-309LS	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
JHW-107BLS	○	○	○	○	○	○		○			
JHW-309BLS	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
JHW-108RS	○	○	○	○	○	○	○	○			
JHW-210RS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

軽々バール

JOB Master

軽くて丈夫、曲がらない全体焼入


JKG-450


JKG-540


JKG-600


JKG-750


JKG-900

クロームバナジウム鋼使用

- 3つのパーツから構成され、接合部は、溶接されています。
- 各パーツは全体焼入なので、強度・耐荷重性に優れています。
- ボディが空洞なので、質量は従来のものより20%軽く、長時間の使用での作業負担が軽減されます。

■特長

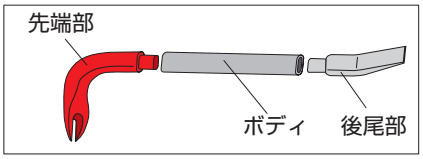

品　番	サイズ	質　量	標準価格
JKG-450	450mm	480g	1,400円
JKG-540	540mm	926g	2,200円
JKG-600	600mm	1,000g	2,400円

品　番	サイズ	質　量	標準価格
JKG-750	750mm	1,141g	3,000円
JKG-900	900mm	1,671g	4,900円

※予告なしに色等変更することがあります。

ステンレスバール

JOB Master

錆に強いステンレス材を使用


ABC-230


ABC-280


ABC-260


ABC-300

品　番	サイズ	質　量	標準価格
ABC-230	225mm	250g	1,760円
ABC-260	255mm	350g	1,980円

品　番	サイズ	質　量	標準価格
ABC-280	280mm	400g	2,200円
ABC-300	300mm	650g	2,420円

ソケットレンチセット

JOB Master

主要サイズをピックアップ！



エキステンションバー
ラチェットハンドル

品　番	JSW-309
差込角	9.5mm(3/8)
対辺寸法	8・10・12・13・14・17・19mm
標準価格	11,960円

ソケットレンチセット

どの業種の方にもお勧め 作業に応じた多彩なソケットレンチ

■14点セット



■ソケット内容(11個)
■ハンドル内容(3本)

エキステンションバー　75mm
ドライバー型ハンドル
ラチェットハンドル

品番	M-214
差込角	6.35mm(1/4)
対辺寸法	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm
標準価格	4,600円

■15点セット



■ソケット内容(10個)
■ハンドル内容(5本)

エキステンションバー　75・150mm
クロスバー・スピンナハンドル
ラチェットハンドル

品番	M-315
差込角	9.5mm(3/8)
対辺寸法	9・10・11・12・13・14・17・19・21mm プラグソケット21mm
標準価格	7,000円

■17点セット



■ソケット内容(14個)
■ハンドル内容(3本)

スライディングTハンドル
エキステンションバー　125mm
ラチェットハンドル

品番	M-417
差込角	12.7mm(1/2)
対辺寸法	9・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・23・26mm プラグソケット21mm
標準価格	10,720円

■20点セット



■ソケット内容(15個)
■ハンドル内容(5本)

エキステンションバー　75・150mm　ラチェットハンドル
ドライバー型ハンドル　ソケットアダプター

品番	M-320	
差込角	6.35mm(1/4)	9.5mm(3/8)
対辺寸法	4・4.5・5・5.5・ 6・7・8mm	9・10・11・12・14・17・19mm プラグソケット21mm
標準価格	7,600円	

■ISOサイズ 17点セット



■ソケット内容(14個)
■ハンドル内容(3本)

スライディングTハンドル
エキステンションバー　125mm
ラチェットハンドル

品番	M-417S
差込角	12.7mm(1/2)
対辺寸法	9・10・11・12・13・14・16・17・19・22・24・26・27mm プラグソケット21mm
標準価格	10,720円

■24点セット



■ソケット内容(18個)
■ハンドル内容(6本)

エキステンションバー　125・250mm　ユニバーサルジョイント
スライディングTハンドル　ラチェットハンドル
スピーダーハンドル

品番	M-424
差込角	12.7mm(1/2)
対辺寸法	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 20・21・22・23・24・27・30・32mm
標準価格	16,000円

ラチェット レンチ 4サイズ

1丁で4サイズ対応



品番	サイズ(mm) 表面	サイズ(mm) 裏面	L	D1	D2	t1	t2	標準価格
JRA-6789	8・9	6・7	140	20.0	23.0	13.0	13.0	880円
JRA-6890	8・10	6・9	145	23.0	26.0	13.0	13.0	1,000円
JRA-6802	8・12	6・10	145	23.0	26.0	13.0	13.0	1,000円
JRA-9012	10・12	9・11	145	23.0	26.0	13.0	13.0	1,000円
JRA-1234	11・13	12・14	180	30.0	32.0	15.0	15.0	1,200円
JRA-0234	10・13	12・14	180	30.0	32.0	15.0	15.0	1,200円
JRA-3479	14・19	13・17	210	37.0	40.0	15.0	15.0	1,340円
JRA-5791	15・19	17・21	240	41.0	44.0	18.0	18.0	1,420円

ラチェット レンチ 2サイズ

30度角度付で使いやすさ抜群



品番	サイズ(mm)	L	D1	D2	t1	t2	標準価格
JRB-0608	6・8	115	20.0	20.0	11.0	11.0	660円
JRB-0810	8・10	135	20.0	23.0	11.0	11.0	680円
JRB-1012	10・12	140	23.0	26.0	11.0	11.0	740円
JRB-1113	11・13	170	26.0	30.0	13.0	13.0	1,020円
JRB-1214	12・14	175	30.0	32.0	13.0	13.0	1,040円
JRB-1417	14・17	205	37.0	40.0	14.0	14.0	1,220円
JRB-1719	17・19	205	37.0	40.0	14.0	14.0	1,260円
JRB-1921	19・21	235	41.0	45.0	14.0	14.0	1,300円

ラチェット コンビレンチ

仮締め、本締めが1丁でできる



品番	サイズ(mm)	L	D1	D2	t1	t2	標準価格
JRC-06	6	135	18.0	21.0	3.5	10.0	680円
JRC-07	7	140	20.0	21.0	3.5	10.0	700円
JRC-08	8	145	20.0	21.0	3.5	10.0	720円
JRC-09	9	150	22.0	21.0	3.5	10.0	740円
JRC-10	10	156	22.0	27.0	3.5	11.0	760円
JRC-11	11	160	22.0	27.0	3.5	11.0	780円
JRC-12	12	190	30.0	32.5	4.5	13.0	920円
JRC-13	13	200	30.0	32.5	5.0	13.0	960円
JRC-14	14	200	32.0	32.5	5.0	13.0	1,000円
JRC-15	15	200	32.0	32.5	5.0	14.0	1,060円
JRC-17	17	220	36.0	40.0	5.0	14.0	1,120円
JRC-19	19	220	36.0	40.0	5.0	14.0	1,160円

ラック レンチ

ソケット付で作業範囲が広がる

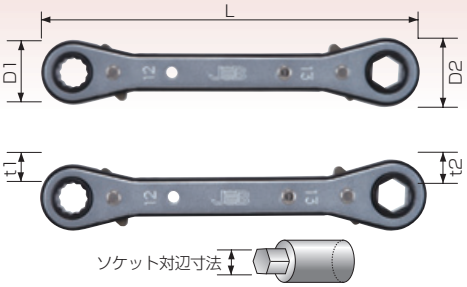

●付属品/落下防止用ひも付

品番	サイズ(mm)	L	D1	D2	t1	t2	標準価格
JRW-0810S	8・10	140	20.0	23.0	11.0	20.0	1,980円
JRW-1213S	12・13	180	30.0	33.0	13.0	13.0	3,640円

付属ソケット数		ソケット対辺寸法(mm)	ソケットサイズ(mm)		
JRW-0810S	1	8.0	12(12角)		
JRW-1213S	3	12.7	13(6角)	14(12角)	17(6角)

電工 ラチェットレンチ（スパナ付）

ケーブルラック、吊り天井の全ネジボルト作業に



●奥行40mm、間口20mmのダクトチャネルに、3分(3/8)のボルト・ナットが締付けられます。

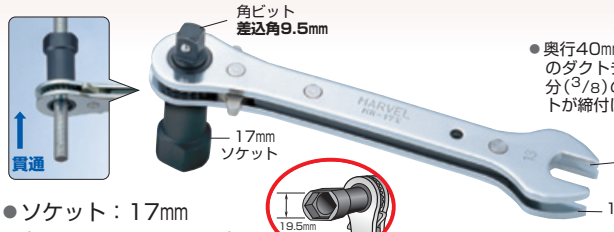

●ソケット：17mm（ソケット長さ 38mm）
●スパナ：13・17mm
●角ビット：差込角9.5mm

●角ビットをはずすと、全ネジボルトを素早く確実に締付けることができます。
●角ビット付お手持ちのソケットもセット可能





●13mm・17mmのスパナが仮締めなどに迅速対応します。

MR-17X

●全長：186mm　●質量：290g

標準価格 9,000円

ソフトモンキレンチ

手に優しいソフトグリップ　ボルト・ナットの締付け・緩めに





品番	MSA-150
グリップの色	ブルー
呼び寸法	150mm
最大開口巾	20mm
標準価格	2,640円



品番	MSA-200
グリップの色	レッド
呼び寸法	200mm
最大開口巾	24mm
標準価格	2,880円



品番	MSA-250
グリップの色	イエロー
呼び寸法	250mm
最大開口巾	29mm
標準価格	3,680円

自動ポンチ

正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ

- 片手で作業OK！
- 真上の作業も楽にできます。
- 連続作業にも疲れません。



強弱の調整は図のように
● (強)
● (弱)
の方向にヘッドを回してください。

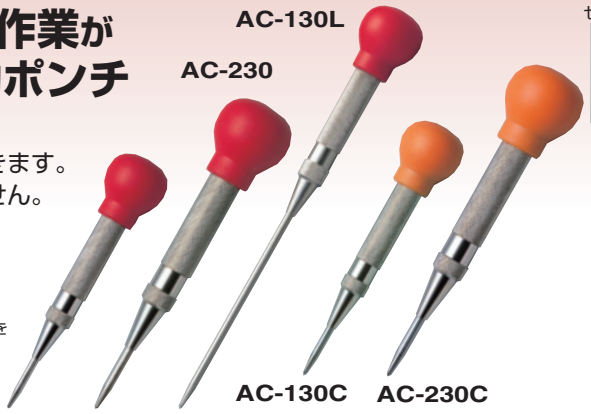

センターポンチ



ネイルパンチ



品名	品番	全長	軸長(L)	標準価格
センターポンチ	AC-130	130mm	25mm	1,880円
強力型センターポンチ	AC-230	160mm	30mm	3,000円
センターポンチ長軸タイプ	AC-130L	210mm	100mm	2,100円
センターポンチ超硬付	AC-130C	130mm	25mm	2,400円
強力型センターポンチ超硬付	AC-230C	160mm	30mm	3,400円
自動ネイルパンチ	AN-110	130mm	25mm	1,880円
強力型ネイルパンチ	AN-210	160mm	30mm	3,000円

サンクラウンマグネット

強い磁力

- 機械加工・鋳造・鍍金・食品・化学工場などあらゆる分野で、広くご利用いただけます。
- 散乱や混入した鉄片の回収・整理作業や非鉄金属との選別作業に。
- 粉粒体中の鉄粉の除去作業、メッキ槽内の回収や清掃作業に。
- バフ研磨・グラインダー加工などの加工物の保持、溶接・組みつけの仮止めに。



品番	高さ	幅	質量	吸着力	標準価格
No.45	86mm	67mm	512g	36kg	12,600円
No.75	115mm	76mm	745g	40kg	14,760円
No.10	126mm	90mm	1,030g	48kg	20,100円
No.15	130mm	105mm	2,650g	60kg	50,580円

サンクラウンマグネットクリーナー

- タップ穴、ドリル穴等の切屑除去には、便利で最適なペンシル型クリーナーをお使いください。



呼び寸法	5mm
サイズ(直径×全長)	5×150mm
標準価格	2,620円



呼び寸法	7mm
サイズ(直径×全長)	7×180mm
標準価格	3,030円



呼び寸法	10mm
サイズ(直径×全長)	10×200mm
標準価格	4,280円



コーキングガン

操作ラクラク、軽量タイプ



- ファイバーグラス･強化ナイロン製で軽くて丈夫、操作は簡単です。
- 作業中のシリコーンシーラントのタレを最小限にくい止める、タレ防止機構。

UK-2

- 質量：325g

標準価格 1,200円

工具セット



品　番	標準価格
No.500	64,600円

■セット内容（18点セット）

①	タフボックス	8200
②	ハンドプレス	MH-8
③	ケーブルカッター	ME-60
④	ソフトモンキレンチ	MSA-250
⑤	ウォーターポンププライヤー	MWP-250
⑥	電工ペンチ	No.400A
⑦	ワイヤーストリッパー	MWS-B
⑧	電工レンチハンマー	T-1501
⑨	ボルトクリッパー	300㎜
⑩	インチワイドメジャー25 5.5m	JBM-2555M
⑪	電工ナイフ	MDX-03
⑫	ハンディーソー	No.1A
⑬	圧着機能付ペンチ 185㎜	MA-380L
⑭	ペンチ 200㎜	MC-1050-200
⑮	強力ニッパー 150㎜	MA-620-150
⑯	斜ニッパー 150㎜	MA-660-150
⑰	ソフトグリップドライバー⊕	No.106⊕ 2-106
⑱	ソフトグリップドライバー⊖	No.106⊖ 6-106
⑲	ポケットレベル	MGL-230

投光器

取り付け簡単、効果的な照明がスグ

- ディスプレイ、ウインドー、看板等の照明に
- 大工、土木、建築工事現場に
- 道路、ガス、水道、通信工事現場に
- その他あらゆる工事現場、作業現場に



（防水型プラグ付）

■電圧：100V
■投光器用電球：110V- 200W・300W・500W
※220V- 200W・300W・500Wもご用意しています。

	品　番	コードの長さ	付属電球	標準価格
標準品	M200	0.25m	110V-200W	6,900円
	M300		110V-300W	7,900円
	M500		110V-500W	8,400円
延長コード付	M200-5M	5m	110V-200W	8,080円
	M300-5M		110V-300W	9,100円
	M500-5M		110V-500W	9,460円
	M200-10M	10m	110V-200W	10,200円
	M300-10M		110V-300W	11,640円
	M500-10M		110V-500W	11,800円
接地付	M200-E	0.25m	110V-200W	6,800円
	M300-E		110V-300W	7,600円
	M500-E		110V-500W	7,700円
延長コード接地付	M200-5ME	5m	110V-200W	8,200円
	M300-5ME		110V-300W	10,000円
	M500-5ME		110V-500W	10,360円
	M200-10ME	10m	110V-200W	10,500円
	M300-10ME		110V-300W	11,400円
	M500-10ME		110V-500W	11,800円

※220V仕様・10m以上のコード付も製作できます。

ドリル

切れ味抜群、驚異の耐久性



ストレートドリル（一般鉄鋼用）
MSD-03~130（0.3~13.0mm）

材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。



ストレートドリル EX（一般鉄鋼・ステンレス用）
MED-20~130（2.0~13.0mm）

材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。



コバルトドリル（ステンレス・難削材用）
MCD-10~130（1.0~13.0mm）

材質は高コバルト系ハイスピード鋼（HSCO-M42）を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。



サイズ（mm）	ストレートドリル 標準価格	ストレートドリル EX 標準価格	コバルトドリル 標準価格
0.3	1,520円		
0.4	1,280円		
0.5	1,040円		
0.6			
0.7	970円		
0.8	820円		
0.9	880円		
1.0	750円		600円
1.1	860円		690円
1.2	820円		640円
1.3	860円		690円
1.4			
1.5	750円		600円
1.6	800円		640円
1.7	860円		690円
1.8	840円		660円
1.9			
2.0	660円	710円	580円
2.1	800円	840円	690円
2.2			
2.3	770円	800円	640円
2.4	800円	840円	690円
2.5	690円	710円	580円
2.6	770円	800円	640円
2.7			
2.8	750円	770円	
2.9	770円	800円	
3.0	690円	690円	550円
3.1	880円	930円	750円
3.2	820円	840円	660円
3.3			
3.4	860円	880円	730円
3.5	820円	840円	660円
3.6	930円	970円	800円
3.7			
3.8	910円	930円	730円
3.9	970円	1,020円	840円
4.0	910円	930円	730円
4.1	1,100円	1,170円	950円
4.2	1,060円	1,130円	860円
4.3	1,100円	1,170円	950円
4.4			
4.5	1,060円	1,130円	860円

サイズ（mm）	ストレートドリル 標準価格	ストレートドリル EX 標準価格	コバルトドリル 標準価格
4.6	1,260円	1,350円	1,080円
4.7			
4.8			
4.9	1,320円	1,410円	1,130円
5.0	1,210円	1,280円	990円
5.1	680円	800円	1,260円
5.2	660円	750円	1,150円
5.3	680円	800円	1,260円
5.4			
5.5	660円	750円	1,150円
5.6	780円	910円	1,430円
5.7			
5.8	860円		
5.9	910円	950円	1,500円
6.0	840円	860円	1,300円
6.1	1,020円	1,020円	1,630円
6.2			
6.3			
6.4			
6.5	970円	970円	1,500円
6.6	1,130円	1,150円	1,850円
6.7			
6.8			
6.9	1,210円	1,240円	1,980円
7.0	1,080円	1,100円	1,680円
7.1	1,370円	1,430円	2,250円
7.2	1,300円	1,390円	2,160円
7.3	1,370円	1,430円	2,250円
7.4			
7.5	1,240円	1,300円	2,030円
7.6	1,520円	1,610円	2,560円
7.7	1,480円	1,570円	2,470円
7.8	1,460円	1,540円	2,420円
7.9	1,520円	1,610円	2,560円
8.0	1,320円	1,410円	2,120円
8.1	1,700円	1,760円	2,800円
8.2	1,680円	1,740円	2,730円
8.3	1,700円	1,760円	2,800円
8.4	1,740円	1,810円	2,860円
8.5	1,570円	1,610円	2,580円
8.6	1,870円	1,960円	3,130円
8.7			
8.8	1,920円	2,010円	3,220円

サイズ（mm）	ストレートドリル 標準価格	ストレートドリル EX 標準価格	コバルトドリル 標準価格
8.9	1,920円	2,010円	3,220円
9.0	1,700円	1,760円	2,690円
9.1	2,090円	2,250円	3,520円
9.2	2,180円	2,340円	3,660円
9.3	2,120円	2,270円	3,570円
9.4	2,180円	2,340円	3,660円
9.5	1,960円	2,090円	3,260円
9.6	2,310円	2,490円	3,880円
9.7			
9.8			
9.9	2,510円	2,690円	4,210円
10.0	2,120円	2,270円	3,390円
10.1	2,820円	3,080円	4,800円
10.2	2,670円	2,910円	4,540円
10.3			
10.4	2,820円	3,080円	4,800円
10.5	2,420円	2,640円	4,120円
10.6	3,300円	3,610円	5,640円
10.7			
10.8			
10.9			
11.0	2,620円	2,860円	4,320円
11.1	3,480円	3,810円	5,970円
11.2	3,350円	3,660円	5,750円
11.3	3,480円	3,810円	5,970円
11.4	3,350円	3,660円	5,750円
11.5	2,950円	3,220円	5,060円
11.6	3,610円	3,940円	6,190円
11.7	3,770円	4,120円	6,450円
11.8	3,610円	3,940円	6,190円
11.9	3,770円	4,120円	6,450円
12.0	3,110円	3,390円	5,090円
12.1	3,920円	4,290円	6,740円
12.2			
12.3			
12.4	4,100円	4,470円	7,040円
12.5	3,460円	3,790円	5,940円
12.6	4,340円	4,760円	7,440円
12.7	4,160円	4,560円	7,150円
12.8	4,340円	4,760円	7,440円
12.9			
13.0	3,570円	3,920円	5,900円

※ は1パック2本入りの価格です。

ドリルセット

使用頻度の多いサイズをひとまとめ

サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。

ストレート ドリル セット

一般鉄鋼用

●セット内容

■SDSET-13：
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

■SDSET-19：
1.0mm～10mmまで
0.5とび

■SDSET-25：
1.0mm～13mmまで
0.5とび



品　番	セット数	標準価格
SDSET-13	13本組	7,480円
SDSET-19	19本組	17,600円
SDSET-25	25本組	35,200円

ストレートドリルEXセット

一般鉄鋼・ステンレス用

●セット内容

■EDSET-10：
3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

■EDSET-15：
3.0mm～10mmまで
0.5とび

■EDSET-21：
3.0mm～13mmまで
0.5とび



品　番	セット数	標準価格
EDSET-10	10本組	7,370円
EDSET-15	15本組	18,700円
EDSET-21	21本組	39,600円

コバルト ドリル セット

ステンレス・難削材用

●セット内容

■CDSET-13：
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5

■CDSET-19：
1.0mm～10mmまで
0.5とび

■CDSET-25：
1.0mm～13mmまで
0.5とび



品　番	セット数	標準価格
CDSET-13	13本組	11,000円
CDSET-19	19本組	27,500円
CDSET-25	25本組	56,100円

DPドリル（デッキプレートインサート取付穴用）

手持ちの電気ドリルで使用できるので経済的

●立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
●手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。
●DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。



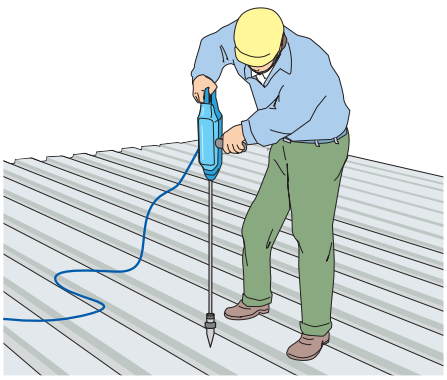

■DPドリルの交換は簡単です。
外側のガイドを後方向にスライドさせると、
中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。



品　名	品　番	サイズ(mm)	標準価格
DPドリルホルダーセット	DP-15S	15	13,400円
DPドリルホルダーセット	DP-16S	16	13,400円
DPドリル	DP-15	15	9,240円
DPドリル	DP-16	16	9,240円
DPホルダー（DPドリル専用）	DP-480	φ11×480	4,400円

ホールソー

用途に応じた切れ味抜群のホールソー群

●ホールソーを使用する際、P72「推奨回転数表」と「使用上のチェックポイント」をご参照ください。

シャンク形状



SH型 ハイスピード鋼ホールソー

■能力：薄鉄板（1.6mm）



適合チャック径(呼び)
φ12～ 32－ 8mm
φ33～ 59－10mm
φ60～100－13mm

■用途　薄鉄板・アルミ板・プラスチック・塩化ビニール・銅・真鍮板等の穴あけ

品　番	サイズ	標準価格(1本)
SH-	12～15mm	1,740円
SH-	16～19mm	1,820円
SH-	20～24mm	2,080円
SH-	25～27mm	2,380円
SH-	28～32mm	2,460円
SH-	33～36mm	3,280円
SH-	37～42mm	4,100円
SH-	43～46mm	4,900円
SH-	47～49mm	5,720円

品　番	サイズ	標準価格(1本)
SH-	50～55mm	5,720円
SH-	56～65mm	6,400円
SH-	66～72mm	7,080円
SH-	73～78mm	9,560円
SH-	79～83mm	10,800円
SH-	84～88mm	12,460円
SH-	89～95mm	14,120円
SH-	96～100mm	16,180円

※サイズはφ12～100mmまで1mmとびでご用意しております。
※掲載サイズ以外につきましては受注生産となります。

ST型 超硬ホールソー

●強靭なボディーで、ステンレス・薄鉄板等の穴あけがラクラク。

■能力：ステンレス(3mm)
　　鉄　　板(5mm)



適合チャック径(呼び)
φ15～ 19－ 8mm
φ20～ 59－10mm
φ60～100－13mm

■用途　ステンレス板・薄鉄板の穴あけ

品　番	サイズ	標準価格(1本)
ST-	15～20mm	3,560円
ST-	21～25mm	4,040円
ST-	26～30mm	4,680円
ST-	31～35mm	5,340円
ST-	36～40mm	6,140円
ST-	41～45mm	7,120円
ST-	46～50mm	8,100円
ST-	51～55mm	8,920円
ST-	56～59mm	10,920円

品　番	サイズ	標準価格(1本)
ST-	60～65mm	11,760円
ST-	66～70mm	13,400円
ST-	71～75mm	14,400円
ST-	76～80mm	15,560円
ST-	81～85mm	17,400円
ST-	86～90mm	18,700円
ST-	91～95mm	19,560円
ST-	96～100mm	20,800円

※サイズはφ15～100mmまで1mmとび、
φ105～150mmまで5mmとびでご用意しております。

BL型 バイメタル ホールソー

●高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。

■能力：鉄　　板(3.2mm)
　　ステンレス(1.6mm)



適合チャック径(呼び)
φ15～ 20－6.5mm
φ21～ 30－6.5mm
φ31～ 53－ 10mm
φ54～100－ 13mm

■用途　薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ

品　番	サイズ	標準価格(1本)
BL-	15～19mm	2,200円
BL-	20～24mm	2,420円
BL-	25～29mm	2,880円
BL-	30～34mm	3,240円
BL-	35～39mm	3,840円
BL-	40～44mm	4,460円
BL-	45～49mm	5,040円
BL-	50～54mm	5,740円
BL-	55～59mm	6,360円

品　番	サイズ	標準価格(1本)
BL-	60～64mm	7,080円
BL-	65～69mm	7,660円
BL-	70～74mm	8,260円
BL-	75～79mm	8,860円
BL-	80～84mm	9,820円
BL-	85～89mm	10,760円
BL-	90～94mm	11,240円
BL-	95～100mm	11,960円

※サイズはφ15～100mmまで1mmとび、
φ105～150mmまで5mmとびでご用意しております。

DC型 ハイスピード鋼ホールソー

■能力：薄鉄板(1.6mm)



充電ドリル対応

対辺 6.35 m/m

■用途　薄鉄板・アルミ板・プラスチック・塩化ビニール・銅・真鍮板等の穴あけ

品　番	サイズ	標準価格(1本)
DC-	15～19mm	2,300円
DC-	20～24mm	2,560円
DC-	25～27mm	2,960円
DC-	28～33mm	3,160円

※サイズはφ15～33mm、1mmとびでご用意しております。

インパクトホールソー

薄刃の実力！ 切れ味抜群！

- サイズバリエーションが増えました。
- 特に薄板材への加工に威力を発揮!
- ステンレス板もOK（1.5㎜厚）

- バイメタル薄刃（0.5㎜）の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。
- ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。

特　長

- **薄刃の実力**
  切れ味バツグン！
  切削スピードが早い!!
- **ワンタッチ脱着**
  6角軸シャンクなので作業効率UP！
  （対辺6.35㎜）
- **スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能！**



インパクト・ドライバーに対応

対辺 6.35 m/m



■用　　途　鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
■適応板厚　鋼板1.6㎜・ステンレス1.5㎜
■サ イ ズ　全長67.3㎜・有効長さ12.5㎜
ドリル径4㎜

⚠ 参考）☞P100の「ホールソー使用時の推奨回転数表」のBLホールソーの回転数をご参照下さい。
ステンレスの穴あけは、回転数にご注意ください。

● 刃部の材質：高級ハイスSKH-51（M2）

品　番	サイズ	標準価格
JIH-　8〜15	φ8㎜〜φ15㎜	2,760円
JIH-16〜19	φ16㎜〜φ19㎜	2,800円
JIH-20〜24	φ20㎜〜φ24㎜	2,960円
JIH-25〜29	φ25㎜〜φ29㎜	3,460円
JIH-30〜34	φ30㎜〜φ34㎜	3,880円
JIH-35〜38	φ35㎜〜φ38㎜	4,200円

※サイズはφ8㎜〜φ38㎜まで1㎜間隔で用意しております。

インパクトホールソー 5本セット

フィット BOX付



JIH-173

- サイズ：W220×H48×D155㎜
- 質　量：480g

標準価格
17,000円

※セットの組替承ります。御相談ください。

セット内容
JIH-21（φ21㎜）×2本
JIH-27（φ27㎜）×2本
JIH-33（φ33㎜）×1本

キーンボーラー KeenBorer

ステンレス・スチール25㎜まで深穴可能！（ボール盤・磁気ボール盤使用時）

用途に応じて選べる充実のアイテム

SDSアダプターで、各種（SDSプラスシャンク）ハンマードリル回転用に対応

- 鋭敏な切れ味
- ドリルに、コバルトハイス鋼使用
  クロスシンニング加工で食い込み抜群。



- 優れた切削性と耐磨耗性を持つ超硬刃。
- 独自のツイン刃（内・外刃）により、スピーディーな作業が可能。
- 特にステンレスの切削に最適。
- 乾式切削なので、切削油が不要。
- ふところが30㎜と深く、厚板（25㎜）やパイプなどの曲面への穴あけに。

セット内容（各1個）
キーンボーラーφ21㎜
キーンボーラーφ27㎜
キーンボーラーφ33㎜
SDSアダプター
六角棒スパナ3㎜



シャンクサイズ：6角軸対辺8.5㎜

- 独自設計のシャンクにより、ワンタッチで使用できます。
- 用途：ステンレス・スチール・非鉄金属板・パイプなど
- 使用機種：回転用電気ドリル・ボール盤など

品　番	内　容	標準価格
JKNB-173	セット	18,500円
JKNB-21	φ21㎜単品	4,700円
JKNB-27	φ27㎜単品	5,340円
JKNB-33	φ33㎜単品	6,240円

■ホールソー使用時の推奨回転数表（r.p.m）

●SH型（ハイス）

外径(mm) ＼ 周速	35～25m/min 普通鋼板(r.p.m)	30～20m/min 鋳鉄(r.p.m)	50～30m/min アルミ(r.p.m)
12～15	800～640	660～530	1060～850
16～20	600～480	500～400	800～640
21～25	460～380	380～320	610～510
26～30	370～320	310～270	490～430
31～35	310～270	260～230	410～380
36～40	260～240	220～200	360～320
41～45	230～210	190～180	310～280
46～50	210～190	170～160	280～260
51～60	190～180	160～130	250～210
61～70	160～140	130～110	210～180
71～80	130～120	110～100	180～160
81～90	120～110	100～90	160～140
91～100	110～100	90～80	140～130

●ST型（超硬）

外径(mm) ＼ 周速	50～20m/min ステンレス(r.p.m)	60～40m/min 普通鋼板(r.p.m)	90～70m/min 鋳鉄(r.p.m)
15～20	740～560	1060～800	1700～1270
21～25	530～450	760～640	1210～1020
26～30	430～370	610～530	980～850
31～35	360～320	510～460	820～730
36～40	310～280	440～400	710～640
41～45	270～250	390～350	620～570
46～50	240～220	350～320	550～510
51～60	220～190	310～270	500～430
61～70	180～160	260～230	420～370
71～80	160～140	230～200	360～320
81～90	140～120	200～180	320～280
91～100	120～110	180～160	280～260

●BL型（バイメタル）

外径(mm) ＼ 周速	約15m/min ステンレス(r.p.m)	約30m/min 軟鋼(r.p.m)	約45m/min アルミ・木材(r.p.m)
15～20	230	500	700
21～25	185	400	550
26～30	150	330	450
31～35	135	270	400
36～40	110	230	350
41～45	95	210	300
46～50	85	180	250
51～60	70	160	220
61～70	60	140	190
71～80	53	120	170
81～90	47	105	150
91～100	40	90	130
101～120	35	75	110
121～130	25	65	85

■使用上のチェックポイント

1. チャックに正しく取り付ける
穴あけ前に空回転させて、ホールソーに芯振れがないか確認する。



2. 回転数を確かめる
穴あけする材料に合った回転数になっているか、上記の推奨回転数表を参考に確認する。



3. 貫通時の注意
センタードリルが貫通間近になった時、押し付ける力を少し弱めて、ホールソーの刃部が被削材に激突しないようにする。

ホールソーの損傷を防ぎ、穴あけ作業の安全にもつながります。



4. 被削材の面に対し垂直に穴あけする
傾斜させると、ホールソーの損傷につながります。

⚠穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペースト(P74)の塗布をおすすめします。

ステップドリル（スパイラル仕様）

小径から大径まで自由自在。 下穴不要、既存穴の拡張も楽々！

スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に！

- ●独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
- ●穴のバリを極限までなくした構造！
- ●コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。（ステンレス材：1.2mm厚まで）
- ●プラスチック、木材板、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
- ●電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
- ●パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。



ストレートシャンク

■適応材：鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材板、ステンレス材

MSB-12

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　300～800
ステンレス　175～450
標準価格 5,400円



MSB-24

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　150～400
ステンレス　100～200
標準価格 10,960円



MSB-33

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　100～300
ステンレス　75～125
標準価格 15,400円



MSB-20

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　200～500
ステンレス　125～300
標準価格 8,640円



MSB-35

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　100～300
ステンレス　75～125
標準価格 16,240円



シャンク	品番	段	サイズ(mm) 4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	29	30	31	33	35	加工材厚(mm) 薄鉄	ステンレス
● 8mm	MSB-12	5	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.2
● 10mm	MSB-20	8	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.2
● 10mm	MSB-24	10	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.2
● 10mm	MSB-33	13	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	4.0	1.2
● 10mm	MSB-35	13	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●	2.0	1.2

⚠ステンレス材への穴あけは、板厚1.2㎜以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

チタンコーティング ステップドリル

超硬質なので過酷な難削材の加工に！

●表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。

■適応材：普通鋼板、非鉄金属、プラスチック、ステンレス、木材板等

刃先形状 / シャンク形状（シャンク径）

ストレートシャンクタイプ （スパイラル仕様）

MSB-12G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　300～800
ステンレス　175～450

標準価格 10,640円



MSB-24G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　150～400
ステンレス　100～200

標準価格 19,000円



MSB-33G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　100～300
ステンレス　75～125

標準価格 23,000円



MSB-20G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　200～500
ステンレス　125～300

標準価格 14,200円



MSB-35G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　100～300
ステンレス　75～125

標準価格 29,600円



6角軸シャンクタイプ

シャンク形状：対辺 6.35 m/m

MSB6-21G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　400～1,600
ステンレス　150～600

標準価格 11,760円



MSB6-24G

●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　330～2,100
ステンレス　130～800

標準価格 14,520円



	シャンク	品番	段	サイズ(mm)																											加工材厚(mm)	
				4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	29	30	31	33	35	薄鉄板	ステンレス
ストレートシャンクタイプ	8mm	MSB-12G	5	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.6
	10mm	MSB-20G	8	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
	10mm	MSB-24G	10	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	5.0	1.6
	10mm	MSB-33G	13	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	4.0	1.6
	10mm	MSB-35G	13	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	●	2.0	1.6
6角軸シャンクタイプ	対辺 6.35 m/m	MSB6-21G	9	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6
		MSB6-24G	11	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.6

⚠ ステンレス材への穴あけは、板厚1.6mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

テーパードリル

必要な穴あけがひとつの工具でできるスグレモノ

●コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。
（ステンレス材：1.2mm厚まで）

刃先形状 / シャンク形状（シャンク径）



●必要な穴あけが、自在にできます。

MSB-0

●シャンク径：6.5mm
●サ　イ　ズ：3～14mm
●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　670～2,000
ステンレス　270～800

標準価格 4,760円



MSB-1

●シャンク径：10mm
●サ　イ　ズ：6～20mm
●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　330～1,600
ステンレス　130～530

標準価格 6,960円



MSB-2

●シャンク径：10mm
●サ　イ　ズ：16～30.5mm
●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　250～1,600
ステンレス　100～630

標準価格 11,120円



MSB-3

●シャンク径：10mm
●サ　イ　ズ：25～40mm
●お奨めする回転数(r.p.m)：
鉄　金　属　220～1,600
ステンレス　80～630

標準価格 18,520円



ステップドリルセット

●セット内容	サイズ(mm)
■MSB-12	4・6・8・10・12
■MSB-20	6・8・10・12・14・16・18・20
■MSB-33	5~21・24・27・30・33
■カッティングペースト　30g	

4点セット



MSB-203S

標準価格　30,480円

テーパードリルセット

●セット内容	サイズ(mm)
■MSB-0	3~14
■MSB-1	6~20
■MSB-2	16~30.5
■カッティングペースト　30g	

4点セット



MSB-012T

標準価格　24,880円

カッティングペースト

少量塗るだけで、切れ味抜群!

●カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。

抜群の切れ味　耐久性を発揮

ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。

MCP-100

●容量：100g
●包装：1シート5本付

標準価格　760円(1本)



パイプ リーマー

バリ取りから穴あけまで

●チューブ・パイプおよび、表示サイズの範囲の穴のバリを取るのに使用します。また円の中心と円形を保ちながら、穴を広げるのに適しています。

PR-34

●サイズ：10~34mm

標準価格　7,560円



■縦みぞ：6
■角　度：約40°
■使用材：高級工具鋼



テーパー リーマー

薄もの素材に最適なリーマー

●薄い材料の穴を仕上げたり、修理するためのテーパーリーマーとして。

品　番	縦みぞ	サイズ	標準価格
TR-12	6	3~12mm	6,560円
TR-25	8	10~25mm	11,760円



■角　度：約8°
■使用材：高級工具鋼



面取りビット

金属・プラスチック・木製品の面取りに

●ハイスピード鋼でできています。
●3本の縦みぞがついていますので、金属、プラスチック、または木の穴の面を取ったり、バリがよく取れます。

品　番	サイズ	標準価格
CB-124	12.4mm	4,400円
CB-250	25.0mm	8,560円



■縦みぞ：3
■角　度：90°
■使用材：ハイスピード鋼



タフチップソー

切味抜群、美しい仕上がり

●作業に応じて、刃数をお選びください。



交互刃タイプ



●両側研磨仕上・交互刃タイプ
●用途：木材・合板等

品番	外径	厚さ	刃数	穴径	標準価格
JCS-16548	165mm	1.6mm	48P	20mm	2,640円
JCS-16552			52P		2,700円
JCS-16560			60P		3,400円
JCS-18548	185mm		48P		2,640円
JCS-19048	190mm		48P		2,640円
JCS-19052			52P		2,700円
JCS-19060			60P		3,400円
JCS-19072			72P		4,600円

チップソー SNIPER スナイパー

木材・合板等に最適。52P限定の普及版！



●精密研磨のため切削肌は美しく、軽切削可能。

●両側研磨仕上
●用途：木材・合板等

品番	外径	厚さ	刃数	穴径	標準価格
JCS-16552 SN	165mm	1.6mm	52P	20mm	2,300円
JCS-18552 SN	185mm				
JCS-19052 SN	190mm				

チップソー 新選組

木材・合板等の切断に、より鋭い切れ味と高品質のチップソー。



●精密研磨のため切削肌は美しく、軽切削可能。

●両側研磨仕上
●用途：木材・合板等

品番	外径	厚さ	刃数	穴径	標準価格
JCS-16552 SS	165mm	1.6mm	52P	20mm	2,500円
JCS-19052 SS	190mm				

ニブラー

きれいな切り口とスピード切断が自慢



●切断能力(板厚)：軟鉄 1.5mm
真鍮／アルミ／プラスチック 2.0mm
ステンレススチール 1.0mm
●全　長：150mm
●質　量：400g
●切断幅：4mm
●動力源：回転数1,500～3,000r.p.mの電気ドリル

ニブラー
MNB-50
標準価格 14,300円



ニブラー用替ビット・ダイスセット
MNB-02
標準価格 7,600円



ニブラー用替ビット3本入り
MNB-03
標準価格 7,600円

電気ドリルに取り付け簡単

●平板や波板・丸い管状のものなどに直線や曲線を自由に切れます。
(曲線は半径12mmの曲線が切断可能です。)
●ゆがまず、きれいに切れます。しかも切り口がギサギザになりません。
●ニブラーのダイス部は、用途に応じて角度が調節できます。
●パンチとダイスの交換が簡単にできます。




電気工事に


自動車修理作業に

兼用ビット

木材の穴あけに。

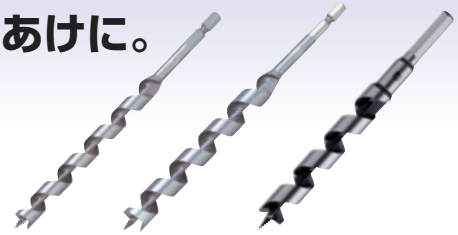

品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JKB-6	6	100	6.35	160	920円
JKB-8	8				
JKB-9	9	115		170	
JKB-10	10				
JKB-11	11				
JKB-12	12	125		180	

品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JKB-13	13	125	6.35	180	1,140円
JKB-14	14	130		190	
JKB-15	15				
JKB-16	16	135		190	1,360円
JKB-18	18			200	
JKB-19	19	130	10		1,620円
JKB-20	20	140	10	210	
JKB-21	21				
JKB-22	22				1,940円
JKB-24	24				
JKB-25	25				2,180円
JKB-27	27				
JKB-30	30				2,420円
JKB-33	33				3,640円
JKB-36	36				4,840円

※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用下さい。

SDS兼用ビット

SDSシャンクとストレートシャンクが兼用できる。

●回転のみでご使用ください。　●SDS・ストレート兼用

■適応機種：
SDSシャンク対応機種
10mm以上の
三爪シャンク機種



品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JKB-9SDS	9	115	170	920円
JKB-10SDS	10			
JKB-12SDS	12	125	180	
JKB-15SDS	15	130	190	1,140円
JKB-18SDS	18	135	200	1,360円
JKB-21SDS	21	140	210	1,620円
JKB-24SDS	24			1,940円
JKB-27SDS	27			2,180円

ショートマシン（ショートタイプ）

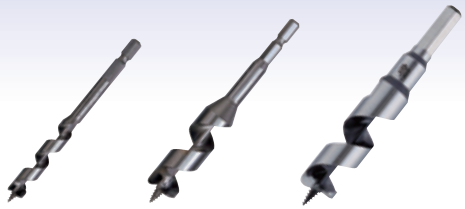

品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JSM-6	6	50	6.35	90	820円
JSM-8	8				
JSM-9	9	60		110	
JSM-10	10				
JSM-12	12			100	

品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	6角軸対辺 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JSM-13	13	70	6.35	120	1,020円
JSM-15	15				
JSM-16	16				1,220円
JSM-18	18				
JSM-19	19				1,420円
JSM-20	20	80	10	130	
JSM-21	21				
JSM-22	22				1,720円
JSM-24	24				
JSM-25	25				1,920円
JSM-27	27				
JSM-30	30				2,120円
JSM-33	33	90		140	3,160円
JSM-36	36				4,220円

※対辺10mmタイプは13mmのドリルチャックをご使用下さい。

SDSプラスビット

コンクリート・ブロックへの穴あけ作業に



●SDSシャンク

品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JSDS-35	3.5	36	116	1,160円
JSDS-43	4.3	46		
JSDS-45	4.5			
JSDS-48	4.8			
JSDS-50	5			
JSDS-55	5.5			
JSDS-60	6			1,220円
JSDS-64	6.4	96	166	1,320円
JSDS-65	6.5			
JSDS-70	7			
JSDS-75	7.5			1,420円

3.5mmの5本入お徳用パック

●刃先径：3.5mm　●有効長：36mm
●全　長：116mm

品　番	標準価格
JSDS-355	5,200円



品　番	刃先径 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	標準価格
JSDS-80	8	96	166	1,420円
JSDS-85	8.5			1,560円
JSDS-100	10			1,600円
JSDS-105	10.5			
JSDS-120	12			1,680円
JSDS-125	12.5			
JSDS-127	12.7			1,880円
JSDS-143	14.3			2,440円
JSDS-145	14.5			
JSDS-160	16			3,100円
JSDS-165	16.5			3,180円
JSDS-175	17.5			3,200円
JSDS-180	18			3,340円

ジグソーブレード

MADE IN FRANCE JJB JOB Master

●ダイヤモンド研磨仕上
●1シート5枚入



マキタタイプ　差し込み部形状②

品　番	サイズ(全長)(mm)	材質	山数	用途(加工材厚mm)	標準価格
JJB-701M	76	ハイス	21	鉄板(3)	880円
JJB-703M	91.5	カーボン	10	木材(30)・プラスチック(30)	820円
JJB-707M	76	カーボン	10	木材(30)・プラスチック(30)(曲線切り)	700円
JJB-710M	91.5	カーボン	6	木材(60)・プラスチック(60)	980円
JJB-716M	126	ハイス	21	鉄板(6)(厚物)・チップ材(80)	1,040円
JJB-719M	116	バイメタル	21	鉄板(3)・ステンレス(3)	1,180円
JJB-720M	116	バイメタル	10	鉄板(6)・ステンレス(3)	
JJB-721M	91.5	バイメタル	6	木材・合板・硬木(60)・プラスチック(60)	

ボッシュタイプ　差し込み部形状①

品　番	サイズ(全長)(mm)	材質	山数	用途(加工材厚mm)	標準価格
JJB-001B	100	カーボン	10	合板(30)・プラスチック(30)	1,040円
JJB-004B	76	カーボン	21	木材(30)・プラスチック(30)	700円
JJB-006B	100	カーボン	6	木材(60)・プラスチック(60)	940円
JJB-008B	100	ハイス	12	合板(30)・プラスチック(30)	1,260円
JJB-009B	76	ハイス	21	鉄板(3)	1,180円
JJB-015B	76	カーボン	10	木材(30)・プラスチック(30)・曲線切り用	
JJB-016B	126	ハイス	21	鉄板(6)・木材(80)	2,140円
JJB-017B	126	ハイス	10	鉄板(10)・木材(80)	
JJB-020B	116	バイメタル	10	鉄板(10)・ステンレス(3)	
JJB-027B	76	バイメタル	21	鉄板(6)・ステンレス(3)	

兼用タイプ(マキタ・日立・リョービ)　差し込み部形状③

JJB-203U	100	カーボン	10	木材(60)・プラスチック(60)(細目)	700円
JJB-204U	76	カーボン	14	木材(60)・プラスチック(60)(仕上げ切り)	620円
JJB-206U	100	カーボン	6	木材(60)(厚物切り)	660円
JJB-211U	76	ハイス	14	鉄板(6)(厚物切り)・非鉄	720円
JJB-212U	76	ハイス	12	FRP(30)・鉄板(3)	780円
JJB-221U	76	バイメタル	10	木材(30)・非鉄	1,220円
JJB-228U	76	バイメタル	14	鉄板(6)(厚物切り)	

※メーカー、機種によっては適合しない場合がございます。

エクリップス鋸刃

切れ味抜群

バイメタル ハイスピード スチール

AA-26E

●サイズ：250×12.5×0.63mm
●山　数：24山

標準価格　450円

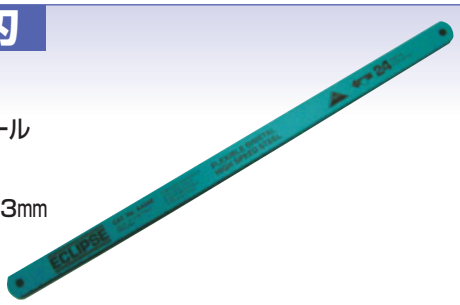

切り込みやすく、
切り粉で目詰まりしない刃の形状

●バイメタルタイプは切断する素材を選びません。
●刃の部分は高周波焼き入れをしており、万一刃が折れても飛散することのない弾性を持っています。

ルータービット

窓枠や天井枠の飾面作業が正確にきれいにできます。

●曲線、直線、内・外側面コーナーなどの面取りが短時間できれいに仕上ります。
●高精度ベアリングを採用。軽い切れ味で、きれいな飾面仕上げが可能です。
●デコラ、合板、木材などに使用できます。11種類のルータービットから用途に応じてお選びください。



■シャンク径：6mm
■標準付属ベアリング径：7mm

	品　番	寸　法	標準価格
ギンナン面	GN-20	2分	6,440円
	GN-25	2.5分	6,800円
	GN-30	3分	
ヒョウタン面	HY-20	2分	6,440円
	HY-25	2.5分	6,800円
	HY-30	3分	
サジ面	SG-20	2分	6,440円
	SG-30	3分	6,800円
両段サジ面	RS-20	2分	6,800円
	RS-30	3分	7,120円
ボーズ面	BZ-20	2分	6,440円
	BZ-30	3分	6,800円
新ギンナン面	NG-20	2分	7,720円
	NG-30	3分	8,100円

	品　番	寸　法	標準価格
新両段サジ面	SR-20	2分	7,360円
	SR-30	3分	7,720円
平貴丁面	HK-20	2分	6,000円
	HK-30	3分	6,280円
目地払	MB-15	6×15	3,680円
面取	MT-60	60°	5,360円
角面	KM-20	45°×2分	5,360円

ダイヤモンドカッター

切れ味・耐久性抜群

■適応材：コンクリート･ブロック･ALC等

15mm リング付



セグメントタイプ

JDC-105SX

●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：105×1.8×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時

標準価格 5,600円

15mm リング付



ウエーブタイプ

JDC-105WX

●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：105×2.3×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時

標準価格 5,600円

ダイヤモンドカッター

切れ味はもちろん、耐久性も一段とアップ

●チップと基板とは、一体溶着されており、割れ、カケを起こしません。
●切れ味がよく、耐久性にも富み、安定した性能により、 幅広い用途に使用できます。

■適応材：コンクリート・コンクリート製品、レンガ、瓦、石材、スレート、サイディングボードなど。



リング付



乾式で使用できますが、湿式で使用されれば、一層切れ味もよくホイールの耐久性が得られます。



品　番	Tip寸法(T×W)	穴径(H)	標準価格
DC-105	1.8×7	20(15)	9,300円
DC-125	2.0×7	22(20)	19,700円
DC-150		22(20)	23,700円
DC-175		25.4(20・22)	25,300円
DC-204		25.4(20・22)	32,000円

※穴径(　)は付属のリングを使用時の寸法です。

タイルカッター

刃厚1.2mm、極薄の切れ味

●切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード

■適応材：タイル(磁器質･陶器質)、サイディングボード、ブロック、レンガ、瓦、コンクリートなど



15mm リング付

JCT-105

●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：105×1.2×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時
●最高使用回転数：15,000r.p.m

標準価格 5,600円

ダイヤモンドカッター

低コストタイプ



15mm リング付

JDC-105

●サイズ(外径×厚さ×巾×穴径)：105×2.2×7×20(15)mm
※(　)内はリング使用時

標準価格 3,700円

切断砥石105

斬 ざん

補強材2枚入りの切れ味！コストパフォーマンスの実現！

- 切断比較実験では、他社の同等プライスゾーンの（1枚補強）の砥石に比べて約1.5倍の耐久性を発揮！
- 「安くて、持ちがよく、安定した切れ味」の砥石です。
- 特に鉄の切断に威力を発揮！



■適応材：
鉄・ステンレス等金属全般、薄板、細棒、ALC

MT-105ZN

- サイズ（外径×厚さ×穴径）：105×2.0×15mm
- 品　種：A 36 S BF2（2枚補強）
- 最高使用周速度：80m/s（4800m/min）

標準価格　1,400円（10枚入）

百萬両

薄刃1.0mmの鋭い切れ味！

- 厚さ1.0mmの砥石ならではの「切断スピード・切断面の美しさ・切れ味の鋭さ」で、作業効率をアップさせます。
- ステンレスにも鋭く切り込みます！



■適応材：
ステンレス・鉄等金属全般、薄板、細棒、ALC

MT-105HM

- サイズ（外径×厚さ×穴径）：105×1.0×15mm
- 品　種：AX 46 S BF2（2枚補強）
- 最高使用周速度：80m/s（4800m/min）

標準価格　2,700円（10枚入）

白銀 しろがね

鋭い切れ味と耐久性抜群！ステンレスの切断に強い！

- 鉄、ステンレスともに強い。
- 「驚きの耐久性と切れ味の鋭さ」が特徴です。



■適応材：
ステンレス・鉄等金属全般、薄板、細棒、ALC

MT-105SG

- サイズ（外径×厚さ×穴径）：105×1.6×15mm
- 品　種：AX 36 S BF2（2枚補強）
- 最高使用周速度：80m/s（4800m/min）

標準価格　3,000円（10枚入）

切断砥石305

高い経済性と切れ味を実現！幅広い鋼材に対応

■適応材：
一般鋼材、パイプ・アングル・形鋼



MT-305

- サイズ（外径×厚さ×穴径）：305×2.8×25.4mm
- 品　種：A 36 R BF（1枚補強）
- 最高使用周速度：72m/s（4300m/min）

標準価格　2,800円（5枚入）

スタープラグ

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます！



割れない！
抜けない！
腐らない！



サイズNo.	カラー	太さ	長さ	本数	木ネジ寸法	使用ドリル
5-25	オレンジ	φ5mm	25mm	250本	2.7　2.9　3.1mm	5mm
6-25	イエロー	φ6mm	25mm	200本	3.5　3.8　4.1mm	6mm
6-32			32mm	180本		
6-38			38mm	150本		
7-25	グリーン	φ7mm	25mm	160本	4.5　5.1mm	7mm
7-32			32mm	140本		
7-38			38mm	120本		
7-50			50mm	100本		
8-25	ブルー	φ8mm	25mm	120本	5.8mm	8mm
8-38			38mm	100本		
8-50			50mm	80本		
8-63			63mm	60本		
10-38	ブラックブルー	φ10mm	38mm	80本	6.2　6.8mm	10mm
10-50			50mm	60本		
10-63			63mm	50本		
12-50	バイオレット	φ12mm	50mm	30本	8.0　9.5mm	12mm
12-63			63mm	24本		
12-75			75mm	20本		

〈使用方法〉



標準価格
1,700円

■引抜強度参考例　単位：kN(kgf)

サイズNo.	コンクリート	ALC
5-25	2.12 (216)	0.35 (36)
6-25	3.14 (320)	0.51 (52)
7-32	4.16 (424)	0.86 (88)
8-38	5.33 (544)	1.10(112)
10-50	7.84 (800)	1.29(132)
12-63	10.19(1,040)	1.57(160)

※木ネジは最大径のものを使用

注：引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。
天井への使用は避けて下さい。

ゼットプラグ

ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに

- 安定感抜群！
- プラグの羽根がしっかりくい込む！

■引抜強度参考例　単位：kN(kgf)

品　番	コンクリート	ALC
Z5-25	2.50(255)	0.75(76.5)
Z6-30	3.75(382.5)	1.00(102)
Z7-35	4.83(493)	1.17(119)
Z8-40	6.08(620.5)	1.33(136)
Z10-50	9.16(935)	1.50(153)

■材質：6 ナイロン

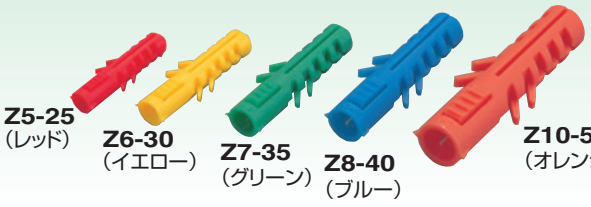





〈使用方法〉

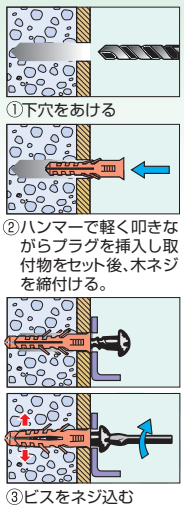

ゼットプラグケース入り

品　番	ドリル径	木ネジ径	小箱入数	標準価格
Z5-25	φ5mm	φ2.7～3.1mm	80本	1,200円
Z6-30	φ6mm	φ3.5～4.8mm	70本	
Z7-35	φ7mm	φ4.1～5.1mm	60本	
Z8-40	φ8mm	φ5.1～5.8mm	50本	1,100円
Z10-50	φ10mm	φ6.8～8.0mm	30本	

ゼットプラグカップ入り

品　番	ドリル径	木ネジ径	カップ入数	標準価格
ZC5-25	φ5mm	φ2.7～3.1mm	150本	1,600円
ZC6-30	φ6mm	φ3.5～4.8mm	130本	
ZC7-35	φ7mm	φ4.1～5.1mm	110本	
ZC8-40	φ8mm	φ5.1～5.8mm	100本	
ZC10-50	φ10mm	φ6.8～8.0mm	55本	

注：天井への使用は避けて下さい。

ネイルプラグ

ハンマーで打ち込むとコンクリート・ALCの中で膨らむ固着プラグ

- 各種床仕上げ・内壁仕上げに
- 防水シート・水切材施工に
- 階段のステップライン施工に

■配線・配管のサドル取付け、その他、照明・空調器具の取付け、笠木取付け等々各種建築工事・電気工事にご使用ください。

■材質：プラグ／6 ナイロン　ネイル／鉄



標準価格
1,500円



●プラスドライバーで取り外しも簡単

〈使用方法〉



下穴をあける
下穴の深さ：
（プラグ長さ）－（取付け物厚）＋10mm

取付物Ⓐを通して、プラグを差し込む。

ハンマーで打ち込んでください。
Ⓑ部が膨らんで母材に固着します。



品　番	ドリル径	最大取付物厚	形状寸法				引抜強度 kN(Kgf)	入数
			L1	L2	D1	D2	コンクリート	
NP5-32	φ5mm	2mm	32mm	2.2mm	φ5mm	φ9.0mm	0.9（91.8）	40本
NP6-55	φ6mm	15mm	55mm	2.4mm	φ6mm	φ10.0mm	1.62（165）	30本
NP8-72	φ8mm	25mm	72mm	2.8mm	φ8mm	φ11.8mm	2.61（265）	20本

※下穴の深さ（アンカー長（L1））－（取付物厚）＋10mm

注：引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率（6～10倍）を確保して下さい。
天井への使用は避けて下さい。

Tプラグ

石膏ボード・コンクリート・ALCなどあらゆる壁面への器具取付けが可能

●壁厚3mm以上ならどんな壁材でもOK!



■下穴径：φ8mm
■ビス径：φ3.5～5mm



TP-A
（イエロー）



〈使用方法〉

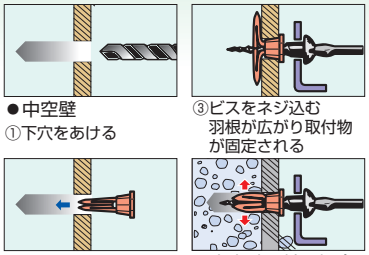

●中空壁
①下穴をあける
②プラグの羽根の部分を中心で折りあわせて穴へもみ込む
③ビスをネジ込む羽根が広がり取付物が固定される
●中空壁以外の場合

品　番	ビス長さ	壁　厚	入数	標準価格
TP-A ●	16mm＋取付厚	3～5mm	35本	880円

ALCネイルアンカー　ハンマーで叩けば、釘の中からツメが飛び出す画期的な設計

直接打ち込みで、スピード施工を実現！

- 下穴あけやプラグは一切不要、ハンマー1本で、効率よく作業ができます。
- ALCに壁材や木材などを確実に取り付けることができます。
- 製品材質はステンレス（SUS-304）、ALC内部の鉄筋に当っても、最後まで打ち込みが可能です。





ALCネイルアンカーは芯クギと外クギの2層構造

■引抜強度

品　番	引抜強度
ALC-40	683N（69.7kgf）
ALC-50	743N（75.8kgf）
ALC-60	798N（81.4kgf）

■材質：ステンレス（SUS-304）



ツメ部分は丈夫で、折れる心配はありません。

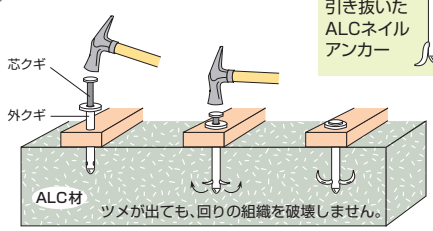

下穴は不要。木材に直接打ち込みます。
ツメが伸び出し、ALCにくい込みます。
芯クギを最後まで打ち込むと完了です。



品　番	サイズ	入数	標準価格
ALC-40	φ3.5×40mm	50本	3,900円
ALC-50	φ3.5×50mm	45本	
ALC-60	φ4×60mm	40本	

注：引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率（6～10倍）を確保して下さい。
天井への使用は避けて下さい。

マイティープラグ

あらゆる壁面材に対応できるオールマイティー プラグ

石膏ボード・薄合板・ALCなど
ネジやクギの効きにくい
材料に



■中空壁に使用の場合

品　番	母材厚
M 6-30S	6㎜以上
M 7-35S	7㎜以上
M 8-40S	8㎜以上
M 10-50S	10㎜以上

■材質：ポリエチレン



●中空壁の場合



〈使用方法〉



使用プラグに合ったサイズのドリルで、穴をあけてください。
レンガ、ブロックなど比較的柔らかい壁体の場合は、プラグの直径より1㎜小さい穴をあけてください。

力を入れず、
軽く打ち込んでください。

器具を所定の位置にあて、
ネジで確実に固定します。

標準価格
1,600円

品　番	入数	全長	使用ドリル	使用木ネジ	木ネジ長さ	引抜強度※	
						コンクリート	ALC
M 6-30	100本	30㎜	φ6㎜	4.1～5.1㎜	取付物厚＋30㎜以上	3.52kN (360kgf)	0.62kN (64kgf)
M 6-30S	90本						
M 7-35	70本	35㎜	φ7㎜	5.1～5.8㎜	取付物厚＋35㎜以上	4.32kN (440kgf)	0.94kN (96kgf)
M 7-35S	60本						
M 8-40	50本	40㎜	φ8㎜	5.8～6.8㎜	取付物厚＋40㎜以上	5.52kN (560kgf)	1.17kN (120kgf)
M 8-40S	40本						
M 10-50	30本	50㎜	φ10㎜	6.8～8.0㎜	取付物厚＋50㎜以上	7.84kN (800kgf)	1.56kN (160kgf)
M 10-50S	25本						

Sはツバ付き、長さは1㎜程長くなります。

※木ネジは最大径のものを使用

ASプラグ

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取り付けに



〈使用方法〉

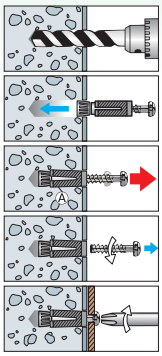

①下穴をあける
下穴は、プラグボルトの長さより深めにあけてください。

②ASプラグを差込みます。

③コーンナットを強く引き、Ⓐ部を母材にくい込ませます。

④ボルトを廻して取り外します。

⑤取付物を所定の位置にあて、ボルトで固定します。





六角
MA-400MS～
MA-600MS





■材質：
スリーブ、ナット／亜鉛ダイキャスト
ボルト　　／スチール
※3価クロメート仕上げ
（環境に配慮しています。）

品　番	サイズ	ネジ(M)	外径(D)	適合ドリル径	スリーブ長(L)	全長(Le)	ボルト長	引張最大荷重	小箱入数	標準価格
MA-100MS	4M	M4	φ7.0	φ7.5	18.0㎜	25㎜	25㎜	4.66kN	70本	3,900円
MA-200MS	5M	M5	φ8.0	φ8.5	20.0㎜	28㎜	30㎜	6.29kN	60本	
MA-300MS	6M	M6	φ10.5	φ11.0	28.0㎜	38㎜	40㎜	9.58kN	40本	
MA-400MS	8M	M8	φ13.5	φ14.0	32.0㎜	43㎜	45㎜	14.91kN	25本	
MA-500MS	10M	M10	φ17.5	φ18.0	37.0㎜	48㎜	50㎜	23.58kN	15本	
MA-600MS	12M	M12	φ19.2	φ19.7	42.0㎜	55㎜	60㎜	25.66kN	10本	

注：引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。

ボードプラグ

石膏ボード・合板への器具取付けに！







ビスタイプ

品番	本体 A 全長	本体 B 径	本体 C 首の長さ	ビス 頭の形状	ビス 直径	適用板厚	ドリル径	カップ入数	標準価格
A-405	19mm	6.8mm	3mm	ナベ頭⊕⊖	4.0mm	1～ 5mm	9mm	50	2,500円
A-409	32mm		7mm			3～ 9mm			2,600円
A-409-S				皿頭⊕					2,800円
A-412	35mm		10mm	ナベ頭⊕⊖		9～12mm			2,900円
A-416	38mm		13mm			10～16mm			
A-423	44mm		20mm			17～23mm			3,000円
A-438	64mm		35mm			31～38mm			3,800円
A-514	52mm	9.0mm	13mm		5.0mm	5～16mm	11mm	30	2,550円
A-527	65mm		27mm			17～31mm		20	2,200円
A-545	80mm		41mm			32～45mm		10	1,400円
A-614	52mm	10.5mm	13mm		6.0mm	5～16mm	13mm	30	3,100円
A-627	65mm		27mm			17～31mm		20	2,600円
A-645	80mm		41mm			32～45mm		10	1,640円

フックタイプ

品番	本体 A 首長全長	本体 B 径	本体 C 首の長さ	ビス 頭の形状	ビス 直径	適用板厚	ドリル径	カップ入数	標準価格
A-409-C	32mm	6.8mm	7mm	C型フック	4.0mm	3～ 9mm	9mm	50	3,500円
A-409-L				L型フック					
A-409-O				O型フック					

ボードアンカー

石膏ボード・合板への器具取付けに！

お徳用ケース入

- ビス直径：4mm
- ドリル径：9mm
- 頭の形状：ナベ頭⊕⊖

300本入
1本あたりの
価格が安い！





品番	適用板厚	標準価格
AP-409	3～ 9mm	9,800円
AP-412	9～12mm	10,000円
AP-416	10～16mm	11,000円

ボードリベッター

ボードプラグ
全サイズに使えます

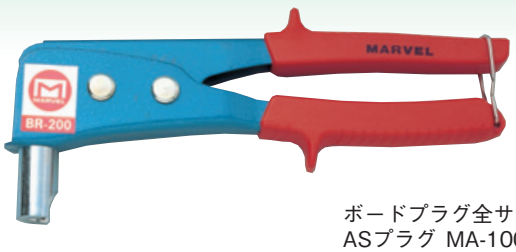

BR-200

- 全長：240mm
- 質量：520g

標準価格 5,160円

ボードプラグ全サイズ使用可能
ASプラグ MA-100MS～600MSにも使用できます。
（☞P110ページに掲載）

タフアンカー（コンクリート専用）

コンクリートにスピーディに打ち込み可能

- スピーディーな打ち込み
- 安定した保持力を誇る

Cタイプ



〈使用方法〉



HT-3030



HT-3040



HTタイプ

- 下穴ドリル径：12.5mm
- 引 抜 強 度：コンクリート／3.3/340(kN/kgf)

品 番	ネジ径	外径	全長	入数	標準価格
HT-3030	3/8W	12mm	30mm	50本	1,700円
HT-3040	3/8W	12mm	40mm	50本	

Cタイプ

■材質：鉄

品 番	ボルト ネジの呼び	ボルト 全長	ボルト ネジ長さ	適合（ドリル）	コンクリート強度 剪断強度	コンクリート強度 引抜強度	梱包（小箱）	標準価格
TC-645	M6	45mm	15mm	6.4mm	4.9kN (500kgf)	2.9kN (300kgf)	100本	7,000円
TC-660		60mm	20mm					8,000円
TC-850	M8	50mm	20mm	8.5mm	8.8kN (900kgf)	7.8kN (800kgf)	100本	8,000円
TC-870		70mm	25mm					10,000円
TC-1050	M10	50mm	20mm	10.5mm	16.6kN (1,700kgf)	8.3kN (850kgf)	100本	10,000円
TC-1060		60mm	25mm			9.8kN (1,000kgf)		10,000円
TC-1080		80mm					50本	7,000円
TC-1090		90mm	30mm					8,000円
TC-10100		100mm						12,000円
TC-10120		120mm						17,000円
TC-1260	M12	60mm	25mm	12.7mm	24.5kN (2,500kgf)	12.2kN (1,250kgf)	50本	7,500円
TC-1270		70mm				14.7kN (1,500kgf)		7,500円
TC-1290		90mm	30mm					10,000円
TC-12100		100mm						12,500円
TC-12120		120mm	35mm				50本	16,000円
TC-12150		150mm						25,000円
TC-16100	M16	100mm	40mm	17.0mm	44.1kN (4,500kgf)	29.4kN (3,000kgf)	25本	9,000円
TC-16120		120mm					20本	10,000円
TC-16150		150mm	40mm				25本	17,000円
TC-16190		190mm						24,000円
TC-20130	M20	130mm	50mm	21.5mm	68.6kN (7,000kgf)	39.2kN (4,000kgf)	15本	13,000円
TC-20150		150mm						16,000円
TC-20190		190mm						19,000円
TC-20230		230mm					1本	2,300円
TC-3060	W3/8	60mm	25mm	10.0mm	11.7kN (1,200kgf)	9.8kN (1,000kgf)	100本	10,000円

■材質：ステンレス

品 番	標準価格
TC-645S	26,000円
TC-660S	32,000円
TC-850S	34,000円
TC-870S	43,000円
TC-1050S	50,000円
TC-1060S	52,000円
TC-1080S	35,000円
TC-1090S	37,000円
TC-1260S	40,000円
TC-1270S	40,000円
TC-1290S	49,000円
TC-12100S	55,000円
TC-12120S	69,000円
TC-16100S	48,000円
TC-16120S	48,000円
TC-20130S	59,000円

受注生産品（7～10日位）

- 下穴ドリル径：12.5mm
- 引抜強度：3.3/340(kN/kgf)（コンクリート）
- ネ ジ 径：3/8W
- 外　　径：12mm
- 全　　長：30mm





SDS用ビット（12.5mm）



3分打込棒



お徳用ケース入

品 番	内 容	標準価格
HT-3030B1	HT-3030 500本	14,000円
HT-3030B2	HT-3030 500本 SDS用ビット（12.5mm） 1本 3分打込み棒　1本	17,500円

プラスターアンカー

中空壁への取付作業に！

石膏ボード専用

- ビ ス サ イ ズ：φ4.3×40mm
- 適合ボード厚：9～16mm

■引抜強度：石膏ボード／9mm　150N(15kgf)
石膏ボード／12mm　300N(31kgf)
石膏ボード／12mm×2　568N(58kgf)

プラスターアンカー（サラ頭）

JPA-40S

- 全長：40mm
- 入数：20本

標準価格　1,960円





プラスターアンカー（ナベ頭）

JPA-40N

- 全長：40mm
- 入数：20本

標準価格　1,960円



注：引抜強度は参考値です。
- コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。
- ボードの材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。

ハードグリップアンカー　石膏ボード専用アンカー

●先端が壁の中で4つに割れしっかり固定
●使用ビス：3～5mm
●GL工法使用可能

NEW





〈取付方法〉



MHG-25

●全長：25mm
●入数：25本
標準価格　880円

■使用ネジ範囲　3～5mm
■適合ネジ長さ　取付物＋20mm以上
■材質：66ナイロンガラス繊維入
※製品はナイロン製の為、寸法には多少の誤差があります。

ボードFix　中空壁用

ショートタイプアンカー。ドライバーですばやくネジ込み可能！

〈使用方法〉



①ドライバーを押しながら廻し、取付け箇所にねじ込みます。
②施工面と面一（つらいち）になるまでねじ込みます。
③取付物の上から4mm径のタッピングビスで締付ければ取付完了です。

硬質の石膏ボードに使用される場合は、ドライバー等で下穴をあけてからご使用下さい。

■引抜強度

母　材	石膏ボード 9mm厚	石膏ボード 12mm厚
引抜強度	186N（19kgf）	235N（24kgf）



66ナイロン製

品　番	BFP-425
長　さ	27mm
入　数	50本
標準価格	1,700円

●トラスタッピングビス　4×20mm付

お徳用ケース入り

（注）お徳用パックには、ビスは付いていません。（4mm径のタッピングビスをご使用下さい。）

300本入



品　番	FP-425B 66ナイロン製
長　さ	27mm
標準価格	6,400円

対象母材：石膏ボード等

オーガー　中空壁用

下穴不要のスクリュータイプ

■引抜強度：石膏ボード／9mm　186N（19kgf）
石膏ボード／12mm　255N（26kgf）
石膏ボード／12mm×2　568N（58kgf）
ベニヤ板／3mm　382N（39kgf）



●タッピングビス：4×25mm 25本入
■材質：亜鉛合金ダイカスト

〈使用方法〉



①ドライバーを押しながら廻し、取付け箇所にねじ込みます。
②施工面と面一（つらいち）になるまでねじ込みます。
③取付物の上から4mm径のタッピングビスで締付ければ取付完了です。

DWA-25

●全長：43.5mm
●入数：25本
標準価格　2,120円

ボードオーガー　中空壁用

短いサイズが効果的！

■引抜強度：石膏ボード／9mm　186N（19kgf）
石膏ボード／12mm　235N（24kgf）
ベニヤ板／3mm　392N（40kgf）
けいかる板／　382N（39kgf）



●全長が短いので、中空壁の狭いところに威力を発揮！
●トラスタッピングビス：4×20mm 50本入
■材質：亜鉛ダイカスト

〈使用方法〉



①ドライバーを押しながら廻し、取付け箇所にねじ込みます。
②施工面と面一（つらいち）になるまでねじ込みます。
③取付物の上から4mm径のタッピングビスで締付ければ取付完了です。

BA-27

●全長：27mm
●入数：50本
標準価格　3,280円

イージーアンカー　中空壁用

MEZ-25

●全長：42.0mm
●入数：25本
標準価格　1,640円



■引抜強度：石膏ボード／9mm　186N（19kgf）
石膏ボード／12mm　254N（26kgf）
石膏ボード／12mm×2　568N（58kgf）
●タッピングビス：4×25mm 25本入
■材質：特殊合成樹脂

注：引抜強度は参考値です。
ボードの材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率（6～10倍）を確保して下さい。

トリオン2

強度抜群！ 特殊樹脂製

ALC専用めネジアンカー



●専用打込み棒1本入
■材質：ABS樹脂
■引抜強度：ALC(軽量気泡コンクリート)
MT-M4／343N(35kgf)
MT-M6／539N(55kgf)



〈使用方法〉
①付属の打込み棒を
アンカーにセットして打込みます。

②ALC面と面一(つらいち)になるまで打込みます。その後打込棒を引き抜き施工完了。

③ハンマードリルをご使用になれば作業がよりスピーディになります。

品　番	ネジ径	外径×全長	入　数	標準価格
MT-M4	M4	10×33㎜	50本	2,640円
MT-M6	M6	11.4×36㎜	40本	2,280円

高低ビス

螺合(らごう)と締付けを同時に行なえるビス



Hタイプ

HSタイプ

高低ビスの材質は特殊鋼総焼入れで、高いネジ山はねじ込みを容易にし、低いネジ山でゆるまない締付けと強い保持力が得られます。
特に石こうボード･ナゲシ板･プラスチック板等、硬質・軟質材を問わず組付け等に割れ・裂けなく確実に締付けることができます。



品　番	サイズ	入　数	標準価格
H-38	φ3.5×　38㎜	200本	920円
H-42	φ4.2×　42㎜	200本	1,020円
H-50	φ4.2×　50㎜	200本	1,040円
H-60	φ4.2×　60㎜	200本	1,660円
H-65	φ4.2×　65㎜	200本	1,920円
H-75	φ4.2×　75㎜	100本	1,080円
H-90	φ4.8×　90㎜	100本	1,760円
H-120	φ4.8×120㎜	100本	3,000円
HS-38	φ3.5×　38㎜	1,000本	4,120円
HS-42	φ4.2×　42㎜	1,000本	4,540円
HS-50	φ4.2×　50㎜	1,000本	4,780円
HS-60	φ4.2×　60㎜	1,000本	7,700円
HS-65	φ4.2×　65㎜	1,000本	9,040円
HS-75	φ4.2×　75㎜	1,000本	9,280円
HS-90	φ4.8×　90㎜	500本	8,240円
HS-120	φ4.8×120㎜	500本	14,400円

ビスキャッチ（高低ビス専用）

どのスクリュードライバーでもネジ締めがOK！





SC-117
●差込角：6.35㎜
標準価格　5,880円

長押ビス

⊕頭のミゾがつぶれない

●特殊鋼総焼入れしてありますので、従来の木ネジに比べ、空回しなどしても十字頭のミゾがつぶれにくくなっています。



品　番	サイズ	入　数	標準価格
N-42	φ4.2×42㎜	200本	1,740円
N-50	φ4.2×50㎜		1,940円

注：引抜強度は参考値です。
母材の固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。

ブラインドリベット

豊富なサイズで広範囲の作業をカバー！

●一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。









AS　●アルミニウムフランジ　●スチールシャフト

品番	カシメ厚 t	下穴径	軸径 d	頭径 a	頭高 h	マンドレル径 W	フランジ長さ ℓ	剪断強度 kN(kgf)	引張強度 kN(kgf)	小箱入数	標準価格
AS-32	1.6～ 3.2	2.5mm	2.4mm	4.8mm	0.8mm	1.5mm	5.6	0.5 (50)	0.7 (70)	2,000	8,760円
34	3.2～ 6.4						8.8				9,500円
41	1.0～ 1.6	3.3	3.2	6.4	1.0	1.93	4.5	0.9 (90)	1.4 (140)	1,000	3,680円
42	1.6～ 3.2						6.0				3,860円
43	3.2～ 4.8						7.7				4,060円
44	4.8～ 6.4						9.2				4,360円
45	6.4～ 7.9						10.8				4,940円
46	7.9～ 9.5						12.4				5,300円
48	9.5～12.7						16.0				6,400円
410	12.7～15.9						19.2				9,840円
412	15.9～19.1						23.8				11,080円
414	19.1～22.2						27.1				11,840円
52	1.6～ 3.2	4.1	4.0	8.0	1.3	2.43	6.6	1.5 (150)	2.3 (230)	1,000	4,680円
53	3.2～ 4.8						8.2				5,260円
54	4.8～ 6.4						9.9				5,380円
55	6.4～ 7.9						11.5				5,880円
56	7.9～ 9.5						12.9				6,460円
58	9.5～12.7						16.2				7,000円
510	12.7～15.9						19.5				13,760円
512	15.9～19.1						24.0				14,740円
514	19.1～22.2						27.2				16,260円
62	1.6～ 3.2	4.9	4.8	9.6	1.5	2.90	7.2	2.0 (200)	2.9 (300)	500	4,000円
63	3.2～ 4.8						8.7				4,320円
64	4.8～ 6.4						10.2				4,400円
65	6.4～ 7.9						11.8				4,660円
66	7.9～ 9.5						13.5				4,900円
68	9.5～12.7						16.6				5,500円
610	12.7～15.9						19.8				5,980円
612	15.9～19.1						24.1				10,380円
614	19.1～22.2						27.3				10,820円
616	22.2～25.4						30.5				11,380円
618	25.4～28.6						33.7				12,300円
620	28.6～31.8						36.9				13,340円
622	31.8～34.9						40.1				14,140円
84	3.2～ 6.4	6.6	6.4	12.8	2.0	3.70	12.6	3.6 (370)	4.9 (500)	500	15,200円
86	6.4～ 9.5						15.8				16,560円
88	9.5～12.7						19.0				18,240円
810	12.7～15.9						22.2				20,740円
812	15.9～19.1						25.2				22,340円
814	19.1～22.2						27.5				24,660円
816	22.2～25.4						30.8				27,760円

SB　●スチールフランジ　●スチールシャフト

品番	カシメ厚 t	下穴径	軸径 d	頭径 a	頭高 h	マンドレル径 W	フランジ長さ ℓ	剪断強度 kN(kgf)	引張強度 kN(kgf)	小箱入数	標準価格
SB-32	1.6～ 3.2	2.5mm	2.4mm	4.8mm	0.8mm	1.5mm	5.6	0.9 (90)	1.0 (100)	2,000	8,800円
34	3.2～ 6.4						8.8				9,900円
41	1.0～ 1.6	3.3	3.2	6.4	1.0	1.93	4.5	1.5 (150)	2.0 (200)	1,000	4,500円
42	1.6～ 3.2						6.0				4,640円
43	3.2～ 4.8						7.7				4,760円
44	4.8～ 6.4						9.2				5,000円
45	6.4～ 7.9						10.8				5,760円
46	7.9～ 9.5						12.4				5,900円
48	9.5～12.7						16.0				6,500円
52	1.6～ 3.2	4.1	4.0	8.0	1.3	2.43	6.6	2.0 (200)	2.7 (280)	1,000	6,340円
53	3.2～ 4.8						8.2				6,760円
54	4.8～ 6.4						9.9				6,800円
55	6.4～ 7.9						11.5				7,860円
56	7.9～ 9.5						12.9				7,900円
58	9.5～12.7						16.2				8,260円
62	1.6～ 3.2	4.9	4.8	9.6	1.5	2.90	7.2	3.0 (310)	3.5 (360)	500	4,260円
63	3.2～ 4.8						8.7				4,640円
64	4.8～ 6.4						10.2				4,660円
65	6.4～ 7.9						11.8				5,000円
66	7.9～ 9.5						13.5				5,000円
68	9.5～12.7						16.6				5,660円
610	12.7～15.9						19.8				6,500円





注：引抜強度は参考値です。
ボードの材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。

ブラインドリベット

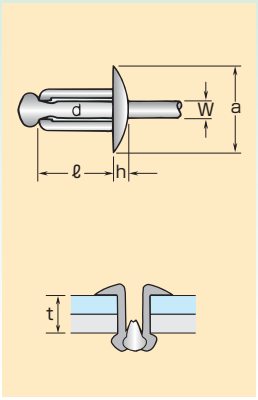

StS　●ステンレスフランジ　●スチールシャフト

品番	カシメ厚 t	下穴径	軸径 d	頭径 a	頭高 h	マンドレル径 W	フランジ長さ ℓ	剪断強度 kN(kgf)	引張強度 kN(kgf)	小箱入数	標準価格
StS-32	1.6～ 3.2	2.5mm	2.4mm	4.8mm	0.8mm	1.5mm	5.6	1.2 (125)	1.4 (140)	2,000	35,000円
34	3.2～ 6.4						8.8				38,000円
41	1.0～ 1.6	3.3	3.2	6.4	1.0	1.93	4.5	2.9 (300)	3.0 (310)	1,000	12,660円
42	1.6～ 3.2						6.0				13,200円
43	3.2～ 4.8						7.7				14,000円
44	4.8～ 6.4						9.2				15,000円
45	6.4～ 7.9						10.8				17,800円
46	7.9～ 9.5						12.4				21,000円
48	9.5～12.7						16.0				25,000円
52	1.6～ 3.2	4.1	4.0	8.0	1.3	2.43	6.6	3.9 (400)	4.4 (450)	1,000	20,360円
53	3.2～ 4.8						8.2				20,760円
54	4.8～ 6.4						9.9				22,300円
55	6.4～ 7.9						11.5				23,500円
56	7.9～ 9.5						12.9				24,500円
58	9.5～12.7						16.2				28,800円
62	1.6～ 3.2	4.9	4.8	9.6	1.5	2.90	7.2	5.8 (590)	6.6 (680)	500	14,500円
63	3.2～ 4.8						8.7				17,000円
64	4.8～ 6.4						10.2				17,140円
65	6.4～ 7.9						11.8				18,160円
66	7.9～ 9.5						13.5				18,400円
68	9.5～12.7						16.6				21,640円
610	12.7～15.9						19.8				28,760円

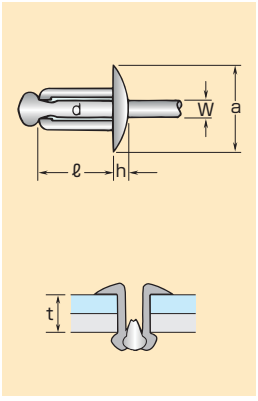

StSt　●ステンレスフランジ　●ステンレスシャフト

品番	カシメ厚 t	下穴径	軸径 d	頭径 a	頭高 h	マンドレル径 W	フランジ長さ ℓ	剪断強度 kN(kgf)	引張強度 kN(kgf)	小箱入数	標準価格
StSt-32	1.6～ 3.2	2.5mm	2.4mm	4.8mm	0.8mm	1.5mm	5.6	1.2 (125)	1.4 (140)	2,000	37,600円
34	3.2～ 6.4						8.8				43,000円
41	1.0～ 1.6	3.3	3.2	6.4	1.0	1.93	4.5	2.9 (300)	3.0 (310)	1,000	17,400円
42	1.6～ 3.2						6.0				19,900円
43	3.2～ 4.8						7.7				21,000円
44	4.8～ 6.4						9.2				22,000円
45	6.4～ 7.9						10.8				23,300円
46	7.9～ 9.5						12.4				24,500円
48	9.5～12.7						16.0				31,500円
52	1.6～ 3.2	4.1	4.0	8.0	1.3	2.43	6.6	3.9 (400)	4.4 (450)	1,000	31,600円
53	3.2～ 4.8						8.2				33,000円
54	4.8～ 6.4						9.9				33,400円
55	6.4～ 7.9						11.5				33,800円
56	7.9～ 9.5						12.9				36,000円
58	9.5～12.7						16.2				45,500円
62	1.6～ 3.2	4.9	4.8	9.6	1.5	2.90	7.2	5.8 (590)	6.6 (680)	500	21,800円
63	3.2～ 4.8						8.7				22,900円
64	4.8～ 6.4						10.2				24,000円
65	6.4～ 7.9						11.8				24,660円
66	7.9～ 9.5						13.5				26,800円
68	9.5～12.7						16.6				27,500円
610	12.7～15.9						19.8				41,260円

U-FIXリベット

JOB Master

広範囲に活用！



●広範囲の厚さのカシメができるように設計されています。



品番	サイズ 軸径	サイズ カシメ厚	小箱入数	標準価格
JAS-0414	φ3.2	4.0～ 7.9mm	1,000本	4,500円
JAS-0619	φ4.8	4.8～11.1mm	400本	4,000円

ハンドリベッター

使いやすさと耐久性にスグれています

●本体はアルミ合金製で熱処理を施し、ハンドルにはクロームモリブデン鋼を使っていますので堅牢です。



MR-2

●全長：270mm　●質量：480g
●リベット使用範囲：軸径2.4・3.2・4.0・4.8mm

標準価格　8,000円

注：引抜強度は参考値です。
ボードの材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変ります。器具・取付けには十分な安全率(6～10倍)を確保して下さい。

コンクリートビス

コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス



ナベ頭　　皿頭





切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。

■サイズ：4×25mm

品　番	ビスの形状・包装	入　数	標準価格
L-425N2	ナベ頭　台紙袋入	200本	1,200円
L-425S2	皿　頭　台紙袋入	200本	
L-425NC	ナベ頭　カップ入 φ3.4ドリル1本入	300本	2,200円
L-425SC	皿　頭　カップ入 φ3.4ドリル1本入	300本	

タイプ	品　番	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)	標準価格
ナベ頭	CN-425	φ4×25	φ3.2～3.4	200	1,300円
	CN-432	φ4×32		170	
	CN-525	φ5×25	φ4.0～4.2	135	
	CN-535	φ5×35		105	
	CN-545	φ5×45		85	
	CN-560	φ5×60		65	
	CN-635	φ6×35	φ5.0～5.2	70	
	CN-645	φ6×45		60	
	CN-660	φ6×60		45	
	CN-670	φ6×70		40	
	CN-690	φ6×90		25	
皿　頭	CS-425	φ4×25	φ3.2～3.4	210	1,300円
	CS-432	φ4×32		180	
	CS-525	φ5×25	φ4.0～4.2	140	
	CS-535	φ5×35		110	
	CS-545	φ5×45		90	
	CS-560	φ5×60		70	
	CS-635	φ6×35	φ5.0～5.2	75	
	CS-645	φ6×45		65	
	CS-660	φ6×60		50	
	CS-670	φ6×70		45	
	CS-690	φ6×90		25	
座　付 ナベ頭	CW-425	φ4×25	φ3.2～3.4	185	1,300円
	CW-432	φ4×32		160	

●サビに強いフッ素樹脂コーティング

〈使用方法〉



①下穴をあける
下穴は、コンクリートビスの首下長さより深めにあけてください。(右表、下穴ドリル径をご参考ください。)



②ネジ込み
手回しのドライバー(ラチェット式)などをご使用ください。

ステンレスコンクリートビス

水に強いステンレス製ビス！





ナベ頭　　皿頭

タイプ	品　番	サイズ(mm)	下穴ドリル径(mm)	入数(本)	標準価格
ナベ頭	SCN-425	φ4×25	φ3.2～3.4	100	1,800円
	SCN-432	φ4×32		90	
皿　頭	SCS-425	φ4×25	φ3.2～3.4	110	1,800円
	SCS-432	φ4×32		95	
	SCS-438	φ4×38		90	
	SCS-545	φ5×45	φ4.0～4.2	50	
	SCS-560	φ5×60		40	

材質：ステンレス(SUS410)

電工ビス（照明器具取付用）

くい込みの良いビス。

●軽天下地材（薄鉄板）・木下地材に確実に効く！
●下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。







■用途：照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り（軽鉄）材への取付、エアコン室内機（背板）など取付、プラグ用のビスとして

●仕上げ：イエロークロメート

タイプ	品番	サイズ	入数	標準価格
全ネジタイプ	MDB-420	φ4×20mm	135本	860円
	MDB-430	φ4×30mm	125本	
	MDB-440	φ4×40mm	100本	
	MDB-450	φ4×50mm	75本	
	MDB-460	φ4×60mm	65本	

タッピングビス

鉄板への器具の取付けに威力を発揮！





●硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます。

品番	サイズ	入数
T-16	φ4×16mm	225本
T-20	φ4×20mm	195本
T-25	φ4×25mm	165本
T-30	φ4×30mm	140本
T-35	φ4×35mm	120本

品番	サイズ	入数
T-40	φ4×40mm	105本
T-50	φ4×50mm	80本
T-60	φ4×60mm	62本
T-65	φ4×65mm	50本
T-75	φ4×75mm	40本

標準価格 640円

※作業前に、下穴3.3mmをあけてご使用ください。

軽天ビス（ドライ ウォール スクリュー）




平ボードと軽天下地材の接合（板厚1.0mmまで）


化粧ボードと軽天下地材の接合（板厚1.0mmまで）

軽天ビス

品番	サイズ	入数	標準価格
K-22（ユニクロメッキ）	φ3.5×22mm	1,000本	1,650円
K-25（ユニクロメッキ）	φ3.5×25mm		1,740円
K-32（ユニクロメッキ）	φ3.5×32mm		2,140円
K-22C（白頭）	φ3.5×22mm		2,400円
K-25C（白頭）	φ3.5×25mm		2,720円
K-32C（白頭）	φ3.5×32mm		3,460円

軽天ビス　フレキヘッド

品番	サイズ	入数	標準価格
K-22F（ユニクロメッキ）	φ3.5×22mm	1,000本	1,660円
K-25F（ユニクロメッキ）	φ3.5×25mm		1,780円
K-32F（ユニクロメッキ）	φ3.5×32mm		2,170円
K-22FC（白頭）	φ3.5×22mm		2,360円
K-25FC（白頭）	φ3.5×25mm		2,540円
K-32FC（白頭）	φ3.5×32mm		3,480円


ユニクロメッキ


白頭


フレキヘッド

コーススレッドビス

木工用の切り札、サイズも豊富！

木工専用

●木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます。



25mm～120mmまで豊富な13サイズ



タイプ	品番	サイズ	入数	標準価格
全ネジタイプ	C-25	φ3.7× 25mm	930本	1,440円
	C-28	φ3.7× 28mm	830本	
	C-32	φ3.7× 32mm	765本	
	C-38	φ3.7× 38mm	660本	
	C-41	φ3.7× 41mm	610本	
	C-45	φ3.7× 45mm	535本	
	C-51	φ3.7× 51mm	500本	
半ネジタイプ	C-57	φ3.7× 57mm	385本	1,440円
	C-65	φ3.7× 65mm	300本	
	C-75	φ3.7× 75mm	255本	
	C-90	φ3.7× 90mm	125本	
	C-100	φ3.7×100mm	85本	
	C-120	φ3.7×120mm	75本	

ケーブルタイ

スピーディな結束作業に！
電設・通信・家電・自動車・農園・園芸など各種の結束に

海外規格認定

スタンダード

カムロック機構で確実な作業ができます。

- ケーブルタイ〈スタンダード〉は、ナイロン66の一体成形品で、自己消火性を有し、安全性に優れ、かつカム・ロック機構により、確実でスピーディな結束作業をお約束いたします。
- 豊富なサイズは、通信、配線工事、自動車・航空機産業等広い分野での色々な用途にご使用いただけます。
- 適用温度の範囲は、結束状態で(−)40℃〜(+)85℃です。





ホース・電線・パイプ
などの結束に



テント・シート
などの結束に

品　番	長　さ	最大結束径φ	幅	ループ引張強度	入数	標準価格
MCT-80	96mm	20mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本	220円
MCT-100	100mm	22mm				240円
MCT-120	120mm	28mm				300円
MCT-142S	142mm	35mm				360円
MCT-160	165mm	42mm				420円
MCT-203S	203mm	54mm				520円
MCT-142	150mm	36mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本	480円
MCT-203	203mm	52mm				760円
MCT-263	265mm	73mm				1,080円
MCT-295	292mm	81mm				1,620円
MCT-331	328mm	93mm			50本	1,200円
MCT-370	368mm	105mm				1,360円
MCT-162	160mm	39mm	4.8mm	225N (23kgf)	100本	900円
MCT-188	190mm	48mm				920円
MCT-266	280mm	78mm				1,280円
MCT-292	310mm	87mm				2,240円
MCT-368	365mm	105mm	4.8mm	225N (23kgf)	50本	1,440円
MCT-410	432mm	125mm				1,760円
MCT-450	450mm	130mm				1,980円
MCT-148	200mm	50mm	7.6mm	529N (54kgf)	50本	1,120円
MCT-368L	380mm	105mm				2,480円
MCT-530	550mm	159mm	8mm	779N (79.5kgf)	50本	4,440円
MCT-655	750mm	224mm	9mm			6,160円

ケーブルタイ

屋外での使用に最適！

耐 候 性

●紫外線に対して物性変化が少ないので、屋外においての使用が可能です。



品 番	長 さ	最大結束径φ	幅	ループ引張強度	入数	標準価格
MCT-100B	100mm	22mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本	280円
MCT-142B	142mm	35mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本	480円
MCT-203B	203mm	52mm				860円
MCT-266B	280mm	78mm	4.8mm	225N (23kgf)	100本	1,680円
MCT-292B	310mm	87mm				2,480円
MCT-368B	365mm	105mm	4.8mm	225N (23kgf)	50本	2,380円

見て分かる・色で区別する。結束の後も大助かり

カラー

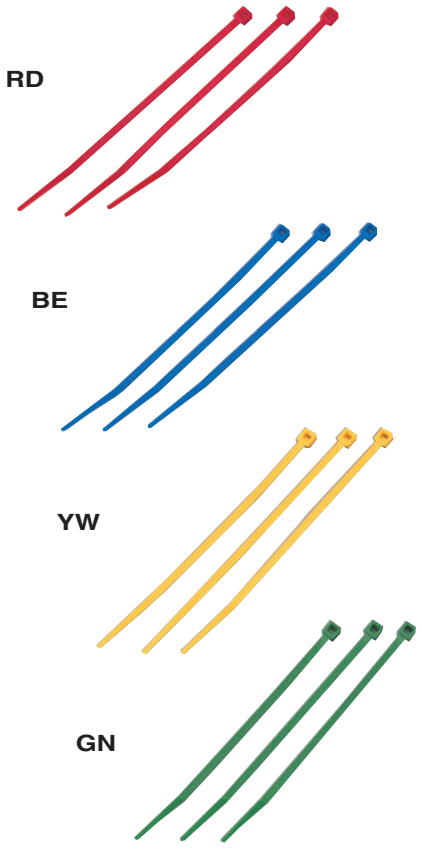

品 番	長 さ	最大結束径φ	幅	ループ引張強度	入数	標準価格
MCT-100RD	100mm	22mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本	240円
MCT-100BE						
MCT-100YW						
MCT-100GN						
MCT-120RD	120mm	30mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本	300円
MCT-120BE						
MCT-120YW						
MCT-120GN						
MCT-150RD	150mm	39mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本	480円
MCT-150BE						
MCT-150YW						
MCT-150GN						
MCT-165RD	165mm	44mm	2.5mm	78N (8kgf)	100本	420円
MCT-165BE						
MCT-165YW						
MCT-165GN						
MCT-203RD	203mm	54mm	4.6mm	225N (23kgf)	100本	760円
MCT-203BE						
MCT-203YW						
MCT-203GN						
MCT-250RD	250mm	74mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本	760円
MCT-250BE						
MCT-250YW						
MCT-250GN						
MCT-292RD	292mm	81mm	3.6mm	176N (18kgf)	100本	1,620円
MCT-292BE						
MCT-292YW						
MCT-292GN						

圧着端子ミニパック

HMP-1



ZMP-1



ZYP-2



STP-5



裸圧着端子



標準価格	320円

品　番	サイズ	入数(本)
HMP-1	1.25-4　丸型	30
HMP-2	2.0-4　丸型	30
HMP-5	5.5-5　丸型	10
HYP-1	1.25-4　Y型	30
HYP-2	2.0-4　Y型	30
HYP-5	5.5-5　Y型	10

絶縁被覆付端子



標準価格	320円

品　番	サイズ	入数(本)
ZMP-1	1.25-4　丸型	20
ZMP-2	2.0-4　丸型	20
ZMP-5	5.5-5　丸型	10
ZYP-1	1.25-4　Y型	20
ZYP-2	2.0-4　Y型	20
ZYP-5	5.5-5　Y型	10

差込み端子



標準価格	320円

品　番	サイズ	入数(本)
STP-1	1.25mm²	10セット
STP-5	5.5mm²	5セット

ミニパック

使いやすいサイズ、数量を取り揃え！



スタープラグ ミニパック

標準価格	400円

品　番	1パック入数
5-25P	30本
6-25P	25本
6-32P	20本
7-25P	20本
7-32P	16本
7-38P	12本
8-25P	14本
8-38P	12本
8-50P	10本
10-38P	8本
10-50P	6本
No.7(7-32)木ねじ付	8クミ
No.8(8-38)木ねじ付	6クミ

ASプラグ ミニパック

標準価格	500円

品　番	1パック入数
MA-100PS	8本
MA-200PS	6本
MA-300PS	4本

ブラインドリベット ミニパック

標準価格	400円

品　番	1パック入数
AS-42P	38本
AS-43P	37本
AS-44P	35本
AS-52P	27本
AS-54P	25本

ボードプラグ ミニパック

標準価格	560円

品　番	1パック入数
A-405P	6本
A-409P	5本
A-409-CP	4本
A-409-LP	
A-409-OP	
A-416P	5本

柱上安全帯用ベルト 「安全帯の規格」適合品

高所作業現場の墜落防止に！

1本吊り、U字吊り兼用タイプ

- 腰当りがソフトでしかも軽量なので、長時間の作業に最適です。
- 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
- 湾曲タイプ：腰によくフィットし、人体の抜け落ち防止に有効です。


●高所作業に


●工具の携帯に

■ 濃紺タイプ

スライドバックルタイプ


スライドバックル

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ

MAT-100W2 軽量アルミバックル


NEW

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ

MAT-100W 軽量アルミバックル



軽量・高級ソフトクッションタイプ

MAT-100 軽量アルミバックル ●広幅補助ベルト付



スライドバックル（鉄）

MAT-90 ●上質なクッションの安全帯



ワンタッチバックルタイプ

●最初に長さを調節するだけで着脱が簡単
●50㎜幅胴ベルト付
（カバー：ポリカーボネイト 金　具：鉄）

最高級クッション・湾曲タイプ

腰によくフィットし、人体の抜け落ち防止に有効です。

MAT-180W



高級ソフトクッションタイプ

MAT-180



最高級クッション・D環1個タイプ・湾曲タイプ

MAT-170W



高級ソフトクッション・D環1個タイプ

MAT-170



軽量・スタンダードタイプ

MAT-80



■ 黒タイプ

MAT-100WB2


NEW

最高級クッション・軽量・湾曲タイプ

MAT-100WB



軽量・高級ソフトクッションタイプ

MAT-100B



MAT-180WB



高級ソフトクッションタイプ

MAT-180B



最高級クッション・D環1個タイプ・湾曲タイプ

MAT-170WB



高級ソフトクッション・D環1個タイプ

MAT-170B



軽量・スタンダードタイプ

MAT-80B



■各部の強度

単位：kN(kgf)

試験項目		(新)安全帯の規格	藤井電工試験結果
ベルトの強さ	胴ベルト	15.0以上 (1,530以上)	40.4(4,110)
	補助ベルト		65.0(6,620)
環類の強さ	角環・V角環	11.5以上 (1,170以上)	28.7(2,920)
	D環		27.3(2,780)

単位：kN(kgf)

試験項目		(新)安全帯の規格	藤井電工試験結果
環類取付部の強さ		11.5以上(1,170以上)	22.4(2,280)
バックル連結部の強さ	ワンタッチバックル	8.0以上 (815以上)	11.2(1,140)
	スライドバックル		11.4(1,160)

濃紺タイプ・黒タイプにLサイズ、MAT-100W、MAT-170Wの2品番に、Sサイズと左利きの方用が加わりました！

スライドバックル

MAT-100WS



胴ベルト：45×1,100mm
補助ベルト：100×600mm

MAT-100W



胴ベルト：45×1,200mm
補助ベルト：100×700mm

MAT-100WL



胴ベルト：45×1,400mm
補助ベルト：100×800mm

ワンタッチバックル

MAT-170WS



胴ベルト：50×1,100mm
補助ベルト：100×600mm

MAT-170W



胴ベルト：50×1,200mm
補助ベルト：100×700mm

MAT-170WL



胴ベルト：50×1,400mm
補助ベルト：100×800mm

■安全帯を選ぶ上でのウエストサイズの目安

ベルト長		ウエスト	
	Sサイズ　：1100mm		約 82cm
	標準タイプ：1200mm		約 92cm
	Lサイズ　：1400mm		約112cm

◆サイズの目安についてはあくまでも参考値です。
着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。

左利きの方用　バックルが右に付いています。

MAT-100WC



MAT-170WC



バックル仕様	品番	カラー	品番	カラー	胴ベルト(幅×長さ)	補助ベルト(幅×長さ)・仕様	質量	標準価格
スライドバックル	MAT-100W2	濃紺	MAT-100WB2	黒	45×1,200mm 湾曲	100×700mm　D環2個・V角環1個付	約800g	30,000円
スライドバックル	MAT-100W	濃紺	MAT-100WB	黒	45×1,200mm 湾曲	100×700mm　D環1個・O付角環1個付	約740g	27,000円
スライドバックル	MAT-100	濃紺	MAT-100B	黒	45×1,200mm	100×700mm　D環2個・V角環1個付	約800g	24,800円
スライドバックル	MAT-90	濃紺	—	黒	45×1,200mm	85×700mm　D環1個・O付角環1個付	約800g	17,200円
ワンタッチバックル	MAT-180W	濃紺	MAT-180WB	黒	50×1,200mm 湾曲	100×700mm　D環2個・V角環1個付	約1,000g	33,200円
ワンタッチバックル	MAT-180	濃紺	MAT-180B	黒	50×1,200mm	100×700mm　D環2個・V角環1個付	約1,000g	28,600円
ワンタッチバックル	MAT-170W	濃紺	MAT-170WB	黒	50×1,200mm 湾曲	100×700mm　D環1個・角環1個付	約870g	31,200円
ワンタッチバックル	MAT-170	濃紺	MAT-170B	黒	50×1,200mm	100×700mm　D環1個・角環1個付	約850g	27,000円
ワンタッチバックル	MAT-80	濃紺	MAT-80B	黒	50×1,200mm	85×650mm　D環1個・角環1個付	約750g	13,800円
■Lサイズ　通常品より胴締めベルト20cm、補助ベルト10cm長くなります。								
スライドバックル	MAT-100WL	濃紺	MAT-100WBL	黒	45×1,400mm 湾曲	100×800mm　D環1個・O付角環1個付	約800g	30,000円
スライドバックル	MAT-100L	濃紺	MAT-100BL	黒	45×1,400mm	100×800mm　D環2個・V角環1個付	約850g	27,400円
スライドバックル	MAT-90L	濃紺	—	黒	45×1,400mm	85×800mm　D環1個・O付角環1個付	約850g	19,800円
ワンタッチバックル	MAT-180WL	濃紺	MAT-180WBL	黒	50×1,400mm 湾曲	100×800mm　D環2個・V角環1個付	約1,050g	35,800円
ワンタッチバックル	MAT-180L	濃紺	MAT-180BL	黒	50×1,400mm	100×800mm　D環2個・V角環1個付	約1,000g	31,200円
ワンタッチバックル	MAT-170WL	濃紺	MAT-170WBL	黒	50×1,400mm 湾曲	100×800mm　D環1個・角環1個付	約920g	34,300円
ワンタッチバックル	MAT-170L	濃紺	MAT-170BL	黒	50×1,400mm	100×800mm　D環1個・角環1個付	約900g	30,000円
ワンタッチバックル	MAT-80L	濃紺	MAT-80BL	黒	50×1,400mm	85×800mm　D環1個・角環1個付	約850g	16,400円
■Sサイズ　通常品より胴締めベルト10cm、補助ベルト10cm短くなります。								
スライドバックル	MAT-100WS	濃紺	MAT-100WBS	黒	45×1,100mm 湾曲	100×600mm　D環1個・O付角環1個付	約700g	30,000円
ワンタッチバックル	MAT-170WS	濃紺	MAT-170WBS	黒	50×1,100mm 湾曲	100×600mm　D環1個・角環1個付	約830g	34,300円
■左利きの方用								
スライドバックル	MAT-100WC	濃紺	MAT-100WBC	黒	45×1,200mm 湾曲	100×700mm　D環1個・O付角環1個付	約740g	27,000円
ワンタッチバックル	MAT-170WC	濃紺	MAT-170WBC	黒	50×1,200mm 湾曲	100×700mm　D環1個・角環1個付	約870g	31,200円

※各種ランヤードと組み合わせて、厚生労働省(新)「安全帯の規格」に適合する柱上安全帯として使用できます。

着脱式 巻取りセフティロープ

「安全帯の規格」適合品　1本吊り専用

吊り下げタイプの巻取り器で、ベルト周りがスッキリ。

- 巻取り器が着脱式なので、不要な場合は取り外せます。
- 廻し掛け可能

着脱式



ランヤードの取付け・取外しが連結フック式で容易に可能。
着脱方法は、つまみ(安全装置)を引き、外れ止め装置を押してフックを開口する、二重安全方式です。

切替式



方向では、織ロープは引き出した任意の位置で停止しますので、フック取付点から一定の距離を保ってゆったりと作業ができます。
方向では、織ロープは常時巻き取り力が加わった状態で、常に織ロープが最短距離となる使い方ができます。

軽量タイプ



MAT-93CH

- 質量：830g
- ランヤード：
  織ロープ　幅22mm×長さ1,500mm
  有効長さ　1,500mm

標準価格　12,800円

軽量・より戻しタイプ



回転フック付



MAT-93KCH

- 質量：875g
- ランヤード：
  織ロープ　幅22mm×長さ1,500mm
  有効長さ　1,500mm

標準価格　15,500円



セフティロープ

「安全帯の規格」適合品

1本吊り専用

- やわらかく、よじれない、八ツ打のクロスロープ。
- 各部にアルミ合金を採用し、軽量に仕上げました。
- 大口径の構造物側フックは、単管パイプに直接掛かります。



MAT-93H

- 質量：570g

標準価格　8,600円

■各部の強度　単位：kN(kgf)

部　品	(新)安全帯の規格	藤井電工試験結果
ロ　ー　プ	15.0(1,530)以上	28.6(2,910)
人体側フック	11.5(1,170)以上	17.1(1,740)
構造物側フック		16.5(1,680)

人体側フック	構造物側フック	ロープ
口開き：13mm 本体はアルミ合金鍛造 外れ止め装置と安全装置は鉄製	口開き：50mm 本体は高張力鋼板プレス製 外れ止め装置と安全装置はアルミ合金製	ナイロンハツ打 φ11×1500mm (フックを含む)

1本吊り専用・軽量タイプ

よじれない回転フックが付いて、さらに作業性アップ！



MAT-93KH

- 質量：700g

標準価格　10,600円

●ナイロン八つ打ちロープ
やわらかくキンクが起きない

人体側フック	構造物側フック	ロープ
口開き：13mm 本体はアルミ合金鍛造 外れ止め装置と安全装置は鉄製	口開き：50mm 本体は高張力鋼板プレス製 外れ止め装置と安全装置はアルミ合金製	ナイロンハツ打 φ11×1500mm (フックを含む)

柱上安全帯用ランヤード

1本吊り・U字吊り兼用 「安全帯の規格」適合品　軽量タイプ



MAT-527

●質量：1,300g

標準価格 13,400円

連結フック	回転フック	ロープ
柱上安全帯の角環に掛けします	口開き：13mm 二重安全装置つき よりもどし機構つき (FS-70)	ナイロン打ち φ16×長さ2100mm （フックを含む）

伸縮調節器にチタン・アルミ合金を採用



MAT-527HG

●質量：1,100g

標準価格 27,500円

連結フック	回転フック	ロープ
柱上安全帯の角環に掛けします	口開き：19mm 二重安全装置つき よりもどし機構つき (FS-101-2)	ナイロン打ち φ16×長さ2100mm （フックを含む）

補助帯

●工具類を吊り下げた柱上安全帯のずり落ちを防止します。
安全帯のすり抜け防止にも有効です

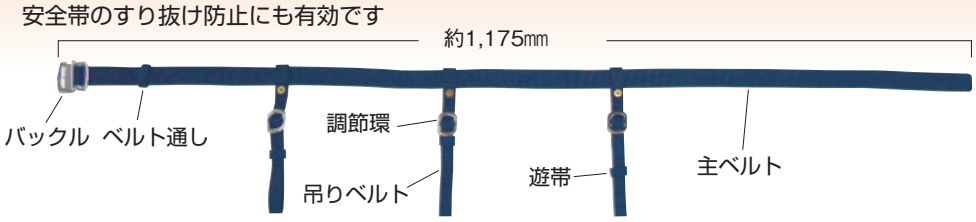



MAT-565(紺)

標準価格 7,000円

MAT-565B(黒)

標準価格 7,000円

●ベルト幅：25mm
●吊りベルト長：200mm
●質量：160g



ワークベルト　胴当ベルト付で腰をしっかりサポート



ワークベルト

品　番	サイズ	カラー	標準価格
JBD-50A	50×1,250mm	青、緑、赤、黄	3,200円

●アルミ製バックル

ワークベルト(胴当付)

品　番	外締部	胴当部	標準価格
JBD-100	48×1,250mm	100×700mm	5,560円
JBD-100A	48×1,250mm	100×700mm	6,240円
JBD-150	48×1,250mm	150×700mm	5,960円
JBD-150A	48×1,250mm	150×700mm	7,020円

※JBD-100A、150A：アルミ製バックル

電工ベルト

電設工事の方々に



MDP-10



MDP-110
胴当付電工ベルト
※MDP-110胴当部サイズ
幅90×長さ700mm

品　番	サイズ(幅×長さ)	質　量	標準価格
MDP-10	36×1,150mm	155g	4,000円
MDP-110	36×1,150mm	365g	5,340円

バックサポートベルト

腰部保護に最適、軽量で伸縮自在、装着も簡単

●伸縮自在で軽量
●肌にやさしいメッシュ地
●簡単で確実に装着できる
二段締めで快適





品　番	全長	標準価格
MDP-918M	930mm	6,280円
MDP-918L	1,120mm	6,280円

WAIST GEAR LEATHERシリーズ

NATURAL & BLACK



最高級牛皮シリーズ ナチュラル・ブラックタイプ

●使い込むほどに味わいが増す牛皮を使用し、素材にこだわり作りました。

腰　袋

牛高級グローブ皮を使用。丈夫で自然に使う人に馴染みます。



MDP-210X



MDP-210XB



ペンチ・ドライバー差し

牛ヌメ革硬質革使用。
使い込むほどに馴染み独特の風合に変わります。

ベースになる皮は4㎜厚、糸はナイロン素材糸をボンドで加工したものを使用しています。側面磨き仕上げ。



MDP-22X　MDP-22XB
ペンチ1丁差し



MDP-32X　MDP-32XB
ペンチ2段差し



MDP-33X　MDP-33XB
ペンチ3段差し



MDP-35X　MDP-35XB
ドライバー2本差し



MDP-38X　MDP-38XB
ペンチ・ドライバーホルダー



MDP-39X　MDP-39XB
ペンチ2段・ドライバーホルダー



MDP-44X　MDP-44XB
ペンチ・ドライバーホルダーLサイズ



MDP-100X　MDP-100XB
充電ドライバー用ホルダー

ナチュラルタイプ □

品　番	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-210X	215×195㎜	8,400円
MDP-22X	205×　76㎜	3,200円
MDP-32X	247×　80㎜	4,700円
MDP-33X	247×　82㎜	5,500円
MDP-35X	228×　99㎜	4,400円
MDP-38X	230×　99㎜	6,400円
MDP-39X	230×　99㎜	6,900円
MDP-44X	230×　99㎜	6,400円
MDP-100X	275×　77㎜	4,900円

※工具別売

ブラックタイプ ■

品　番	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-210XB	215×195㎜	8,400円
MDP-22XB	205×　76㎜	3,200円
MDP-32XB	247×　80㎜	4,700円
MDP-33XB	247×　82㎜	5,500円
MDP-35XB	228×　99㎜	4,400円
MDP-38XB	230×　99㎜	6,400円
MDP-39XB	230×　99㎜	6,900円
MDP-44XB	230×　99㎜	6,400円
MDP-100XB	275×　77㎜	4,900円

※工具別売

電工ポケット

使い込むほど味の出る最高級牛皮を使用。耐久性も抜群

高級牛皮

携帯電話をサイドポケットにすっぽり収納。



MDP-210T



MDP-210
スタンダードタイプ



MDP-220
2段式

- 日本皮革株式会社の最高級の牛皮を使用し、従来品の3倍以上の耐久性があります。
- 仕上げは丈夫な麻糸を使用し、その上要所はPタックカシメをしておりますので、型くずれしにくく、丈夫です。

品　番	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-210T	215×220mm	8,060円
MDP-210	210×185mm	7,280円
MDP-220	205×210mm	7,960円
MDP-200	200×150mm	5,200円
MDP-200B	200×150mm	5,200円
MDP-230	220×190mm	6,600円
MDP-80	215×195mm	5,040円
MDP-88	185×135mm	4,040円

牛皮使用。耐久性バツグン！



MDP-200
スタンダードタイプ



MDP-200B
スタンダードタイプ



MDP-230
3段式



MDP-80(合成皮革)
スタンダードタイプ



MDP-88
ドライバー差し付



MDP-20
ドライバー差し



MDP-21
ペンチ差し



MDP-22
ペンチ差し



MDP-23
ハンドプレス差し



MDP-23S
ハンドプレス差し
(巾広タイプ)



MDP-30
ペンチ差し
2丁差し



MDP-31
ペンチ差し
3丁差し



MDP-32
ペンチ2段差し



MDP-32H
ペンチ2段差し
蝶番付



MDP-35
ドライバー
2本差し



MDP-35H
ドライバー2本差し
蝶番付



MDP-38
ドライバー2本・
ペンチ1丁差し
200mm用



MDP-40
ドライバー・ペンチ・
ニッパー差し



MDP-45
蝶番付
マルチポケット
(7ヶ所)

品　番	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-20	185×　60mm	2,400円
MDP-21	180×　75mm	2,600円
MDP-22	210×　80mm	2,640円
MDP-23	240×　95mm	3,800円
MDP-23S	240×　95mm	4,600円
MDP-30	190×130mm	4,200円
MDP-31	190×180mm	5,400円

品　番	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-32	240×100mm	3,720円
MDP-32H	310×　83mm	5,000円
MDP-35	225×110mm	3,200円
MDP-35H	297×113mm	4,800円
MDP-38	225×110mm	5,800円
MDP-40	235×　93mm	5,200円
MDP-45	300×100mm	15,800円

WAIST GEAR α-シリーズ(ターポリン生地仕様)



●丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用

ターポリンとは？

『ポリエステル系繊維の織物』を『合成樹脂フィルム』ではさんだ素材の事を言います。
工事現場の養生シート・仮設テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。
普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。

基本素材	：1680デニールポリエステルオックス（裏面：ポリウレタンコーティング）
本体一部	：ターポリン
ベルトループ	：ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
フチ巻きテープ	：ポリプロンテープ
側面D環	：左右×各1個
カラー 5種類	：レッド／グリーン／ブルー／イエロー／ホワイト

腰　袋

【スタンダードタイプ】



MDP-90AR



内側生地に明るいカラーを使用



230ミリのポケットレベルが入る(使用例)



両サイドにD環付

MDP-90A

R・G・B・Y・W



約140mm

【三段タイプ】



MDP-93AR



MDP-93A

R・G・B・Y・W



約150mm

【スリムタイプ】



MDP-91AR



約70mm

MDP-91A

R・G・B・Y・W

仕切板

【腰袋 MDP-90・91・93用】



(使用例)



MDP-400A

■

品　番	カラー	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-90A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	200×210mm(厚140mm)	3,600円
MDP-93A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	200×210mm(厚150mm)	4,000円
MDP-91A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	200×210mm(厚70mm)	2,800円
MDP-400A	(■ブラック)	195×155mm	800円

ドライバー差し 2本差し



MDP-62A　R・G・B・Y・W

ドライバー2本×ペンチ差し



MDP-63A　R・G・B・Y・W

ドライバー 2段差し

NEW



MDP-64A　R・BK

ペンチ差し 1丁差し



MDP-81A　R・G・B・Y・W

ペンチ差し 2丁差し



MDP-82A　R・G・B・Y・W

ペンチ差し 2段差し



MDP-85A　R・G・B・Y・W

ペンチ差し 3段差し



MDP-86A　R・G・B・Y・W

小物入れ 角底タイプ

ビス・メジャー・
携帯電話などの収納に。



MDP-71A　R・BK

小物入れ 丸底タイプ

底が丸いのでビスなどの
細かいものが底中央に
集まります。





MDP-73A　R・BK

充電ドリルドライバー差し



MDP-100A　R・G・B・Y・W

ツールバッグ



MTB-3A



工具入



A4ファイル収納可能



たたんで収納



側面



スプレー缶ホルダー

品　番	カラー	サイズ(縦×横)	標準価格
MDP-62A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	227×105㎜	1,600円
MDP-63A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	225×105㎜	1,700円
MDP-64A	(R■レッド・BK■ブラック)	270× 60㎜	1,700円
MDP-71A	(R■レッド・BK■ブラック)	100×130㎜(厚70㎜)	1,900円
MDP-73A	(R■レッド・BK■ブラック)	155×150㎜(厚70㎜)	2,100円
MDP-81A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	230× 75㎜	1,400円
MDP-82A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	215×130㎜	1,600円
MDP-85A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	211× 75㎜	1,500円
MDP-86A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	250× 80㎜	1,700円
MDP-100A	(R■レッド・G■グリーン・B■ブルー・Y■イエロー・W□ホワイト)	370× 80㎜	1,800円
MTB-3A	(■レッド)	260×415×高335㎜	5,800円

※工具別売

タフロン電工ポケット

軽い！長時間作業に最適。

タフロンとタフロンの間にクッション材を接合してありますので、
腰当りがソフトで、長い時間の使用も苦になりません。

■性能

磨耗強度：表面に穴のあくまでの回数　3525回
（試験方法／研磨紙による平面法）
引張強度：縦　5.6kN(571kgf)
横　4.1kN(418kgf)
（試験方法／定速伸長形）

腰　袋



内側のポケットに、ペンチ・ニッパー・ドライバーが入ります。
作業中に、ドライバーの先などで、床や壁にキズをつけることを防止できます。

●軽くて強い！



MDP-90P
スタンダードタイプ



MDP-90
スタンダードタイプ



MDP-93A
3段式



MDP-94
3本差し



MDP-95
ホルダー付



MDP-96
（幅300mm・ワイドタイプ）



MDP-99
ドライバー差し付

品　番	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
MDP-90P	225×220×130mm	380g	3,800円
MDP-90	225×220×130mm	360g	3,460円
MDP-93A	210×200×150mm	435g	4,740円
MDP-94	200×220×150mm	375g	5,040円
MDP-95	215×235×140mm	415g	5,040円
MDP-96	230×300×120mm	485g	7,760円
MDP-99	185×135×110mm	245g	3,400円

釘　袋

●機能性抜群！



MDP-97
釘袋



MDP-98
釘袋

品　番	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
MDP-97	350×250×85mm	370g	4,000円
MDP-98	350×315×85mm	435g	4,480円

機能性抜群、軽くて丈夫!

ペンチ差し

●抜き差しがスピーディー！



MDP-81
（1丁差し）



MDP-82
（2丁差し）



MDP-83
（3丁差し）



MDP-85
（2段差し）

品　番	サイズ(全長×巾)	質　量	標準価格
MDP-81	220×　80mm	50g	1,040円
MDP-82	220×135mm	70g	1,500円
MDP-83	220×185mm	95g	1,680円
MDP-85	215×　75mm	60g	1,680円

ドライバー差し



MDP-61
（1本差し）



MDP-62
（2本差し）

品　番	サイズ(全長×巾)	質　量	標準価格
MDP-61	190×　70mm	40g	1,040円
MDP-62	200×110mm	70g	1,500円

小物入れ

●メジャー・タバコ・ライターなどの携帯に最適



MDP-71



MDP-72

品　番	サイズ(全長×巾)	質　量	標準価格
MDP-71	110×105mm	65g	1,360円
MDP-72	150×120mm	85g	1,760円

ハンマーホルダー

各種ハンマーの携帯に

●電工レンチハンマー・
片手ハンマー等の携帯に

MDP-300

●質量：85g

標準価格 1,620円





帆布+皮革電工ポケット

帆布の軽さと皮革の丈夫さを合わせました。



MDP-260

●外側は帆布、内側と裏面は裏皮

品　番	サイズ(縦×横×奥)	表面カラー	質　量	標準価格
MDP-260	230×200×130mm	赤	375g	6,300円

タフロンホルスター

充電式ドライバーがスッポリ入る安心デザイン





MDP-91
(右用)

●充電式ドライバー用
収納時、電動ドライバーのスイッチを誤って押すことのないよう、設計されたデザインです。



MDP-91L
(ロング)



MDP-92
(左用)

品　番	サイズ(全長×巾)	質　量	標準価格
MDP-91(右用)	300×160mm	110g	3,380円
MDP-91L(ロング)	400×160mm	165g	3,880円
MDP-92(左用)	300×160mm	110g	4,180円

タフロンウエストサポーター

●超軽量だから腰痛予防に最適！
●長時間作業がラクラクこなせます



MDP-53



MDP-55



MDP-51



MDP-52

品　番	サイズ(全長×巾)	質　量	標準価格
MDP-51	450×125mm	75g	1,580円
MDP-52	540×120mm	95g	1,920円
MDP-53	ベルト部分 1,200× 50mm サポーター部分 450×125mm	240g	3,500円
MDP-55	ベルト部分 1,200× 50mm サポーター部分 640×120mm	260g	3,820円

ツールバッグ

配管から電設まで、長い工具もこれでOK

ショルダーベルト
取り付け金具



●電設・管材・ガス・空調機器を扱うプロの設備工事業者の方々に
●工場、高層ビルなどの工事現場での作業に最適

ショルダーベルト



ショルダーベルトは
すべてのタイプに付いています。

品　番	サイズ	質　量	標準価格
MDP-718	445×170×155mm	680g	5,280円
MDP-724	595×190×180mm	900g	5,940円
MDP-730	750×210×215mm	1.2kg	7,860円

タフロンポケットバッグ

ショルダータイプで両手フリー。現場内移動や高層ビルの工事に最適

- 電設・管材・ガス・空調機器を扱う設備工事のプロから日曜大工・レジャーに至るまで、幅広い用途にお使いください。
- 団地や工場、高層ビルなどの長い距離を歩く工事現場での作業に最適。

しっかり自立、きちっと収納、長めのショルダーが新しい、新タイプ登場！



MDP-908

（工具別売）

ここがポイント！

- 長期使用でも型くずれしないように数ヶ所に芯が縫い込まれています。
- 大・中・小の14個のポケット付



- ポーチ：
外側　片面　3個
内側　片面（ポケット）5個
片面（貫通サック）6個

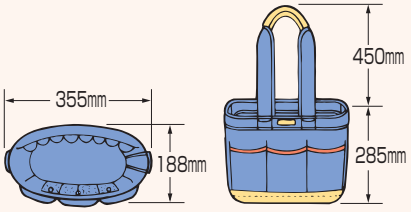

品　番	サイズ（縦×横×奥）	質　量	標準価格
MDP-908	285×355×188mm	1.1kg	14,000円



MDP-905

（工具別売）



- ポーチ：外側　片面3個
内側　片面8個
- 中袋（縦×横）：230×260mm付



MDP-903





- ポーチ：外側　両面9個



品　番	サイズ（縦×横×奥）	質　量	標準価格
MDP-905	285×363×188mm	860g	12,620円
MDP-903	285×363×188mm	850g	12,620円

- フック付
- ポーチ：
内側ポーチ　　1個
ドライバー差し　2個



MDP-925



MDP-930



■ 丸型

品　番	サイズ	質　量	標準価格
MDP-925	φ250×250mm	650g	6,900円
MDP-930	φ250×300mm	700g	7,620円

プロ、日曜大工、レジャーに

MDP-921



■ ハンディーバッグ

品　番	サイズ（縦×横×奥）	質　量	標準価格
MDP-921	300×385×150mm	360g	7,640円

蛍光灯・モールバッグ



底の直径：φ210mm



- 長尺物の持ち歩きに便利！
- ショルダーベルトとゴムクリップ付なので持ち歩きに便利！
- 40Wの蛍光灯が20本入る。



ゴムグリップ



底部はすべりにくい素材使用

品　番	標準価格
JRM-1（濃紺） JRM-2（オレンジ）	3,600円

ポケットバッグ

内外に大小のポケットがあり収納力抜群！

■ここがポイント
- 内側のポケットは、取りはずし可能(2カ所)
- 袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫
- 素材：ポリエステル・裏PVC加工・スチール線材

丸タイプ 18ポケット



Sフック付

(工具別売)

品　番	カラー	サイズ(直径×高さ)	質　量	標準価格
JPB-M	濃紺	φ255×350mm	1.3kg	4,200円
JPB-M2	オレンジ			

角タイプ 26ポケット



(工具別売)

品　番	カラー	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
JPB-K	濃紺	340×350×255mm	1.6kg	5,200円
JPB-K2	オレンジ			

ツールバッグ

現場内での工具の持ち運びに便利！



素材：ポリエステル・スチールバー



A4サイズのファイルが入ります。



工具差し×6ケ所
さらに、ゴムを重ねてつけているので合計12ケ所に工具を差せる。



表と裏の大きなポケットの両サイドには合計4ケ所のゴムのホルダーがある。スプレー缶などの収納に便利！

(工具別売)



たたんで収納可能

品　番	カラー	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
JTB-1	濃紺	345×400×260mm	1.45kg	5,600円
JTB-2	オレンジ			

現場用ゴミ箱

現場でのゴミ回収やアウトドアに　どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱



※約2mの脚立での使用例

(小)　(中)　(大)

- 底部…補強板入りなので、床に傷を付けません。
- 小・中サイズは片手で持てるヒモの長さです。
- 強力なスプリングでしっかり自立します。

2カ所で「カチッ」とロック



たたんだ状態(中)

Ⓢ



小サイズは土のう袋にピッタリ！(480×620mm)

Ⓜ



中サイズ ビニールゴミ袋(45ℓ・650×800mm)がすっぽり入る。

Ⓛ



大サイズはたっぷり収まる。

品　番	サイズ(直径×伸長時・たたみ)	標準価格
JGB-S	小(310×310・100mm)	1,860円
JGB-M	中(420×450・120mm)	3,720円
JGB-L	大(560×680・130mm)	6,200円

フタ付タイプ

ファスナー付



たたんで
コンパクト収納



品　番	サイズ(直径×伸長時・たたみ)	標準価格
JGB-SF	小(310×320・100mm)	2,100円
JGB-MF	中(420×450・120mm)	4,000円

新素材手袋スパイダー1

吸着性のある新素材

- 素手の感触
- 滑りにくく、抜群のグリップ力
- 指先にフィットします
- 洗濯可能



グリップ部分2枚合わせの縫製なので強くて丈夫
天然皮革の2倍以上の通気性



マジックテープ付

品　番	色	サイズ	標準価格
JWG-150S	黒	S寸	1,360円
JWG-150M		M寸	
JWG-150L		L寸	
JWG-150LL		LL寸	
JWG-150LLW		LLの幅広タイプ	

品　番	色	サイズ	標準価格
JWG-150W S	白	S寸	1,360円
JWG-150W M		M寸	
JWG-150W L		L寸	
JWG-150W LL		LL寸	
JWG-150W LLW		LLの幅広タイプ	

●基布：素材ポリウレタン樹脂
甲布：ポリエステル

洗える革手袋

水洗いOK!



マジックテープ付

通気性があり、
指先にフィットします

品　番	サイズ	標準価格
JWG-100S	S寸	1,200円
JWG-100M	M寸	
JWG-100L	L寸	
JWG-100LL	LL寸	
JWG-100LLW	LLの幅広タイプ	

●特殊なめしの豚革

ヤギと牛 革手袋

天然素材の
やさしい風合い



マジックテープ付

手のひら…耐久性の高い牛革を使用
手 の 甲…やわらかく弾力性に富み、型くずれしにくい
ヤギ革を使用

品　番	サイズ	標準価格
JWG-200M	M寸	1,700円
JWG-200L	L寸	
JWG-200LL	LL寸	

※予告なしに色等仕様変更することがあります。

ワーキンググローブ

丈夫で滑らかな革製



マジックテープ付

品　番	サイズ	標準価格
JWG-50M	M寸	1,800円

●豚革

携帯電話ポーチ

携帯電話を優しく守ります

●サイズは、中型用、大型用の2サイズ。
ご使用の携帯電話の種類にあわせてお選びください。



ポーチの裏側には、丈夫なフックがついており、抜け落ちの心配がありません。

牛皮製(黒)


MDP-130LS


MDP-150LS

品　番	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
MDP-130LS	130×45×30㎜	62g	3,680円
MDP-150LS	150×60×35㎜	75g	3,900円

牛皮製(茶)


MDP-130LC


MDP-150LC

品　番	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
MDP-130LC	130×45×30㎜	65g	3,680円
MDP-150LC	150×60×35㎜	71g	3,900円

※サイズは内寸法

ビニールクロス製(紺)


MDP-100VS

品　番	サイズ(縦×横×奥)	質　量	標準価格
MDP-100VS	100×60×35㎜	35g	2,040円

タフレンズ

驚くほどの耐久性と透明度



●アセテートフレーム・超硬質タフレンズ
●米国安全協会規格Z87.1　1989合格
●耐薬品、耐衝撃、耐候、耐摩擦性に優れています。

品　番	色	標準価格
JST-100GN	緑	2,880円

タフレンズ (一眼式・矯正眼鏡併用タイプ)

メガネをかけたままでも大丈夫


JST-200GN


JST-200CR


JST-200YW

●矯正メガネ併用タイプ・超硬質タフレンズ
●米国安全協会規格Z87.1　1989合格
●耐薬品、耐衝撃、耐候、耐摩擦性に優れています。

品　番	色	標準価格
JST-200CR	透明	2,600円
JST-200GN	緑	3,000円
JST-200YW	黄	3,000円

セーフティゴーグル

透明度が高く明るい光学レンズ



●米国安全協会規格Z87.1　1989合格
●光学的レンズ･ポリカーボネート素材

品　番	標準価格
JST-1011(ハード加工レンズ)	1,200円

ニューパーツボックス

豊富な種類でパーツ・工具の収納に対応

■長さ：305mm
■幅　：205mm
■高さ：60mm

スチール製
（中函は樹脂製）















ニューパーツボックス〈中函〉



A（ブルー）　B（イエロー）　C（オレンジ）　D（グリーン）

品　番	長さ	巾	高さ	内装	標準価格
MP-A	46mm	46mm	53mm	24	4,000円
MP-B	46mm	96mm		12	3,700円
MP-C	96mm			6	3,300円
MP-D	145mm			4	

品　番	中函組込数	標準価格
MP-300A	A12ヶ入り	7,500円
MP-300B	B6ヶ入り	
MP-300C	A6ヶ、B3ヶ入り	
MP-300D	A12ヶ、B6ヶ入り	8,300円
MP-300E	B6ヶ、C3ヶ入り	
MP-300F	A8ヶ、B4ヶ、C2ヶ入り	

※標準品以外の組み替えもお受けします。（10台単位）

■長さ：405mm
■幅　：305mm
■高さ：60mm

















品　番	中函組込数	標準価格
MP-400A	A48ヶ入り	12,500円
MP-400B	B24ヶ入り	
MP-400C	C12ヶ入り	
MP-400D	A24ヶ、B12ヶ入り	

品　番	中函組込数	標準価格
MP-400E	B12ヶ、C6ヶ入り	12,500円
MP-400F	A16ヶ、B8ヶ、C4ヶ入り	
MP-400G	D8ヶ入り	
MP-400H	C6ヶ、D4ヶ入り	

※標準品以外の組み替えもお受けします。（6台単位）

タフボックス

へこまず、割れない、最高の強さを誇る樹脂製ボックス

●軽くて強い、耐衝撃プラスチック

丈夫で軽量、掃除が簡単にできる工具箱は金属製にない手軽さ。タフボックスは、最高級品質の耐衝撃プラスチックを素材にした頑丈な工具箱です。



8260



8200

品　番	サイズ(長さ×高さ×幅)(外寸)	質　量	標準価格
8200	510×275×250㎜	3.7kg	11,340円
8260	660×275×250㎜	4.8kg	14,060円

コンティコボックス

多目的用途が可能



ポータブル ワークボックス

PW-1920

●サイズ(長さ×高さ×幅)：535×430×330㎜

●質　量：5.8kg

標準価格　15,640円

組み合わせ自由自在で、収納効率がグ～ンとアップ！

荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、床面をフラットにして床面積を広げました。
引出しは広く、工具・材料・パーツなどが多量に収納できます。
組み合わせは50種類以上、応用力抜群で小物の区分にも最適です。

特　長

荷室内はいつも整然
スムーズな工具の取出しと
整理整頓で、
作業も爽快・
能率アップ

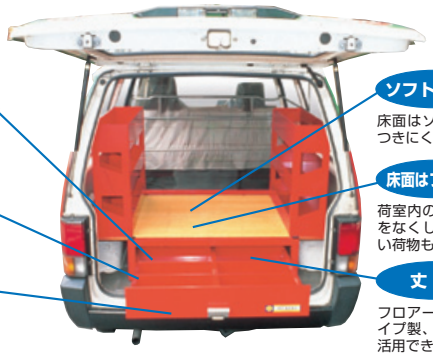

広い引出し
デッドスペースがなく、収納物が一覧でき、全面引出せます。

移動可能な仕切り板
仕切り板は、工具の大きさや目的に合わせて自由に移動でき、大変便利です。

ラクラク引出し
引出しはレールとベアリングの組み合わせで、軽くスムーズに引出せます。

ソフトな床面
床面はソフトで積荷にキズなどがつきにくい安全な合板を採用。

床面はフラット
荷室内のタイヤハウスの出っぱりをなくし、フラットな床面で幅広い荷物もラクラクスペース。

丈　夫
フロアーキャビネットは頑丈な角パイプ製、床面のスペースを最大限に活用できます。

フロアーキャビネット

PRO MATE

ワゴン・ライトバンの荷室内を合理化！

■組み合わせ例

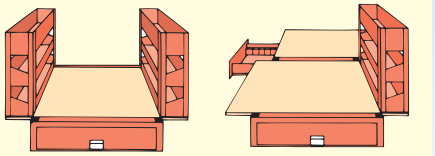



A-5501

●仕切板：6枚付
●質　量：43kg
標準価格　110,000円

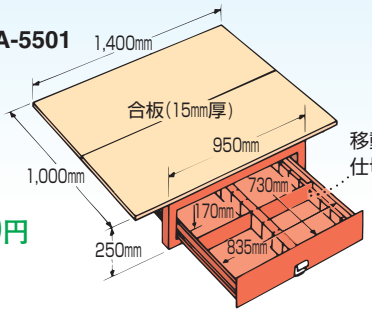

※引出し奥行 730mm
引出し深さ 170mm



ライトバン用
A-5503

●仕切板：6枚付
●質　量：39kg
標準価格　108,000円

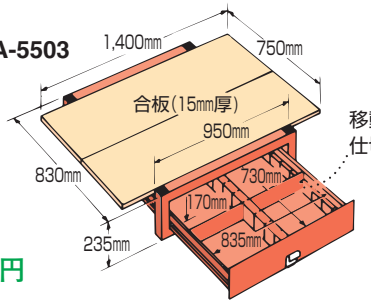

※引出し奥行 730mm
引出し深さ 170mm

2段式

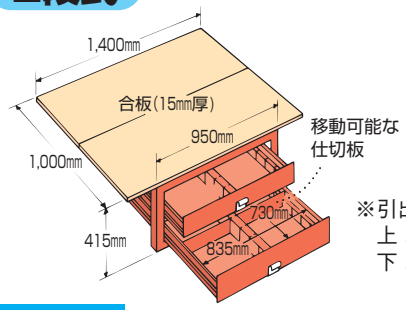

※引出し奥行 730mm
上段深さ 125mm
下段深さ 170mm

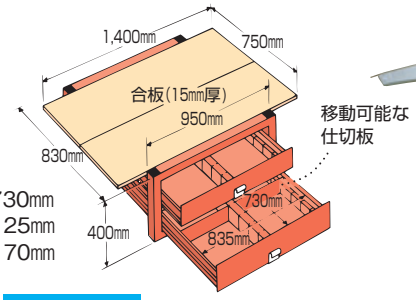



A-5506

●仕切板：12枚付
●質　量：65kg
標準価格　187,000円

A-5508

●仕切板：12枚付
●質　量：60kg
標準価格　182,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

フロアーキャビネット

フロアーキャビネットⅡ





A-5511

- ●仕切板：5枚付
- ●質　量：39kg

標準価格　103,000円

■組み合わせ例

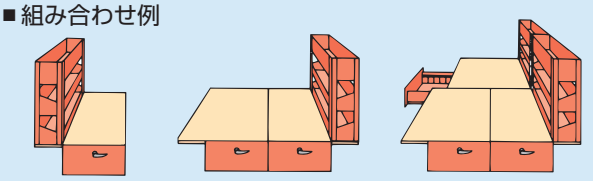

5ドア用フロアーキャビネットⅡ



●5ドアの左からでも右からでも引出しOK!!





A-5517

- ●仕切板：5枚付
- ●質　量：44kg

標準価格　138,000円

サイド棚



A-5601

- ●仕切板：6枚付
- ●質　量：25kg

標準価格　48,000円

コンテナラック

■コンテナサイズ
小　280×160×　95mm（内寸）
大　305×230×120mm（内寸）



A-5621



A-5631



品　番	質　量	標準価格
A-5621	23kg	74,000円
A-5631	24kg	76,000円

※コンテナの色は都合により変わる場合があります。

サイドラック



※(カッコ)内は品番A-5615の寸法です。



●上図の様に支柱に小棚･大棚をボルトで固定してください。
仕上りは左図の様になります。支柱の脚部にボルト穴がありますので床に取り付けることもできます。



品　番	質　量	標準価格
A-5615	24kg	55,000円
A-5616	28kg	61,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

軽トラ幌（ホロ）フレーム

PRO MATE

必要な時だけ広げて使う、便利な軽トラ専用幌フレーム

簡単操作でしっかりフレーム





※シートは別売です。

●**雨水が溜まりにくい！**
雨が降っても、
シートの上に水が溜まりにくい傾斜角。
●**折りたたみカンタン！**
大きなものをのせる場合には、
カンタンに折りたたむことができます。
●**後ろが見える、安全設計！**
運転席から、バックが見える
安全設計のフレーム高です。



●収納時はこんなにコンパクト

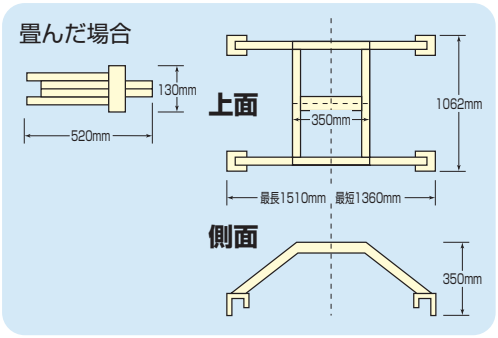

A-5705

●質　量：6.5kg

標準価格　27,000円

プラコンボックス

PRO MATE

各種トラックにジャストフィットの３タイプ

●3.5㎜厚の特殊プラスチック製なのでたいへん丈夫
●整理に便利な中函付き



A-5201



A-5202



A-5203

完全防雨型



軽トラにジャストフィット
A-5202

200ℓ



中函サイズ：
457×335×132㎜

300ℓ



中函サイズ：
550×440×90㎜

500ℓ



中函サイズ：
545×363×120㎜

品　番	質量	容量	サイズ(長さ×幅×高さ)mm	中函寸法(長さ×幅×高さ)mm	標準価格
A-5201	11.5kg	200ℓ	1,100×510×470(中函1ケ付)	内寸：420×305×127　外寸：457×335×132	80,000円
A-5202	16kg	300ℓ	1,300×598×580(中函2ケ付)	内寸：510×400×　80　外寸：550×440×　90	86,000円
A-5203	24kg	500ℓ	1,500×680×600(中函2ケ付)	内寸：506×332×110　外寸：545×363×120	114,000円

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。
工場出荷後の商品交換、返品はご容赦願います。サイズをよくお確かめの上、ご発注ください。

音響発光式検電器

交流低圧検電器の決定版

- 独自の集積回路を内蔵
- 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
- 先端に短絡のない導電性ゴム使用
- コードの上からでも検電可能



- 低圧用　AC 50V～600V(50/60Hz共用)
- 動作表示
  発光：赤色断続発光 8000Lxの明るさの中で確認可能
  発音：断続音、30㎝離れて50dB以上
- 使用電池：アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個
- 電池寿命：連続動作状態　6時間
  放置状態　1.5年

MT-6100

- 全長：130㎜
- 質量：約22g

標準価格　4,520円

配線チェッカー

一人で素早く、確実に配線チェックが可能



〈定格〉
- 最大導通テスト可能回路抵抗：1,000Ω
- 発音周波数：2,400Hz
- 消 費 電 流：(回路抵抗0Ω発信時)15mA
- 電源・電圧：9V(乾電池　S-006P)





- 短絡(ショート)している電線は、ピーという連続音で知ることができます。
- 一人で、素早く、確実に配線チェックができます。
- アース線(既知の線)を利用して、複数の電線の一本、一本のチェックもできます。
- 電球や、器具のコードなどの導通チェックもできます。
- 電池寿命が長い。(連続時間 約800時間)

知りたい電線端部は、ピッ、ピッ、ピッ、という断続音または光の点滅で確認できます。

⚠ 注意
※電気の流れている電線(活線)には使用しないでください。

HC-101

- 外形寸法：125×60×22㎜
- 質　　量：120g

標準価格　11,000円

電子探知器3in1

1台で3役、間柱・電圧・金属の探知ができる

- 電子探知器3in1は、装飾品(時計・額縁)などを容易に取り付けるため、壁の内側の見えない下地材(間柱・胴縁)の中心位置を見つける探知器です。さらに壁裏材が金属か電圧のある物体かを簡単に探知できます。
- 探知材料の密度の違い(静電容量の変化)をセンサーが探知し、ランプの表示とブザー音で反応します。
- 壁裏材の厚み・幅ともに30㎜以上のものを探知する場合、合板・木板・石膏ボード等の内装壁の厚みが25㎜まで反応します。
- コンクリート壁・金属壁・ラス網の入った壁・壁紙が金属を含んでいるものでは探知できません。

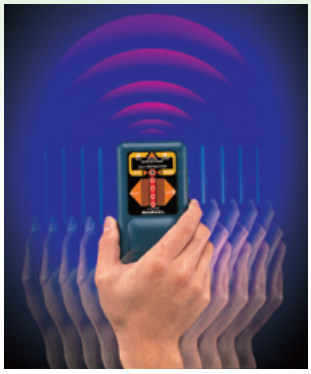



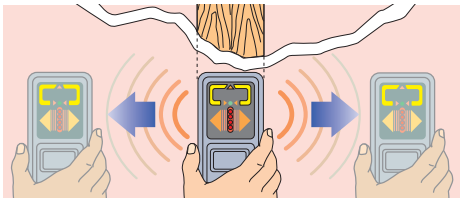

MVS-160

- 外形寸法：163×75×42㎜
- 質　　量：225g
- 材　　質：ABS樹脂
- 使用電池：S-006P（9V）

標準価格　8,500円

LANケーブルテスター

LANケーブルの接続を簡単チェック！

接続　断線　ショート　誤配線　等の確認テストに

- LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。
- 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。
- 自動/手動スキャン付





上段の赤色光でスキャン表示、結果は下段の緑色光で瞬時にわかります。



ソフトタイプ専用ポーチ付（布製）

■セット内容

①	本体	1
②	リモートターミネーター	1
③	電池（9V）	1
④	RJ45ケーブル	1
⑤	BNCアダプターケーブル	2
⑥	BNCアダプター	1

品番		サイズ(mm)	質量	標準価格
E-7501	本体	H120×W 65×D32	146g	10,000円
	リモートターミネーター	H100×W 30×D28	40g	
	専用ポーチ	H165×W120×D50	60g	

■適応ケーブル

- 10BASE-T
- 10BASE-2
- 10～100BASE,TX
- RJ45/RJ11

※アースもテストできます。

- モジュラケーブル
- 258A,TIA568A/568B
- Token Ring

■ループバックテスト

● 10BASE-T テスト 表示　結果例

▶接続


ピン2は正しく接続されています。

▶断線


ピン2は断線しています。

▶ショート


ピン2と3はショートしています。

▶誤配線


ピン2と6は誤配線されています。



● モジュラケーブル テスト 表示



● 10BASE-2 テスト 表示



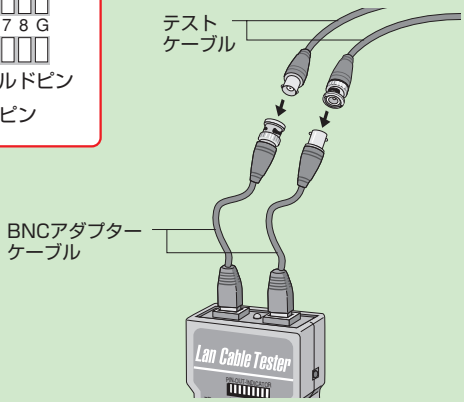

■遠隔テスト



遠隔現場



ケーブルがすでにパッチパネルやウォールプレートに取付けられている場合は、アダプターを使用してください。



☞ モジュラー圧着ペンチはP73に掲載しています。

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

クリスタルレベル

スイッチボックスのケガキ作業に

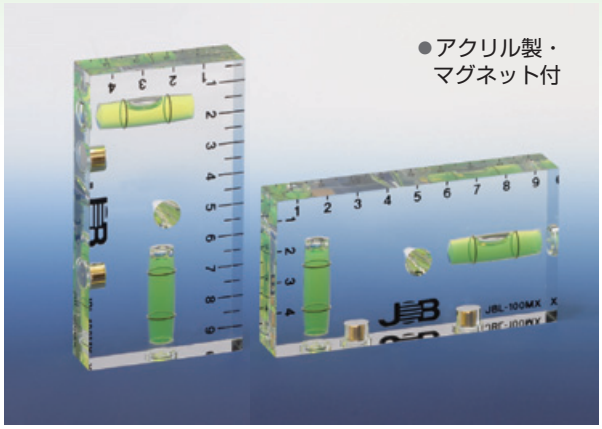

ウェルドラインについて
中央部分の表面に細い線が見えますが、樹脂成型時に必ずできる接合線です。
製品不良ではありません。

JBL-100MX

標準価格 3,200円

- サイズ：W51×H95×D15mm
- 質　量：95g

- 消えにくい目盛
  目盛とロゴマークに、従来品より消えにくい印刷をほどこしました。
- センターにケ描き穴
  ご要望の多かった「センター穴」をあけました。
  ケ描き用に使えます。
- 強力マグネット×2個(埋込み)



■各部名称



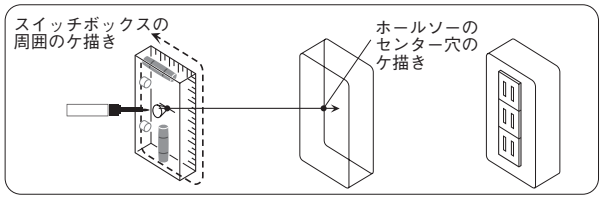

電工カードレベル

スイッチボックスのケガキ作業に

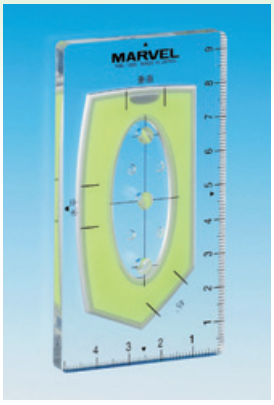

**超薄型で
携帯に便利！**

- スイッチ・コンセントの取付け作業に最適！
- 水平・垂直・45°の測定に
- 3箇所ケガキ穴が開いている。
- スケール付(取引・証明外)

MBL-100C

- サ イ ズ：W51×H95×D5mm
- 質　　量：36g
- 本体素材：アクリル樹脂

標準価格 2,560円

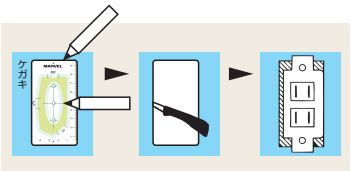



ホールソーでのスイッチボックス開孔用「センター出し」が簡単にできます。

ボックスレベル

堅牢、気泡が大きく見やすい

- プレシキグラス(風防ガラスなどに用いるアクリル樹脂)使用により、非常に丈夫で通常の使用で割れることはありません。
- 水平面測定の気泡管は拡大レンズ状になっており、気泡が大きく、鮮明に見えます。

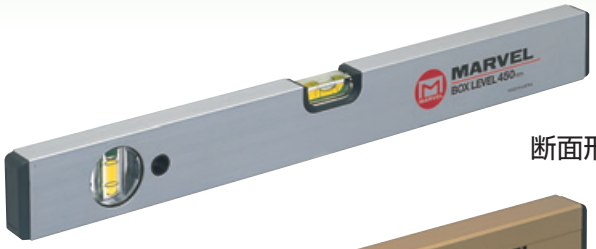

断面形状



標準タイプ



品　番	サイズ	標準価格
MBL-380	380mm	2,720円
MBL-600	600mm	3,200円
MBL-750	750mm	3,880円

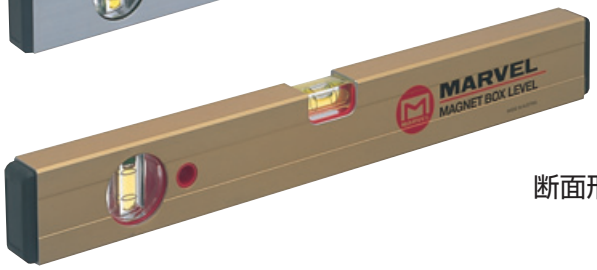

断面形状

マグネット付



品　番	サイズ	標準価格
MBL-750M	750mm	8,880円

- マグネット付タイプの気泡管は蛍光色の使用により、暗やみでも十分威力を発揮します。

ポケットレベル

衝撃から守るプロテクター付

●強力マグネット付





JPL-230MXB



JPL-230MXW

●サイズ：230mm

品　番	カラー	標準価格
JPL-230MXB	ブラック	2,500円
JPL-230MXW	ホワイト	

ポケットレベル

MADE IN U.S.A.

小型・軽量で高性能

MGL-230

●サイズ：230mm
●マグネット付
標準価格　3,960円





ポケットレベル

MADE IN U.S.A.

ポケットサイズで携帯性抜群！

●水平・垂直・45°、
水玉3ヶ・マグネット付
●携帯性に優れたポケットタイプ



JPL-230

●サイズ：230mm
標準価格　1,640円



ボックスレベル

水平・垂直・45度、3つの水玉で正確に計測

●水平・垂直・45°　水玉3ヶ付



BL-300



BL-300M

ボックスレベル スタンダード

品　番	サイズ	標準価格
BL-300	300mm	1,600円
BL-380	380mm	1,780円
BL-450	450mm	1,920円
BL-600	600mm	2,060円
BL-750	750mm	2,660円
BL-900	900mm	3,300円

ボックスレベル マグネット付

品　番	サイズ	標準価格
BL-300M	300mm	2,300円
BL-380M	380mm	2,460円
BL-450M	450mm	2,540円
BL-600M	600mm	2,880円
BL-750M	750mm	4,020円
BL-900M	900mm	4,640円

ジョブレベルミニ

携帯ポケットタイプ

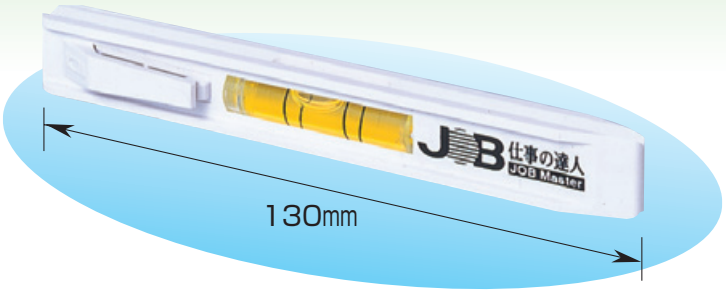

JLM-130

●サイズ：130mm

標準価格 620円

下げ振り

仮枠パイプ・鉄部・木部・サッシに取付可能！



●長さ70mmの強力マグネット付
●糸の長さ4.5m
●使用可能重り：100g～1kg



70mmの強力なマグネット内蔵で、鉄部にしっかり吸着します。型枠パイプで、ご使用頂けます。

品　番	標準価格
JJS-70S（400g重り付）	3,700円

精密ノギス

確実に正確計測

●バーニヤ（副尺）目盛付
●最小読取値：0.05mm



品　番	サイズ	標準価格
JSN-100	100mm	2,460円
JSN-150	150mm	3,240円

サス19（ステンレスメジャー）

水まわりの作業に大活躍



- テープ・内蔵スプリング・ネジベルトクリップにステンレス素材使用
- ナイロンコーティングテープ
- 2×4工法スタッドマーク付



■ナイロンコートにて耐久性を高め、メッシュ加工にて反射を防止します。

JSS-1955

- サイズ：19㎜巾×5.5m

標準価格 2,200円

ワイドメジャー

ロータリーストッパー方式テープロック機構



- ロータリーストッパー機構とテープロックがついており、プレートの回転部分を押えると自由な長さでテープを止められます。

- ロータリーストッパー・テープロック機構
- 水平保持力：19㎜巾－1,800㎜
  25㎜巾－2,200㎜
- ステンレスバネ使用
- 艶消しテープ

ワイドメジャー

品　番	サイズ	標準価格
JWM-1960	19㎜巾×6m	1,540円

ワイドメジャー　尺相当目盛付

品　番	サイズ	標準価格
JWM-1960S	19㎜巾×6m	1,540円
JWM-2560S	25㎜巾×6m	1,880円
JWM-2580S	25㎜巾×8m	2,320円

ワイド19・25

引き込みスピードを調節できる安全設計



- ロータリーストッパー機構とテープロックがついており、プレートの回転部分を押えると自由な長さでテープを止められます。

- 携帯に便利なホルダー付
- 錆に強いステンレスバネ使用のニューサイズ
- テープ水平保持は180㎝、しかも使い易いテープ巾19㎜。
- 6m、8mテープが更にコンパクトになった手のひらサイズです。

品　番	テープ巾	サイズ	標準価格
MR-1960	19㎜	6.0m	2,400円
MR-1960S	19㎜	6.0m×198/33m	2,400円

品　番	テープ巾	サイズ	標準価格
MR-80	25㎜	8.0m	3,440円
MR-80S	25㎜	8.0m×264/33m	3,440円

ラフキンメジャー

衝撃に強く、ワンタッチストップで機能性抜群！

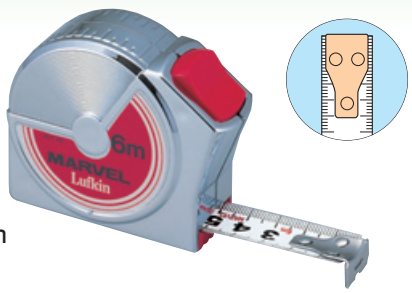

MLC-60

- サイズ：19㎜巾×6m

標準価格 2,700円

- 機能美
  使いやすく手にピッタリフィットするフォルムと、洗練されたメタリックデザインが融合。
- 強靭な先端フック
  移動爪は3箇所止め仕様で大変丈夫です。
- ショックアブソーバー機構
  テープ引込み時の衝撃からフックを保護します。
- トグルロック機構
  使いやすい位置についているワンタッチストップのトグルロック機構。

インチワイドメジャー25

メタリックタイプ

●水平保持力：2,100㎜
●2×4工法スタッドマーク付
●クイックロック付



JBM-2555M

JBM-2555M
●サイズ：25㎜巾×5.5m
標準価格 2,100円

クリアタイプ



JBM-2555C

JBM-2555C
●サイズ：25㎜巾×5.5m
標準価格 2,100円



数字を大きくし、目盛の視認性を高めました。



水平保持力：2,100㎜



テープ引き込み時の衝撃から、フックを保護するショック・アブソーバー採用。



瞬時にテープを固定できるクイックロック

ベストメジャー19

コンパクトの実力

●水平保持力：1,800㎜
●2×4工法スタッドマーク付

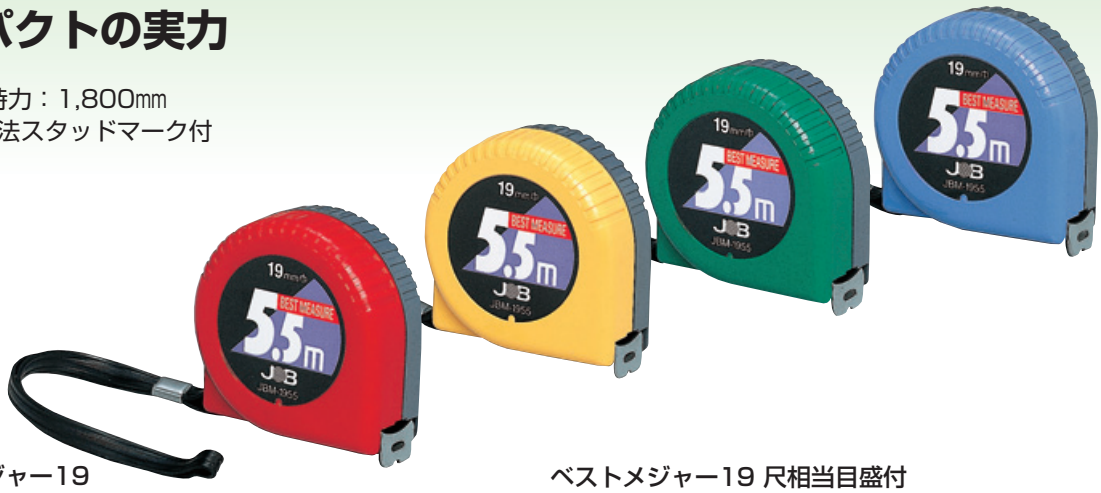

ベストメジャー19
JBM-1955
●サイズ：19㎜巾×5.5m
標準価格 980円

ベストメジャー19 尺相当目盛付
JBM-1955SP
●サイズ：19㎜巾×5.5m
標準価格 980円

ベルト荷締機

軽い・強い・簡単操作の荷締機シリーズ
あらゆる産業分野で活躍中！

●マーベル・ベルト荷締機は、高品質・安全確実・簡単な操作をモットーに、荷役・運搬作業の必需品として、物流やあらゆる産業分野で幅広い信頼性を得ています。

ベルト荷締機　500

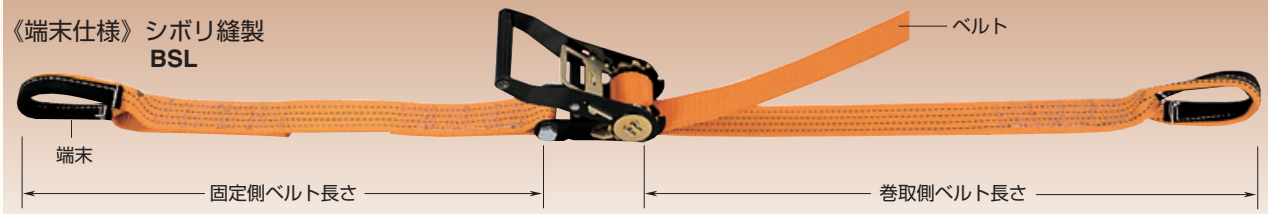


クロスフック
BCH


セイフティフック
BSH


フラットフック
BFH


ダブルフック
BDH


Dリング
BDR


Eクリップ
BEC

●ベルト幅：50mm
●破断強度：30.4kN(3,100kgf)

品　番	端末仕様	固定側ベルト長さ	巻取側ベルト長さ	標準価格
BSL-5067	シボリ縫製	0.6m	7.0m	10,360円
BSL-5105	シボリ縫製	1.0m	5.0m	10,120円
BCH-5105	クロスフック	1.0m	5.0m	10,120円
BSH-5105	セイフティフック	1.0m	5.0m	10,480円
BFH-5105	フラットフック	1.0m	5.0m	10,240円
BDH-5105	ダブルフック	1.0m	5.0m	10,120円
BDR-5105	Dリング	1.0m	5.0m	10,240円
BEC-5105	Eクリップ	1.0m	5.0m	10,120円

■ラウンドベルト

BRB-5500

●ベルト幅：50mm
●ベルト長さ：5.0m
標準価格　9,440円



ベルト荷締機

ベルト荷締機　380

《端末仕様》シボリ縫製
BSL




クロスフック
BCH


セイフティフック
BSH


Eクリップ
BEC


フックS
BHS

- ベルト幅：38㎜
- 破断強度：15.7kN(1,600kgf)

品　番	端末仕様	固定側ベルト長さ	巻取側ベルト長さ	標準価格
BSL-3054	シボリ縫製	0.5m	4.0m	6,440円
BSL-3104	シボリ縫製	1.0m	4.0m	6,680円
BCH-3104	クロスフック	1.0m	4.0m	6,680円
BSH-3104	セイフティフック	1.0m	4.0m	6,680円
BEC-3104	Eクリップ	1.0m	4.0m	6,900円
BHS-3104	フックS	1.0m	4.0m	6,680円

■ラウンドベルト

BRB-3400

- ベルト幅：38㎜
- ベルト長さ：4.0m

標準価格　6,200円



ベルト荷締機　250

《端末仕様》フックS
BHS




フックキーパー
BHK


シボリ縫製
BSL

- ベルト幅：25㎜
- 破断強度：4.9kN(500kgf)
- 固定側ベルト長さ：0.35m
- 巻取側ベルト長さ：4.5m

品　番	端末仕様	標準価格
BHS-2034	フックS	2,960円
BHK-2034	フックキーパー	2,960円
BSL-2034	シボリ縫製	2,960円

■ラウンドベルト



BRB-2400

- ベルト幅：25㎜
- ベルト長さ：4.0m

標準価格　2,760円

■ラウンドカムバックル



BCB-2450

- ベルト幅：25㎜
- ベルト長さ：4.5m

標準価格　2,280円

ベルトスリング

安全・軽量・耐久性を追求した理想的なベルトスリング

- **優れた耐久性**　引張強度、弾力性、伸びに強いポリエステル繊維(内層)とナイロン繊維(外層)を使って独自の方法で織った、耐久性に優れたベルトスリングです。
- **ソフトで軽量**　軽くて扱いやすい軽量タイプ。傷のつきやすい品物も安心して吊り上げ、吊り降ろしできます。表面はソフトな繊維ですから大切な品物を傷つけません。
- **安全作業性**　傷みやすい両端のアイ部は絞りこみ、さらに保護皮革で覆っているため安全性に富んでいます。



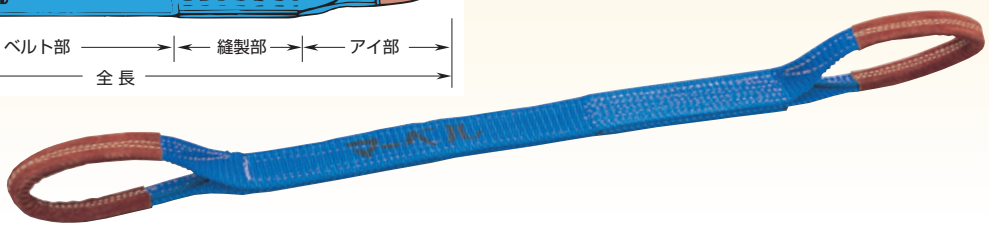









⚠注意

※ベルトスリングは充分な安全係数を考慮して作られていますが、各種の吊り方によって使用安全耐荷重が異なりますので、安全のため、製品に添付の取り扱い説明書の使用上の注意事項を守ってご使用ください。

品　番	ベルト幅	アイ部	縫製部	全　長	使用安全耐荷重(ストレート吊り)	標準価格
MBS-251	25mm	200mm	200mm	1m	6.2kN(630kgf)	3,320円
MBS-252				2m		4,520円
MBS-253				3m		5,920円
MBS-254				4m		7,320円
MBS-255				5m		8,560円
※(全長)1.5・2.5・3.5・4.5mについては受注生産の為7～10日かかります。						
MBS-501	50mm	250mm	250mm	1m	12.3kN(1,250kgf)	6,600円
MBS-502				2m		9,200円
MBS-503				3m		11,840円
MBS-504				4m		14,440円
MBS-505				5m		17,000円
※(全長)1.5・2.5・3.5・4.5mについては受注生産の為7～10日かかります。						
MBS-752	75mm	300mm	300mm	2m	19.6kN(2,000kgf)	13,760円
MBS-753				3m		17,600円
MBS-754				4m		21,480円
MBS-755				5m		25,480円
※(全長)2.5・3.5mについては受注生産の為7～10日かかります。						
MBS-1002	100mm	350mm	300mm	2m	24.5kN(2,500kgf)	18,000円
MBS-1003				3m		23,300円
MBS-1004				4m		28,500円
MBS-1005				5m		33,700円
MBS-1006				6m		38,900円
MBS-1502	150mm	400mm	400mm	2m	39.2kN(4,000kgf)	36,320円
MBS-1503				3m		46,680円
MBS-1504				4m		57,080円
MBS-1505				5m		67,400円
MBS-1506				6m		77,800円

※縫製品のため若干寸法の違う場合がございます。

コーナーパッド　ベルトスリング用



- コーナーパッドは、ベルトスリングの損傷・摩耗を防止します。鋭角な吊り荷には必ず、コーナーパッドを使用してください。

品　番	適用ベルト幅	標準価格
MBC-25	25mm	880円
MBC-75	75mm	2,100円
MBC-100	100mm	2,800円
MBC-150	150mm	4,160円

(1枚単価)

ベルト荷締機用バックルシート



●ラチェットバックルの金具底部で、品物に傷をつけるような場合には、バックルシートをご使用ください。



BBS-38

●適応ベルト幅：38mm

標準価格 500円



BBS-50

●適応ベルト幅：50mm

標準価格 640円

※色・仕様等については変更の可能性があります。

ベルト荷締機用保護コーナー



●保護コーナーは、商品の鋭角によるベルトの損傷・摩耗を防止します。鋭角なところにベルトを掛ける場合には、必ず保護コーナーを使用してください。

BPC-38

●適応ベルト幅：38mm
（1セット2枚組）

標準価格 960円

BPC-50

●適応ベルト幅：50mm
（1セット2枚組）

標準価格 1,120円

※色・仕様等については変更の可能性があります。

■使用安全耐荷重表

吊り方	ストレート	チョーク	バスケット				
ベルト幅	係数1	係数0.8	係数2.0	45° 係数1.8	60° 係数1.6	90° 係数1.4	125° 係数1.0
mm	kN(kgf)	kN(kgf)	kN(kgf)	kN(kgf)	kN(kgf)	kN(kgf)	kN(kgf)
25	6.2 (630)	4.9 (500)	12.3 (1,260)	11.1 (1,130)	9.8 (1,000)	8.6 (880)	6.2 (630)
50	12.3 (1,250)	9.8 (1,000)	24.5 (2,500)	22.1 (2,250)	19.6 (2,000)	17.2 (1,750)	12.3 (1,250)
75	19.6 (2,000)	15.7 (1,600)	39.2 (4,000)	35.3 (3,600)	31.4 (3,200)	27.4 (2,800)	19.6 (2,000)
100	24.5 (2,500)	19.6 (2,000)	49.0 (5,000)	44.1 (4,500)	39.2 (4,000)	34.3 (3,500)	24.5 (2,500)
150	39.2 (4,000)	31.4 (3,200)	78.4 (8,000)	70.6 (7,200)	62.7 (6,400)	54.9 (5,600)	39.2 (4,000)

ハレー（軽量型張線器）

用途に合わせてクランプをセットした3タイプ

電設用

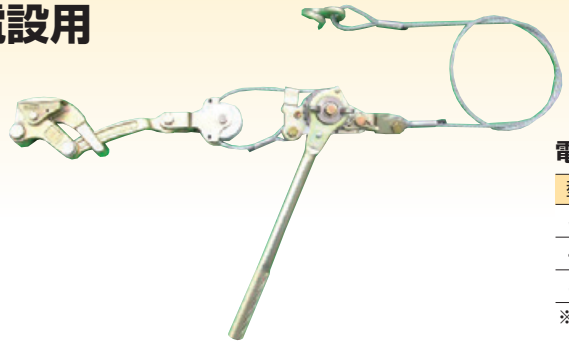

電設用ハレー

型番	品　番	最大使用荷重	掴線範囲	セット質量	標準価格
3型	MEH-3	4.9kN（500kgf）	1.0～9.5㎜	2.6kg	39,000円
4型	MEH-4	9.8kN（1,000kgf）	4.0～20㎜	3.7kg	57,000円
5型	MEH-5	14.7kN（1,500kgf）	4.0～20㎜	5.3kg	75,000円

※3型タイプのロードワイヤーは、シングル仕様です。

建築、農園用



建築・農園用ハレー

型番	品　番	最大使用荷重	掴線範囲	セット質量	標準価格
3型	MKH-3	4.9kN（500kgf）	1.0～9.5㎜	2.6kg	37,200円

※ロードワイヤーは、シングル仕様です。

ハレー用クランプ


CE-3


CE-4


CE-5

電設用クランプ

型番	品　番	最大使用張力	質量	標準価格
3型用	CE-3	500kg	0.6kg	15,000円
4型用	CE-4	1t	1.1kg	20,000円
5型用	CE-5	2t	1.2kg	21,600円


CK-3


CK-4


CK-5

建築・農園用クランプ

型番	品　番	最大使用張力	質量	標準価格
3型用	CK-3	500kg	0.4kg	9,700円
4型用	CK-4	1t	0.6kg	13,700円
5型用	CK-5	2t	1.2kg	19,440円


CY-45

家起し用クランプ

CY-45

●4寸・5寸用兼用型

標準価格　9,280円



尻手ワイヤー

型番	品　番	サイズ(mm)	標準価格
3型用	SW-3	φ5×1,200	6,340円
4型用	SW-4	φ6×1,200	6,400円
5型用	SW-5	φ8×1,300	7,300円

ロードワイヤー

型番	品　番	サイズ(mm)	標準価格
3型用	LW-3	φ5×1,250	2,500円
4型用	LW-4	φ5×1,900	2,900円
5型用	LW-5	φ6×1,900	3,600円

プラロック

長さは無限に、通線・張線作業に大活躍


通線機に(柱上でも張線作業が可能)


建起し、ひずみ直しに簡便です


植木の枝曲げに

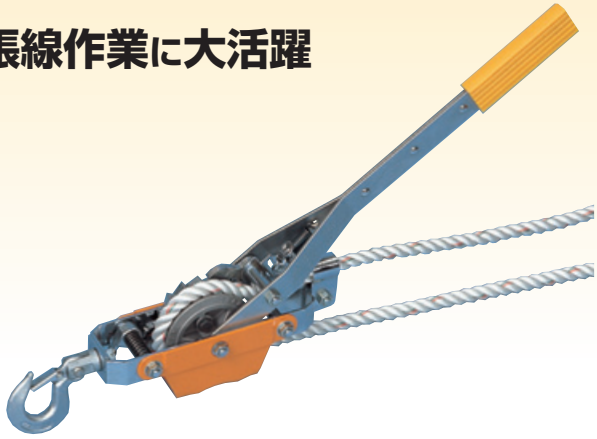

- 家屋の建起しに
- 通線作業に
- 張線作業に

■ロープ形状：3本打

MPR-1000

- ロープ径×標準長さ：φ10mm×10m
- 能力(横引き)：9.8kN(1,000kgf)
- ロープ破断荷重：20.6kN(2,100kgf)
- 質　　量：1,800g

標準価格　29,000円

MPR-2000

- ロープ径×標準長さ：φ14mm×10m
- 能力(横引き)：19.6kN(2,000kgf)
- ロープ破断荷重：38.6kN(3,940kgf)
- 質　　量：2,900g

標準価格　36,000円

MPR-3000

- ロープ径×標準長さ：φ12mm×10m
- 能力(横引き)：11.8kN(1,200kgf)
- ロープ破断荷重：23.5kN(2,400kgf)
- 質　　量：2,680g

標準価格　39,000円



※連続荷重のかかる作業には、能力の1/6以下の荷重でご使用ください。
※別売ロープに20m、30mもご用意しています。

ディスプレイスタンド

販売促進用スタンド(商品別売)

- ディスプレイ内容は
  ご希望に応じてセットできます。



〈展示例〉

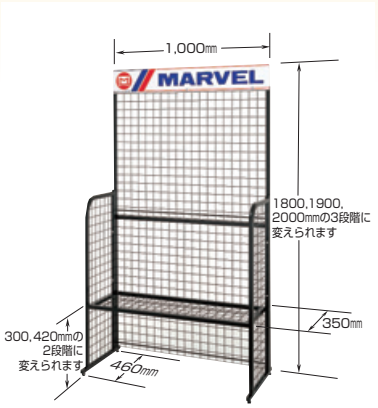

品　番	DS-01
幅	1,000mm
標準価格	72,400円

●フック30本付



〈展示例〉

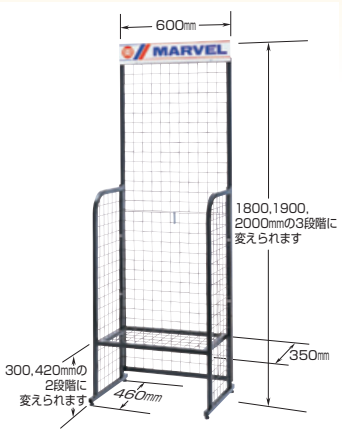

品　番	DS-02
幅	600mm
標準価格	64,000円

●フック20本付

ズームライト

NEW

●レンズの前後の動きにより光の照射範囲の調整が可能
前方にスライドさせると集光(照射範囲が狭くなり、遠くを照らす事が可能)
後方にスライドさせると拡散(照射範囲が広くなります)
●生活防水

本体-通常(拡散)時



本体-引き伸ばし(集光)時



前後にスライドするだけで、照射範囲の調整が可能!

拡散時



集光時



品　番	光源	使用電池	質量	標準価格
MLED-002	1.25W白色LED	単4形乾電池×3本	約135g(バッテリー含む)	6,800円

バッテリーライト

乾電池と電動工具用バッテリーの2電源方式

上下4段階の首振り機能で、夜間や坑内作業に最適



●電動工具メーカー7社の充電池パック対応
●ハロゲン電球で5,000ルクスの明るさ
●傷に強いタフなボディ

A-8002

●サイズ(全長×幅×高さ):238×110×225mm
●質　量:600g
標準価格 5,500円

■適合電池パックと点灯時間

メーカー	適合電池パック 12V	適合電池パック 9.6V	連続点灯時間
日本電池	BP12G	———	約2.5時間
パナソニック	EZ9001	EZ9080	約2.5時間
	EZ9006	EZ9086	約2.5時間
	EZ9101・EZ9102	EZ9180	約3.0時間
日立工機	EB12S	EB9S	約2.5時間
	EB12B	EB9B	約3.5時間
マキタ	1220	9100	約2.5時間
	1201・1201A	9101・9101A	約3.0時間
リョービ	B-1202・B-1203F	B-962・B-963F	約2.5時間
	B-1207F	B-967F・B-967	約3.0時間
東　芝	BAP-12A・BAP-12B	BAP-9B	約2.5時間
泉精器製作所	BP-12E	———	約3.0時間

※充電池パック、乾電池および充電器はついておりません。
対応乾電池:単1×8本(別売)

ケ描上手

今まで届かなかったところにトドク!



厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに





●インク:
黒・赤／アルコール系油性インク
白　／不透明顔料インク

品　番	ペン先	インク	標準価格
JKM-145R	30mm・φ4mm	赤	480円
JKM-145B		黒	

ケ描上手3本組

JKM-145BT(3本箱入)

●インク:黒
標準価格 1,200円



JKM-145RT(3本箱入)

●インク:赤
標準価格 1,200円



ケ描上手キャップホルダー付

ベルトに装着!片手で抜いてすぐ描ける!



●インクが揮発しない「カチッ」とキャップ

JKM-145BH

●インク:黒
標準価格 780円



プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ミラクルテープ（自己融着テープ）

MADE IN U.S.A.

電気・水道工事・応急補修に！



世界で最も過酷な米軍規格に合格 (U.S. Military Spec. A-A-59163)

耐候 耐水 耐圧 耐油 高気密 耐薬品 絶縁 耐火

あらゆる現場に

- 電気の絶縁用・電線の結束等に
- 水漏れ・エア漏れ等の応急処置に
- ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に
- ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに
- 車のメンテナンスに
- つり・スポーツ用具のグリップに

耐寒	−54℃
耐熱	+260℃
使用耐電圧	8 kV/mm
絶縁破壊強さ	38 kV/mm (JIS K 6911の試験方法に準じる)






断面図



テープのまん中に行くほど、厚みが増します。
まん中のガイドに合わせてテープを巻付けて行くと、フラットな仕上がりになります。

■仕様

項　目	性　能
使用温度範囲	−54℃～260℃
絶縁破壊強さ	38kV/mm (JIS K 6911の試験方法に準じる)
使用耐電圧	8kV/mm
比誘電率	0.295%
散逸率	＜0.0004%
体積抵抗率	3×1014Ω/cm
低温ぜい化温度 (ぜい化=もろくなる)	−65℃
吸水率	3%未満
引張強さ	4.8 N/mm²
伸び	300% 以上
耐オゾン	良好
自己融着性	良好

（ガイドライン付）

Z-2510

- テープ巾：25mm
- 厚　　み：0.5mm
- 長　　さ：10m
- カ ラ ー：黒・赤・白・黄・グレー

標準価格 1,900円

- 耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。
- 塩水に対しても耐性があり、水中でも使用可能です。
- 耐火性だけではなく、自己消火性があります。
- 仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。
- 柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。
- 粘着剤を使用していないため、ベトつきません。

脚立ソックス

室内作業時のキズ、ヨゴレ防止に！

- 着脱が簡単で便利。
- 作業のちょっとした気遣いが信頼を生みます。
- 汚れても洗濯すれば何度でも使用でき、経済的です。




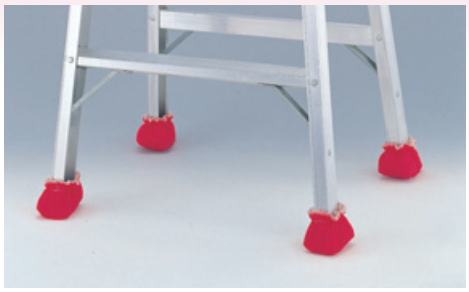

A-7901

- 1セット4個入り

標準価格 1,800円

脚立メイト

部品や工具が手元近くに置けて、脚立作業が快適に

- 工具をフックに掛けることができ、落下防止になります。
- ボルト1本で、確実・簡単固定。不要時はトレイ、ポールの取りはずし可能。
- 蝶ネジで、ポールの高さを調節。
- トレイには当社のスタープラグ・ボードプラグのカップがすっきり納まります。



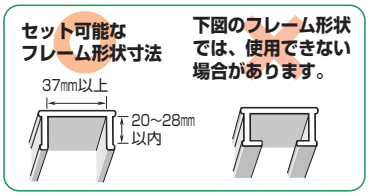



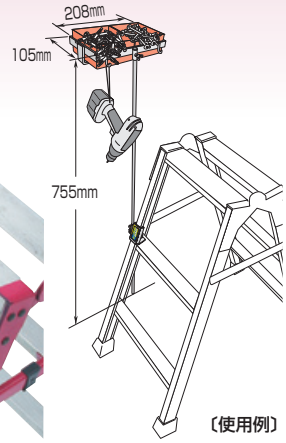

〔使用例〕

A-7905

- 許容質量：トレイ／1.5kg　フック／2.5kg
- サ イ ズ：幅208×奥行き105×全長755mm

標準価格 7,000円

（脚立・ドリル・小物等は別売りです。）

プロメイト ブランドの商品は価格体系が異なります。ご注意ください。

ツールホルダー

登山家の憧れ「ボナッティ社」製　MADE IN ITALY

ボルトクリッパーなどの携帯に

- マグネシウム・アルミ合金（総焼入）
- ベルト巾60mmまで可





JTH-60

- 質量：95g

標準価格　3,600円

ツールキャッチャー

工具落下防止コード

- ケブラー繊維入ウレタン樹脂



- ワイヤー使用時破断強度：490N（50kgf）
- 二重環使用時破断強度：294N（30kgf）
- 接続工具安全荷重：1kg





- 自 然 長：445mm
- 最大伸長：1500mm

品　番	カラー	標準価格
JTC-1500R	レッド	2,000円
JTC-1500Y	イエロー	
JTC-1500B	ブルー	

アッシュボックス

熱に強く煙が出ない、コンパクトサイズの吸い殻入れ

- ケーブルのクズなどもキレイに回収。
- PBT樹脂製・ベルトホルダー付



JAT-90

- サイズ（縦×横×深さ）：90×74×42mm

標準価格　2,120円

ドリルハンマー

石材・コンクリートのハツリ作業に！



品　番	全長	質　量	カラー	標準価格
JDH-09	300mm	0.9kg	黄	1,140円
JDH-11		1.1kg	赤	1,280円
JDH-13		1.3kg	緑	1,420円
JDH-15		1.5kg	青	1,600円

ネジ・ビス

小ネジ サラ



標準価格 ¥360

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
KO-16P	4×16	110
KO-20P	4×20	100
KO-25P	4×25	80
KO-30P	4×30	75
KO-35P	4×35	60
KO-40P	4×40	50
KO-50P	4×50	40
KO-60P	4×60	25
KO-65P	4×65	25
KO-75P	4×75	20

タッピング サラ



標準価格 ¥360

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
TS-16P	4×16	130
TS-20P	4×20	110
TS-25P	4×25	100
TS-30P	4×30	90
TS-35P	4×35	70
TS-40P	4×40	60
TS-50P	4×50	50
TS-60P	4×60	35
TS-65P	4×65	30
TS-75P	4×75	20

タッピング ナベ



標準価格 ¥360

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
TN-16P	4×16	130
TN-20P	4×20	110
TN-25P	4×25	100
TN-30P	4×30	90
TN-35P	4×35	70
TN-40P	4×40	60
TN-50P	4×50	50
TN-60P	4×60	35
TN-65P	4×65	30
TN-75P	4×75	20

ドリルビス サラ



標準価格 ¥360

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
DS-13P	4×13	90
DS-16P	4×16	80
DS-19P	4×19	70
DS-25P	4×25	60
DS-30P	4×30	50

ドリルビス ナベ



標準価格 ¥360

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
DN-13P	4×13	90
DN-16P	4×16	80
DN-19P	4×19	70
DN-25P	4×25	60
DN-30P	4×30	50

ステンドリルビス サラ



標準価格 ¥480

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
SDS-13P	4×13	50
SDS-16P	4×16	45
SDS-19P	4×19	40
SDS-25P	4×25	35
SDS-30P	4×30	30

ステンドリルビス ナベ



標準価格 ¥480

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
SDN-13P	4×13	45
SDN-16P	4×16	40
SDN-19P	4×19	35
SDN-25P	4×25	30
SDN-30P	4×30	25

ステンタッピング サラ



標準価格 ¥480

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
STS-16P	4×16	50
STS-20P	4×20	40
STS-25P	4×25	35
STS-30P	4×30	30

ステンタッピング ナベ



標準価格 ¥480

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
STN-16P	4×16	50
STN-20P	4×20	40
STN-25P	4×25	35
STN-30P	4×30	30

軽天ビス ラッパ



標準価格 ¥360

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
K-22P	3.5×22	130
K-25P	3.5×25	120
K-28P	3.5×28	110
K-32P	3.5×32	100
K-41P	3.5×41	70
K-51P	3.5×51	60

ALCビス



標準価格 ¥700

品番	サイズ(軸径×長さ)	入り数
ALC-440P	4.0×40	25
ALC-640P	6.0×40	10
ALC-650P	6.0×50	8

ナットとワッシャー単品

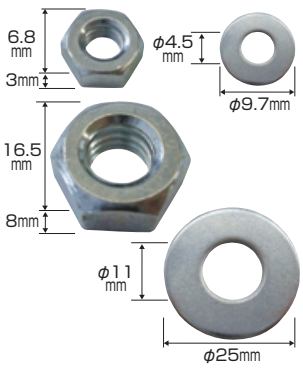

標準価格 ¥360

NM4P	ホーマーナット M4	100
ZM4P	丸座金 M4	230
N3BP	ホーマーナット 3/8	25
Z3BP	丸座金 3/8	35

ゲージマニホールド

● ボール弁タイプのバルブなので、開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。

R410A ボールバルブ式



80φ ゲージ サイトグラス付

品番	チャージホース	圧力計	連成計	標準価格
SE23004	92cm〈赤・青・黄〉	−0.1〜5.3MPa	−0.1〜3.8MPa	¥24,000

- マニホールド本体：・ボール弁式開閉バルブ ・ゲージ取付ネジ…1/8NPT ・接続ポート…5/16フレア ・サイトグラス付
- チャージホース：・接続口径…5/16フレア ・常用圧力…4.2MPa
- 圧力計/連成計：・R410A冷媒飽和温度目盛付 ・必要に応じて校正証明書（別途費用）の交付が受けられます。 ・0点調整機能付
- 標準付属品：チャージングホース92cm×3本、ケース



ケース付

R410A ボールバルブ式



68φ ゲージ サイトグラス付

品番	チャージホース	圧力計	連成計	標準価格
SE23067	92cm〈赤・青・黄〉	−0.1〜5.3MPa	−0.1〜3.8MPa	¥23,000

- マニホールド本体：・ボール弁式開閉バルブ ・ゲージ取付ネジ…1/8NPT ・接続ポート…5/16フレア ・サイトグラス付
- チャージホース：・接続口径…5/16フレア ・常用圧力…4.2MPa
- 圧力計/連成計：・R410A冷媒飽和温度目盛付 ・0点調整機能付
- 標準付属品：チャージングホース92cm×3本、ケース



ケース付

R410A チャージホース（単品）



品番	長さ	色	標準価格
SE23011	92cm	赤	¥2,000
SE23012		青	
SE23013		黄	
SE23014	150cm	赤	¥2,700
SE23015		青	
SE23016		黄	

R407C R404A R507A R134a ボールバルブ式



80φ ゲージ サイトグラス付

品番	チャージホース	圧力計	連成計	標準価格
SE23006	92cm〈赤・青・黄〉	−0.1〜3.8MPa	−0.1〜1.8MPa	¥24,000

- マニホールド本体：・ボールバルブ式 ・ゲージ取付ネジ…1/8NPT ・接続ポート…1/4フレア ・サイトグラス付
- チャージホース：・接続口径…1/4フレア ・常用圧力…4.2MPa
- 圧力計/連成計：・R407C,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 ・必要に応じて校正証明書（別途費用）の交付が受けられます。 ・0点調整機能付
- 標準付属品：チャージングホース92cm×3本、ケース



ケース付

R22 R12 R502 ボールバルブ式



68φ ゲージ サイトグラス付

品番	チャージホース	圧力計	連成計	標準価格
SE23005	92cm〈赤・青・黄〉	−0.1〜3.4MPa	−0.1〜2.4MPa	¥22,000

- マニホールド本体：・高耐圧ボールバルブ ・ゲージ取付ネジ…1/8NPT ・接続ポート…1/4フレア ・サイトグラス付
- チャージホース：・接続口径…1/4フレア ・常用圧力…3.5MPa
- 圧力計/連成計：・R12,R22,R502冷媒飽和温度目盛付 ・必要に応じて校正証明書（別途費用）の交付が受けられます。 ・0点調整機能付
- 標準付属品：チャージングホース92cm×3本、ケース



ケース付

R22 R12 R502 チャージホース（単品）



品番	長さ	色	標準価格
SE23017	92cm	赤	¥1,900
SE23018		青	
SE23019		黄	
SE23020	150cm	赤	¥2,500
SE23021		青	
SE23022		黄	

品番	長さ	色	標準価格
SE23023	240cm	赤	¥3,200
SE23024		青	
SE23025		黄	

R410A



80φ ゲージ サイトグラス付



品番	チャージホース	連成計	標準価格
SE23046	92cm〈青・黄〉	−0.1〜3.8MPa	¥16,000

- マニホールド本体：・高耐圧ニードルパッキン ・サイトグラス付 ・ゲージ取付ネジ…1/8NPT ・接続ポート…5/16フレア
- チャージホース：・接続口径…5/16フレア ・常用圧力…4.2MPa
- 連成計：・R410A冷媒飽和温度目盛付 ・必要に応じて校正証明書（別途費用）の交付が受けられます。 ・0点調整機能付
- 標準付属品：チャージングホース92cm×2本、ケース

ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ

業界最小 最軽量 3.7kg





新冷媒・従来冷媒対応　CFC・HCFC・HFC

オイル逆流防止機能付

シングルステージ　排気量40L/min　真空到達度375ミクロン

・小型・軽量3.7kgで、排気量40L/minの高性能ポンプです。

仕様

ロータ方式	シングルステージ式
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min
到達真空度	375ミクロン
モーター回転数	3,200r.p.m.
電源、モーター	100V、200W
オイル封入量	140mL
電源コード	1.5m
吸入ポート径	5/16" フレア
サイズ／質量	100W×225D×170H／3.7kg
付属品	専用ポンプオイル、5/16" メス×1/4" オスアダプター

品番	標準価格
SE23057	¥27,000

ミニツーステージ真空ポンプ

小さくてもツーステージ

この大きさでルームエアコンから
パッケージエアコンの3馬力まで使用可能。

ツーステージ式ローターを搭載で、
38ミクロンの高真空が得られます。





新冷媒・従来冷媒対応　CFC・HCFC・HFC

オイル逆流防止機能付

ツーステージ　排気量40L/min　真空到達度38ミクロン

仕様

ロータ方式	ツーステージ式
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min
到達真空度	38ミクロン
モーター回転数	3,200r.p.m.
電源、モーター	100V、200W
オイル封入量	140mL
電源コード	1.5m
吸入ポート径	5/16" フレア
サイズ／質量	100W×260D×170H／4.3kg
付属品	専用ポンプオイル、5/16" メス×1/4" オスアダプター

品番	標準価格
SE23040	¥34,000

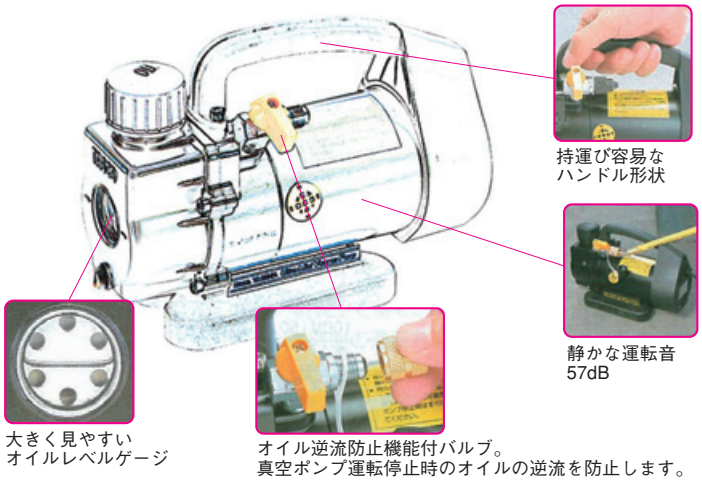

持運び容易な
ハンドル形状

静かな運転音
57dB

大きく見やすい
オイルレベルゲージ

オイル逆流防止機能付バルブ。
真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防止します。



オイル逆流防止用バルブ付



小さいので狭い場所でも
設置できます。



「軽くて小さい」持運びも
楽々 !!

ウルトラミニポンプ用 真空ゲージキット

（SE23057、SE23040対応）





真空計…0～−0.1MPa（0～−760mmHg）
外径68φ
水蒸発温度目盛付
真空ゲージマニホールド…1（逆圧防止用ボールバルブ付）
取付ネジ…5/16フレアメス（ポンプ側）
5/16フレアオス（ポート側）
アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス

品番	標準価格
SE23033	¥10,000

オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ（4ポールモーター）

新冷媒・従来冷媒対応
CFC・HCFC・HFC

- 逆止弁付なので、あらゆる冷媒サイクルの真空引きに使用できます。
- 2ステージロータリー式により、高真空を得ることができます。
- 4ポールモーター採用により、長時間の運転を可能にし、HFC機器や低温機器の真空引きに効果を発揮します。
- 小型～中型までの空調冷凍機器の真空引きに対応できます。

適応機器～7HP（馬力）



4ポール型
高性能ツーステージ
排気量 48L/min
真空到達度 15ミクロン

品番	標準価格
SE23035	¥45,000

適応機器～15HP（馬力）



4ポール型
高性能ツーステージ
排気量 78L/min
真空到達度 15ミクロン

品番	標準価格
SE23041	¥58,000

仕様

	SE23035	SE23041
ロータリー方式	ツーステージ式	ツーステージ式
ドライブ方式	ダイレクト式	ダイレクト式
排気速度	48L/min（60Hz）、40.8L/min（50Hz）	78L/min（60Hz）、66L/min（50Hz）
到達真空度	15×10^{-3}Torr（15ミクロン）	15×10^{-3}Torr（15ミクロン）
モーター回転数	1,720r.p.m.（60Hz）、1,440r.p.m.（50Hz）	1,720r.p.m.（60Hz）、1,440r.p.m.（50Hz）
電源、モーター	100V（50／60Hz）、200W	100V（50／60Hz）、210W
オイル封入量	350cc	450cc
吸入ポート径	1/4フレアオス、5/16フレアオス（R410A用）	1/4フレアオス、5/16フレアオス（R410A用）
サイズ／質量	330W×115D×225H／9.5kg	350W×143D×265H／10.7kg
付属品	◆高性能オイル500cc	◆高性能オイル500cc

置針付真空ゲージ

80φ

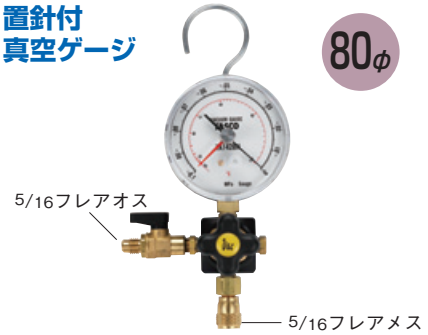

真空ゲージキット（SE23035、SE23041対応）

品番	標準価格
SE23042	¥11,000

- 真空計…0～－0.1MPa（0～－760mmHg）80φ
  水蒸発温度目盛付
- 真空ゲージマニホールド…1（ボールバルブ付）
- 取付ネジ…5/16フレアメス（ポンプ側）
  5/16フレアオス（ポート側）
- アダプタ…5/16フレアメス×1/4フレアオス

- マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式テフロンシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
- 80φ（従来品60φ）と大きな真空計なので数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単にできます。
- 表記は計量法適合のMPaになっています。水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。

ショートサイズチャージバルブ

ショートサイズなので狭い場所での作業に最適です。

R410A

- 接続径…5/16フレアオス×5/16フレアメス
- 全長…53mm



品番	標準価格
SE23043	¥4,300

R22 R12 R500 R502

- 接続径…1/4フレアオス×1/4フレアメス
- 全長…53mm



品番	標準価格
SE23044	¥4,300

R407C R404A R507A R134a

- 接続径…1/4フレアオス×1/4フレアメス
- 全長…53mm



品番	標準価格
SE23045	¥4,300

冷媒充填計量器

新冷媒・従来冷媒共用型

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に！



写真はSE23037（ポート付）です。

~20kg ボンベ　分解能 5g　LED サイドライト付　マニホールド（SE23037）　ノイズ防止機能　省電力設計

（校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付）

- 高精度（5g）、ひょう量50kg
- 軽量（3.9kg）、小型（395×285×65㎜）
- ボールバルブ付ポート付属（SE23037のみ）
- ゼロ設定（風袋引）機能付
- 省電力設計
- ライト付
- ノイズ防止機能付
- ISO関連書類付
- ACアダプター（別売）使用可能

仕様

品番	SE23036	SE23037
分解能	5g	
ひょう量	50kg（20kgボンベ対応）	
載台寸法	230（L）×230（W）mm	
電源	DC9V（006P電池）、AC100Vアダプター（別売）いずれか一方	
使用温度範囲	−5〜40℃	
INポート	—	1/4フレア（5/16フレアアダプター付）
OUTポート	—	1/4フレア（5/16フレアアダプター付）
外形寸法	395（L）×285（W）×65（D）mm	
質量	約3.9kg（SE23037）	
付属品	—	R410Aアダプタ×2

品番	標準価格
SE23036	¥29,500
SE23037	¥32,000



SE23036/23037専用 ACアダプター

品番	標準価格
SE23038	¥5,000



電源を入れます。→ 計量台にボンベを静かに置き、各ポートにチャージホースを接続します。→ 風袋引ボタンを押し表示量を"0kg"にします。→ ボンベ、ポート等のバルブを開け、充填します。→ 現在の充填量が−（マイナス）で表示されます。

多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール

新冷媒・従来冷媒共用型



~20kg ボンベ　省電力設計　アラーム機能

切替式分解能 2g　5g　10g

- 分解能切換式
- アラーム機能付
- オートバッテリー機能付
- コンパクトでスタイリッシュデザイン
- フック付インジケーター
- 便利な数値ホールド機能

品番	標準価格
SE23051	¥34,000

仕様

分解能／充填精度	2g・5g・10g（切換式）
ひょう量	100kg
電源	単4アルカリ乾電池　4本
使用温度範囲	5〜40℃
載台寸法／質量	263×263×47mm・2.4kg
インジケーター寸法	70×118×17mm
付属品	ソフト収納ケース

リークテスタ

適応冷媒：R410A R407C R404A R134a R22

新冷媒・従来冷媒対応型

3g/年検知!!　さらに好感度!



電池の交換時期をLED（赤）ランプで知らせます。

- 最新のセミコンダクターセンサーを使用し、多種のフロンガスに対応。
- DCブラシレスファンによるロングライフ。

多色ディスプレー表示

ブザー音と7段階LEDインジケーター（3色）で漏れ検出表示



3段階の検出感度切換

※電源ON時は中感度



■検出感度

	Hi(g/year)	Mid(g/year)	Lo(g/year)
R410A、R407C R404A、R134a	3	15	30
R22	4	20	40

感度切換 Lo/Mid/Hi　オートバランス機能

品番	標準価格
SE23059	¥40,000

仕様

対応冷媒	R410A、R407C、R404A、R134a、R22等
検出感度	3g/年（Hi）、20g/年（Mid）、40g/年（Lo）［R410A］
検出表示方法	ブザー音と7段階LEDインジケーター（3色）
ウォームアップ時間	約45秒
オートパワーオフ	約10分
本体使用環境温度	0〜45℃、湿度80%以下
電源	単2アルカリ電池×2、ACアダプター（別売）
サイズ（本体）・質量	222（L）×66（W）×51（H）mm・約420g（電池含む）
付属品	キャリングケース、リークチェック液

適応冷媒：R410A R407C R404A R134a R22 R12

新冷媒・従来冷媒対応型 高感度赤外線検知方式リークテスタ

2.8g/年検知!!

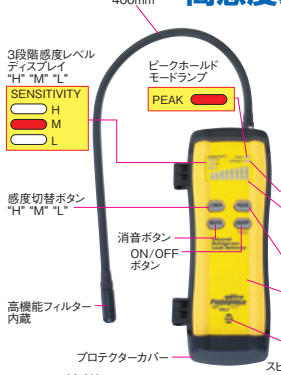

NDIR方式で誤反応が少なく漏れ箇所の特定が容易にできます。

NDIRとは…各物質による、赤外線を吸収する波長と量の違いで検知するため、誤反応が少なくなります。

感度切換 Lo/Mid/Hi　赤外線検知方式（NDIR）

品番	標準価格
SE23058	¥73,000

仕様

対応冷媒	R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R12等
検出感度	2.8g/年（Hi）、15g/年（Mid）、30g/年（Lo）
検出表示方法	ブザー音と8段階LEDインジケーター
ウォームアップ時間	約30秒
オートパワーオフ	約10分
本体使用環境温度	0〜45℃
電源	100V充電式（ACアダプターにより）
サイズ（本体）・質量	190（L）×80（W）×45（H）mm・約415g
付属品	充電用ACアダプタ、充電用シガーライターアダプタ、延長プローブ、ニードル型プローブ、交換用フィルター10枚、Oリング5枚、専用キャリーケース

インスペクションカメラ

壁裏、屋根裏、床下等の配線、電気設備の作業確認、保全、トラブルの防止に

カメラ径 10mm

挿入部防水 IP57





内視鏡本体（モニター、カメラプローブ…1m、3m、5m）



内視鏡セット



狭いすき間などの確認に！



配管内のチェックに！



コンセントボックスから配線の確認

カメラ内視鏡本体仕様

カメラ/画素数	CMOS素子/300,000画素
視野角	53°
挿入部	径：10mm×長さ：1m
光源	LED照明、光源調整可能
モニター	2.5インチ　TFT液晶モニター
電源/電池寿命	単3アルカリ乾電池×4本/6時間
質量	内視鏡本体430g（電池含まず）

インスペクションカメラ φ10mm内視鏡セット

品番	プローブ長	プローブ	標準価格
SE23060	1m	近焦点 焦点距離 2～8cm	¥55,000
SE23061	3m		¥65,000
SE23062	5m		¥74,000
SE23063	1m	長焦点 焦点距離 8～100cm	¥55,000
SE23064	3m		¥65,000
SE23065	5m		¥74,000

〈セット内容〉 • 内視鏡本体（モニター、カメラプローブ） • アルミケース • 側視ミラー • マグネットキャッチャー • フックキャッチャー • 単3アルカリ乾電池×4本

φ10mm用 保護スリップボール



品番	標準価格
SE23066	¥9,200

φ10mm用 90°側視ミラー



品番	標準価格
SE23068	¥7,450

φ10mm用 フックキャッチャー



品番	標準価格
SE23069	¥2,500

φ10mm用 マグネットキャッチャー



品番	標準価格
SE23070	¥2,500

カメラ径 6mm

挿入部防水 IP57



内視鏡本体（モニター、カメラプローブ…1m）



内視鏡セット

カメラ内視鏡本体仕様

カメラ/画素数	CMOS素子/300,000画素
視野角	56°
挿入部	径：6mm×長さ：1m
光源	LED照明、光量調整可能
モニター	2.5インチ　TFT液晶モニター
電源/電池寿命	単3アルカリ乾電池×4本/6時間
質量	内視鏡本体…350g（電池含まず）

インスペクションカメラ φ6mm内視鏡セット

品番	標準価格
SE23071	¥84,800

〈セット内容〉 • 内視鏡本体（モニター、カメラプローブ…1m） • アルミケース • 側視ミラー • マグネットキャッチャー • 保護スリップボール • 単3アルカリ乾電池×4本

φ6mm用 保護スリップボール



品番	標準価格
SE23072	¥7,800

φ6mm用 90°側視ミラー



品番	標準価格
SE23073	¥8,050

φ6mm用 マグネットキャッチャー



品番	標準価格
SE23074	¥2,500

フルオロカーボン回収装置

CFC・HCFC・HFC 共用型

小型ボディに大型コンデンサー・ファン搭載！
性能、コストパフォーマンスに優れた優秀機！



フロン回収破壊法適合品

回収能力
140g/min

適応冷媒：
R12 R22 R500 R502 R410A R407C R404A R507A R134a

仕様

回収冷媒		R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、及び FC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒（可燃性を除く）
電源		100V　50／60Hz
コンプレッサー		600W（4/5HP）オイルレス
回収方式	気体・半液体・液体	圧縮式冷媒回収方式（吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。）
	液体（リキッド）	プッシュプル方式（回収機で加圧し液回収する方式です。）
騒音値		68dB
真空到達レベル		約0.06MPa（−300mmHg）
付帯機能		クリーニング機能（回収機内残冷媒処理機能です。）
本体寸法、質量		300（H）×250（W）×450（D）mm、12.6kg
使用温度範囲		0〜39℃
接続可能回収ボンベ		〜90kg（100ℓ）フロートセンサー付ボンベ（別売） ◇ウエイトリミッター（別売）使用時＝〜90kg（100ℓ）FC3（別売）
付属品		◆1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2　◆インレットフィルター×1 ◆R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス　◆アダプタ用ホース×1 ◆回収機ステッカー

付属品



超小型・軽量　クリーニング機能　プッシュプル液回収機能
メンテナンスフリー・オイルレスコンプレッサー
強力型シリンダー式コンプレッサー
騒音値=68dB　ウェイトリミッター対応型

品番	標準価格
SE23079	¥153,000

■回収能力

回収方法	冷媒回収量（g）／min.					
	R12	R502	R22	R134a	R410A	R407C
気体（ガス状）	120	140	140	120	150	140
半液体（ガスリキッド状）	1,300	1,500	1,500	1,300	1,600	1,500
液体（リキッド状）プッシュプル方式	4,200	4,800	4,800	4,200	4,900	4,800

※□：R22気体（ガス状）の回収能力値は、JIS B8629検査基準による数値です。

通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
UL（米国保険協会安全規格）認定品　UL No.1963
ARI（AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE）認定品
ARI No.PRE-97004



フロン回収破壊法適合品

回収能力
140g/min

適応冷媒：
R12 R22 R500 R502 R410A R407C R404A R507A R134a

仕様

回収冷媒		R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒（可燃性を除く）
電源		100V　50／60Hz
コンプレッサー		400W（1/2HP）オイルレス
回収方式	気体・半液体・液体	圧縮式冷媒回収方式（吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。）
	液体（リキッド）	プッシュプル方式（回収機で加圧し液回収する方式です。）
騒音値		65dB
作業終了到達圧力（真空スイッチ作動圧力）		運転自動停止レベル　約0.06MPa（−300mmHg）
付帯機能		◆クリーニング機能（回収機内残冷媒処理機能です。） ◆自動運転停止機能　0.06MPa（−300mmHg）
本体寸法、重量		305（H）×254（W）×432（D）mm、16kg
使用温度範囲		0〜39℃
接続可能回収ボンベ		〜90kg（100ℓ）フロートセンサー付ボンベ（別売） ◇ウエイトリミッター（別売）使用時＝〜90kg（100ℓ）FC3（別売）
付属品		◆1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2　◆インレットフィルター×1 ◆R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス　◆アダプタ用ホース×1 ◆回収機ステッカー

付属品



メンテナンスフリー・オイルレスコンプレッサー
クリーニング機能　プッシュプル液回収機能
強力型ピストン式コンプレッサー
低騒音タイプ（65db）　ウェイトリミッター対応型
2ポート、2バルブ簡単操作

品番	標準価格
SE23053	¥230,000

■回収能力

回収方法	冷媒回収量（g）／min.					
	R12	R502	R22	R134a	R410A	R407C
気体（ガス状）	130	150	140	130	160	140
半液体（ガスリキッド状）	1,300	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400
液体（リキッド状）プッシュプル方式	4,600	4,800	4,600	4,100	4,800	4,700

※□：R22気体（ガス状）の回収能力値は、JIS B8629検査基準による数値です。

フルオロカーボン回収装置

運転自動停止機能付

回収能力
140g/min

フロン回収破壊法
適合品



- 騒音値=65dB
- メンテナンスフリー・オイルレスコンプレッサー
- ウェイトリミッター対応型
- 運転モニターLED付

品番	標準価格
SE23008	¥377,000

フロン回収機のトップランナー
多彩な機能で作業をバックアップ

適応冷媒：
R12 R22 R500 R502 R410A R407C R404A R507A R134a

仕様

回収冷媒	R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒（可燃性を除く）
電源	100V　50／60Hz
コンプレッサー	400W（1/2HP）オイルレス
回収方式 気体・半液体・液体	圧縮式冷媒回収方式（吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。）
回収方式 液体（リキッド）	プッシュプル方式（回収機で加圧し液回収する方式です。）
騒音値	65dB
作業終了到達圧力（真空スイッチ作動圧力）	運転自動停止レベル　約0.06MPa（−300mmHg）
付帯機能	クリーニング機能（回収機内残冷媒処理機能です。）
本体寸法、質量	305（H）×330（W）×190（D）mm、17kg
使用温度範囲	0〜39℃
接続可能回収ボンベ	〜90kg（100ℓ）フロートセンサー付ボンベ（別売） ◇ウエイトリミッター（別売）使用時＝〜90kg（100ℓ）FC3（別売）
付属品	◆1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2　◆インレットフィルター×1 ◆R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス　◆アダプタ用ホース×1 ◆イラスト入取扱説明ボード　◆回収機ステッカー

■回収能力

	冷媒回収量（g）／min.					
回収方法	R12	R502	R22	R134a	R410A	R407C
気体（ガス状）	140	150	140	140	160	150
半液体（ガス・リキッド状）	1500	1550	1500	1500	1400	1500
液体（リキッド状）プッシュプル方式	4700	4900	4800	4200	5000	4800

※□：R22気体（ガス状）の回収能力値は、JIS B8629検査基準による数値です。

通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
UL（米国保険協会安全規格）認定品　UL No.1963
ARI（AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION INSTITUTE）認定品
ARI No.PRE-97004

フルオロカーボン回収用ボンベ21ℓ

R12 R22 R500 R502 R410A
R407C R404A R507A R134a



品番	標準価格
SE23009	¥55,000

回収冷媒の液面が回収容器の90%に達した事を検知する液面検知方式

仕様

内容量	21ℓ（20kg）
寸法	545H×φ300mm
質量	約17.5kg
規格	FC3
耐圧試験圧力	5MPa
付属品	銘板シール

熱交換機能付オイルセパレータ



仕様

寸法	H395×L235mm
接続ポート径	1/4フレア×4
質量	3.2kg
内容積	1,400cc

品番	標準価格
SE23054	¥29,000

○用途
- 冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去
- 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。

熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベの流入を防ぎます。

《冷媒を再利用する時に特に便利です。》

さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。

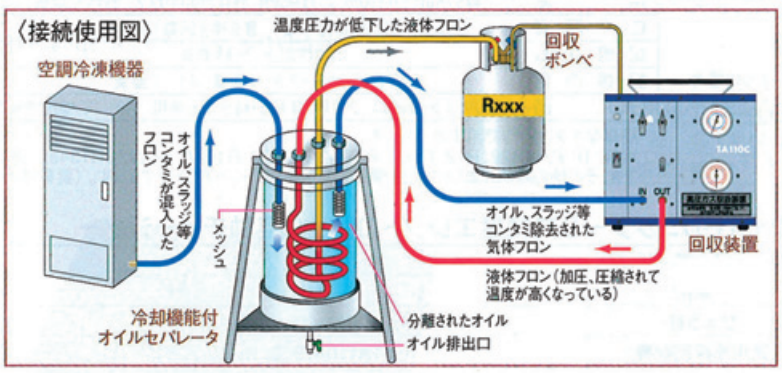

小型洗浄機（タンク兼用ケース付）









〈セット内容〉
- 本体
- 吸水ストレーナー
- 余水ホース
- 吸水ホース
- 吐水ホース（5m）
- ガン
- タンク兼用収納ケース

付属ケース収納例

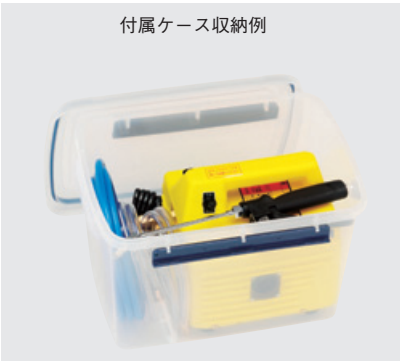

- 超小型・軽量
  本体質量わずか4.8kg。持ち運びが楽々です。
- 自給式ポンプ
  水道が近くにない場所でもタンクに貯水して使用できます。
  付属の収納ケースは貯水タンクとしても使用できます。
- ショートランス洗浄ガン
  全長360mmのショートランス洗浄ガンを標準装備。
  狭い場所の洗浄も容易です。（ノズルパターン調整可）
- 強力型洗浄剤対応!!
  内部構造の強化により強力型洗浄剤が使用できます。
  ※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。
- アルミフィンの洗浄に適した中圧仕様
  アルミフィンの被膜を傷めにくい中圧で使いやすさバツグンです。

仕様

ポンプ圧力	1.76MPa（18kgf/cm²）
吐出水量	1.45ℓ/min（50Hz）　1.74ℓ/min（60Hz）
モーター	100V/80W
寸法	265（L）×200（W）×223（H）mm
質量	4.8kg
搭載ポンプ	単動プランジャーポンプ

品番	標準価格
SE23055	¥60,000

強力アルミフィン・フィルタークリーナー

強力洗浄　低刺激臭

両立しました!!

洗浄時および洗浄後の刺激臭を大幅削減!!



- 油脂汚れなどのアルミフィンフィルターの強力洗浄に。
- アルカリの洗浄力により、汚れを素早く分解・除去します。
- 汚れの再付着防止により、初めに除去した汚れが再付着しません。そのため、汚れが多い場合でも簡単に洗浄できます。
- 熱伝導性の悪い酸化アルミを除去できますので、省エネルギーにも貢献します。

さらに製品を安全にご使用いただく為に、製品安全データシート※（MSDS）を添付。
※製品の危険有害性、取扱い、保管、緊急時の措置及び輸送等についての情報を記載した資料

- 汚れに応じて希釈して洗浄してください。（標準は10倍希釈）
- アルカリ性液体

品番	標準価格
SE23056	¥7,500

空調室内機はアルミフィンを常に清潔にしておかないとカビの発生などにより室内の空気がよごれるだけでなく熱効率の低下により電力を無駄に消費することになります。

コードレスフレア

“軽量コンパクトな新設計で、使いやすさがグレードアップ”



- 小型、軽量化
- パワーアップ
- ワンアクション機構付クランプ

■偏心コーン





電池仕様

種類	ニッケルカドミウム電池
形式	RF20NB
電圧	9.6V

品番	標準価格
SE49001	¥79,000

仕様　※はオプション

適応パイプ		銅管(O材、OL材)JIS H 3300 C1220T				
適応パイプ径	呼び	1/4	3/8	1/2	5/8※	3/4※
	外径mm	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05
フレア形状		新冷媒2種対応(R410A対応)				
大きさ(幅×奥行×高さ)		122×67.5×224(電池セット時/122×67.5×274)mm				
質量		1,270(電池セット時/1710)g				

標準付属品：RBチューブカッタ(銅管用RB30)、クランプ×1(1/4用・3/8用・1/2用)、充電器(ニッカド電池(9.6V)用)、スクレーパ

フレアリングツールセット　偏心式　PAT.P

新冷媒対応 クイック ハンドル型



偏心式全機種にフレア完了時クラッチ機構が作動しカラ回りする過負荷防止機能付。

- クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため手が疲れず、ラクラク連続回転操作が可能。
- 正転・逆転の切換は、ハンドルを上下にスライドさせるだけのクイック切換。



正転・逆転の切換はハンドルを上下にスライドするだけ。

品番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニューム管	セット質量(kg)	標準価格
SE19010	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.7	¥31,300

新冷媒対応 ラチェットハンドル型



偏心式全機種にフレア完了時クラッチ機構が作動しカラ回りする過負荷防止機能付。

- 専用ラチェットハンドル付。
- ラチェット機構によりスピーディーに楽々仕上げ。

品番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニューム管	セット質量(kg)	標準価格
SE19013	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.8	¥31,100

新冷媒対応 フィードハンドル型（手動）



偏心式全機種にフレア完了時クラッチ機構が作動しカラ回りする過負荷防止機能付。

- フレアー面の損傷なくキレイな仕上り。

■偏心式



品番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニューム管	セット質量(kg)	標準価格
SE19011	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	1.6	¥26,400

空調用トルクレンチ(校正証明書付)

フレアナットを適正なトルク値で締付け可能!!
新冷媒対応



信頼の校正証明書付

- ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用トルクレンチ
- 設定トルクに達しますと、“カチッ”と音がし、締付けが完了します。

スパナ形　トルク精度 ±4%



品番	トルク能力(N·m)	寸法(mm) D	S	T	L	質量(g)	標準価格
SE42016	16	36.5	17	7.6	220	365	¥ 7,000
SE42017	38	46.5	22	8.5	230	410	¥ 8,300
SE42018	55	55.0	26	9.7	286	540	¥ 9,100
SE42019	75	62.0	29	9.7	292	565	¥10,700

スマートチューブカッター

スプリング内蔵型チューブカッター!!

スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。



- 1本で4～28mmの銅管に対応
- 切れ味・耐久性抜群　チタンコーティング刃採用
- ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵
- 太径スムーズハンドル搭載
- ハンドル内替刃入り

（単位：mm）

品番	全長	標準価格
SE23075	133	¥3,450

●裸銅管…1/8"～1 1/8"（4～28mm）　●ブレードシャフト内スプリング内蔵
●チタンコーティングブレード　■標準装着刃

ベアリング入り　チューブカッター

ステンレス管から銅管までスカット！

ローラー及びカッターホイルにベアリング装備


SE19020


SE19021

SE19021、SE19022には面取用ナイフ内蔵

ベアリング入り
パイプカッター


SE19023

替刃



- 軽い
  本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすく、シャンパンゴールド焼付塗装のゴージャスな仕上げ。
- 鋭い
  カッターホイルの材質は特殊合金鋼を採用し、最適な熱処理による鋭い切れ味と、ベアリング装備により、更に強靭な耐久性を実現。
- 易しい
  ローラーベアリング装備により“人に易しい”ソフトな力で楽々スカット!

■使用例



（単位：mm）

品番	切断できるパイプ			全長	質量(g)	標準価格
	外径	最大肉厚	材質			
SE19020	4～28mm	3	ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管	78	140	¥ 4,000
SE19021	4～32mm			137	300	¥ 4,600
SE19022	5～50mm			181	420	¥ 6,200
SE19023	16～60mm	6		230～296	990	¥15,000

ミニチューブカッター

スペアー用替刃付



（単位：mm）

品番	切断できるパイプ			全長	質量(g)	標準価格
	外径	最大肉厚	材質			
SE19026	3～16mm	3mm	銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ	48	120	¥2,000
SE19027	5～28mm	3mm		80	200	¥2,350


＊使用例

チューブカッター

面取用ナイフ スペアー用替刃内蔵



（単位：mm）

品番	切断できるパイプ			全長	質量(g)	標準価格
	外径	最大肉厚	材質			
SE19028	3～32mm	3mm	銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ	126.5	230	¥3,000
SE19029	5～45mm	3mm		163	400	¥4,800


＊使用例

面取用ナイフ スペアー用替刃内蔵



（単位：mm）

品番	切断できるパイプ			全長	質量(g)	標準価格
	外径	最大肉厚	材質			
SE19005	6～60mm	3mm	銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ	193	750	¥12,900

チューブリーマー



・11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。
・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。

（単位：mm）

品番	内径面取り能力	全長	直径	質量(g)	標準価格
SE19006	3～22mm	60.5	43	180	¥3,130

エキスパンダセット



品番	標準価格
SE23028	¥39,800

セット内容
- エキスパンダ本体
- ヘッド…3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、1"
- リーマ
- 収納ケース…435×187×52mm
- なまし銅管3/4"（肉厚1.2mm）対応型



エアコンダクトカッター

- アタッチメントでMD85も楽々切断
- 従来の切れ味10%UPで施工時間を短縮
- 独自の受け形状でダクトをサポート

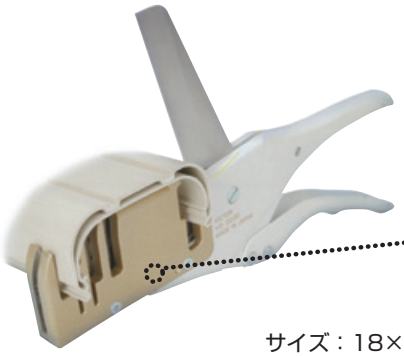



MD85用アタッチメント装着図

品番		標準価格
SE32002	本体	¥12,600
SE32003	MD85用アタッチメント	¥ 1,920

サイズ：18×310×90mm

ダクトメーカー	適応切断ワーク
INABA	SD66･SD77･SD100･LD70･LD90･MD75N･MD85
パナソニック電工(株)	DAS060･DAS080･DAS010
イノアック	DD60･DD75･DD100･CD100

※MD85の切断にはアタッチメント(SE32003)が必要です。

ダクトモールカッター

各種モールの切断に





〈切断対象材〉
- 床配線用樹脂製保護カバー
- 屋内線用樹脂製保護カバー
  直角切断➡幅90mmまで
  45°切断➡幅60mmまで

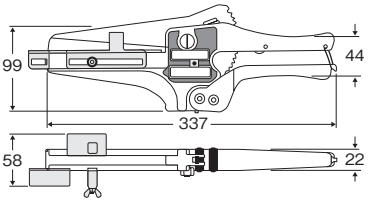

45°切断も正確にバリを出さずに、スムーズにカットできます。



配管ダクトの切断!



各種モールの切断!

ラチェット回数14回
- 替刃交換可能です。

品番	質量	標準価格
SE58003	900g	¥14,000

油圧式ベンダー リバースセット(正逆セット)

- 油圧式なので少ない力で楽に作業ができます。
- 7/8" 銅管まで曲げる事ができます。
- 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製のシューを採用しています。
- 持ち運びに便利な樹脂ケース入りです。
- 本体・シュー・ガイドとスッキリ納まりますので現場の移動もラクク。
- リバースアダプタで逆曲げOK

〈セット内容〉
- 本体
- シュー…1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"
- ガイド…1/4"～5/8"兼用、3/4"～7/8"兼用
- リバースアダプター
- 樹脂ケース



なまし銅管専用



- 適応銅管材質…なまし銅管専用
- 適応銅管サイズ…1/4"～7/8"、(6.35～22.23mm)
- 曲げ角度…90度
- 本体全長…310mm
- ケースサイズ…450×120×300mm



品番	標準価格
SE23048	¥68,000



油圧式ベンダー本体



曲げる銅管にあったサイズのシュー、ガイドを取り付ける。



ガイド部になまし銅管をセットする。



油圧式ハンドルを握っていくと、少ない力で曲げることができます。

レムスベンダリバースセット(正逆セット)

正逆加工可能タイプ



品番	標準価格
SE23003	¥48,000

- なまし銅管専用
- 能力…3/8"～7/8"(9.53～22.23mm)
- 曲げ角度…90°
- 本体全長…320mm
- セット質量…4.6kg(ケース込み)
- ケースサイズ…445×185×55mm
- セット内容…本体、シュー(3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")ガイド、リバースアダプタ、スチールケース
- リバースアダプタ併用で逆曲げが可能です。
- シューおよびガイドが特殊樹脂製ですから、銅管を傷つけることがありません。
- なまし銅管3/4"(肉厚1.2mm)対応型



パイプをはさみガイドを前進させると簡単に曲げ作業が完了します。

ガストーチ

プロの為の本格仕様 縦型ガストーチ

- 再着火時に炎調整不要
- 着火・消火の片手操作が可能
- 消火ボタンが便利
- 空気調節レバーで炎自由自在
- 誤作動防止の安全ロック機構付



品番	標準価格
SE14006	¥10,600

仕様

本体寸法(mm)	207(L)×42(W)×80(H)
バーナー口径(mm)	φ16
総質量(g)	560(ボンベ含む)
火炎形状	ジェットスクリュー炎
火炎温度(℃)	1900
発熱量(kcal/h)	3300(3.8kw)
燃焼時間(約)	80分
付属ボンベ	SE14003
着火方式	手元連動着火方式
炎の長さ(mm)	100~110

縦型ガストーチのロングセラー機

- 難作業だった銀なし硬ロウ材での6分銅管のロウ付けが可能
- 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備
- 空気調節リングで炎自由自在



品番	標準価格
SE14007	¥9,400

仕様

本体寸法(mm)	201(L)×30(W)×77(H)
バーナー口径(mm)	φ16
総質量(g)	545(ボンベ含む)
火炎形状	ジェットスクリュー炎
火炎温度(℃)	1900
熱量(kcal/h)	2900(3.4kw)
燃焼時間(約)	50分
付属ボンベ	SE14003
着火方式	圧電着火方式
炎の長さ(mm)	100~150

横型ガストーチのロングセラー機

- あぶり作業に最適な棒状系の集中炎
- 高カロリータイプ



品番	標準価格
SE14008	¥7,400

仕様

本体寸法(mm)	141(L)×31(W)×47(H)
バーナー口径(mm)	φ22.4
総質量(g)	515(ボンベ含む)
火炎形状	棒状系集中炎
火炎温度(℃)	1450
熱量(kcal/h)	2900(3.4kw)
燃焼時間(約)	60分
付属ボンベ	SE14004
着火方式	圧電着火方式
炎の長さ(mm)	200~250

ガスカートリッジ



- 生ガスが出にくい特殊構造で逆さ使用が可能です。
- NET200g

•混合比：プロパン30%、ブタン70%

品番	標準価格
SE14004	¥770



- 寒冷地で威力を発揮するハイパワーボンベです。
- 逆さ使用が可能です。
- NET185g

•混合比：プロパン50%、ブタン50%

品番	標準価格
SE14003	¥800

自動着火軽量ターボバーナー

最高温度 2,200℃ 硬ロウ付能力 ～7/8"迄



- ●火炎温度…2200℃
- ○軽量ヘッドにより作業楽々
- ○銅ロウ付7/8"迄
- ○ワンタッチ着火式(湿度の多い場所でも楽々着火)
- ○バルブストッパー付属で連続作業が楽に行えます。
- ○スクリュー炎により、銅管の裏側にも炎が回り、溶接が速く確実に行えます。

※替ボンベはSE23078をご使用ください。

ボンベ付

品番	標準価格
SE23076	¥18,300

最高温度 2,200℃ 硬ロウ付能力 ～7/8"迄



- ●火炎温度…2200℃
- ○ホース付(110cm)なのでボンベを持ち上げる必要がなく、楽に作業が行えます。
- ○銅ロウ付7/8"迄
- ○ワンタッチ着火式
- ○ハンドル部が170gと非常に軽量で長時間の作業でも疲れません。
- ○天井裏などの作業に最適なホースタイプ。
- ○特殊軽量ホースで取り回しが楽々行えます。
- ○スクリュー炎により、銅管の裏側にも炎が回り、溶接が速く確実に行えます。

※替ボンベはSE23078をご使用ください。

ボンベ付

品番	標準価格
SE23077	¥18,900

マッププロ　プロピレンガスボンベ

高カロリー プロピレンガス



- ●成分…プロピレンガス
- ●内容量…400g
- ●適応バーナー…SE23076、SE23077
- ●高さ…275mm　直径73mm
- ○米国規格DOT39に準拠の安全性の高いボンベです。
- ○従来の簡易トーチガスに比べ、作業時間の短縮ができます。

※バーナー本体は、SE23076、SE23077からお選びください。

品番	標準価格
SE23078	¥3,000

ドリルチャック



SE12019



SE12021



SE12022

品番	名称	チャック部取付軸径範囲(口径)	刃部外形範囲	標準価格
SE12019	簡易型キーレスドリルチャック	1.5～6.5mm	6.5mm以下	¥1,340
SE12021	ドリルチャック	1.5～13mm	13mm以下	¥4,760
SE12022	SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック	2～13mm	13mm以下	¥8,900

SE12019



SE12021



SE12022



フレキシブルキャッチ

手の届かない所・入らない所・使えない所で大活躍
自由自在に曲げてピックアップキャッチ！

フレキシブルマグキャッチ

磁力ガードでマグネット部側面の吸着を抑制して強力ピンポイントキャッチ。


SE12029


SE12030











フレキシブルクローキャッチ

3つの爪で精密部品パーツ・小ネジ・マグネットで付かない小物などをしっかりキャッチ


SE12031


SE12032



品番	キャッチ方式	キャッチ能力	全長	標準価格
SE12029	マグネット	約700g	500mm	¥1,520
SE12030	マグネット	約1000g	600mm	¥2,000

品番	キャッチ方式	キャッチ能力	全長	標準価格
SE12031	3爪	軽量部品など	500mm	¥1,900
SE12032	3爪	軽量部品など	1100mm	¥2,400

フレキシブルシャフト PAT.P

角・際部分のネジ締め作業に最適
電動ドライバー用


SE12056


SE12057


SE12058

- 自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト
- 全長200/300/400mmの3サイズ
- ビットが落ちないロック式ビットホルダー
- 滑りにくく、握りやすいゴムカバー付グリップ







品番	付属ビット	全長(L)	質量	標準価格
SE12056	⊕2×45	200mm	198g	¥2,600
SE12057	⊕2×45	300mm	282g	¥4,150
SE12058	⊕2×45	400mm	368g	¥4,900

スーパースリムL形アダプター

軽くなった！小さくなった！
より狭い場所に入り込むスリムヘッド60mm

軽量 230g（本体）

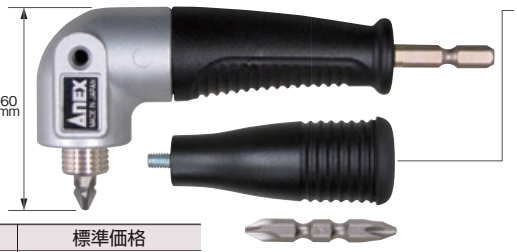

角・際や狭い所でのビス止め、取り外し・穴あけ作業に！

固定ハンドル（ビット収納可）
作業状況に合わせて固定ハンドルの位置を変えることができます。
（3ケ所に取り付け可能）

ビット軸線上にハンドルが固定できるため、ビットがブレにくく、カムアウト※を防止して、安定したビス打ちが可能です。

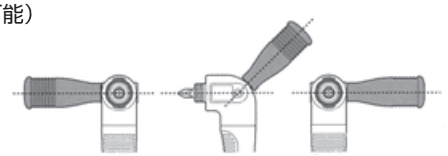

セット内容
L型アダプター本体、固定ハンドル（ビット収納可）
⊕2×35（専用超短ビット）、⊕2×45（両頭ビット）

品番	標準価格
SE12041	¥6,600

※ カムアウト　ネジ穴からビットが浮き上がる現象。ネジ穴を潰してしまう原因の一つ。

L形ドライバー LEDライト付





ハンドルの中にビットが収納できます。
ハンドルの取付位置は3ケ所
45mm両頭ビット2本付



- 暗闇での狭い作業に最適
- 正・逆回転対応
  作業しやすい90度アングル
- LEDライト使用の為、連続点燈時間約144時間の長寿命
- 最大負荷荷重75N・m
- リチウム電池3V（CR2032）2個付き

品番	標準価格
SE13007	¥9,000

龍靭ビット　段付タイプ　PAT.P.

ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適！

強靭片頭



18V インパクト対応



SE12050　SE12051　SE12052　SE12053　SE12054　SE12055

- 驚異の耐久力で長寿命！
- 先端欠けに強い！
- カムアウトを抑制※1
- サビに強い光沢表面仕上げ！



2本組・5本組

品番	サイズ　刃先×全長(L)	取付本数	標準価格
SE12050	段付⊕2×65mm	2本	¥　730
SE12051	段付⊕2×82mm	2本	¥　820
SE12052	段付⊕2×100mm	2本	¥　890
SE12053	段付⊕2×65mm	5本	¥1,630
SE12054	段付⊕2×82mm	5本	¥1,830
SE12055	段付⊕2×100mm	5本	¥2,050

※1 カムアウト　ネジ穴からビットが浮き上がる現象。ネジ穴を潰してしまう原因の一つ。

カラースリムトーションビット　5本組　PAT.P.

衝撃吸収
最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工

マグネット付





SE12033　SE12034　SE12035　SE12036

三枚羽トーションで
- 力がよく伝わる
- 先端部の欠けに強い
- 高強靭性（腰の強さ）
- 軸が曲がりづらく、芯ブレを制御



品番	サイズ　刃先×全長	入数	標準価格
SE12033	⊕2×65mm	5本	¥1,350
SE12034	⊕2×85mm	5本	¥1,500
SE12035	⊕2×110mm	5本	¥1,680
SE12036	⊕2×65mm	1本	¥1,550
	⊕2×85mm	2本	
	⊕2×110mm	2本	

カラービット　2本組　PAT.P.

充電・電動・エアードライバー対応（インパクト含む）

ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。



6.35mm

色で先端サイズの見分けが簡単！

マグネット付



品番	色	刃先×全長(mm)	入数	標準価格
SE12023	■	⊕1×65	2本	¥470
SE12024	■	⊕2×65	2本	¥470
SE12025	■	⊕3×65	2本	¥470

部分的耐熱カラー塗装

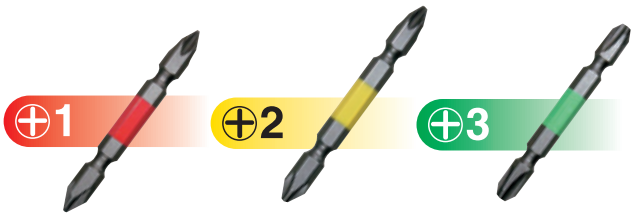

赤色ビット　ネジ径：M2～M2.6
黄色ビット　ネジ径：M3～M5
緑色ビット　ネジ径：M6～M8

バッファビット(穴あき)

耐久性大幅UP!
ねじ頭つぶれ防止喰い付き抜群(カムアウト防止)※1



ビットに穴を開けることにより穴が緩衝する役割を果たし、耐久性が驚くほどUP



品番	サイズ　刃先×全長	標準価格
SE99001	⊕2×65mm	¥680
SE99002	⊕2×110mm	¥760

※1 カムアウト　ネジ穴からビットが浮き上がる現象。ネジ穴を潰してしまう原因の一つ。

ビス抜きビット

つぶれた⊕プラスビスの取りはずしができる！

正・逆回転電動ドリル用　2.5mm　3mm　4mm



各サイズ1本　合計3本セット

品番	標準価格
SE11161	¥2,400

プラス#2ビス専用

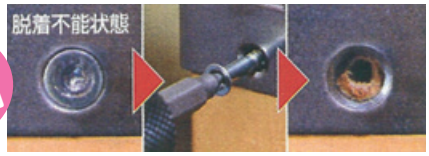

首振り・深穴・剛鍛ミラーソケット PAT.P.

首振りソケット

15° 引けば首振り 押せば固定　12 連続作業で差が出る12角ソケット　6.35mm インパクト対応

引くと首振り・押すと固定。どちらも使えます。
周囲に障害物がない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用できます。角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。







ダクト連結　締め付け





羽子板ボルト締め付け

深穴ソケット

12 連続作業で差が出る12角ソケット　6.35mm インパクト対応





足場クランプの締め付け

剛鍛ミラーソケット

6.35mm インパクト対応　LONG ロングサイズ

4倍長持ち！
軸折れに強い！
（従来比、対辺8、10タイプを除く）

六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入。軸への局部応力集中を分散させることで従来比4倍の耐久性を実現しました。
14.4Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える独自の圧入方式（PAT.P.）で軸折れを激減させます。

14.4v インパクト対応



形状	品番	対辺	φD (mm)	ℓ (mm)	全長 (mm)	標準価格
■首振りソケット						
	SE41001	10	16	6.5	113	¥2,060
	SE41002	12	18	7.5	113	¥2,100
	SE41003	13	19	8	113	¥2,270
	SE41004	14	20	8	113	¥2,270
	SE41005	17	23	9	113	¥2,270
	SE41006	19	25	10	113	¥2,400
	SE41007	21	28	11	113	¥2,600
	SE41032	22	29	13	113	¥2,770
	SE41033	24	32	13	113	¥3,700
■深穴ソケット						
	SE41008	8	14	6.5	110	¥1,180
	SE41009	10	16	6.5	110	¥1,260
	SE41010	12	18	7.5	110	¥1,290
	SE41011	13	19	8	110	¥1,390
	SE41012	14	20	8	110	¥1,390
	SE41013	17	23	9	110	¥1,390
	SE41014	19	25	10	110	¥1,470
	SE41015	21	28	11	110	¥1,590
	SE41034	22	29	13	110	¥1,700
	SE41016	24	32	13	110	¥2,520
■剛鍛ミラーソケット						
	SE41022	8	14	6.5	110	¥1,180
	SE41023	10	16	6.5	110	¥1,260
	SE41024	12	18	7.5	110	¥1,470
	SE41025	13	19	8	110	¥1,800
	SE41026	14	20	8	110	¥1,800
	SE41027	17	23	9	110	¥1,800
	SE41028	19	25	10	110	¥1,900
	SE41029	21	28	11	110	¥2,070
	SE41030	22	29	13	110	¥2,200
	SE41031	24	32	13	110	¥3,260



首振りソケット



深穴ソケット



剛鍛ミラーソケット

スピードコントローラー



電動工具の回転速度を自由に減速！トルクは一定！

- 先端工具の周速をコントロールし、適正条件での使用を可能にします。
- 電気ドリルでの穴あけ作業や、ルーター・サンダーでの研削・研磨などに適しています。
- トルクを維持したまま、回転速度を減速できます。

※・ブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」以外では作動しません。
・電子制御回路を搭載したブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」付の一部の電動工具では作動しないことがあります。

品番	電圧	電流	最大負荷	回転数	ヒューズ	標準価格
SE13009	100V	15A	1500W	0～80%※	ブレーカー	¥18,750

※直結時は100%

ラチェットドライバー

驚異のギア山数

本締め対応　60枚ギア

- ビット差替式
  ⊕2×⊖6×135mm付
- 力の入るボールハンドル
- 片手で回せるラチェット機構





ビット一部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状。配線の取り外しに便利です。

品番	刃先×全長(mm)	標準価格
SE12048	⊕2×⊖6×135	¥2,050

ミニスタービーラチェットドライバー

驚異のギア山数

- 回転ロスが少なく、締め付けスピードが早い！
- ビット差替式



品番	刃先×全長(mm)	標準価格
SE12049	⊕2×⊖6×30	¥1,650

クイックターンドライバー　PAT.P.

キャップが回転！押しながら素早く回せる！

回転キャップが手のひらに納まってスムーズに回転し、指先で素早くハンドルを回せます。また、手のひらで押し付けながら回せることでカムアウト防止※1となり、安定したネジ回し作業を行うことができます。





スチールボール採用
キャップ部とハンドル部の摩擦を抑え、スムーズに回転します。



※1 カムアウト
ネジ穴からビットが浮き上がる現象。ネジ穴を潰してしまう原因の一つ。

クイックターンドライバー　マグネット付

品番	SIZE	A	B	C	D	E	F	G	標準価格
SE12037	⊕2×100			No.2	100	6.3	205	40	¥1,040
SE12038	⊕2×150			No.2	150	6.3	255	40	¥1,130
SE12039	⊖6×100	6.0	0.95		100	6.3	205	40	¥1,040
SE12040	⊖6×150	6.0	0.95		150	6.3	255	40	¥1,130

絶縁トルクドライバー

絶縁を必要とする作業に最適。

目盛付



SE24001



精度±3%

品番	トルク調整範囲 最小～最大(cN·m)	トルク調整範囲 1目盛(cN·m)	全長(mm)	握り部径(φmm)	質量 約(g)	標準価格
SE24001	60～260	2	150	39	220	¥31,000
SE24002	100～500	2.5	186	50	380	¥37,100

注1　ビットはついておりません。ビット適合サイズを参考にお選びください。

ショートモンキレンチ





○用途
設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止めにご使用ください。

品番	寸法(mm) D	A	T	L	H	d	質量(g)	標準価格
SE42001	46	24	9.5	113	23.5	8	80	¥3,500
SE42002	66	36	13.5	148	32.0	8	210	¥4,760
SE42003	93	46	16.5	187	39.4	8	455	¥6,000

寸法Aは最大口開き幅です。

モンキ形トルクレンチ（ダイレクトセットタイプ）



トルク設定が楽な
デジタル表示部分

校正証明書付

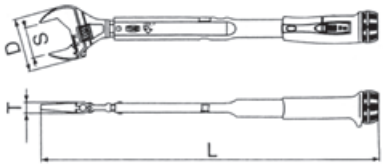

- メカニカル機構のデジタル表示は、数値が直接設定トルク値となり設定ミスが激減します。
- ミリ・インチサイズおよび四角・異形ボルト・ナットに関係なく、必要なサイズに調整できるすぐれもの！

■新冷媒　フレアナット標準締付トルク表

呼びサイズ		フレアサイズ	標準締付トルク
2分	1/4	17mm	16N・m
3分	3/8	22mm	38N・m
4分	1/2	26mm	55N・m
5分	5/8	29mm	75N・m
6分	3/4	36mm	110N・m

	品番	能力範囲 最小～最大 (N·m)	1目盛	表示単位	寸法(mm) D	S	T	L	質量 (kg)	適用ボルト(参考) 普通	標準価格
	SE42004	3～15	0.2	N·m	49.3	10～27	9.9	289	0.30	M6～M8	¥43,000
	SE42005	5～25	0.2	N·m	49.3	10～27	9.9	330	0.46	M8	¥43,000
ワイドタイプ	SE42012	5～25	0.2	N·m	66.8	17～38	13.3	346	0.56	M8	¥47,000
	SE42006	10～50	0.5	N·m	49.3	10～27	9.9	330	0.47	M10～M12	¥43,000
ワイドタイプ	SE42013	10～50	0.5	N·m	66.8	17～38	13.3	346	0.58	M10～M12	¥47,000
新冷媒対応	SE42009	15～60	0.5	N·m	49.3	10～27	9.9	330	0.46	—	¥44,000
	SE42007	20～100	1	N·m	66.8	17～38	13.3	420	0.74	M12～M14	¥45,000
ワイドタイプ	SE42014	20～100	1	N·m	85.0	27～48	16.0	438	0.92	M12～M14	¥50,000
新冷媒対応	SE42010	25～115	1	N·m	66.8	17～38	13.3	420	0.74	—	¥47,000
	SE42008	50～150	1	N·m	66.8	17～38	13.3	483	0.85	M18～M22	¥53,000
ワイドタイプ	SE42015	50～150	1	N·m	85.0	27～48	16.0	500	1.00	M18～M22	¥59,000
	SE42011	40～200	2	N·m	85.0	27～48	16.0	570	1.51	M18～M22	¥62,000

デジタルトルクレンチ&ソケットレンチセット

ボルトやナットの締め付け作業はデジタルトルクレンチで正確に。
配線端子の締め付け作業に最適です！

3/8" 差込角 9.5mm

デジタルトルクレンチ配線端子セット 12PC.



正確で簡単操作
※トルク値の100%で
赤ランプ点灯とブザーでお知らせ!

デジタルトルクレンチの主な特徴
- 操作モードの選択が可能(ピークホールド・トラックモード)
- 設定トルク予約機能：9件(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)
- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能
- 測定精度：右(時計回り)　±3.0%
  左(反時計回り)　±4.0%

■セット内容

本体	締め付けトルク目安	品名	数量
M8用(100-200A)	9～11N・m	デジタルトルクレンチ	1
		ソケット13mm	1
		ディープソケット13mm	1
		ヘキサゴンソケット(六角)6mm	1
		ドライバーソケット+No.3	1
M10用(180-260A)	15～20N・m	ソケット17mm	1
		ディープソケット17mm	1
		ヘキサゴンソケット(六角)8mm	1
M12用(300-450A)(800A)	35～45N・m 40～50N・m	ソケット19mm	1
		ディープソケット19mm	1
		エクステンションバー75mm	1
		ソケットホルダー	1

品番	全長 (mm)	質量 (g)	測定範囲 (N·m)	測定保証範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	精度(%) 右回り	左回り	標準価格
SE11206	230	490	3.0～60	12.0～60	0.01	±3.0	4.0	¥38,000

差替式デジタルトルクレンチ

デジタル表示で正確・高精度な締め付け作業ができます。
簡単操作



- 右ネジ、左ネジ両方向測定可能。
- 測定精度：右(時計回り)±2.0%、左(反時計回り)±3.0%。
- 簡単操作：設定トルク到達時、ブザー音とLEDランプ点灯。
- 操作モードの選択が可能(ピークホールド・トラックモード)
- 設定トルク予約機能：9件(あらかじめよく使う設定トルク値を本体に9件保存できます。)
- オートスリープ機能：約5分間操作がなければ自動的に電源オフ。
- 電源：単4アルカリ乾電池2本
- 電池寿命：約48時間(スタンバイ状態約6ヶ月)

品番	全長 (mm)	質量 (g)	測定範囲 (N·m)	測定保証範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	精度(%) 右回り	左回り	標準価格
SE11207	234	440	4.2～85	17.0～85	0.1	±2.0	3.0	¥73,000

配電工事用万能型 ベンリィラッチ

**ソケットをスライドさせることで、
4サイズのボルト・ナットの締付け、緩めができる
万能型ラチェットスパナ**

樹脂ハンドルで絶縁性もバツグン！



品番	標準価格
SE52001	¥19,600
SE52002	¥19,200
SE52003	¥19,600

■SE52001型（関西・九州・四国・中国・北海道・北陸地区）

ボルト直径（mm）		10	12	14（1/2"）	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	22（21）	24
	四角		19		24
長さ（mm） 質量（kg）		255mm		0.7kg	

■SE52002型（関東地区）

ボルト直径（mm）		10	12	1/2"	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	（21）	24
	四角			（21）	
長さ（mm） 質量（kg）		220mm		0.6kg	

■SE52003型（中部地区）

ボルト直径（mm）		10	12	1/2"	16
ナット対辺寸法（mm）	六角	17	19	（21）	24
	四角			（21）	24
長さ（mm） 質量（kg）		220mm		0.6kg	

※（ ）内はインチサイズです

全ネジレンチ

全ネジがぐんぐん入る！



- 全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具。
- ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
- 長い吊りボルトも中間で作業が可能。
- 軽量・コンパクトで携帯に便利。



品番	適用ネジ径	mm	mm	mm	質量（g）	標準価格
SE41017	全ネジ3/8	32	21	150	224	¥7,000
SE41018	全ネジ1/2	32	21	150	222	¥7,000



3本ローラー構造 PAT.
同一方向へ繰り返し締め付けることができるラチェットタイプ。
3本のローラーが、ネジを傷めることなく確実に保持します。

壊ねじプライヤ



使用例



先端くわえ部のV溝構造により、特殊形状の小ねじ・丸棒・パイプ・ボルト・ナットなどを簡単にくわえることができます。
ナメた小ねじを外すときなどに最適です

品番	最大口開き幅（mm）	サイズ	質量（g）	標準価格
SE42020	38	175	140	¥3,300

ザ・ハイレベレージペンチ

世界初！！ 砲金サンドイッチ構造
（特許申請中）

- 可動部に砲金を使用し、究極な円滑と恐ろしいまでの耐久性をもつザ・ペンチです。
- ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか！
- 連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。



ザ・ペンチはたとえ錆びても滑らか



連続開閉10万回テスト
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。



SE45001





品番	サイズ	寸法（mm） A	B	C	D	E（mm/∠°）	切断能力（φmm） ピアノ線	鉄線	VVF線	質量（g）	標準価格
SE45001	200	203	39	49	13.5	27	2.0	2.8	3心1.6・2.0・2.6	340	¥5,350
SE45002	220	223	39	49	13.5	27	2.0	3.4	3心1.6・2.0・2.6	420	¥6,000

ハイレベレージペンチ　圧着付

VVF（3心ケーブル）も一発切断、強力で使いやすい。



VVF（3心ケーブル）も一度に切断できる刃長さ



支点と刃元の寸法を短くし、楽にパワフルに切断できる設計です。
パワーは2倍、約50%の省力タイプです。



VVF（3心ケーブル）を一度に切断できます。



品番	サイズ	寸法(mm)					切断能力(φmm)			質量(g)	標準価格
		A	B	C	D	E	ピアノ線	鉄線	VVF線		
SE45003	240	245	39	52	14.0	33	2.0	3.4	3心1.6・2.0・2.6	530	¥5,080

電工用薄刃ニッパー（スタンダードタイプ）（薄刃タイプ）

細かな作業にも使える薄刃タイプ
VVF（3心ケーブル）を一度に楽々切断!!
作業性の良いコイルスプリング付

刃角度を鋭角に仕上げてあります。細い線・太い線もシャープに切れ、細かな作業にも使えます。



VVF（3心ケーブル）を一度に楽々切断できる長い刃



切り口がフラットに仕上がる薄刃タイプ

SE45006
（スタンダードタイプ）



SE45007
（フラットタイプ）



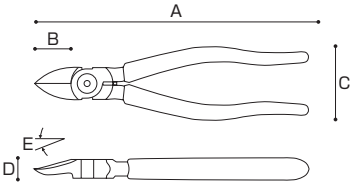

品番		サイズ	寸法(mm)						切断能力(φmm)			標準価格
			A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(∠°)	質量(g)	軟鉄線	軟銅線	3心線	
SE45006	（刃先形状：スタンダード）	200	203	29	53	13.5	15°	305	2.5	3.5	2.6	¥4,900
SE45007	（刃先形状：フラット）	200	203	29	53	13.5	15°	305	2.5	3.5	2.6	¥4,800

強力ペンチ



偏心テコ原理により（A部寸法が短いため）通常のペンチより、はるかに切断能力が優れています。





特に電工関係の方におすすめします。

品番	呼び寸法(mm)	サイズ(mm)	寸法(mm)			切断能力(φmm)		質量(g)	標準価格
			a	b	c	鉄線	銅線		
SE58001	185	198	25.5	13.5	33.0	3.2	4.0	310	¥4,260
SE58002	225	226	27.0	14.5	35.0	3.6	4.5	430	¥4,500

光ファイバーケーブルカッター　PAT.NO.973778



品番	標準価格
SE45004	¥19,700

●切断能力
- 光ファイバーケーブル　外径：11mm以下
- テンションメンバ　線径：φ1.6mm以下
- 呼び寸法：210mm

ワイヤーストリッパー

真円が決め手！

電線の心線径にしっかりと合わせた真円形状のため、わずかな力できれいに剥離できます。



品番	全長(mm)	質量(g)	柄色	標準価格
SE41020	155	100	赤	¥2,980
SE41021	155	100	黄	¥3,180

- グリップにAWG、mm、mm²の換算表付。
- 軽量(100g)、コンパクトサイズ、ハンディタイプ。
- 刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。
- ほとんどのケーブル線をカバーする広範囲なストリップ範囲。
- 自動車の電気回路その他ホビー関係など
- IV線をはじめ、KV線・VSF線・VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに幅広く対応します。



SE41020適用電線サイズ

AWG	24	22	20	18	16	14	12
単線(mm)	0.5	0.65	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0
より線(mm²)	0.2	0.3	0.5	0.8	1.3	2.0	3.3

SE41021適用電線サイズ

AWG	30	28	26	24	22	20	18
単線(mm)	0.25	0.3	0.4	0.5	0.65	0.8	1.0
より線(mm²)	0.05	0.08	0.13	0.2	0.3	0.5	0.8

エンビカッター

業界最少握り回数



- アタッチメント付
  ワイヤープロテクター及びモールの直角及び45°の斜め切断が可能。
- 後処理不要
  パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上がり。
- 軽量

切断能力

外径φ42mmまで
硬質塩化ビニル管(VP30, VW30, VE36まで)
ポリエチレン管(PE等)
ワイヤープロテクター1号～特5号
ケーブル用モール0号～4号
その他建築用ビニル樹脂管の切断に最適です。

●季節対応目安表

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
▲	▲	△	○	○	◎	◎	◎	◎	○	△	▲

◎…普通に切断　○…ゆっくりと切断
△…かなりゆっくりと　▲…パイプを温めて切断

※上記は刃が痛んでいない時の目安です。
※地域気候等により若干の誤差があります。

(単位：mm)

品番	本体全長	質量(g)	標準価格
SE32004	220	330	¥7,800

硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管等の切断に。

- ワンアクション開放機構
  (ハンドルを最後まで広げると刃が自動的に最大まで開く)
- ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。
- 切り屑なく、切れ味抜群。



(単位：mm)

品番	塩ビパイプ切断能力		本体全長	質量(g)	標準価格
	呼び径(VP)	外径			
SE19030	13～25	34以下	183	290	¥3,900

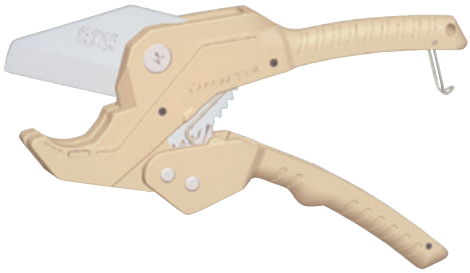

- 付属のアタッチメント取付により配線モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能

(単位：mm)

品番	塩ビパイプ切断能力		本体全長	質量(g)	標準価格
	呼び径(VP)	外径			
SE19031	13～30	42以下	235	420	¥4,400

※電線管(VE)は呼び径14～36まで切断可能。

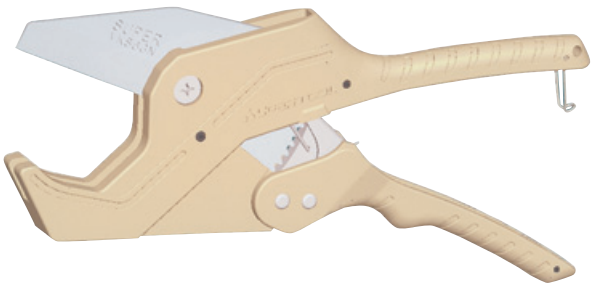

(単位：mm)

品番	塩ビパイプ切断能力		本体全長	質量(g)	標準価格
	呼び径(VP)	外径			
SE19032	13～50	63以下	298	680	¥9,800

フレポリカッター



■使用例



樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断！

- 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。
- 本体はアルミ製で、軽量且つ耐久性抜群。
- 滑りにくい溝付グリップ。

(単位：mm)

品番	切断能力	本体全長	質量(g)	標準価格
SE19024	外径38以下	218	155	¥3,100

本体焼付塗装仕上。　※塩ビ管は切断できません。

超倍力全ネジカッター(W3/8”用)

驚異の倍力率210倍！

超小型・軽量・高性能、究極の全ネジズンギリカッター。

世界特許

(日、英、米、仏、伊、独、スイス、スウェーデン各国特許)

**超倍力原理により、
従来品比約20倍
(大きさ1/2.5、切断力8倍)の
画期的性能を実現！**





ダイス刃(替刃)

全ネジボルトW3/8”(軟鋼)切断用

- 小型、軽量、電源不要で携帯性に優れ、高所での作業にも最適。
- ネジ山をつぶさず、そのままでナット掛かりが可能。
- ダイス刃(替刃)交換により長期使用が可能。

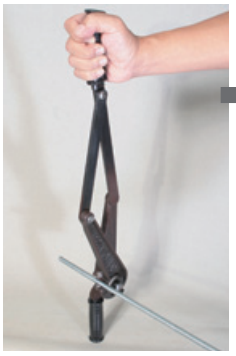

▲ハンドルを開いて
全ネジボルトを挿入



ハンドル閉で▲
ラクラク切断



切断完了▶
(切断のままナットが掛かる)

※吊り下げボルト切断用として設計されています。表側(刻印のある側)を使用面に向けてご使用下さい。裏側では、一部メーカーの全ネジボルトで切断後カエリが生じる場合があります。
※ダイス刃(替刃)はSE15004をお使い下さい。

品番	品名	全長	質量	標準価格
SE15003	カッター本体	300mm	1.7kg	¥47,000
SE15004	ダイス刃（替刃）			¥ 8,500

パワーカッター(直刃)

軽天・ダクトの切断に最適

倍力率10倍



- 直線切り用
- 握りやすさを追求した形状とキックバネによりグリップに手がフィット。
- 刃は熱処理後さらに高周波焼入れを施し、抜群の切れ味と耐久性を確保。

●切断能力
- 鉄板：1.2mm
- ステンレス板は切らないで下さい

品番	全長	質量	標準価格
SE15001	220mm	330g	¥8,000

特型パワーカッター(直刃)

18Cr-8Niステンレス（SUS304）が切れる！

倍力率15倍



- ステンレス切断用
- パワーカッターの機構を一部改良、刃部に特殊鋼使用。(青グリップ)

●切断能力
- 鉄　　板：1.4mm
- ステンレス板：1.0mm

品番	全長	質量	標準価格
SE15002	220mm	340g	¥17,400

アルミハンドルミニカッター



- 軟硬線材切断用工具。
- 完全な熱処理を施してあるので、安心して**ピアノ線**が切断できます。

品番	標準価格
SE99005	¥1,300

仕様

サイズ		全長215×巾60mm
質量		175g
刃長		15mm
切断能力	軟線･銅線	φ4.0mm
	硬線	φ2.0mm

活線ボルトクリッパ

替刃式

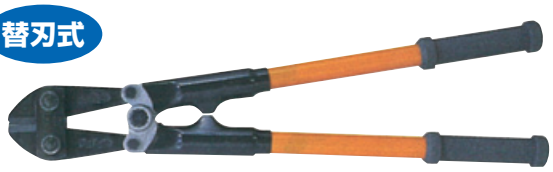

使用電圧7,000V以下

品番	サイズ(mm)	切断能力		標準価格
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下	
SE53001	450	7	7	¥28,880
SE53002	600	10	9	¥44,240

電池式はんだごて

コードレスタイプのはんだごて



- コテ先もかんたん交換。
  差し替え式のコテ先。傷めば、簡単に交換。
- 電池を選べるカートリッジ式。
  カートリッジを替えて、アルカリ、ニッケル水素などさまざまな電池に対応できます。
- ホビーをはじめ、プリント基板もらくらく。
  模型ラジコンなどのホビーの枠を超えたハンダ技術。板金溶接以外に対応可能。

品番	標準価格
SE31001	¥5,800

仕様

電　源	単3乾電池×4本(別売)
連続使用時間	アルカリ乾電池：約60分
	ニッケル水素乾電池(2150mh)：約120分
消費電力	アルカリ乾電池：6V(6W)
	ニッケル水素乾電池(2150mh)：4.8V(5W)
質　量	76g(電池を除く)
付属品	こて先(B型)、保護キャップ…各1

はんだごて　セラミックヒーター

スイッチオンで130Wの急速加熱



品番	寸法	質量	標準価格
SE31002(ストレートタイプ・キャップ付)	全長205mm	56g	¥3,400
SE31003(ガンタイプ・キャップ付)	全長160mm	100g	¥4,800

プロフェッショナルLANネットワークツールキット

- LANケーブルのネットワーク工事に必要なツールとテスターとプラグをキャリングケースにセット
- 驚く程の低価格でお値打ちセット



セット内容
キャリングケース
LANケーブルテスター×1
RJ45(8P)、RJ11(6P)用圧着工具×1
パンチダウンツール×1
パンチダウン用110ブレード×1
パンチダウン用66ブレード×1
ケーブルストリッパー×1
RJ45(8P/8C)プラグ×30ヶ
RJ11(6P/4C)プラグ×30ヶ
プラグカバー×24ヶ

品番	標準価格
SE44002	¥33,000

絶縁工具セット

電気工事に必要なベーシックな10種類のツールセット

1000V



セット内容
キャリングケース
6インチサイドカッタープライヤー×1
6インチラジオペンチ×1
6インチコンビネーションプライヤー×1
⊖ドライバー
2.5×85mm×1
4.0×100mm×1
5.5×125mm×1
6.5×150mm×1
⊕ドライバー
0×75mm×1
1×100mm×1
2×100mm×1

品番	標準価格
SE44001	¥7,300

充電ストレート型圧着工具（多機能式）

軽量、コンパクト重量バランスも作業性も向上！

- ストレート型充電圧着機
- 狭い場所でも作業OK
  14～60mm²対応
- 超軽量1.8kg（バッテリ除く）
  バッテリ込み総質量2.5kg









品番	標準価格
SE10004	¥221,500

標準セット

バッテリパック	
充電器	
キャリングケース	ダブルブロー
標準ダイス	オス 14-38, 60 メス 14-60

仕様

公称出力	42kN
圧着範囲	14～60mm²
電動機	12V DCモータ
外形寸法	L328×H95×W62
質量	1.8kg（バッテリ除く）

切断能力
軟銅線200mm²まで



オプションカッタ
アタッチメント

品番	標準価格
SE10005	¥90,000

手動油圧式圧着工具　裸圧着端子、スリーブ用

JIS認証取得品

14～60mm²の圧着に

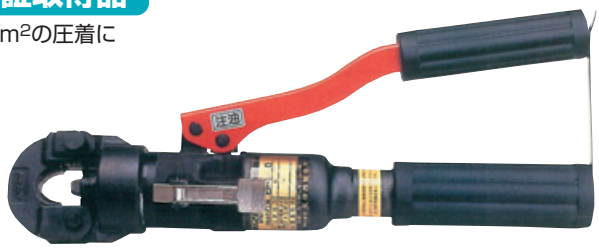


（R形）


（B形）


（P形）

公称出力	42kN
全長・質量	325mm 2.0kg
適用範囲	14～60mm²
標準ダイス	オス 14-38, 60 メス 14-60
備考	JIS C 9711 プラスチックケース付

品番	標準価格
SE10001	¥100,000

充電式圧着工具　裸圧着端子、スリーブ用

JIS認証取得品

14～150mm²の圧着に



標準セット	仕様	
バッテリパック	工具本体	公称出力 88kN（9.0tf）
充電器		圧着範囲 14～150mm²（銅線用裸圧着端子およびスリーブ）
ネストホイル		
オスダイス 14、22、38-70、80-150		電動機 12V DCモータ
		外形寸法 314×285×75
肩かけベルト		質量 3.1kg（バッテリ除く）
キャリングケース		

仮押えのブレーキ機能付
※ACアダプタは使用できません。

品番	標準価格
SE10002	¥235,000

鋏み式 充電機械式ケーブルカッタ

鋏み式で 操作性・作業性がアップ！

標準セット

バッテリパック
充　電　器
スチールケース

仕様

口　開　き	50mm
外 形 寸 法	L105×H380×W115
質　　量	2.8kg(バッテリ除く)

品番	標準価格
SE10003	¥213,000



- 鋏み式により作業性が格段にアップ
- 総重量3.5kg片手作業で簡単に切断！
- 口開き寸法φ50
  CV500mm²単心
  CV150mm²3心切断可能

電線種類	切断能力	
架橋ポリエチレン電力ケーブル	600V-CV325mm²	単心(φ31)
同　上	600V-CV150mm²	3心(φ46)
同　上	600V-CV500mm²	単心(φ38)
同　上	6kV-CTV500mm²	単心(φ45)
軟銅より線	IV500mm²	単心(φ35)
ビニール絶縁丸型多心ケーブル	VVR-150mm²	3心(φ47)

ケーブルカッター コードタイプ　電力・通信用ケーブルカッター

シャープな切れ味はそのままに さらに、パワーと耐久性が向上。

軽量で負担を軽減！

- オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
- 小型軽量で、作業者の負担を軽減。
- 耐久性を大幅に向上させました。



SE22004
コードタイプ





SE22005
コードレスタイプ

品番		標準価格
SE22004	コードタイプ	¥293,000
SE22005	コードレスタイプ	¥380,000

	SE22004	SE22005
最大被覆	外径φ65mm	外径φ65mm
公称出力	64kN	64kN
電　源	AC100V　50/60Hz	—
モーター部	入力430W　4.5A	12V　DCモーター
標準オイル量	190mL	190mL
外形寸法	長500×高240×幅89mm	長507×高240×幅89mm
質　量	6.6kg	6.9kg(電池パック含む)

最大切断範囲と切断時間の目安

	SE22004	SE22005
600V架橋ポリエチレン電力ケーブル(より線)	切断時間(秒)	
600V-CV　250mm²-3芯　仕上げ外径φ58mm	8.0	16.0
600V-CVT　250mm²-3芯　(トリプレックス)	8.0	17.0
600V-CV　500mm²-単芯　仕上げ外径φ38mm	7.0	12.0
軟　銅		
600V-IV　500mm²-単芯　仕上げ外径φ35mm	7.0	12.0
6.6KV架橋ポリエチレン高圧電力ケーブル(より線)		
6KV-CVT　150mm²-3芯　(トリプレックス)	10.0	14.0
6KV-CV　400mm²-単芯　仕上げ外径φ43mm	7.0	12.5
6KV-CV　500mm²-単芯　仕上げ外径φ53mm	11.0	16.0
通信用ケーブル		
被覆外径φ65mm	10.0	14.0

※スタルペスケーブル・PEC・鉛被・アルミ遮蔽ケーブル切断可

電動油圧式 鉄筋カッター

ハイパワータイプ

最大切断能力 D16 (SD490相当)

標準付属品

- 専用刃物
- キャリングケース(鉄製)
- スパナ　17mm
- 六角棒レンチ　#4

品番	標準価格
SE07018	¥118,000



切断能力	D6～16(SD490相当)
切断時間	約2.0秒
出　力	132kN(13,400kgf)
モーター	AC100V 50/60Hz 900W
質　量	7.3kg
外形寸法	431(L)×118(W)×163(H)mm

油圧パンチ

シャープな切れ味が決め手。 コンパクトで力持ち、 どんな向きでも作業OK!



品番	標準価格
SE22001(薄鋼セット)	¥92,400
SE22002(厚鋼セット)	¥102,000

仕様

油圧ポンプ	圧力kgf/cm²	500
	タンク容量	250cc
ラムシリンダー	出力ton	8
	ストローク	26

標準セット

	SE22001薄鋼セット	SE22002厚鋼セット
油圧ポンプ	1台	1台
ラムシリンダー	1台	1台
パンチボルト	3/8, 3/4　各1本	3/8, 3/4　各1本
スリーブ	大・中・小　各1個	大・中・小　各1個
パンチ刃(呼び径)	19, 25, 31, 39, 51 5組	16, 22, 28, 36, 42, 54 6組

刃寸法

電線管薄鋼		電線管厚鋼	
呼び径	打抜き穴サイズ	呼び径	打抜き穴サイズ
○ 19	φ20.0mm	○ 16	φ21.9mm
○ 25	26.3	○ 22	27.4
○ 31	32.7	○ 28	34.2
○ 39	39.0	○ 36	42.8
○ 51	51.7	○ 42	48.7
63	64.4	○ 54	60.5
75	77.1	70	76.0
		82	88.8
		92	102.5
		104	115.2

※○印は標準セットに含まれます。

電動油圧式 ミニパンチャー



品番	標準価格
SE07004	¥178,000

各種オプション替刃によりダクターD1から最大板圧6mmまで手軽さ抜群の機種です。

●装備・機能

- 標準装備：φ11(厚板用4～6mm)
- フトコロ25mm
- 二重絶縁・圧力規制弁標準装備
- 最大能力：φ14mm 板厚：6mm
  (溝形鋼のみ 板厚＝7.5mm)
  (※別売オプション使用)
- 二重絶縁モーター：AC100V　900W
- 質量：6.6kg
- 付属品：キャリングケース・ワークスタンド・サイドハンドル付



品番	標準価格
SE07005	¥255,000

各種オプション替刃によりダクターD1・D2も可能です。用途が広い、中型機のエースです。

●装備・機能

- 標準装備：φ11(厚板用4～6mm)
- フトコロ55mm
- 二重絶縁・圧力規制弁標準装備
- 最大能力：φ20mm　板厚；6mm
  (溝形鋼のみ 板厚：7.5mm)
  φ14mm　板厚＝7.5mm
  (※別売オプション使用)
- 二重絶縁モーター：AC100V　900W
- 質量：9kg
- 付属品：キャリングケース・ワークスタンド・サイドハンドル付

ミニウインチ

機動力抜群！

●装備・機能
- 巻取能力：2.9kN
- 巻取速度：8.5m/分
- モーター：AC100V　400W
- 寸法：W350×L380×H193（ベース付）
- 質量：13kg(ベース付)



巻取能力 2.9kN

品番	標準価格
SE07001	¥210,000

高能率　小型でハイパワー、効率の良いモーター特性を実現。
安全性　ブレーキの装備によりロープの逆送を防止し事故を防ぎます。
適応性　小型・軽量設計で、ケーブルラック等の狭所への設置も可能です。
耐久性　スチールワイヤーの使用も考慮し、ドラムに鉄鋳物を採用。

巻取能力 5kN

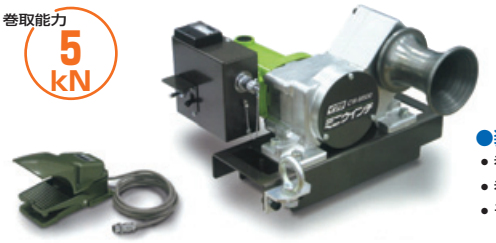

品番	標準価格
SE07019	¥256,000

●装備・機能
- 巻取能力：5kN
- 巻取速度：4.5～7m/分
- モーター：AC100V　50/60Hz　800W
- 寸法：W334×L358×H224mm
- 質量：13kg（ベース付）

ケーブル入線用ウインチ

- ロード・プリセット機構
- フットスイッチ付



巻取能力 12.7kN

●装備・機能
- 巻取能力：高速12.7kN　低速24.5kN
- 巻取速度：高速6.4～3.5m/分　低速3.7～2.0m/分
- モーター：AC100V　750W
  - ○寸法：W450×L640×H300
  - ○質量：59kg

品番	標準価格
SE07002	¥570,000

エンドレスウインチ

取付方向を選ばず、滑車を使用して、全方向牽引O.K.
軽量・汎用性に優れた小型エンドレスウインチ

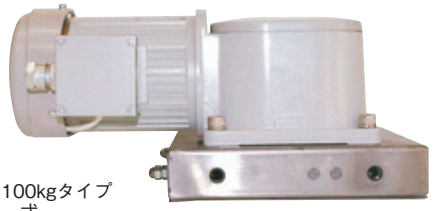

横引能力　100kgタイプ
電動モーター式
（単相100V用／三相200V用）

（三相200V用）

品番	標準価格
SE54007	¥580,000

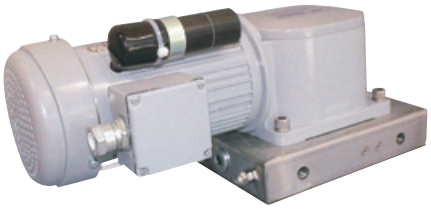

横引能力　200kgタイプ
電動モーター式
（単相100V用／三相200V用）

（単相100V用）

品番	標準価格
SE54008	¥580,000

単相100V・三相200Vの2電源仕様をラインナップ

■主な用途
屋内暗幕・カーテン開閉用、ネット昇降用、テント・アーケード開閉用

■小型で軽量設計
PATを取得した、特殊把握装置により、テンションいらず。
- ステンレスボディーを採用し、軽量・コンパクト化を実現しました。
- ワイヤーロープを確実に把握する独特な機構(PAT)により、ドラムを無くし、従来のトラブルの元である、空荷時の乱巻も無くなりました。

■ワイヤーロープのセットも簡単。
- エンドレスウインチのため、ワイヤーロープの長さに制限はありません。
- ワイヤーロープをロープガイド入口部より差し込むと、反対側から出てきますので、簡単に操作が開始できます。(電動モーター式はワイヤーロープを差し込み後、電源ONでセットできます。)
- 専用ワイヤーロープ(オプション)使用により、自転回転数が減りトラブルが減少します。また、一般の鋼芯のワイヤーも使用可能です。

■全方向牽引操作可能。
- 滑車(オプション)との組み合わせにより、ワイヤーロープの方向・取付向きも自由に選べます。

■ほぼメンテナンスフリー。
- モーター減速部には高級グリースを封入していますので、メンテナンス不要。また主要部へのメンテナンスも、簡単アクセス。

※屋外ステンレス仕様など、各種仕様に対応。

仕様

型式		SE54007		SE54008	
動力タイプ		電動モーター式		電動モーター式	
能力		100kg		180kg(50Hz)/150kg(60Hz)	
電源		単相100V	三相200V	単相100V	三相200V
速度	50Hz	7.8m/min	7.8m/min	5.2m/min	5.2m/min
	60Hz	9.3m/min	9.5m/min	6.2m/min	6.3m/min
モーター出力		200W	0.2kW	200W	0.2kW
操作力		—	—	—	—
自重		21.2kg	19.2kg	21.2kg	19.2kg
ブレーキ装置		無励磁作動形	無励磁作動形	無励磁作動形	無励磁作動形
ワイヤーロープ径		専用φ6	専用φ6	専用φ6	専用φ6





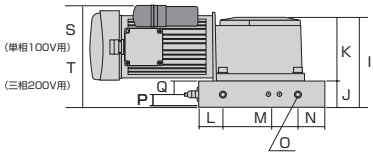

外形寸法表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
SE54007	210	105	105	388	235	135	100	40	167	48	119	45	140	50	2×2−M12	21.5	24	232	189	180.5
SE54008	210	105	105	388	235	135	100	40	167	48	119	45	140	50	2×2−M12	21.5	24	232	189	180.5

グリップ式 ケーブルジャッキ

運搬からセッティングまで
1人でスムーズに!!



- ケーブルシャフトに水準器内蔵
- スクリュージャッキ無段階調整

仕様

品番	SE07008	SE07009	SE07010
揚力/揚程	19.6kN/200mm	29.4kN/250mm	49kN/300mm
シャフト径/長	40mm/1300mm	50.8mm/1500mm	70mm/1800mm
高さ	450~650mm	670~920mm	800~1100mm
台座寸法(1台)	500L×100Wmm	700L×120Wmm	800L×160Wmm
総質量(シャフト含む)	35.5kg	59kg	95kg

品番	標準価格
SE07008	¥110,000
SE07009	¥135,000
SE07010	¥180,000

ローラー軸受式 ケーブルジャッキ

運搬からセッティングまで
1人でスムーズに!!



ドラム押えローラ付

仕様

品番	SE07006	SE07007
揚力/揚程	29.4kN/200mm	29.4kN/360mm
高さ	487~688mm	652~1018mm
総質量	33kg	44kg

品番	標準価格
SE07006	¥ 97,000
SE07007	¥107,000

四連金車

開閉式、軽量、省スペース設計



SE07013

- ケーブルの出し入れが簡単
- 蝶ネジをはずせば吊下げ部を大きく開閉出来ます。
- コーナー部では2ヶ以上でお使い下さい。

仕様

品番	SE07013	SE07014
安全最大荷重	6.8kN	17.6kN
寸法W×L×Hmm	150×340×335	172×440×423
質量	4.5kg	7.8kg

品番	標準価格
SE07013	¥ 49,000
SE07014	¥110,000

三連コロ

接続部分は角度自由、さらにいくつでも連結可能



仕様

品番	SE07011	SE07012
全長	460mm	580mm
全幅	160mm	160mm
ローラ大径	120mm	150mm
ローラ小径	40mm	50mm
ローラ幅	110mm	128mm
安全最大荷重	3.9kN	5.8kN
質量	6.5kg	12kg

品番	標準価格
SE07011	¥65,000
SE07012	¥79,000

吊り金車



SE37004



SE37005

通信ケーブル架渉用金車。把持部でつり線に取り付けることができ、フックは電柱などへの取り付けの際、回し掛けしたベルトに掛けて使用します。

品番	最大通過物径(mm)	安全最大荷重(kN)	質量(kg)	標準価格
SE37004	60	0.5	0.65	¥3,800
SE37005	100	1.0	1.7	¥9,000

ワンタッチ吊り金車



通信ケーブルや配電線の延線作業で、つり線にワンタッチで掛け外しができる金車です。

品番	最大通過物径(mm)	安全最大荷重(kN)	質量(kg)	標準価格
SE37006	60	1.0	0.65	¥5,500

ワンタッチ開閉式吊り金車

SE07015



0.75kg
■安全最大荷重
0.98kN

SE07016



1.6kg
■安全最大荷重
1.47kN

- アームはレバーで簡単にオープン。閉じればロックします。
- ベアリング入りローラ採用





品番	A	B	C	D	標準価格
SE07015	104	65	220	60	¥ 4,700
SE07016	148	104	298	100	¥12,000

中間ケーブル延線機

ケーブル敷設工事の力強い助っ人！

特長

1. キャタピラを使用
   両側のキャタピラで、幅広くしっかり挟み込むため、滑り・外れを起こしにくい。
2. 両側のキャタピラが、同じトルク・スピードで駆動する
   両側のキャタピラが駆動することにより、被覆を傷つけることが少ない。
3. 正転・逆転が可能
4. 速度調整が可能(別売ペンダントスイッチが必要)
5. 連動運転が可能(別売オプションが必要)

中間ケーブル延線機 送出能力200kgf

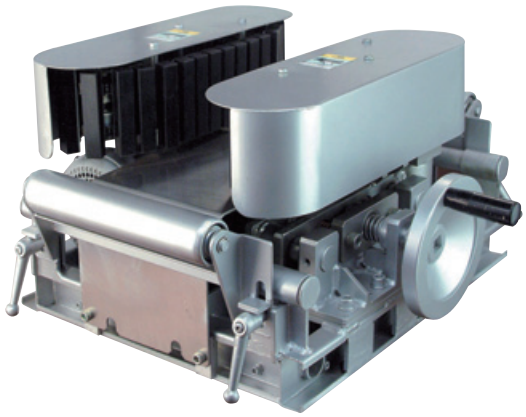

ケーブル外径φ120mmまで

品番	標準価格
SE56001	¥1,110,000

連結5台OK（電源供給は親機1台のみ）

仕様

適用ケーブル外径	φ0～φ120mm
敷設速度	5.7m/分(無負荷時)
操作用押しボタン	正転･逆転･停止の押しボタン付きペンダント方式
ケーブル送出能力	max.200kgf
所要動力	0.4kw
入力電圧	三相AC 200V ※オプションにて単相100V可能
自重	64kg(安全カバー及び操作用ペンダントを除く)
連動運転	max.5台(親機にのみ電源供給) ※オプションが必要です(連動プラグ、操作ボックス、ペンダント)

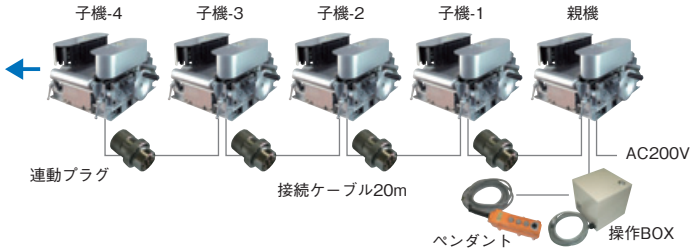

中間ケーブル延線機 送出能力60kgf

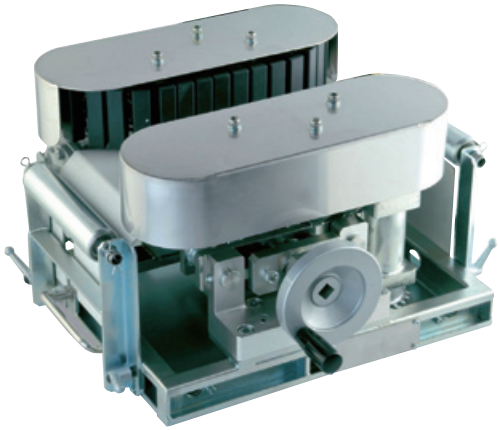

ケーブル外径φ60mmまで

品番	標準価格
SE56006	¥1,008,000

連結3台OK（電源供給は親機1台のみ）

仕様

適用ケーブル外径	φ0～φ60mm
敷設速度	7.0m/分(無負荷時)
操作用押しボタン	正転･逆転･停止の押しボタン付きペンダント方式
ケーブル送出能力	max.60kgf
所要動力	90W
入力電圧	三相AC 200V ※オプションにて単相100V可能
自重	29kg(安全カバー及び操作用ペンダントを除く)
連動運転	max.3台(親機にのみ電源供給) ※オプションが必要です(連動プラグ、操作ボックス、ペンダント)

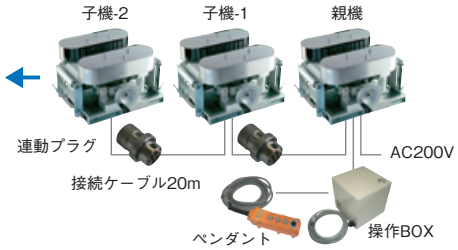

〈オプション〉

操作ボックス



品番	標準価格
SE56002 (SE56001用)	¥267,000
SE56007 (SE56006用)	¥267,000

ペンダントスイッチ

速度調整可能

操作ボックスを使用される際は、ペンダントスイッチが必要です。



品番	標準価格
SE56003 (SE56001用)	¥42,000
SE56008 (SE56006用)	¥42,000

接続ケーブル20m



品番	標準価格
SE56004 (SE56001用)	¥53,000
SE56009 (SE56006用)	¥53,000

連動プラグ



品番	標準価格
SE56005 (SE56001用)	¥14,000
SE56010 (SE56006用)	¥14,000

高圧ケーブルの接続処理作業用工具

安全・高品質　・熟練度は問わない品質確保のすぐれもの
　　・制約されたスペースでも楽々はぎとり
スピーディ！　・スピードアップでゆとりの作業

EMケーブルシースカッター

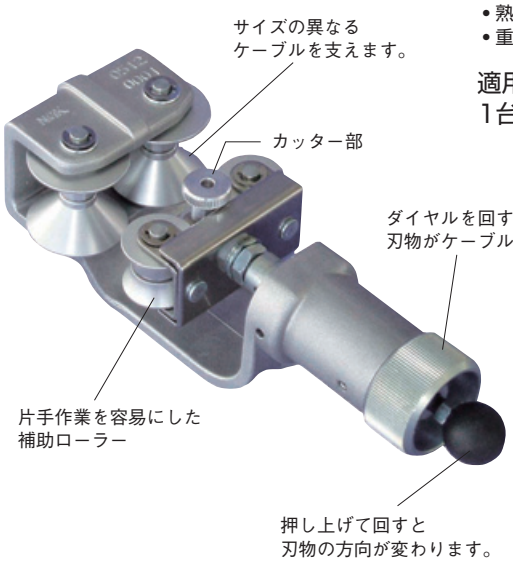

- 滑らかな動きで、円周・延長軸カットの2WAY方式
- 熟練度を問わないスピードカットで、作業品質を確保
- 重量720gで抜群なハンドリング性能を発揮

適用サイズ：22～200mm²
1台で円周カットと延長軸カットが兼用

品番	標準価格
SE52031	¥76,000


円周カット


延長軸カット


楽々シース剥ぎ取り

絶縁体カッター

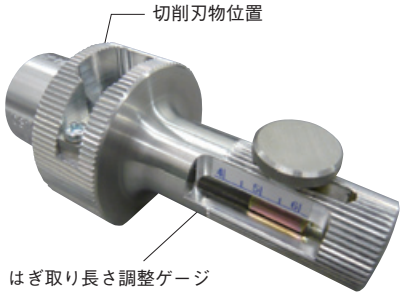

段むき用



鉛筆削り用

- 制約されたスペースでも楽々剥ぎ取り
- 熟練度を問わない品質確保のすぐれもの
- スピードアップでゆとりの作業

適用サイズ：38～325mm²

段むき

軽く押えて利き手で回します。
はぎ取った絶縁体切り出し幅が約4mm程度になるように押さえます。





段むき用替刃


段むき用の専用刃物です。
抜群な耐久性を確保しています。

鉛筆削り

段むきを行った後に行ないます。





鉛筆削り用替刃について


カッターナイフの交換刃物を使用します。3節を折って取り付けます。

絶縁体　段むきカッター

サイズ (mm²)	段むき用 品番	段むき用 標準価格	サイズ (mm²)	段むき用 品番	段むき用 標準価格
38	SE52011	¥43,000	200	SE52015	¥45,000
60	SE52012	¥43,000	250	SE52016	¥48,000
100	SE52013	¥45,000	325	SE52017	¥48,000
150	SE52014	¥45,000	替刃	SE52018	¥ 7,000

絶縁体　鉛筆削り用

サイズ (mm²)	鉛筆削り用 品番	鉛筆削り用 標準価格	サイズ (mm²)	鉛筆削り用 品番	鉛筆削り用 標準価格
38	SE52019	¥34,000	200	SE52023	¥38,000
60	SE52020	¥34,000	250	SE52024	¥42,000
100	SE52021	¥34,000	325	SE52025	¥42,000
150	SE52022	¥38,000			

※400mm²以上は受注生産にて承ります。

充電式ブラシレスハンマドリル

36Vより穴あけが速い!!
太径・デッキプレートも
高速穿孔。

穿孔スピード
No.1最速充電式
ハンマドリル
(2009年2月現在)



軽量 3.7kg
25.2Vだから軽い!!
片手でらくらく取り回し

- 高性能ブラシレスモーター搭載
  誤差±1%の精密回転数制御（PAT.P）により、常に一番パワーの出る回転数で穿孔。
- 過酷な現場を耐え抜く高耐久設計
  ハイパワーを生み出す打撃メカニズムを、独自技術を駆使して徹底強化。
  高速化・軽量化しても耐久性を犠牲にしない。
- LEDライト搭載
- 細径のビット折れを防ぐ弱打撃モード搭載
- 一回の充電で3分のショートアンカー約100本の大作業量
- カーボンブラシのメンテ不要なブラシレスモータ採用
- 防塵スイッチ搭載　スイッチに大電流が流れないので耐久性向上
- 握りやすく疲れにくい細径グリップ採用

仕様

チャック能力	SDSプラスシャンク用	モーター	ブラシレスDCモータ
電圧／容量	リチウムイオン電池25.2V/3.0Ah	外形寸法	332mm(L)×210mm(H)×82mm(W)
回転数	0～560回/分(弱モード)0～920回/分(通常モード)	質量	3.7kg(電池パック含む)
打撃数	0～2,860回/分(弱モード)0～4,700回/分(通常モード)	ライト	白色LED
能力	コンクリート：φ26mm 鉄工：φ13mm　木工：φ30mm	標準付属品	サイドハンドル・深さゲージ・取扱説明書・保証書・キャリングケース・電池パック2個・急速充電器

品番	標準価格
SE43031	¥145,000

リチウムイオン電池パック



- 25.2V　3.0Ah
- メモリ効果がなく継ぎ足し充電が可能

品番	標準価格
SE43032	¥29,000

リチウムイオン急速充電器



- 急速充電30分!!
- 電池の温度を検知し、それに応じた充電制御を実施

品番	標準価格
SE43033	¥15,000

交流式乾式静音ドリル(φ18)

低騒音・低振動・高速穿孔で快適作業を実現!!

静音　打撃機構を使わず、ダイヤモンドビットの回転だけで穿孔。
高速　ハンマドリル同等の穿孔スピード。
乾式　水を使わない。水による汚れや給水装置の持ち運びなし。



打撃をしない!!

静音モード　約50dBの低騒音

高速8,000回転
(通常のハンマドリルは1,000回転/分前後)

高速モード　ハンマドリル同等の高速穿孔

品番	標準価格
SE43034	¥128,000

乾式静音ドリル専用ビットセット

品番	刃先径(mm)	標準価格
SE43035	10.0	¥ 9,800
SE43036	10.5	¥ 9,800
SE43037	12.0	¥11,200
SE43038	12.5	¥11,200
SE43039	12.7	¥11,200
SE43040	14.5	¥12,500
SE43041	16.5	¥13,900
SE43042	18.0	¥15,300

ハイパワーコードレスインパクトドライバー

リチウムイオン電池搭載

- 新開発eモーター（ブラシレスモーター）搭載！



コードレス 14.4v

最大トルク 160N・m

品番	標準価格
SE26013	¥59,000

3.0Ahリチウムイオン電池(冷却対応)

ブレーキ付　無段変速　正逆転可能　ケース付　ライト付　樹脂ボディ

仕様

締付能力(mm)	普通ボルト	M5～M14	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	強	0～3,200
	高力ボルト	M5～M12		中	0～2,400
	小ねじ	M4～M8		弱2	0～1,500
六角軸二面幅		6.35mm		弱1	0～600
最大トルク N·m{kgf·cm}		160{1,630}	質量		1.3kg
			蓄電池		14.4V リチウムイオン電池
回転数 min⁻¹{回/分}	強	0～2,600	標準付属品		充電器(冷却機能付)、予備電池、NO.2プラスビット、ケース
	中	0～2,000			
	弱2	0～1,200			
	弱1	0～500			

バッテリー共用可能

コードレスディスクグラインダー



- 軽量コンパクトボディ！
- 切断作業もこなす強力パワー！
- 電池残量表示付！
- 作業量：φ10mm鉄筋の切断約23本（1充電）
- 3.0Ahリチウムイオン電池（冷却対応）

コードレス 14.4v

スピンドルロック付　サイドハンドル両側取付可　樹脂ボディ　集じん機取付可

仕様

トイシ寸法(標準付属品)外径×厚さ×穴径	100mm×4mm×15mm
回転数	9,300min⁻¹{回/分}
質量	1.9kg
蓄電池	14.4V リチウムイオン電池
標準付属品	レジノイドトイシ、充電器(冷却機能付)、スパナ、ケース
トイシ取付けシャフト寸法径(ねじピッチ)×長さ	10(1.5)mm×10mm

品番	標準価格
SE26008	¥41,000

コードレス全ネジカッター



- 切断回数大幅アップ！
- 長寿命カッターと簡易全ねじガイドによりW3/8軟鋼切断10,000回！(上手に使って20,000回)
- 1充電カット740本(W3/8軟鋼)
- 軽量ボディ！2.9kg！
- 3.0Ahリチウムイオン電池（冷却対応）

コードレス 14.4v

ブレーキ付　ケース付　樹脂ボディ

仕様

切断能力(mm)	全ねじW3/8(軟鋼・ステンレス)
ストローク数min⁻¹{回/分}	30
切断時間{秒}	2.3
質量	2.9kg
蓄電池	14.4V リチウムイオン電池
標準付属品	六角棒スパナ、充電器(冷却機能付)、ケース、W3/8カッター

品番	標準価格
SE26009	¥88,000

コードレスロータリハンマドリル

コンクリート16mm
2モード切替
SDSプラスシャンク

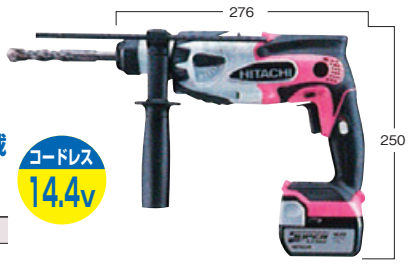

- コンパクトボディ！打撃力切替機構で最適穴あけ！
- 作業量：φ8.5×60L　30個(1充電)
- 3.0Ahリチウムイオン電池(冷却対応)
- 急速充電器(冷却機能付)　・予備電池・ケース付

リチウムイオン電池搭載

コードレス 14.4v

品番	標準価格
SE26012	¥69,000

仕様

能力(mm)	コンクリート	3.4～16	質量	2.1kg
	鉄工	13	蓄電池	14.4V リチウムイオン電池
	木工	18	標準付属品	充電器(冷却機能付)、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース、予備電池
回転数 min⁻¹{回/分}	SAVEモード	0～750		
	POWERモード	0～1,500		
全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	SAVEモード	0～3,100		
	POWERモード	0～6,200		

コードレスインパクトドライバー

本格プロ仕様の
リチウムイオン電池(保護回路付)搭載



1.5Ahリチウムイオン電池・急速充電器・予備電池・No2.プラスビット・ケース付

コードレス 10.8v

品番	標準価格
SE26011	¥41,500

仕様

締付能力(mm)	普通ボルト：M5～M12 高力ボルト：M5～M10 小ねじ：M4～M8
六角軸二面幅(mm)	6.35
最大トルク(N·m{kgf·cm})	105{1,070}
質量(kg)	1.0

コードレスセーバソー

バッテリー共用可能



- 軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載！
- 作業に便利なLEDライト付
- 電池残量警告ランプ付
- 細軸ハンドル

1.5Ahリチウムイオン電池・充電器・ブレード(鉄工用、木工用各1本)・六角棒スパナ・ケース付

コードレス 10.8v

品番	標準価格
SE26010	¥35,000

仕様

切断能力(mm)		パイプ：45 木材：50 軟鋼材：4
ストローク	数(min⁻¹{回/分})	0～2,700
	量(mm)	13
質量(kg)		1.2

コードレスドライバドリル(リチウムイオン電池)

コードレス 3.6v

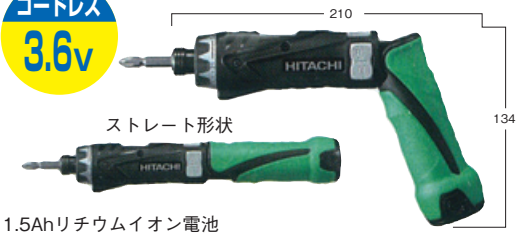

1.5Ahリチウムイオン電池
急速充電器・予備電池・ケース付

品番	標準価格
SE26015	¥27,000

最大トルク 5N・m

- ストレート形←→ピストル形に変更可能！
- 安心の電池多動保護回路内蔵！

仕様

能力 mm	(ねじ締付け)木ねじ：φ3.8×38L 機械ねじ：M5 (穴あけ)　鉄工：5
最大トルク N·m{kgf·cm}	低速：5{51}　高速：1.5{15}
トルクレンジ N·m{kgf·cm}	[21段]　0.3～2.9{3～30}
回転数 min⁻¹{回/分}	低速：200　高速：600

取付チャック	六角軸二面幅6.35
質量	0.45kg
蓄電池	3.6V リチウムイオン電池
標準付属品	充電器·NO.2プラスビット·予備電池·ケース

高圧洗浄機



SE48005



SE48003

ターボノズルランス使用

品番	標準価格
SE48005	¥32,000
SE48003	¥48,000

※ノズル類・コード類は全て本体に収納または引っ掛ける事ができます。

- 玄関ポーチやブロック塀のがんこな汚れを洗浄できるターボノズルランスが標準装備
- 洗剤噴射が楽にできる洗剤噴射ノズル付
- 耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプ
- オートストップシステム採用



仕様

	SE48005	SE48003
吐出圧	8.5MPa	8.8MPa
水量	6L/min	
許容水温	40℃	
ポンプ形式	3連プランジャ	
電源	単相100V	
電流	14A	14.5A
消費電力	1,400W	
サイズ	長さ268×幅261×高さ525mm	長さ260×幅360×高さ830mm
質量	6.2kg	6.8kg
コード	5.0m	
絶縁方式	2重絶縁	
付属品	ガン(高圧ホース6m付)·バリアブルノズルランス·ターボノズルランス·洗剤噴射ノズル·吸水コネクタ·ワンタッチジョイント·ノズルクリーナービン·吸水ホース(3m)·ホースバンド	バリアブルノズルランス·ターボノズルランス·洗剤噴射ノズル·ガン(高圧ホース8m付)·ワンタッチジョイント·ノズルクリーナービン·吸水ホース(3m)·吸水コネクタ·ホースバンド·高圧ホース掛け·ガンホルダ·ホース掛け

充電式小型レシプロソー

電気・水道・設備工事、リフォーム・解体工事などに

特長

- 小回りがきく、圧倒的な使いやすさ
  ブレードと同軸方向にグリップ（握り部）があるので、使い慣れた手ノコの感覚で扱えます。
- 電池ポジション
  連続作業時の腕への負担を軽減した重心位置
- 暗所での認識性が高い3灯式LEDライト

14.4v リチウムイオン電池



軽天の切断



塩ビ管の切断



品番	標準価格
SE48006	¥87,600

仕様

切断能力	塩ビパイプ(mm)	120
	木材(mm)	55
	軟鋼材(mm)	3.5
ストローク数(min⁻¹)		0～5,000
ストローク量(mm)		10
本体寸法(mm)		W83×D350×H128
質量(kg)		1.8
付属品		長尺立て刃250mm、電池パック(リチウムイオン14.4V 3000mAh)、充電器、六角棒レンチ、キャリングケース

コードレスチップソー切断機

のこ刃径125mm
切断能力φ40mm

コードレス 14.4v



- ハンディタイプでも使用可能、一台二役で用途倍増！
- 高性能モーター搭載により、一充電あたりの作業量アップ！
- ワンタッチバイス装置付きで作業性向上！

3.0Ahリチウムイオン電池
(冷却対応)
急速充電器(冷却機能付)
チップソー付

品番	標準価格
SE26014	¥70,000

最大切断能力

	直角切断	45°切断
丸パイプ ○	φ40mm	φ40mm
角パイプ □	40mm	30×40mm
アングル L	40×40mm	30×30mm

仕様

回転数	3,600min⁻¹{回/分}
充電器	22分(冷却機能付)
蓄電池	電圧：14.4V(冷却対応)
本体質量	6.3kg
付属品	チップソー(本体装着)、充電器(冷却装置付)、六角棒スパナ(4･5mm)保護メガネ、サブベース、チューブ

小型高速チップソー切断機

ステンレス切断可能
高耐久設計



専用(火花)ケース付

品番	標準価格
SE38020	¥42,000

○用途
アングル・ハンガーレール・各種軽量材・ライニング管・チャネル鋼・各種形鋼・アルミサッシ・デッキプレート・電線管・各種パイプ・寸切ボルト・金属サイディング等の切断

- 定置式切断機の新サイズ165mm。
- 50×50mmアングル角パイプまで切断でき、大変便利なハンディタイプ機です。
- 材料の装着が速くできるワンタッチバイスを採用。
- 小型・軽量（4.5kg）
- 専用鉄工用チップソー：
  P174参照 SE38008

最大切断能力

	直角切断	45°切断
丸パイプ ○	φ52mm	φ40mm
角パイプ □	45×45mm	40×40mm
アングル L	50×50mm 厚み6mm	40×40mm

仕様

使用電気	単相交流50/60Hz 100V
全負荷電流	4.5A
消費電力	430W
無負荷回転数	8,000min⁻¹
電動機	直巻整流子電動機
使用チップソー寸法	165×1.6×22mm
本体質量	4.5kg
付属品	サーメットチップソー SE38008 1枚／保護メガネ 1個／刃物取り換え用スパナ 1丁

防塵カッター(鉄工用)

刃物寿命約3倍※1,2
集塵率95%※2

※1 旧タイプ比較
※2 切断条件：フラットバー鋼材
（厚さ12mm、幅100mm）、約1400カット



- キレイな切断面！
  焼けない、溶けない、バリが出ない。
- LEDライト付
- 強力1,300Wモーター

LED ライト付



開閉が楽な
大型ダストカバーノブ



品番	標準価格
SE17011	¥70,000

仕様

刃物サイズ(鉄工用チップソー)	外径180×内径20mm
最大切込深さ	60mm
外形寸法	325×272×267mm
質量	4.3kg

チップソーカッター(鉄工用)

単相100V



- 低コスト切断。アングル材1000カット実現！
- 砥石使用も可能。
- ワンタッチバイス
- 鉄工用チップソー付
- 電気ブレーキ付き

品番	標準価格
SE17005	¥75,000

仕様

最大切断能力 mm	○パイプ 90°：φ115.0
	□パイプ 90°：90×90 45°：80×80
	□矩形 90°：115×70
刃物サイズ(鉄工用チップソー)	外径308×内径25.4mm
外形寸法	565×293×321mm
質量	17.5kg

チップソー切断機



- 中速回転型　回転速度：2600min^{-1}
- 角パイプを斜めにロックできるので、通常切断の3倍長持ち。

メタルロック



最大切断能力

丸パイプ ○	90°	φ115mm
角パイプ □	90°	100×100mm
	45°	80×80mm
矩形 ▭	90°	115×70mm

メタルロック使用時の角パイプの最大切断能力

	90°	60×60mm
	90°	150×50mm

仕様

電源／周波数	50/60Hz 100V
電流	15A
消費電力	1,400W
回転速度	2.600min^{-1}
コード	4.0m
使用チップソー寸法	310×2.0×25.4mm
本体寸法	長570×幅290×高590mm
本体質量	16.3kg
標準付属品	鉄工用チップソー　1枚／メタルロック　1ヶ／スパナ　1丁

品番	標準価格
SE38009	¥61,950

ロータリーバンドソー（ハンディタイプ）

パイプ外径120mm

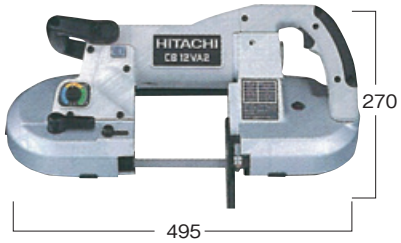

- 帯のこの寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用！
- 材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能！
- 二重絶縁
- LEDライト付

能力

	能力（幅×高さ）
丸パイプ ○	φ120mm
角パイプ □	□120mm
H形鋼 H	—
丸棒 ●	φ30mm

仕様

電源	単相100V
電流	3.5A
出力	340W（消費電力）
のこ刃周速	0.4～1.3m/s{25～80m/分}
バイス方式	—
質量	6.4kg
コード	2心・2.5m
標準付属品	帯のこNo.2（合金18山）（1本）

品番	標準価格
SE26004	¥74,000

帯のこ刃寸法：周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm

ロータリーバンドソー（定置スタンド・ハンディ使用兼用）

パイプ外径115mm

（定置スタンド使用時）

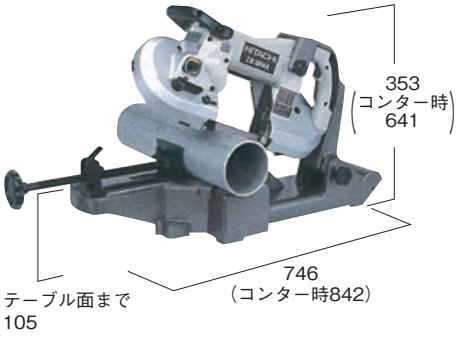

- 持ち運びやすい軽量アルミベース採用！
- 切断荷重4段階切替えで切断精度向上！
- 定置スタンドでコンター（タテ）作業可能！
- 材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能！

能力

	切断角度	能力（幅×高さ）
丸パイプ ○	0°	φ115mm
	45°	φ50mm
角パイプ □	0°	□100mm
	45°	□50mm
H形鋼 H	—	—
	—	—
丸棒 ●	0°	φ30mm
	45°	φ30mm

仕様

電源	単相100V
電流	3.5A
出力	340W（消費電力）
のこ刃周速	0.4～1.3m/s{25～80m/分}
バイス方式	平バイス（0°～45°可能）（コンターあり）
質量	21kg
コード	2心・2.5m
標準付属品	帯のこNo.2（合金18山）（1本）、六角棒スパナ（4・8mm）、コンターテーブル、バイスガイド、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダー

品番	標準価格
SE26005	¥124,000

帯のこ刃寸法：周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm

バンドソー

単相100V



- コンパクトサイズで1ランク上の切断能力！
- コンター機能付（突き切り、簡易角度切りに便利!）
- ワンタッチバイス

仕様

最大切断能力 mm	○パイプ 90°：φ120　45°：φ40
	□パイプ 90°：105　45°：35
	▭矩形 90°：120×70　100×115 45°：35×45
外形寸法	615×260×355mm
質量	22kg

品番	標準価格
SE17004	¥198,000

ダイヤモンドコアビット



●仕様
- 薄刃1本物
- 取付ネジ径：M27ネジ
- スパナがかり：4面
- 有効長：250mm（呼径14.5,16mmは200mm、呼径106mmは300mm）
- 適用機種：SE16001,16002,16003
- 呼径100mm以上のビットにはカントレタイプ採用。
- 呼径56mmのビットは内径50mm、呼径106mmのビットは内径100mmのテスト用コア採取（テストピース）サイズです。

（mm）

品番	サイズ呼径（外径）	標準価格
SE16011	14.5	￥17,500
SE16012	16	￥17,500
SE16013	19	￥18,500
SE16014	20	￥18,500
SE16015	22	￥21,500
SE16016	23	￥21,500
SE16017	24	￥21,500
SE16018	25	￥23,500

品番	サイズ呼径（外径）	標準価格
SE16020	28	￥17,000
SE16021	32	￥18,500
SE16022	40	￥21,000
SE16023	52	￥25,500
SE16024	56	￥28,000
SE16025	65	￥30,000
SE16026	70	￥33,000
SE16027	75	￥34,000

品番	サイズ呼径（外径）	標準価格
SE16028	80	￥37,000
SE16029	90	￥40,000
SE16030	100	￥44,000
SE16031	106	￥49,000
SE16032	110	￥49,000
SE16033	120	￥55,000
SE16034	130	￥61,000
SE16035	140	￥80,000

品番	サイズ呼径（外径）	標準価格
SE16036	150	￥70,000
SE16037	160	￥80,000
SE16038	170	￥88,000
SE16039	180	￥95,000

ダイヤモンドコアドリル

●機能
- クラッチ機能内蔵
- ワンタッチハンドル
- 収納ケース付
- 簡易防雨構造モーター
- 二重絶縁
- M27ネジ
- 新自在リング
- 支柱角50（SE16001は40）
- サーキットプロテクター内蔵
- 新排水処理部品
- 変速機構（SE16003のみ）

〈用途〉冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ



SE16001
最大ビット径：φ120mm



SE16002
最大ビット径：φ160mm



SE16003
最大ビット径：φ180mm

品番	標準価格
SE16001（φ120mm）	¥150,000
SE16002（φ160mm）	¥208,000
SE16003（φ180mm）	¥255,000

仕様

機種名	SE16001	SE16002	SE16003
最大穿孔能力	120mm	160mm	180mm
全高	564mm	606mm	606mm
ベース横幅	119mm	146mm	146mm
ベース奥行	154mm	205mm	205mm
全ストローク	335mm	348mm	348mm
モーター込質量	8.1kg	12.3kg	13.3kg
搭載モーター名	R1011	R1511	R1521
電源・電圧	単相100V※		
周波数	50/60Hz		
無負荷回転数	1000min-1	850min-1	1000/700min-1
消費電力	1100W	1500W	1500W
最大入力	1650W	2250W	2250W

※異電圧モーター仕様もご用意しております。

●ダイヤモンドコアビットは別売です。上記SE16011～SE16039よりお選びください。

ポリクリックシステム

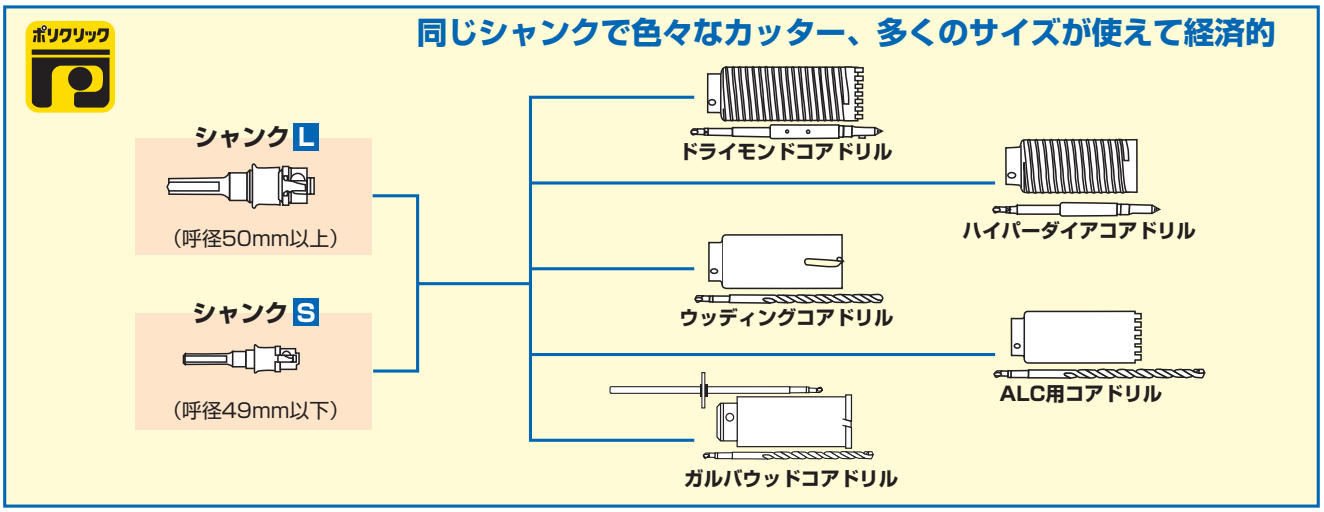

ドライモンドコアドリル

ポリクリック

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能に。



○用途
- エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。
- 鉄筋（φ12位）コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
- 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。

●仕様
- 刃先径：φ25～220mm
- 有効長：150mm（カッター長180mm）
- チャックサイズ
  - ・Sシャンク：10mm（φ25～45）
  - ・Lシャンク：13mm（φ50～220）
- 適合電動機：電気ドリル（回転専用でお使い下さい。）

適合材
鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管

穿孔可能材
人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、押し出し成型セメント

刃先径D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
25	SE47011	SE47051	￥38,160
29	SE47012	SE47052	￥38,160
32	SE47013	SE47053	￥38,160
35	SE47014	SE47054	￥38,160
38	SE47015	SE47055	￥38,160
45	SE47016	SE47056	￥38,160
50	SE47017	SE47057	￥43,720
55	SE47018	SE47058	￥43,720
60	SE47019	SE47059	￥44,920
65	SE47020	SE47060	￥46,420
70	SE47021	SE47061	￥48,220

刃先径D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
75	SE47022	SE47062	￥51,520
80	SE47023	SE47063	￥54,820
85	SE47024	SE47064	￥57,820
90	SE47025	SE47065	￥59,920
95	SE47026	SE47066	￥64,420
100	SE47027	SE47067	￥67,420
105	SE47028	SE47068	￥70,420
110	SE47029	SE47069	￥73,420
115	SE47030	SE47070	￥76,420
120	SE47031	SE47071	￥79,420
125	SE47032	SE47072	￥80,920

刃先径D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
130	SE47033	SE47073	￥ 80,920
150※	SE47034	SE47074	￥ 88,420
155	SE47035	SE47075	￥ 95,920
160	SE47036	SE47076	￥ 95,920
165	SE47037	SE47077	￥ 98,920
170※	SE47038	SE47078	￥ 98,920
180	SE47039	SE47079	￥105,100
200※	SE47040	SE47080	￥116,920
210	SE47041	SE47081	￥122,920
220※	SE47042	SE47082	￥128,920

※ヒューム管用サイズです。

ハイパーダイヤコアドリル

ポリクリック

ダイヤ刃採用でブロック・モルタルや断熱材入りの複合壁等の穴あけもOK！



- 大粒デルタ配列と外周ねじでALC・ダクト類木質系材料もOK。

●仕様
- 刃先径：φ25～220mm
- 有効長：130mm（カッター長160mm）
- チャックサイズ・Sシャンク：10mm（φ22～45）
  - ・Lシャンク：13mm（φ50～220）
- 適合電動機：電気ドリル（回転専用でお使い下さい。）

適合材
窯業系サイディングボード（断熱材含む）、人造大理石、塩ビ管、軽天

穿孔可能材
金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ

※カッターの性能を発揮する為、各被削材に合った、センタードリル・センターピンをご使用下さい。

刃先径D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
25	SE47151	SE47191	￥26,340
29	SE47152	SE47192	￥26,340
32	SE47153	SE47193	￥26,340
35	SE47154	SE47194	￥26,340
38	SE47155	SE47195	￥26,340
45	SE47156	SE47196	￥26,340
50	SE47157	SE47197	￥30,940
55	SE47158	SE47198	￥30,940
60	SE47159	SE47199	￥31,540
65	SE47160	SE47200	￥31,900
70	SE47161	SE47201	￥33,580

刃先径D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
75	SE47162	SE47202	￥34,420
80	SE47163	SE47203	￥35,260
85	SE47164	SE47204	￥36,100
90	SE47165	SE47205	￥37,780
95	SE47166	SE47206	￥38,620
100	SE47167	SE47207	￥40,300
105	SE47168	SE47208	￥41,620
110	SE47169	SE47209	￥41,980
115	SE47170	SE47210	￥43,420
120	SE47171	SE47211	￥44,860
125	SE47172	SE47212	￥47,740

刃先径D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
130	SE47173	SE47213	￥50,620
140	SE47174	SE47214	￥52,300
150	SE47175	SE47215	￥55,300
155	SE47176	SE47216	￥56,500
160	SE47177	SE47217	￥56,500
165	SE47178	SE47218	￥61,540
170	SE47179	SE47219	￥61,540
200	SE47180	SE47220	￥81,100
210	SE47181	SE47221	￥92,020
220	SE47182	SE47222	￥95,980

ALC用コアドリル

ポリクリック

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋をらくらく切断します。



○用途
- ALCと鉄筋を安全にらくらく切断します。

●仕様
- 刃先径：φ22～220mm
- 有効長：標準タイプ130mm(カッター長160mm)
- チャックサイズ・Sシャンク：10mm(φ22～45)
  ・Lシャンク：13mm(φ50～220)
- 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)

適合材
ALC

穿孔可能材
塩ビ管、窯業系サイディングボード

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
22	SE47231	SE47271	￥18,780
25	SE47232	SE47272	￥18,780
29	SE47233	SE47273	￥18,780
32	SE47234	SE47274	￥18,780
35	SE47235	SE47275	￥18,780
38	SE47236	SE47276	￥18,780
45	SE47237	SE47277	￥18,780
50	SE47238	SE47278	￥23,260
55	SE47239	SE47279	￥23,260
60	SE47240	SE47280	￥23,740
65	SE47241	SE47281	￥23,980
70	SE47242	SE47282	￥25,180
75	SE47243	SE47283	￥25,780
80	SE47244	SE47284	￥26,380
85	SE47245	SE47285	￥26,980
90	SE47246	SE47286	￥28,180
95	SE47247	SE47287	￥28,780

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
100	SE47248	SE47288	￥29,980
105	SE47249	SE47289	￥30,940
110	SE47250	SE47290	￥31,180
115	SE47251	SE47291	￥32,260
120	SE47252	SE47292	￥33,220
125	SE47253	SE47293	￥37,300
130	SE47254	SE47294	￥37,300
140	SE47255	SE47295	￥38,500
150	SE47256	SE47296	￥40,660
155	SE47257	SE47297	￥41,500
160	SE47258	SE47298	￥41,500
165	SE47259	SE47299	￥45,100
170	SE47260	SE47300	￥45,100
180	SE47261	SE47301	￥47,500
200	SE47262	SE47302	￥59,140
210	SE47263	SE47303	￥66,940
220	SE47264	SE47304	￥69,700

ウッディングコアドリル

ポリクリック

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。



○用途
- 金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。
- 独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。

●仕様
- 刃先径：φ22～220mm
- 有効長：標準タイプ130mm(カッター長160mm)
- チャックサイズ・Sシャンク：10mm(φ22～45)
  ・Lシャンク：13mm(φ50～220)
- 適合電動機：電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)

適合材
木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP

穿孔可能材
塩ビ管

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
22	SE47311	SE47351	￥16,380
25	SE47312	SE47352	￥16,380
29	SE47313	SE47353	￥16,380
32	SE47314	SE47354	￥16,380
35	SE47315	SE47355	￥16,380
38	SE47316	SE47356	￥16,380
45	SE47317	SE47357	￥17,700
50	SE47318	SE47358	￥22,300
55	SE47319	SE47359	￥23,140
60	SE47320	SE47360	￥23,380
65	SE47321	SE47361	￥23,860
70	SE47322	SE47362	￥25,300
75	SE47323	SE47363	￥25,780
80	SE47324	SE47364	￥26,020
85	SE47325	SE47365	￥27,940
90	SE47326	SE47366	￥28,540
95	SE47327	SE47367	￥29,140

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
100	SE47328	SE47368	￥30,340
105	SE47329	SE47369	￥30,940
110	SE47330	SE47370	￥31,540
115	SE47331	SE47371	￥32,380
120	SE47332	SE47372	￥33,040
125	SE47333	SE47373	￥35,600
130	SE47334	SE47374	￥38,140
140	SE47335	SE47375	￥39,340
150	SE47336	SE47376	￥39,940
155	SE47337	SE47377	￥40,540
160	SE47338	SE47378	￥40,540
165	SE47339	SE47379	￥42,640
170	SE47340	SE47380	￥42,640
180	SE47341	SE47381	￥44,740
200	SE47342	SE47382	￥56,140
210	SE47343	SE47383	￥61,420
220	SE47344	SE47384	￥66,640

ガルバウッドコアドリル

ポリクリック

難削材のガルバリウム鋼鈑も楽々穿孔！
130mmまでの木材へ一発貫通が可能！



ガルバリウム鋼鈑等の金属サイディングへの穴あけ時にハイスセンタードリルを使用するとセンタードリル穴が大きくなりカッターの食いつきが悪くなる場合があります。その場合、先にセンタードリル穴だけをあけた後に、「ガルバウッド用ガイドバー」を使用して穴あけをして下さい。

品名	品番	標準価格
ガイドバー	SE47498	￥1,270

■各種ガルバリウム鋼板を使用した金属サイディング



ガルバリウム鋼板は「新日本製鉄株式会社」「日鉄住金鋼板株式会社」の登録商標です。

お手持ちのポリクリックシャンクが使えます。
- 独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
- 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
- 釘が噛み込まず、安全に切断。
- 複合材や重ね板も一発で貫通。

○用途
ガルバリウム鋼鈑、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング（硬質窯業系サイディングは不可、ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。）

●仕様
- 刃先径：φ65～160
- 有効長：130mm（カッター長160mm）
- チャックサイズ：
  Sシャンク：10mm（φ25～45）
  Lシャンク：13mm（φ50～）
- 適合電動機：電気ドリル（回転専用でお使い下さい）

適合材
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、プラ排水マス、塩ビ管、FRP、スパイラルダクト

穿孔可能材
ALC、日本壁、軽天、アルミ

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
25	SE47535	SE47550	￥21,000
29	SE47536	SE47551	￥21,000
32	SE47537	SE47552	￥21,000
35	SE47538	SE47553	￥21,000
38	SE47539	SE47554	￥21,000
45	SE47540	SE47555	￥22,000
50	SE47541	SE47556	￥28,000
55	SE47542	SE47557	￥29,000
60	SE47543	SE47558	￥32,000
65	SE47481	SE47491	￥32,700
70	SE47482	SE47492	￥33,670

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	品番(SDS)	標準価格
75	SE47483	SE47493	￥34,890
80	SE47484	SE47494	￥36,700
110	SE47485	SE47495	￥47,000
120	SE47486	SE47496	￥50,640
160	SE47487	SE47497	￥59,730
165	SE47544	SE47559	￥61,000
170	SE47545	SE47560	￥61,000
180	SE47546	SE47561	￥72,000
200	SE47547	SE47562	￥79,000
210	SE47548	SE47563	￥90,000
220	SE47549	SE47564	￥94,000

カッター

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	標準価格
250	SE47565	￥160,000
260	SE47566	￥160,000

刃先径 D(mm)	品番(ストレート)	標準価格
300	SE47567	￥200,000
310	SE47568	￥200,000

※φ250以上のカッターをご使用の場合、ポリクリックXシャンクSDSプラス（SE47570）又はポリクリックXシャンクSDS-max回転モード（SE47571）をご使用下さい。
※セットは用意していません。
XシャンクSDSプラス（SE47570）又はSDS-max回転モード ＋ センタードリル又はセンターピンを別途お買い求め下さい

ガルバウッドコア用センタードリル（ハイス）

品番	用途	標準価格
SE47569	ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質材料にポリクリックガイドバー付	￥4,200

シャンク（φ250以上対応シャンク）

品名	品番	用途	標準価格
ポリクリックXシャンクSDSプラス	SE47570	SDSプラスシャンクφ50～310	￥10,500
ポリクリックXシャンクSDS-max回転	SE47571	SDSmaxプラスシャンクφ50～310（推奨φ120以上）	￥16,000

※Xシャンクはストレートはありません　※Xシャンクは刃先径φ50～310迄使用可能です。
※「XシャンクSDS-max回転」はハンマーモードでご使用になっても、打撃・ハンマーはかかりません

充電ドライバードリル

ポリクリック

モルタル用　充電ドライバー、充電インパクトで、ブロック・モルタルに穿孔が可能

○用途
- ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
- 充電インパクトドリルで使用可能。一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。
- 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。

●仕様
- 刃先径：φ3.0～6.5mm
- 全長：90mm（φ3.0～3.5mm）
  95mm（φ3.8～5.0mm）
  110mm（φ5.5～6.5mm）
- 有効長：42mm（φ3.0～3.5mm）
  50mm（φ3.8～5.0mm）
  65mm（φ5.5～6.5mm）
- 適合電動機：充電ドライバー、充電インパクト、電気ドリル（回転専用でお使い下さい。）



タイル用　特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現！

○用途
- タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。
※タイルの硬さ（磁器タイル等）によっては著しく性能が落ちる場合があります。
- 充電インパクトドリルで使用可能。
- 特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。
- 刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。
- 水使用で切削性、耐久性はさらに向上。

●仕様
- 刃先径：φ3.0～6.5mm
- 全長：90mm（φ3.0～3.5mm）
  95mm（φ3.8～5.0mm）
  110mm（φ5.5～6.5mm）
- 有効長：42mm（φ3.0～3.5mm）
  50mm（φ3.8～5.0mm）
  65mm（φ5.5～6.5mm）
- 適合電動機：充電ドライバー、充電インパクト、電気ドリル（回転専用でお使い下さい。）



刃先径 D(mm)	品番	全長L(mm)	有効ℓ(mm)	標準価格
3.0	SE47501	90	42	￥1,150
3.2	SE47502			
3.4	SE47503			
3.5	SE47504			
3.8	SE47505	95	50	￥1,210
4.0	SE47506			
4.3	SE47507			
4.5	SE47508			
4.8	SE47509			
5.0	SE47510			
5.5	SE47511	110	65	￥1,360
6.0	SE47512			
6.4	SE47513			
6.5	SE47514			

刃先径 D(mm)	品番	全長L(mm)	有効ℓ(mm)	標準価格
3.0	SE47521	90	42	￥1,390
3.2	SE47522			
3.4	SE47523			
3.5	SE47524			
3.8	SE47525	95	50	
4.0	SE47526			
4.3	SE47527			
4.5	SE47528			
4.8	SE47529			
5.0	SE47530			￥1,460
5.5	SE47531	110	65	
6.0	SE47532			￥1,640
6.4	SE47533			
6.5	SE47534			

デルタゴンビットSDS-プラス

3枚刃採用により性能が更にアップ！

SDS-plus
Lizenz BOSCH
SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。

○用途
- コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート＋コンクリート等への穴あけ作業に。
- 適合電動機：軽量型ハンマードリル

- 対鉄筋性能が向上
- デッキプレートを貫通
- 真円に近い穴あけを実現
- 位置決め性能向上
- デルタ軸を採用(小径)
- 3条ねじ形状を採用
- 少ない外径摩耗

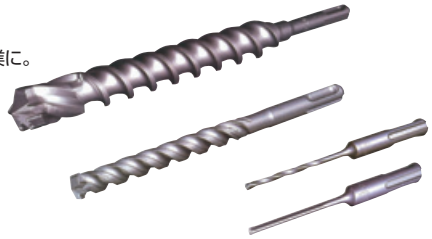

デルタゴンビット SDS-プラス

全長116mm(有効長50mm)

刃先径D(mm)	品番	刃数	デルタ軸	標準価格
3.2	SE47091	3	○	¥ 1,300
3.4	SE47092		○	
3.5	SE47093		○	
3.8	SE47094		○	
4.0	SE47095		○	
4.3	SE47096		○	
4.5	SE47097		○	
4.8	SE47098		○	
5.0	SE47099		○	¥ 1,350
5.2	SE47100		○	
5.5	SE47101		○	
6.0	SE47102		○	¥ 1,400
6.4	SE47103			
8.0	SE47441			¥ 1,500
8.5	SE47442			¥ 1,700
10.0	SE47443			¥ 1,800
10.5	SE47444			
12.0	SE47445			¥ 1,850
12.5	SE47446			

全長166mm(有効長100mm)

刃先径D(mm)	品番	刃数	デルタ軸	標準価格
3.4	SE47104	3		¥ 1,400
3.5	SE47105			
3.8	SE47106			
4.3	SE47107			
4.5	SE47108			
4.8	SE47109			
5.0	SE47110			
5.1	SE47111			
5.2	SE47112			
5.3	SE47113			
5.4	SE47114			
5.5	SE47115			
6.0	SE47116			¥ 1,500
6.4	SE47117			
6.5	SE47118			
7.0	SE47119			
7.2	SE47120			¥ 1,550
7.5	SE47121			
8.0	SE47122			
8.5	SE47123			¥ 1,750
8.7	SE47124			
9.0	SE47125			
9.5	SE47126			¥ 1,850
10.0	SE47127			
10.5	SE47128			
11.0	SE47129			
12.0	SE47130			¥ 1,900
12.5	SE47131			
12.7	SE47132			¥ 2,050
13.0	SE47133			
13.5	SE47134			
14.0	SE47135			¥ 2,300
14.3	SE47136			¥ 2,400
14.5	SE47137			¥ 2,700
15.0	SE47138			¥ 2,900
16.0	SE47139			¥ 3,200
16.5	SE47140			
17.0	SE47141			¥ 3,500
17.5	SE47142			
18.0	SE47143			¥ 3,750
19.0	SE47144			¥ 3,930
20.0	SE47145			¥ 4,400

デルタゴンビット SDS-プラス(ロング用)

全長216mm(有効長150mm)

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
4.5	SE47391	3	¥ 2,200
5.0	SE47392		
5.3	SE47393		
5.5	SE47394		¥ 2,350
6.0	SE47395		
6.4	SE47434		
7.0	SE47396		
8.0	SE47397		¥ 2,400
8.5	SE47398		
9.0	SE47399		¥ 2,750
10.0	SE47435		
10.5	SE47436		¥ 3,150
12.0	SE47437		¥ 3,450
12.5	SE47438		¥ 3,650
12.7	SE47439		
14.0	SE47447		¥ 4,100
14.5	SE47448		¥ 4,200
15.0	SE47401		¥ 4,700
16.0	SE47402		¥ 5,000
17.0	SE47440		¥ 5,400
18.0	SE47403		¥ 5,700
19.0	SE47404		¥ 6,100
20.0	SE47405		¥ 6,500

全長266mm(有効長200mm)
φ22以上は270mm

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
14.5	SE47449	3	¥ 4,400
16.0	SE47450		¥ 5,300
18.0	SE47451		¥ 5,900
19.0	SE47452		¥ 6,300
20.0	SE47453		¥ 6,800
22.0	SE47454	5	¥ 8,000
23.0	SE47455		
24.0	SE47456		¥ 9,000
25.0	SE47457		¥ 9,500
26.0	SE47458		¥10,000

全長316mm(有効長250mm)
φ22以上は320mm

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
8.0	SE47459	3	¥ 3,000
8.5	SE47460		¥ 3,200
10.0	SE47406		¥ 3,300
10.5	SE47407		¥ 3,700
11.0	SE47408		
12.0	SE47409		¥ 4,050
12.5	SE47410		¥ 4,150
12.7	SE47411		
13.0	SE47412		¥ 4,300
14.0	SE47413		¥ 4,450
14.3	SE47414		¥ 4,700
14.5	SE47415		
15.0	SE47416		¥ 5,250
16.0	SE47417		¥ 5,800
16.5	SE47418		¥ 6,000
17.0	SE47419		¥ 6,400
17.5	SE47420		¥ 6,700
18.0	SE47421		¥ 7,000
19.0	SE47422		¥ 7,700
20.0	SE47423		¥ 8,000
22.0	SE47461	5	¥ 8,800
23.0	SE47462		
24.0	SE47463		¥ 9,700
25.0	SE47464		¥10,700
26.0	SE47465		¥11,300

全長466mm(有効長400mm)
φ22以上は470mm

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
10.0	SE47466	3	¥ 4,300
10.5	SE47424		
12.0	SE47425		¥ 5,300
12.5	SE47426		¥ 5,400
14.5	SE47427		¥ 6,200
16.0	SE47428		¥ 7,600
18.0	SE47429		¥ 7,900
19.0	SE47430		¥ 8,400
20.0	SE47467		¥ 8,800
22.0	SE47468	5	¥ 9,800
23.0	SE47469		¥10,200
24.0	SE47470		¥10,800
25.0	SE47471		¥11,800
26.0	SE47472		¥12,100

全長616mm(有効長550mm)

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
12.0	SE47473	3	¥ 8,500
12.5	SE47474		¥ 8,600
14.5	SE47475		¥ 9,800

全長1,000mm(有効長200mm)

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
12.0	SE47431	3	¥ 9,000
12.5	SE47432		
12.7	SE47433		¥ 9,700

全長1,500mm(有効長200mm)

刃先径D(mm)	品番	刃数	標準価格
12.0	SE47476	3	¥15,000
12.5	SE47477		



3枚刃
(20mm以下)



5枚刃
完全ソリッドヘッド
(21mm以上)

コア3タイプBOXセット ポリクリック

エアコン工事に最適な（φ65）をコンパクトなボックスに収納



品番	品名	サイズ	本数	標準価格
SE47002	振動用コアセット（ブロック、モルタル用）	φ65mm	1	¥46,000
	ウッディングコアカッター（有効130）（金属窯業系サイディング、木）	φ65mm	1	
	ALCコアカッター（ALC材）	φ65mm	1	
	ウッディングコアセンタードリル		1	
	ALCコアセンタードリル		1	

深穴ホールソーBOXセット ポリクリック



切粉排出が良好な刃先設計。



品番	品名	サイズ	本数	標準価格
SE47001	深穴カッター	φ21mm	2	¥33,000
		φ27mm	1	
		φ33mm	1	
	ポリクリックシャンクS（センタードリル付き）		1	
	予備センタードリルS		1	

集塵パッド

各種穴あけ施工時に出る粉塵の飛散を防止！



他社製品にも
使用可能
位置決めカンタン！



- 屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
- 目盛り線入りで位置決め簡単。
- 乾湿兼用（集塵機は湿式対応機種をご使用ください）
- コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。

■接続方法

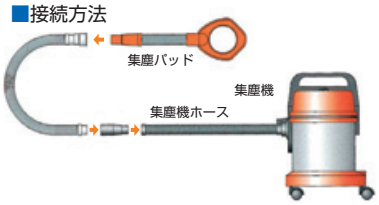

品番	商品名	構成	使用ドリル径	標準価格
SE47003	集塵パッドM	本体M（集塵パッド用プレートM付）	80㎜以下	¥ 7,500
SE47004	集塵パッドV	本体V（集塵パッド用プレートV付）	165㎜以下	¥16,000

※集塵ホースは、市販品をお使い下さい。

集塵機

木屑などの集塵から液体回収にも使える！

カートリッジフィルタ仕様
乾湿両用



- 粉塵の集じんに最適なカートリッジフィルタ
- 持ち運びしやすい小型・軽量タイプ
- 市販のポリ袋が使える！
- 使用可能サイズ：ポリ袋45L用（幅530mm×深さ600mm）厚さ0.04mm以上のもの
- オーバーフロー防止フロート付
- コード巻取りに便利なコードストレージ付
- 排水に便利なドレンを装備

仕様

最大風量	3.6m³/min
最大真空度	16.2KPa
吸込仕事率	310W
集じん容量	21L（液体21L）
電源	単相100V
定格電流	11A
消費電力	1,050W
サイズ	長さ440×幅380×高さ580mm
質量	5.7kg
付属品	集じんホース（1.8m）・延長管（3本セット）・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ・キャスタ・フィルタロック・ネジ4本

品番	標準価格
SE48004	¥24,600

ハイスピードカッター 超硬ホルソー ツバ取り仕様



○用途
- ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。
- 厚鋼板、パイプの穴あけ作業。

- 標準タイプのハイスピードカッター（超硬ホールソー）の安全ストッパー（ツバ）を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。



品番	刃先径	シャンク径（mm）	刃数（枚）	標準価格
SE11171	φ21	φ10	6	¥ 5,300
SE11172	φ22			¥ 5,300
SE11173	φ27			¥ 6,000
SE11174	φ28			¥ 6,000
SE11175	φ32			¥ 7,000
SE11176	φ33			¥ 7,000
SE11177	φ35		8	¥ 7,000
SE11178	φ38			¥ 8,100
SE11179	φ42			¥ 9,500
SE11180	φ50		10	¥10,300
SE11181	φ53			¥12,400

カス抜けホルソー



○用途
- 塩ビ・FRP・木工・サイディング・ボード等の穴あけ作業

- ホルソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
- 面倒なカッターの取り外しやセンタードリルの抜き差しもいりません。



品番	サイズ	標準価格
SE11191	21mm	¥5,150
SE11192	22mm	¥5,150
SE11193	27mm	¥5,880
SE11194	28mm	¥5,880
SE11195	33mm	¥6,830
SE11196	35mm	¥6,830
SE11197	43mm	¥9,240
SE11198	50mm	¥9,980

電動レールソケット

レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い所も楽々締め付け



17ミリナット用

○用途
- レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所での締付け作業。
- 20ミリ幅のレールでメーカーを問わず使用可能。
- 全ネジボルト最大60ミリまで飛び出しOK。深穴タイプ
- 13ミリソケット、13ミリスパナ対応六面カット仕上げ。
- 六角軸シャンクで充電ドリル・充電インパクトドライバー対応。

レースウェイ・ハンガーレールなどの狭い場所でも楽々締付けできます。







ご注意
全ネジボルトの下穴は11ミリ以下とし、中心部に穴開して下さい。

※インパクトレンチ（エアー式含む）には使用しないで下さい。

品番	標準価格
SE11162	¥5,000

XビットSDSプラス

新型刃先の採用により、真円に近い穴あけが可能 デッキプレート+コンクリートが一気貫通可能 耐久性能の向上



- コンクリート、ブロック、モルタル、デッキプレート+コンクリートなどの穴あけ。



〈レギュラータイプ〉

品番	サイズD(mm)	全長L(mm)	有効長ℓ(mm)	標準価格
SE11141	8.5	166	100	¥ 1,800
SE11142	10.0			¥ 2,000
SE11143	10.5			
SE11144	12.0			¥ 2,100
SE11145	12.5			
SE11146	12.7			¥ 2,200
SE11147	14.5			¥ 2,700
SE11148	16.0			¥ 3,300
SE11149	16.5			
SE11150	18.0			¥ 4,100

〈ロングタイプ〉

品番	サイズD(mm)	全長L(mm)	有効長ℓ(mm)	標準価格
SE11151	10.5	470	400	¥ 5,400
SE11152	12.0			¥ 5,500
SE11153	12.5			
SE11154	14.5			¥ 5,650
SE11155	16.0			¥ 5,800
SE11156	12.5	1000	210	¥16,000

ウィニングボアハイスピードカッター

切屑排出機能により、深穴穿孔が一気に出来る異型ホールソー（特許）

切屑4分割 切刃構造



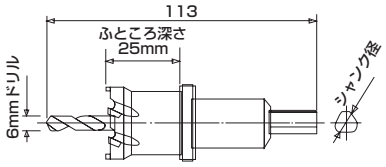

品番	ホールソー径	標準価格
SE11001	φ15	¥ 5,200
SE11002	φ16	
SE11003	φ17	
SE11004	φ18	
SE11005	φ19	
SE11006	φ20	
SE11007	φ21	¥ 5,300
SE11008	φ22	
SE11009	φ23	
SE11010	φ24	
SE11011	φ25	
SE11012	φ26	¥ 6,000
SE11013	φ27	
SE11014	φ28	
SE11015	φ29	
SE11016	φ30	
SE11017	φ31	¥ 7,000
SE11018	φ32	
SE11019	φ33	
SE11020	φ34	
SE11021	φ35	
SE11022	φ36	¥ 8,100
SE11023	φ37	

品番	ホールソー径	標準価格
SE11024	φ38	¥ 8,100
SE11025	φ39	
SE11026	φ40	
SE11027	φ41	¥ 9,500
SE11028	φ42	
SE11029	φ43	
SE11030	φ44	
SE11031	φ45	¥10,300
SE11032	φ46	
SE11033	φ47	
SE11034	φ48	
SE11035	φ49	
SE11036	φ50	¥12,400
SE11037	φ51	
SE11038	φ52	
SE11039	φ53	
SE11040	φ54	
SE11041	φ55	¥14,000
SE11042	φ56	
SE11043	φ57	
SE11044	φ58	
SE11045	φ59	
SE11046	φ60	

品番	ホールソー径	標準価格
SE11047	φ61	¥15,000
SE11048	φ62	
SE11049	φ63	
SE11050	φ64	
SE11051	φ65	¥17,000
SE11052	φ66	
SE11053	φ67	
SE11054	φ68	
SE11055	φ69	
SE11056	φ70	¥18,500
SE11057	φ71	
SE11058	φ72	
SE11059	φ73	
SE11060	φ74	
SE11061	φ75	¥19,500
SE11062	φ76	
SE11063	φ77	
SE11064	φ78	
SE11065	φ79	
SE11066	φ80	¥21,500
SE11067	φ81	
SE11068	φ82	
SE11069	φ83	

品番	ホールソー径	標準価格
SE11070	φ84	¥21,500
SE11071	φ85	
SE11072	φ86	¥23,500
SE11073	φ87	
SE11074	φ88	
SE11075	φ89	
SE11076	φ90	¥24,500
SE11077	φ91	
SE11078	φ92	
SE11079	φ93	
SE11080	φ94	
SE11081	φ95	¥26,500
SE11082	φ96	
SE11083	φ97	
SE11084	φ98	
SE11085	φ99	
SE11086	φ100	¥30,000
SE11087	φ101	
SE11088	φ102	
SE11089	φ103	
SE11090	φ104	
SE11091	φ105	
SE11092	φ106	

品番	ホールソー径	標準価格
SE11093	φ107	¥30,000
SE11094	φ108	
SE11095	φ109	
SE11096	φ110	
SE11101	φ115	¥36,000
SE11106	φ120	
SE11111	φ125	¥43,000
SE11116	φ130	¥50,000
SE11121	φ135	
SE11126	φ140	
SE11131	φ145	¥57,000
SE11136	φ150	
SE11137	φ155	¥65,000
SE11138	φ160	

仕様

ホールソー径	全長	ふところ深さ	刃数	センタードリル径	シャンク径
φ15～φ19	113	25	4	φ6	φ10
φ20～φ33			6		
φ34～φ43			8		
φ44～φ55			10		

ホールソー径	全長	ふところ深さ	刃数	センタードリル径	シャンク径
φ56 ～φ70	113	25	12	φ6	φ13
φ71 ～φ85			14		
φ86 ～φ100			16		
φ101～φ125			18		
φ130～φ150			20		

セパレートカッター（ワンタッチ着脱式）

切り屑の除去が簡単！



- カッターの取り替えがワンタッチでスピーディー！
- 切屑4分割超硬チップ（SC）、高級バイメタル（SB）の採用により切れ味が抜群。
- 切りかすの除去がスムーズ。
- シャンクおよびセンタードリルは全サイズ共通、また替刃式のため経済的。

超硬&バイメタル6本組

超硬&バイメタルφ21･27･33各1本
専用ストレートシャンク1本
センタードリル2本
キーレンチ1本

○用途
硬　　質：ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ。
バイメタル：薄鉄板、木工、プラスチック、塩ビ等の穴あけ。

セパレートカッター メタルケースセット

品番	標準価格
SE11205	¥31,000

ダイヤモンド自由錐　超硬質建材用

穴径調整　工具不要
蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!!


ダイヤチップ付

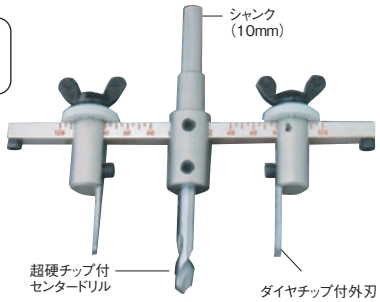

電気ドリル 10mm以上　ボール盤

- 安定した穴あけができる2枚刃。
- φ40mm～φ120mmまでの穴あけに！
- 板厚25mmまで穴あけ可能。
- 超硬質建材の穴あけに最適。
- ダイヤチップ刃を使用し、耐久性抜群でスムーズな穴あけが可能。
- チャック径10mm以上の電気ドリル・ボール盤用。

ダイヤチップ刃

ダイヤチップ刃は鋭利で耐久性抜群
スムーズで正確な穴あけ可能

超硬質建材用



電動工具の回転数はP146「スピードコントローラー」で自由に落とすことができます。



品番	材質	穴径	穴あけ適正回転数(rpm)	標準価格
SE13008	超硬質建材	φ40～50mm	600	¥23,750
		φ50～120mm	600～300	

1：刃先に焼けが現れる場合は、回転数を落としてください。
2：堅い木の穴あけは、回転数を30%程度落としてください。

自由錐　ワンタッチ　木工用・硬質建材用

- 円板によりフライホイールの特長を生かし、安定した回転が得られスムーズに切削加工が行えます。
- 壁際やコーナー部への穴あけ作業に最適。横軸が引っ掛かる事なく安全に作業が出来ます。
- 蝶ネジを緩め、ホルダーをスライドさせるだけで、刃のサイズ合わせがスムーズに出来ます。



ハイス鋼使用

■木材への穴あけ適正回転数
700rpm～1000rpm
■適応材
木材・石膏ボード・プラスチックなどに

超硬チップ使用

■窯業系サイディングへの穴あけ適正回転数
400rpm～700rpm
■適応材
窯業系サイディング・FRP・硬質木材などに





品番	用途	鋼	穴あけ範囲	穴あけ深さ	標準価格
SE13011	硬質建材用	超硬チップ	φ30～70mm	30mmまで（両面50mmまで）	¥12,250
SE13010	木工用	ハイスピード鋼	φ30～70mm	30mmまで（両面50mmまで）	¥10,500

自由錐　薄板用



- 小さな穴から大きな穴までこれ１本で穴あけ可能
- 木材・石膏ボード・ゴムなどに

電気ドリル 10mm以上　ボール盤



品番	刃／ドリル材質	穴あけ範囲	穴あけ深さ	標準価格
SE13001	刃物工具鋼／刃物工具鋼	φ40～120mm	5mmまで	¥3,300

自由錐　厚板用



木材・石膏ボード・合板などに

電気ドリル 10mm以上　ボール盤

品番	刃／ドリル材質	穴あけ範囲	穴あけ深さ	標準価格
SE13002	刃物工具鋼／刃物工具鋼	φ40～120mm	28mmまで	¥3,600

自由錐　超硬チップ付



硬質木材・硬質合板などに

電気ドリル 10mm以上　ボール盤

品番	刃／ドリル材質	穴あけ範囲	穴あけ深さ	標準価格
SE13003	超硬チップ／刃物工具鋼	φ40～120mm	28mmまで	¥5,300

自由錐　ボード用

石膏ボード等の穴あけに便利!!
電設設備の作業に最適です。

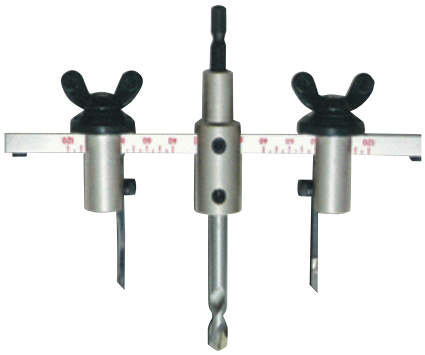

対辺 6.35 m/m

- ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群！
- 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用！長持ちします。
- 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。
- 穴径調整　工具不要！
  蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!!　＊見やすいカラー目盛り

●仕様
- 板　　厚：30mmまで(両面50mmまで)
- 適 応 材：石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなど
- 対応機種：充電ドリル・充電ドリル

充電ドリル
電気ドリル

品番	穴あけ範囲	厚板	標準価格
SE13014	φ40～120mm	30mmまで(両面50mmまで)	¥6,900

木工用　Xビット

インパクトドライバー対応　可変式穴あけビット



14.4V 対応

- 先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。
- 穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。
- 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。

●仕様
- 板　　厚：60mmまで
- 適 応 材：木材・石膏ボードなど
- 対応機種：インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル



品番	穴あけ範囲	標準価格
SE13012	φ25mm～φ35mm	¥3,730
SE13013	φ20mm～φ26mm	¥3,600

安全カバー付自由錐



- 小さな穴から大きな穴までこれ１本で穴あけ可能
- 木材・石膏ボード・プラスチックなどに
- 切りくずの飛散を防ぎ、安全に作業ができます。(上向き作業最適)
- 安全カバーが電気ドリルを安定させます。



仕様

		木工用
用	途	木材･石膏ボード･プラスチックなどに
素材	刃	ハイス鋼
	ドリル	ハイス鋼

電気ドリル 10mm以上　ボール盤

品番	穴あけ範囲	穴あけ深さ	標準価格
SE13004	φ40～180mm	30mmまで	¥20,000

ハンディソー

しなやかで折れにくいバイメタル仕様

○用途
鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・
スレート・石膏ボードなどに



品番	刃材質	鋸目	刃渡り	刃厚	標準価格
SE13005	バイメタル	24山／インチ目	250mm	0.6mm	¥1,500

品番	製　品　名	標準価格
SE13006	ハンディソーSE13005用　替刃(3枚入)	¥　840

シリコンスクレィパー

壁・床・窓のコーキング作業に！

2種類の多機能スクレィパーで、簡単に清掃・削り・仕上げができます。





5種類の替えパッドで、様々なコーナー仕上げに対応



品番	標準価格
SE13015	¥1,800

使用説明

●シリコン用仕上コテ



シリコン系接着剤の仕上用パッドコテ

●シリコンリムバー（両方向作業対応）



前に押して削る。



後に引いて削る。

●表面仕上スクレィパー



スクレィパーブレードで表面をキレイに除去。

●コーナークリーニングチップ



スクレィパーの底爪で、溝などの隅に入ったシリコン剤をキレイに除去。タイルフロアなどに最適です。

●ノズル&チューブカッター

インナーカッターで簡単にシリコンコーキング剤の本体ノズルをお好みのサイズにカットできます。



シリコンコーキング剤（チューブ本体）の開口部を簡単に切断可能。



電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット



- ドリルは一般鉄鋼・ステンレス用をセット
- 切削性重視の設計により食い付きが良く、切れ味は抜群

〈入明細〉

タップ	M4×0.7　8本	ドリル	3.4mm　10本
	M5×0.8　2本		4.3mm　2本
	M6×1.0　2本		5.2mm　2本
ラチェット式タップハンドル			

品番	品名	標準価格
SE08001	電設工事用　スパイラルタップ・ドリルセット	¥27,500

六角軸鉄工ドリル

充電ドライバー 電気ドリル用



6.35mm



（単位：mm）

品番	寸法	全長	溝長	標準価格
SE08009	6MD 2.0	80	29	¥ 840
SE08010	6MD 2.5	86	35	¥ 840
SE08011	6MD 3.0	96	42	¥ 840
SE08012	6MD 3.2	96	42	¥ 950
SE08013	6MD 3.3	98	45	¥ 950
SE08014	6MD 3.4	98	45	¥1,010
SE08015	6MD 3.5	98	45	¥ 950
SE08016	6MD 3.7	101	48	¥1,080
SE08017	6MD 3.8	101	48	¥1,050

品番	寸法	全長	溝長	標準価格
SE08018	6MD 4.0	108	54	¥1,050
SE08019	6MD 4.2	108	54	¥1,140
SE08020	6MD 4.3	108	54	¥1,180
SE08021	6MD 4.5	111	56	¥1,140
SE08022	6MD 4.8	114	59	¥1,260
SE08023	6MD 5.0	117	62	¥1,260
SE08024	6MD 5.5	120	64	¥1,380
SE08025	6MD 6.0	127	70	¥1,510

六角軸コバルトドリル

充電ドライバー 電気ドリル用



6.35mm



（単位：mm）

品番	寸法	全長	溝長	標準価格
SE08026	6COD 2.0	80	29	¥1,050
SE08027	6COD 2.5	86	35	¥1,050
SE08028	6COD 3.0	96	42	¥1,050
SE08029	6COD 3.2	96	42	¥1,170
SE08030	6COD 3.3	98	45	¥1,170
SE08031	6COD 3.4	98	45	¥1,260
SE08032	6COD 3.5	98	45	¥1,170
SE08033	6COD 3.7	101	48	¥1,360
SE08034	6COD 3.8	101	48	¥1,310

品番	寸法	全長	溝長	標準価格
SE08035	6COD 4.0	108	54	¥1,310
SE08036	6COD 4.2	108	54	¥1,430
SE08037	6COD 4.3	108	54	¥1,510
SE08038	6COD 4.5	111	56	¥1,430
SE08039	6COD 4.8	114	59	¥1,650
SE08040	6COD 5.0	117	62	¥1,650
SE08041	6COD 5.5	120	64	¥1,770
SE08042	6COD 6.0	127	70	¥1,940

軸細鉄工ドリル



6.5型(1/4小軸)　(単位：mm)

品番	寸法	軸径	全長	溝長	標準価格
SE08043	10.0	6.5	90	50	¥3,040
SE08044	10.5	6.5	90	50	¥3,300
SE08045	11.0	6.5	90	50	¥3,590
SE08046	11.5	6.5	90	50	¥3,900
SE08047	12.0	6.5	90	50	¥4,100
SE08048	12.5	6.5	90	50	¥4,470
SE08049	13.0	6.5	90	50	¥4,650

10型(3/8中軸)　(単位：mm)

品番	寸法	軸径	全長	溝長	標準価格
SE08050	12.0	10.0	90	50	¥4,340
SE08051	12.5	10.0	90	50	¥4,470
SE08052	13.0	10.0	90	50	¥4,690
SE08053	13.5	10.0	140	85	¥4,980
SE08054	14.0	10.0	140	85	¥5,280
SE08055	14.5	10.0	140	85	¥5,700
SE08056	15.0	10.0	140	85	¥6,010
SE08057	15.5	10.0	140	85	¥6,320
SE08058	16.0	10.0	140	85	¥6,710

13型(1/2大軸)　(単位：mm)

品番	寸法	軸径	全長	溝長	標準価格
SE08059	14.0	13.0	140	85	¥ 5,570
SE08060	14.5	13.0	140	85	¥ 5,940
SE08061	15.0	13.0	140	85	¥ 6,320
SE08062	15.5	13.0	140	85	¥ 6,670
SE08063	16.0	13.0	140	85	¥ 7,090
SE08064	16.5	13.0	140	85	¥ 7,440
SE08065	17.0	13.0	140	85	¥ 7,770
SE08066	17.5	13.0	140	85	¥ 8,190
SE08067	18.0	13.0	140	85	¥ 8,450
SE08068	20.0	13.0	140	85	¥10,040
SE08069	21.0	13.0	140	85	¥10,740
SE08070	22.0	13.0	140	85	¥11,530
SE08071	24.0	13.0	140	85	¥13,600
SE08072	25.0	13.0	140	85	¥14,520
SE08073	26.0	13.0	140	85	¥15,450

スパイラルタップ



メートルねじ

品番	寸法	精度	標準価格
SE08074	M3×0.5(0.6)	H2	¥1,150
SE08075	M4×0.7(0.75)	H2	¥1,100
SE08076	M5×0.8(0.9)	H2	¥1,130
SE08077	M6×1	H2	¥1,210
SE08078	M8×1.25	H2	¥1,760
SE08079	M10×1.5(1.25)	H2	¥2,230
SE08080	M12×1.75(1.5･1.25)	H2	¥3,110

ウィットねじ

品番	寸法	精度	標準価格
SE08081	3/8W16	H2	¥2,470
SE08082	1/2W12	H2	¥4,050

ドリル付きスパイラルタップ

SKH ホモ処理





- 先端にドリルをもったタイプでねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。

ドリリングタップ

品番	タップサイズ	下穴ドリル(mm)	全長(mm)	ドリル長(mm)	タップ長(mm)	軸径(mm)	標準価格
SE08002	M 3×0.5	2.5	55	5	10	3.0	¥ 5,400
SE08003	M 4×0.7	3.3	62	7	13	4.0	¥ 4,900
SE08004	M 5×0.8	4.2	65	10	15	5.0	¥ 5,100
SE08005	M 6×1.0	5.0	80	10	20	6.3	¥ 5,600
SE08006	M 8×1.25	6.8	90	15	20	8.0	¥ 7,700
SE08007	M10×1.5	8.5	100	15	25	10.0	¥ 9,800
SE08008	M12×1.75	10.3	110	20	35	9.0	¥12,300

スパッタシート DX(耐炎繊維)



◯用途
- 溶接用シート・溶断用シート・電気工事用シート
- 消防法工事用シート

- 特殊アクリル繊維を焼成炭化させた繊維で、耐炎性・耐熱性に優れています。
- 溶接・溶断時の火花を遮断するのに有効なシートです。
- 電気絶縁性で断熱性に富む。
- JIS A1323 A種合格

品番	シートサイズ(mm)	標準価格
SE06001	920×　920	¥ 8,000
SE06002	920×1920	¥16,000
SE06003	1920×1920	¥32,000
SE06004	1920×2920	¥48,000

ステンレスチップソー

ステンレス完全対応！
切れ味、耐久性が最上級クラス！

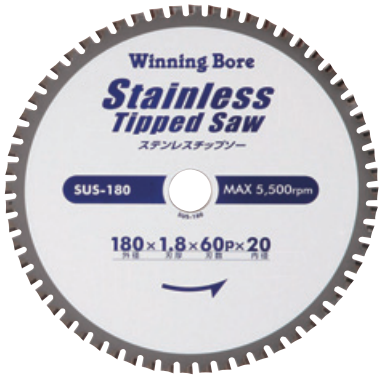

○用途
- ハンガーレール・スパイラルダクト・寸切りボルト
  アングル鋼・ガルバリウム鋼板

品番	外径(mm)	中心穴径(mm)	刃厚(mm)	刃数	適合機種	標準価格
SE11201	110	20	1.4	36	充電・集塵丸ノコ	¥ 8,400
SE11202	125	20	1.4	42	充電丸ノコ	¥ 9,300
SE11203	135	20	1.4	46	充電丸ノコ	¥10,000
SE11204	180	20	1.8	60	集塵・防塵・電動丸ノコ	¥12,500

鉄工用チップソー

さくら(Kタイプ)：金属・ステンレス用

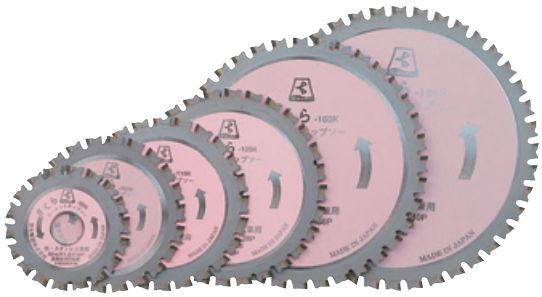

○用途
- アングル・電線管・チャネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、丸・角パイプ、アルミサッシ、ライニング鋼管

品番	寸法(直径×厚さ×穴径)mm	刃数	標準価格
SE38001	φ 80×1.8×20(15)	18	¥ 8,600
SE38002	φ100×1.8×20(15)	22	¥ 8,700
SE38003	φ110×1.8×20(15)	24	¥ 8,920
SE38004	φ125×1.8×20	28	¥ 9,450
SE38005	φ160×2.0×20	36	¥10,710
SE38006	φ180×2.0×20	40	¥11,340

(　)は、リング対応



○用途
- 金属・ステンレス用
- アングル・電線管・チャネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、丸・角パイプ、アルミサッシ、ライニング鋼管
- 適合機械：高速チップソー切断機　SE38020(P161参照)

品番	寸法(直径×厚さ×穴径)mm	刃数	梱包入数	最高使用回転速度min⁻¹(rpm)	標準価格
SE38008	φ165×1.6×22	40	ブリスターパック入り10枚箱	8,000	¥10,500

オフセット砥石

鉄用

経済性・作業性を追求し、
素材にマッチした標準普及研削砥石。



○用途
- 一般鋼材・鋳物

※25枚入

品番	粒度	寸法(外径×厚さ×穴径)mm	最高使用周速度	標準価格(1枚単価)
SE38012	24	100×6×φ15	72m/s (4,300m/min)	¥180
SE38013	36			
SE38014	24	125×6×φ22		¥430
SE38015	36			
SE38016	24	150×6×φ22		¥520
SE38017	36			
SE38018	24	180×6×φ22		¥540
SE38019	36			

インバータ発電機(ガソリンエンジン)

片手で楽々、12.7kg ハンディサイズ

防音型



定格出力：0.9kVA
騒 音 値：47～57dB(A)/7m
(1/4負荷)(定格負荷)
エコノミーコントロール付

連続運転時間：約12～4.3時間
(1/4負荷)(定格負荷)

直流12V バッテリー充電専用出力付(コンセント)

- 周波数切替スイッチ付
- オイルセンサー付
- 交流出力コンセント(15A×2個)付
- リコイルスタータ付
- 集中コントロールパネル

家庭用としても お使いください。

品番	標準価格
SE17001	¥167,000

パソコン等の精密機器にも安心の 1.4kVAクラスインバータ発電機

防音型

- インバータ制御で高品位出力
- 持ち運びに便利
- 低騒音、低燃費
- 衝撃に強いしっかり構造
- 簡単操作のワンダイヤル式

●装備・機能
- オイルセンサー付
- 周波数切替スイッチ付
- DC出力(12V・8.3A)付



50Hz/60Hz

品番	標準価格
SE17002	¥227,000

2.0kVA防音型、驚異の軽さ32kg

防音型

- 並列運転機能付(別売：並列キット必要)
- 交流出力コンセント(15A×2個)付
- 直流12Vバッテリー充電専用 出力付(コンセント)
- 2段積みOK！

●装備・機能
- オイルセンサー付
- 周波数切替スイッチ付
- リコイルスタータ付



品番	標準価格
SE17006	¥348,000

仕様

			SE17001	SE17002	SE17006
発電機	定格電圧		単相100V	単相100V	単相100V
	周波数		50/60Hz(切替式)	50/60Hz(切替式)	50/60Hz(切替式)
	定格出力		0.9kVA	1.35kVA	2.0kVA
	定格電流		9A	13.5A	20A
	力率		1.0	1.0	1.0
エンジン	名称		ヤマハ空冷4サイクルMZ50	富士重工業空冷4サイクルEH09-2	ヤマハ空冷4サイクルMZ175
	定格出力		1.2(1.65)/5000kW(PS)/min-1	1.5(2.0)/3600kW(PS)/min-1	2.4(3.3)/3200kW(PS)/min-1
使用燃料			無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
燃料タンク			2.5L	3.5L	6.0L
連続運転時間			4.3[12]h	3.5[7.0]h	5.0[8.6]h
騒音値	Laeq音圧レベル(1/4負荷※1～定格負荷)	無響音※2	47～57dB(A)/7m	54～59dB(A)/7m	54～59dB(A)/7m
		半無響音※3	—	—	—
	LWA音響パワーレベル		—	—	—
装備/機能	OHV		○	○	○
	オイルセンサー		○	○	○
	周波数切り替え		○	○	○
	リコイル		○	○	○
	セル		—	—	—
	防音		○	○	○
外形寸法			長さ450×幅240×高さ380mm	長さ490×幅295×さ高445mm	長さ527×幅419×高さ461mm
本体乾燥質量			12.7kg	20.5kg	32kg

※エコノミーコントロール：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。※1：エコノミーコントロール作動時。
※2：無響音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。※3：半無響音とは、地面以外の周りからの反射音がない条件で計測した騒音値です。

防音型　インバータ発電機(ガソリンエンジン)

クラス最上級の軽さと メンテナンス性を実現！



品番	標準価格
SE17007	¥390,000

防音型
超低騒音

仕様

発電機	定格電圧		単相100V
	周波数		50/60Hz(切替式)
	定格出力		2.6kVA
	定格電流		26A
	力率		1.0
エンジン	名称		三菱空冷4サイクルGM182PN
	定格出力		3.3(4.5)/3600kW(PS)/min-1
使用燃料			無鉛ガソリン
燃料タンク			12L
連続運転時間			8[20]h
騒音値	Laeq音圧レベル(1/4負荷※1～定格負荷)	無響音※2	51～58dB(A)/7m
		半無響音※3	54～61dB(A)/7m
	LWA音響パワーレベル		85dB

エコノミーコントロール付
- 交流出力コンセント(15A×2個、26A×1個)付
- 直流12Vバッテリー充電専用出力付(コンセント)
- 4輪キャスター標準装備(車輪止め1個)

装備/機能	OHV	○
	オイルセンサー	○
	周波数切り替え	○
	リコイル	○
	セル	—
	防音	○
外形寸法		長さ678×幅440×高さ593mm
本体乾燥質量		54kg

※エコノミーコントロール：必要発電量に応じてエンジン回転を制御し、燃料を節約します。
※1：エコノミーコントロール作動時。
※2：無響音とは、地面や周りからの反射音が全くない条件の騒音値です。
※3：半無響音とは、地面以外の周りからの反射音がない条件で計測した騒音値です。

溶接機

インバータ制御直流アーク(電撃防止機能付)
軽量・コンパクトそして優れた安全性能

デジタル表示 無負荷時に設定値、使用時は実電流と2表示方式です。
安全ブレーカー 過電流保護機能付両切スイッチ
温度センサー センサーで温度を検出。故障や温度による劣化を防ぎます。
電圧保護 現場での不安定な電圧による故障を未然に防止します。
自動電撃防止機能 無負荷時に自動的に電圧を低減し安全性を高めます。



品番	標準価格
SE07017	¥156,000

溶接棒径	φ1.6mm	φ2.0mm	φ2.6mm	φ3.2mm	φ4.0mm
溶接電流	～50Aまで	～60Aまで	～90Aまで	～140Aまで	～160Aまで
使用率	100%	100%	100%	40%	30%
溶接板厚	～3mmまで	～4mmまで	～5mmまで	～8mmまで	～10mmまで
溶接電流	70 A		100 A		160 A
入力電流	20 A		30 A		45 A

仕様

出力調整範囲	30～160A
定格入力電圧	単相　200V
定格負荷電圧	26V
定格入力	9kVA/6kw
無負荷電圧	20V
定格使用率	30%(溶接棒によって使用率は変わります。)
寸法・質量	W180×L390×H255mm・12kg

TIG溶接機

オールデジタル制御のインバータTIG溶接機

交流・直流両用TIG　**200Aタイプ**



品番	標準価格
SE17010	¥520,000

- ステンレス、アルミニウムをはじめとする、多種多様なワークの高品質溶接に最適です。
- オールデジタル制御で簡単設定
- 高品質溶接の実現
  - TIG溶接に必要な溶接パラメータ全てを任意に設定することができますので、突合せ溶接、重ね溶接、隅角溶接等の各種溶接でプロの技を十分発揮でき溶接品質が向上します。
  - マイコンを搭載したオールデジタル制御をしています。各種パラメータ(溶接条件)は数値で設定し、設定したパラメータを忠実かつ確実に再現できますので、プロの技術を容易に踏襲できます。
- 溶接条件のパターン記憶機能内蔵
  高品質溶接の各種条件パターンを内蔵メモリー回路に最大5件記憶でき、各種ワークに対する溶接条件をワンタッチで正確に再生することができます。
- 優れたパルスTIG溶接
  パルス周波数は0.5～500Hzの間で任意に設定が可能です。
  - 低周波(0.5～25Hz)パルスで幅広い応用範囲
    ・板厚違い、異種金属、ギャップのあるワークの溶接作業に威力を発揮します。
    ・均一な裏波ビードが得られます。
  - 中周波(10～500Hz)パルスで薄板溶接の作業性を改善
    ・小電流でアークの指向性、安定性に優れているため薄板溶接の作業性を大幅に改善します。
    ・美しいビード外観が得られます。
- 欠陥のない溶接開始部・溶接終了部
  - 溶接開始部におけるガスシールド不良、アークスタートミス、薄板の溶け落ち、あるいは中板の溶け込み不足などの欠陥がプリフロー機能、初期電流機能、アップスロープ機能により防止できます。
  - 溶接終了部に発生しやすい収縮孔や、割れの発生などの欠陥がダウンスロープ機能、クレータ電流機能、ポスト(アフター)フロー機能により防止できます。
- 軽量＆コンパクト

溶接方法

溶接方法＼溶接材料	ステンレス	銅	ニッケル	チタン	アルミニウム	マグネシウム	高張力鋼	軟鋼	適用板厚例及び溶接棒径(最適条件・下向溶接で使用した場合)	
直流TIG溶接	○	○	○	○				○	ステンレス　mm	0.3～4.5
交流TIG溶接					○	○			アルミニウム　mm	0.8～4.5
直接手棒溶接(被覆アーク溶接)	○						○	○	軟鋼　mm	3.2～6.0
									溶接棒径　φmm	2.0～4.0

仕様

定格入力電圧			AC200V
入力電圧対応			200V/220V
相数			単相
入力電圧許容範囲			180～240V
電源周波数			50-60Hz
定格入力	TIG		7.5kVA
			4.5kW
	手棒溶接		8.7kVA
			5.2kW
最高無負荷電圧(200V/220V)			60V/66V
溶接電流範囲	TIG	直流	5～200A
		交流	10～200A
	手棒溶接	直流	5～160A

アークコントロール	手棒溶接	15A
定格溶接電圧	TIG	18V
	手棒溶接	26V
定格使用量(10分周期)	TIG	20%
	手棒溶接	40%
制御方式		IGBTによるインバータ方式
冷却方式		強制風冷
周波数発生装置		火花発振式直列重量型
溶接モード		手棒/高周波TIG/タッチTIG
外形寸法(長さ×幅×高さ)		420×180×360mm
本体質量(電源コード除く)		16kg

エンジン溶接機(ガソリンエンジン)

150Aクラス初　エコ機能搭載・新素材ボディ採用

2つのエコ機能

低燃費・低騒音・
低排出ガス効果に優れたエコ機能

1.エコ溶接機能
(SE17008、SE17009)

2.エコ発電機能
(SE17008)

- **超低騒音　59dB(A)**
- **発電出力　2.5kVA**
- **溶接・発電同時使用可能**
- **エコ溶接機能**
- **車輪止め標準装備**

〈インバータ発電〉
商用電源と同等の良質な電気です。
コンピュータ内蔵製品やマイコン制御の各種電動工具にも、安心してご使用いただけます。商業用電源と同等(正弦波に近い波形)、証明器具のチラつきも少ない良質な電気です。



2.5KVA 出力 / オイルセンサー非常停止 / 50 60 周波数切替 / リコイル / セル / 防音 / SLOW DOWN

優れた溶接性能に加え、デジタルディスプレイで設定電流値と実電流値が確認できる高性能溶接機
さらにインバータだから商用電源並みの良質な電気で電子機器にも安心して使えます。

- エコ発電機能
- デジタル表示機能付集中操作パネル
  出力ダイヤルを調節しながら、実電流値を確認して溶接することができるので、ケーブルの延長時など、使用条件に対し安定かつ高い溶接品質を要求される作業に最適です。



■デジタル表示の種類
●設定電流値●実電流値●積算時間表示
●エンジンオイル低下表示(エンジン停止機能)
●発電過電流表示(出力停止機能)
●発電温度異常表示(出力停止機能)

■各種チェック機能付
発電電流と電圧が測定器なしで、デジタル表示できるのでメンテナンス時に便利です。

サイクロコンバータ　クラス最軽量 76kg



品番	標準価格
SE17008	¥470,000

優れた溶接性能と耐久性、
軽さ76kg　クラス最軽量を実現！
過酷な使用条件に適した熱効率のよいサイクロンコンバータ方式

- 機能的で便利な集中操作パネル
  始動・停止、溶接・発電、周波数切替えなど機能的に配置しています。

インバータ　軽量 78kg



品番	標準価格
SE17009	¥540,000

仕様

			SE17008	SE17009
溶接	出力電流		DC140A	
	使用率		50%	
	電流調整範囲		DC40~150A	
	使用溶接棒		2.0~3.2mm	
発電	定格電圧		単相100V	
	周波数		50/60Hz(切替式)	
	定格出力		2.5kVA	
	定格電流		25A	
	力率		1.0	
エンジン	名称		ロビン空冷4サイクルEX27DS	
	定格出力		5.1(6.8)/3600kW(PS)/min-1	
使用燃料			無鉛ガソリン	
燃料タンク			12L	
定格連続運転時間		溶接	7.5h	
		発電	5.0h	6.0h
騒音値 dB(A)/7m(音響パワーレベルdB)			59〔LWA85〕dB(A)/7m	
装備/機能	周波数切り替え		○	
	リコイル		○	
	セル		○	
	防音		○	
	スローダウン		○	
外形寸法			長さ706×幅494×高さ625mm	
本体乾燥質量			76kg	78kg

パイロットランプ付とび出しプラグ……
フキュートピプラグ……
コンセントキャップ付……差込み口にほこりや塵が入るのを防ぐ
ブレーキストッパー……移動時のコードのたるみをなくし、使用中のコードのからみを解消
電線溶解防止機能付……電線の温度上昇を感知し、80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ電線の溶解・焼損事故を防止

メタルセンサーリール（金属感知機能付）

見えない金属を鋭くキャッチするメタセンリール！

- コンクリート中の鉄筋や配線配管に、振動ドリルや電気カッター等の先端工具が触れることによる切断事故や衝撃反動事故を防止。
- 病院、電話局、通信関係のビル等、停電の許されない現場では金属感知機能が大きく役立ちます。

SE30001
SE30002
感度調整型



SE30002

●標準装備
- メタルセンサー･･･金属に接触すると0.1秒以内で感知します。
- アースチェックパイロットランプ
- アースリール
- 漏電遮断器
- 電源パイロットランプ
- コンセント防塵キャップ
- 警報ブザー
- 接地端子
- ワンタッチオープン防塵センサーカバー

電線仕様

長さ(m)	種別･太さ(mm²)･心数(C)
30	ソフトンケーブル、VCT2.0×3

品番	コンセント仕様		電源パイロットランプ	メタルセンサー仕様	機能	質量(kg)	標準価格
	定格	形状×個数					
SE30001	2P･15A･125V 接地付	×2	●	接地抵抗固定式	標準装備	9.6	¥67,500
SE30002	2P･15A･125V 接地付	×2	●	接地抵抗可変式	標準装備+感度調整機能	9.6	¥87,500

※感度調整機能…
コンクリートの通電性が高く、メタルセンサーが早く作動するときはツマミで感度を調節することができます。

感電事故防止型コードリール

常時、アース状態を監視するコードリール。重大な感電事故を防止します。



- アース状態を常に監視、アースが不完全な場合、ブレーカーがONできない安全回路を内蔵。
- 感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全構造。

電線仕様

長さ(m)	種別･太さ(mm²)･心数(C)
30	ソフトンケーブル、VCT2.0×3

品番	コンセント仕様		電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	標準価格
	定格	形状×個数				
SE30006	2P･15A･125V 接地付	×4	●	PL付とび出しプラグ	8.2	¥43,000

漏電遮断器付（接地付）コードリール

漏電遮断器付（接地付）



漏電遮断器は漏電+過負荷+短絡保護タイプです。

電線仕様

長さ(m)	種別･太さ(mm²)･心数(C)
30	ソフトンケーブル、VCT2.0×3

品番	コンセント仕様		電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	標準価格
	定格	形状×個数				
SE30004	2P･15A･125V 接地付	×4	●	PL付とび出しプラグ	8.1	¥24,500

接地付コードリール　標準型（防雨）

接地付なのでさらに安心・安全です!!

防雨



防雨型構造なので雨降りでもOK!!
屋外では屋外用コードリールを。

電線仕様

長さ(m)	種別･太さ(mm²)･心数(C)
30	VCT2.0×3

品番	コンセント仕様		電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	標準価格
	定格	形状×個数				
SE30015	2P･15A･125V 接地付	×4	—	PL付とび出しプラグ、防雨	7.2	¥14,000

パイロットランプ付とび出しプラグ……
フキュートピプラグ……
コンセントキャップ付……差込み口にほこりや塵が入るのを防ぐ
ブレーキストッパー……移動時のコードのたるみをなくし、使用中のコードのからみを解消
電線溶解防止機能付……電線の温度上昇を感知し、80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ電線の溶解・焼損事故を防止

サーモカット&アースチェック型コードリール　30m

漏電遮断器付(接地付)



サーモカットコードリールならば、電線が危険温度に達する前に(電線温度が70℃になった時)警報ブザーを鳴らして使用者に警告し、約80℃に達した時点でコンセントの給電をストップさせることで、発火事故を防ぎます。

電線仕様

長さ(m)	種別・太さ(mm²)・心数(C)
30	VCTソフトムケーブル、VCT2.0×3

品番	コンセント仕様	電源パイロットランプ	摘要	質量(kg)	標準価格
SE30008	125V・15A・2P接地付 ⓫×4	●	PL付とび出しプラグ	8.1	¥31,500

延長コード

遮断電流値可変設定型延長コード



- コンセント防塵キャップ付
- 使用電流値可変設定5A～15A
- 電子式ブレーカーによりすばやく設定電流で作動(短絡(ショート)にも有効)
- アース接続チェック機能付
- 内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断

使用電流値可変設定5A～15A
様々な機器・器具に合せて5A～15Aまで任意に使用電流の設定が可能です。
元電源の配電盤のブレーカーを落とすトラブルを回避できます。



設定つまみは誤操作防止のためブレーカーカバー内に設置

品番	電線の長さ(m)	電線仕様 種別・太さ(mm²)・心数(C)	コンセント仕様	漏電遮断器	アースチェック	摘要	質量(kg)	標準価格
SE30007	5	VCT 2.0×3	125V・15A・2P 接地付 ⓫×2	負荷電流値設定可変型(5A～15A)	●	とび出しプラグ コンセントキャップ付	1.8	¥24,800

漏電遮断器付　延長コード

漏電・使い過ぎをコンセントの手前で遮断できる！

(※使い過ぎタイプはSE30013、SE30014のみ)

元電源の配電盤の漏電遮断器を落すトラブルの回避に。
屋外用防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。



- 漏電遮断器は「使い過ぎ」・「短絡」も感知する過負荷短絡保護兼用タイプ(SE30013、SE30014)と漏電保護専用タイプ(SE30011、SE30012)の2種類。
- 漏電遮断器は完全防雨構造なので雨中でも安心して使えます。落下などの衝撃に強いゴム製プロテクター付。
- 防雨キャップ付トリプルタップ。コンセントボディの中に通電確認ができるパイロットランプ付
- ⓫2P／⓫2P接地付兼用プラグ付。
- 吊り下げて使える便利なフック付。



品番	電線仕様 長さ(m)	電線仕様 種別・太さ(mm²)・心数(C)	コンセント仕様 定格	コンセント仕様 形状×個数	漏電遮断器	摘要	質量(kg)	標準価格
●地絡保護専用型								
SE30011	0.7	ソフトVCT 2.0×3	125V・15A・2P 接地付	⓫×3	漏電の時	⓫2P/⓫2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ パイロットランプ付トリプルタップ	0.65	¥10,200
SE30012	10						2.0	¥14,600
●過負荷短絡保護兼用型								
SE30013	0.7	ソフトVCT 2.0×3	125V・15A・2P 接地付	⓫×3	15A以上流れた時に遮断	⓫2P/⓫2P接地付兼用プラグ コンセント防雨キャップ パイロットランプ付トリプルタップ	0.65	¥11,300
SE30014	10						2.0	¥15,800

パイロットランプ付とび出しプラグ……
フキュートピプラグ……
コンセントキャップ付……差込み口にほこりや塵が入るのを防ぐ
ブレーキストッパー……移動時のコードのたるみをなくし、使用中のコードのからみを解消
電線溶解防止機能付……電線の温度上昇を感知し、80℃前後でコンセントへの給電をストップさせ電線の溶解・焼損事故を防止

やわらかい延長コード(2心)



- やわらかいコードを使用
- 3ツロ十字
- スケルトン仕様
- 可動式フック付

質量(g):10m/約1,450g　20m/約2,850g
定　　格:1500W 125V 15A
許容電流:16A

電線仕様:VCT1.25mm²×2心・屋内型

コード長	品番	カラー					標準価格
10m	SE40019	赤	青	黄	緑	橙	白	オープン
20m	SE40020	赤	青	黄	緑	橙	白	オープン

コンセント仕様:

ショートタップ(2心)



定　　格:1500W 125V 15A

品番	許容電流	カラー	長さ	線種	太さ	心数	コンセント	標準価格
SE40017	16A	黄	0.5m	やわらかいVCT	1.25mm²	2	3ツロ十字	オープン

やわらかい延長コード(2心・3心兼用タイプ)



- 2P/ 2P接地付兼用3ツロ十字コンセント
- やわらかいコードを使用
- スケルトン仕様
- 防塵キャップ付

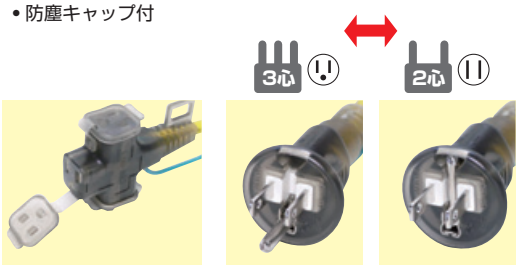

防塵キャップ付

アースピン格納式で、2心と3心を併用できます。

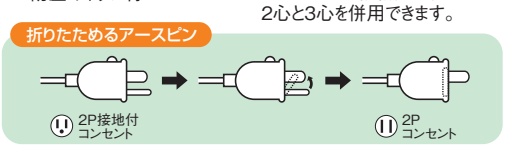

パイロットランプ内蔵



質量(g):10m/約1,800g　20m/約3,300g
定　　格:1500W 125V 15A
許容電流:22A

電線仕様:VCT2.0mm²×3心・屋内型

コード長	品番	カラー					標準価格
10m	SE40021	赤	青	黄	緑	白	オープン
20m	SE40022	赤	青	黄	緑	白	オープン

コンセント仕様:

ショートタップ(2心・3心兼用)

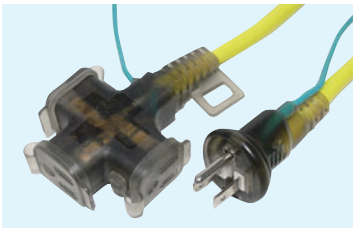

定　　格:1500W 125V 15A

品番	許容電流	カラー	長さ	線種	太さ	心数	コンセント	標準価格
SE40018	22A	黄	0.5m	やわらかいVCT	2.0mm²	3	3ツロ十字	オープン

特定小電力トランシーバー　47ch

防水、コンパクト、堅牢。抜群の機動力と機能性で、業務効率の向上をサポート。

47ch 免許・資格不要
交互通話20ch＋中継通話27ch

単3アルカリ乾電池1本のみで、約33時間も動作するタフなトランシーバー。
雨や水にも安心な、JIS保護等級7(防浸型)相当の優れた防水性能。

振動で着信がわかるバイブレーター機能
軽量・薄型ボディ



- 交互通話・・・通話距離　約100m～500m
- 中継通話・・・通話距離　約100m～500m×2倍
  オプションの中継機(SE01025)を使用することで、通話エリアを拡大することができます。
- 運用時間　約33時間(単3アルカリ乾電池使用時)

主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	47ch(単信20ch+半複信27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW/1mW(+20%～−50%)
音声出力	40mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)
電源電圧	DC1.5V
使用温度範囲	−10℃～+50℃
外形寸法	54(W)×86(H)×17(D)mm(突起物を除く)
質量	約143g 〈充電式電池(ニッケル水素)SE01024装着時〉

付属品：ベルトクリップ
バッテリー、充電器はオプションです

品番	標準価格
SE01021	¥32,000

●オプション



小型イヤホンマイクロホン

品番	標準価格
SE01022	¥10,000



シングル急速充電器(ACアダプター付)
充電時間：約2時間

品番	標準価格
SE01023	¥5,000



充電式電池(ニッケル水素)

品番	標準価格
SE01024	¥1,500



中継機

品番	標準価格
SE01025	¥43,000

特定小電力トランシーバー　20ch

誰でもすぐに使いこなせる優れた機能性。選べる3色

20ch 免許・資格不要
レジャー用9ch＋
業務用11chを実装

交互通話方式の9ch機および11ch機とも通話できます。

日本語表示で操作簡単。
工場見学者等への情報伝達に最適な「受信専用機能」*も装備しました。
＊送信のみを一時的に停止することができます。



- 交互通話・・・通話距離　約100m～500m
- JIS保護等級・・・4　防まつ形
- 運用時間・・・約80時間
  (単3アルカリ乾電池3本使用時)

主な定格

通信方式	交互通話
チャンネル数	20ch(単信)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW(+20%～−50%)
音声出力	120mW以上 (8Ω負荷 10%歪率時)
電源電圧	DC4.5V (動作可能電圧:3.3V～5.0V)
使用温度範囲	−10℃～+50℃
外形寸法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm (突起物を除く)
質量	約179g(乾電池×3本装着時) 約136g (別売リチウムイオンバッテリーパックSE01031装着時)

付属品：ベルトクリップ
バッテリー、充電器はオプションです

品番	カラー	標準価格
SE01026	黒	¥15,800
SE01027	黄	¥15,800
SE01028	パールピンク	¥15,800

●オプション



小型イヤホンマイクロホン

品番	標準価格
SE01029	¥3,800



シングル急速充電器
(ACアダプター付)
充電時間：約5.5時間

品番	標準価格
SE01030	¥2,500



充電式電池(リチウムイオン)

品番	標準価格
SE01031	¥3,800



キャリングケース

品番	標準価格
SE01032	¥2,500

マグネシウムメジャー

世界最小・最軽量



両面印刷［メートルのみ］

本体ボディには小型・軽量で高品位な質感と、
衝撃・振動に優れた耐久性を実現するマグネシウム合金を採用。

- 目盛りが強いスーパーハードコート
  新開発のスーパーハードコートにより、目盛りの耐久性がアップ。

機構：ストップタイプ
ケースカラー：マットグレー

	品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
JIS 1級	SE33030	19mm	5.5m	220g	¥3,600
	SE33031	19mm	18.2尺相当5.5m	220g	¥3,600
JIS 1級	SE33032	25mm	5.5m	265g	¥4,000
	SE33033	25mm	18.2尺相当5.5m	265g	¥4,000

ベアリングメジャー28 PAT.P

驚きの滑らかさ



JIS 1級



ケース内部に組み込まれたベアリングにより
テープの出し入れがとってもスムース！

- 28mm巾テープ　JIS 1級
- 28mmの幅広テープを採用し直立性の向上を実現

機構：直立タイプ
ケースカラー：シルバー

品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE33019	28mm	5.5m	330g	¥3,600
SE33017	28mm	7.5m	450g	¥4,240
SE33018	28mm	10m	610g	¥4,800

設備メジャー（LED） PAT.P

角度測定

テープの目盛りが読み取れなかった暗い場所でも可動式ツインLEDでハッキリ見える！



JIS 1級



- 傾斜角を測定できる角度計
  ケース中央に大型の角度計（アングルレベル）を配置。
  45°配管作業などに便利です。
- 暗い場所でも目盛りが見える
  高輝度LEDを2個採用。目盛りがはっきりと読み取れます。
- スライド式マグネット付
  計りにくい配管も、強力マグネットでしっかりと固定して計れます。

磨耗に強い ハードエポキシコート
サビから守る ステンレスバネ

機構：ストップタイプ
ケースカラー：サテンシルバー



品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE33012	19mm	5.5m	260g	¥4,200

設備メジャー（マグネット付ホルダー） PAT.P



JIS 1級



- マグネットで強力吸着
  マグネット付ホルダーとワイヤーコードで落下を防止します。
- テープの引き出しも片手操作
  フックの先端にマグネットを使用し、鉄製のものにしっかり吸着します。

機構：ストップタイプ
ケースカラー：メッキシルバー



品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE33034	25mm	5.5m	400g	¥3,600
SE33035	25mm	7.5m	480g	¥4,080

ゴム付 極匠メジャー PAT.P

握って分かる驚きの小ささ



- 目盛りを守るハードコート
- ゴム付きコンベックス、世界最小
- フックを守る、GOMガード＋縦横ダンパー
- 水廻りに強いステンレスバネ採用

品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE33038	19mm	5.5m	240g	¥2,400
SE33039	25mm	5.5m	290g	¥2,800

極匠メジャー　PAT.P

手にフィットして、握りやすい
超コンパクト設計
腰袋はもちろんポケットにも楽に入り、
作業の邪魔にならない。

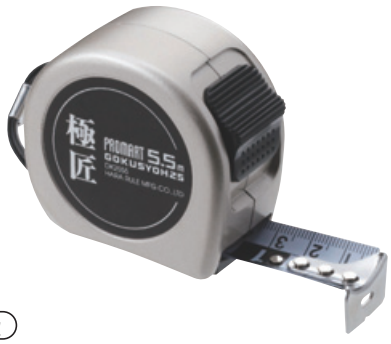

JIS 1級

- 強さ抜群！衝撃に強いアルミボディ
  ケースは高品質アルミ素材を使用し、さらに強靭になりました。

機構：ストップタイプ
ケースカラー：シャンパンゴールド



テープ長5.5mなのに本体ケースは3.5mクラスと同等の大きさを実現しました。

品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE33021	19mm	5.5m	255g	¥2,300
SE33022	19mm	18.2尺相当5.5m	255g	¥2,300
SE33023	25mm	5.5m	322g	¥2,800
SE33024	25mm	18.2尺相当5.5m	322g	¥2,800
SE33025	25mm	7.5m	402g	¥3,300

非導電メジャー　PAT.P

感電防止



- 優れた絶縁性で、感電事故を激減させる非導電コンベックス
- ケブラー繊維とグラスファイバーを採用したテープを特殊樹脂でコーティング。軽量・高強度を実現。

機構：ストップタイプ

品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE33015	19mm	3.5m	115g	¥4,200

テープ直立性向上



- テープはFRP製で、ウレタン樹脂コートされているため、すぐれた非導電性があります
- ケースは軽く丈夫なABS樹脂で小型化され、表面に金属を使用しておりません
- 耐油・耐水・耐溶剤にすぐれています
- スチールメジャーに準ずる目盛り精度を有しています
- ウレタン被覆タイプ
- 耐電圧：20kV/10cm以下

品番	テープ幅	長さ	質量(包装含む)	標準価格
SE50001	19mm	3m	170g	¥4,500

マグネットホルダー

強力マグネットで落下を防止！
万が一の落下時にも安心な
ワイヤーコード付き。



- 強力なマグネット付ホルダーとワイヤーコードで、コンベックスの落下による事故を未然に防ぎます。
- お使いのベルトクリップ付きコンベックスに装着可能。(各社主要機種に対応しています。下記条件をご確認ください。)



取付条件

ベルトクリップ付コンベックス
ベルトクリップ幅：18.5mm以上28mm以内
使用可能ベルトサイズ
幅：64mm以内／厚さ：6mm以内

品番	カラー	質量(包装含む)	標準価格
SE33036	ブラック	160g	¥2,080

ワイヤーコードなし

品番	カラー	質量(包装含む)	標準価格
SE33037	ブラック	100g	¥1,280

設備メジャー（内寸測定）

通常の測定以外に内寸測定・深さ（奥行き）測定にも対応

• 内寸測定・深さ（奥行き）測定それぞれに読み取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能です。

機構：ストップタイプ
ケースカラー：サテンシルバー



ベアリング内蔵
ベアリングを内蔵しているのでテープの出し入れがスムーズです。

JIS 1級

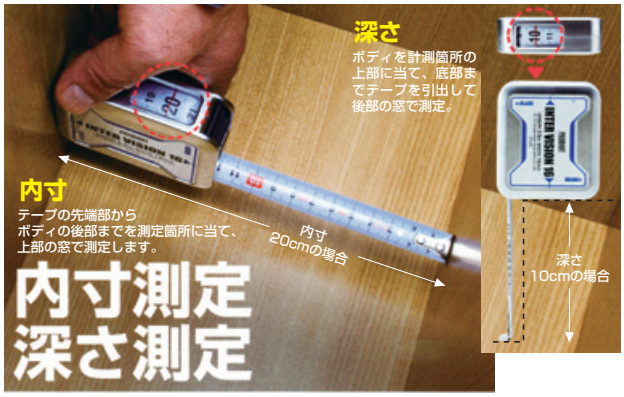

品番	テープ幅	長さ	質量（包装含む）	標準価格
SE33020	16mm	3.5m	165g	¥2,080

洗えるステンレスメジャー

水で洗えて　サビに強い





JIS 1級

• 簡単水洗＆ステンレス
ケース内部に入った砂や土も水で簡単に洗い流せます。サビに強いステンレス材をテープ・バネ・フック等に採用しているのできれいに長く使えます。

機構：ストップタイプ
ケースカラー：メッキシルバー

品番	テープ幅	長さ	質量（包装含む）	標準価格
SE33026	19mm	5.5m	260g	¥3,200
SE33027	19mm	18.2尺相当5.5m	260g	¥3,200
SE33028	25mm	5.5m	320g	¥3,400
SE33029	25mm	18.2尺相当5.5m	320g	¥3,400

土木メジャー　PAT.P



JIS 1級

簡単水洗

本体のラバーをめくって水で洗い流せるので、クリーンに長く使えます。

• 磨耗に強いナイロンコート（被覆）が目盛りをガード
• サビに強いステンレスバネ
• 衝撃からフックを守る縦横ダンパー
• 簡単水洗い
機構：ストップタイプ





品番	テープ幅	長さ	ケースカラー	標準価格
SE33006	19mm	5.5m	イエロー	¥2,640
SE33007	25mm	5.5m	紫	¥3,260

※25mm巾タイプのみ裏数字縦表示、19mm巾は表印刷のみ

内装メジャー　PAT.P



JIS 1級

両面縦表示

左右どちらからでも読みやすい両面たて表示です。



表目盛　裏目盛

• 内装作業時に便利　メモ書きできる
• ツヤ消しハードエポキシコートが目盛りをガード
• サビに強いステンレスバネ
• 衝撃からフックを守る縦横ダンパー
• ラバー付きケースだから衝撃に強く高グリップ性
落下時フローリングも傷つきにくい
機構：ストップタイプ
ケースカラー：ホワイト



品番	テープ幅	長さ	質量（包装含む）	標準価格
SE33008	19mm	5.5m	232g	¥2,200
SE33009	25mm	5.5m	285g	¥2,500

管材メジャー　PAT.P



直径計測

管材に巻くだけで、素早く測れる直径目盛りと塩化ビニル管と亜鉛メッキ鋼管の規格寸法目盛りをテープ裏面に表示。



規格寸法目盛



直径計測目盛

• 塩ビ管・鋼管規格寸法入
規格寸法を簡単計測
テープ裏面の規格寸法目盛りの基準点を、亜鉛メッキ鋼管又は塩化ビニル管のふちに合わせて測ります。
• テープを巻き付けて直径を測ります。円周率3.14で割る手間がかかりません。
計測する管に、テープ裏面の直径目盛りの基準点（0）から、テープを巻き付けて直径を測ります。
機構：ストップタイプ
ケースカラー：イエロー





品番	テープ幅	長さ	質量（包装含む）	標準価格
SE33010	19mm	5.5m	245g	¥2,500

縦フルライン×2・横フルライン・地墨

防滴・高精度・受光器対応

- 作業に必要な基準線全てに対応の多用途タイプ
- フローリングにキズつけないゴムキャップ付
- 受光器(別売)使用で屋外作業にも使用できます



2電源方式

電源は、現場にあわせてアルカリ乾電池・100V電源(ACアダプター使用)が使用できます

防塵・防水構造ボディ

防塵・防水 IP54

ホコリの多い現場、急な雨でも安心
5 防じん型：
粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
4 防まつ型：
いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない



仕様

光源	可視半導体レーザー
出力	1mw以下(JISクラス2)
波長	620~660nm
ライン精度	14mで±1mm
繰り返し精度	14mで±1mm
鉛直点精度	10mで±1mm
直角精度	90°で±0.0086°
通り芯ライン精度	14mで±1mm
ライン光幅	5mで約3mm以下
自動補正範囲	±4°(補正範囲を超えるとレーザー光が消える)
回転微調整範囲	約2°(10mで約300mm)
制動方式	電子水平センサーとモーターによる自動整準
電源	単3アルカリ(又はオキシライト)乾電池3本／付属ACアダプター
連続使用可能時間	ライン1本：約10時間／2本：約6時間／3本：約4時間
屋外最大到達距離	約20m(レーザーレシーバー使用時)
防塵・防水構造	保護等級IP54(防じん・防まつ型)

品番	本体サイズ(mm)	質量	標準価格
SE18015	φ195×H230(ボディ部φ150)	2.0kg(電池含む)	¥260,000

① 

付属品

①高級アルミケース
②板スパナ(三脚取付アダプター脱着用)
③レーザーメガネ
(レーザー光を見やすくします)
④専用ACアダプター
⑤単3アルカリ乾電池　4本
⑥5/8インチ用三脚取付アダプター
(本体下部に装着済)

受光器(防塵・防滴タイプ)

明るい場所でレーザーラインが
見えない時に便利です。
視認性抜群の青色LEDとブザー音で
ラインの位置が分かります。



品番	標準価格
SE18016	¥30,000

縦ライン・天墨・地墨

天墨照射ができ、作業能率アップ！

受光器使用で屋外作業にも使用できます





付属品
アルミケース



赤色透明板

仕様

光源	可視半導体レーザー
出力	1mw以下(JISクラス2)
波長	635nm
指示精度	5mで±1mm
鉛直点精度	3mで±1mm
縦ライン出射角	120°
天墨ポイント	3mで直径約2mm
ライン光幅	5mで約1.5mm
自動補正範囲	±3°(補正範囲を超えるとレーザー光が消える)
制動方式	磁気制動
電源	単3アルカリ(又はオキシライト)乾電池2本
連続使用可能時間	縦ライン+天墨ポイント+地墨ポイント：12時間

品番	本体サイズ(mm)	質量	標準価格
SE18011	φ130×165(ボディ部φ80)	650g	¥42,000

(電池含む)

受光器

明るい場所でレーザーラインが見えない時に便利です。
視認性抜群の青色LEDとブザー音で
ラインの位置が分かります。



サイズ：140×64×21.5mm

品番	標準価格
SE18009	¥25,000

エレベーター三脚

630~1,710mm
(エレベーター昇降30cm)



品番	標準価格
SE18010	¥5,000

レーザー高輝度タイプ

高輝度・防塵・防滴・高精度・受光器対応

高輝度だからクッキリ見やすい
ラインの明るさ従来品のおよそ2倍





SE18023





SE18024





SE18025

■ 特長



操作しやすい上部パネル
ライン切替がワンタッチで行えます。



バックライト付気泡管
暗くても見やすいバックライト付です。



ボディは片手でつかめる
コンパクトサイズ



回転微調整機構付
約5°(5mで500mm)の範囲で本体が回転しますので、精密な基準線合わせが可能です。

高輝度・高精度ライン

高輝度 従来品の2倍
明るい現場でも使いやすくなりました。屋外でも別売のレーザーレシーバーを使用することで約35mまで到達します。

高精度 ±1mm/10m
縦・横ラインの指示精度は10mで±1の高精度です。高い精度を要求される建築現場に最適です。

防塵・防水構造ボディ

防塵・防水 構造 IP54
ホコリの多い現場、急な雨でも安心
5 防じん型：
粉塵が内部に侵入する事を防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
4 防まつ型：
いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

付属品



アルミケース



レーザーメガネ



水平三脚アダプター

回しやすく三脚使用時の水平微調整が簡単に行えます。

仕様

	SE18023	SE18024	SE18025
光源	可視半導体レーザー		
出力	1mw以下(JISクラス2)		
波長	635nm(下部スポット650nm)		
指示精度	縦・横ライン：10mで±1mm		
鉛直点精度	—	5mで±1mm	
直角精度	—	90°で±0.012°	
通り心精度	—	—	10mで±1mm
横ライン出射角	約120°		
縦ライン出射角	約135°		
ライン光幅	5mで約1.5mm		
自動補正範囲	±2.5°		
傾斜時警告	本体が大きく傾くとレーザー光が消灯		
回転微調整範囲	約5°(5mで約500mm)		
制動方式	磁気制動		
電源	単3アルカリ(又はオキシライド)乾電池3本		
連続使用可能時間(全ライン照射)	約17時間	約11時間	約9時間
電池消耗警告	スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅		
屋外最大到達距離	約35m(レーザーレシーバー使用時)		
防塵・防水構造	保護等級IP54(防じん・防まつ型)		

品番	本体サイズ(mm)	質量	標準価格
SE18023	φ106×H180(ボディ部φ88)	約910g(電池含む)	¥ 95,000
SE18024	φ106×H180(ボディ部φ88)	約930g(電池含む)	¥130,000
SE18025	φ106×H180(ボディ部φ88)	約950g(電池含む)	¥160,000

デジタルアングルメーター

○用途
あらゆる角度の測定に。

- どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利。
- ホールド機能付で見えない所の測定に便利。
- V溝付でパイプ測定に便利
- 頑強なアルミフレーム使用
- 本体を逆さまにしても数字は自動的に上向きに。
- ホルダーケース付。
- モニター用電池付。
- 強力ネオジムマグネットを搭載。




強力ネオジム
マグネットを搭載

■通常測定
水平からの傾斜角度を表示します。



仕様

測定レンジ	90℃×4方向(360°)
最小表示	0.1°
精度	0°・90°：±0.1°(±1.75mm/m) 上記以外：±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度	5～50℃
保管温度	−5～60℃
使用湿度	85%以下
使用電池	CR2032　3Vボタン電池1個 (付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ	6分
本体材質	ABS樹脂　アルミ
付属品	モニター用電池　ホルダーケース

品番	品名	サイズ	質量	標準価格
SE18022	デジタルアングルメーター　マグネット付	151×60×33	295g(電池含)	¥13,500
SE18021	デジタルアングルメーター	151×60×33	295g(電池含)	¥12,500

カートリッジ式墨つぼ

業界初のカートリッジ式墨つぼ

- 細くてきれいな線が引けます
- 墨液の補充が簡単
- カートリッジ1個で連続使用1,000m

自動巻取：8m
糸の長さ：15m



SE18005
カートリッジ式墨つぼ
墨液カートリッジ2個付


SE18006


SE18008


引っ掛けられるカルコ
安全ガード付

品番	品名	本体サイズ(mm)	製品質量	標準価格
SE18005	カートリッジ式墨つぼ	200×72×41	170g	¥3,300
SE18006	墨液カートリッジ　3ヶ入り	φ46×24	25g	¥ 500
SE18008	朱液カートリッジ　3ヶ入り	φ46×24	25g	¥ 850
SE18007	カルコ　3ヶ入り	59×28×14	5g	¥ 350

電動巻取式墨つぼ

モーター駆動でつぼ糸を巻き取れる 電動巻取式 登場

単4アルカリ乾電池2本付


スイッチ1つで
簡単に巻取れる




内部構造

モーターの力でドラムが回転し、つぼ糸を巻取ります。
●糸の長さ　15m

品番	標準価格
SE18019	¥5,000

仕様

本体サイズ	150×70×40(カルコ収納時)
質量	190g(電池含)
動力	モーター
電源	単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
電池寿命	8m×1700回 (アルカリ乾電池・連続使用の場合)

※付属のカルコは安全カルコではありません。

メガライン 2倍速

2倍速

粉の残量が見えて、巻き取りも速くなった 50m巻き大型画線器



○用途
交通標示線・駐車場の画線・道路工事・建設工事・配管工事・ブロック塀・フェンス工事・見本市会場・レイアウト等の下書き作業に最適です

- 手軽に使える大型画線器です
- 粉残量と色が、一目で分かる透明粉タンク採用
- 2倍速で、糸が巻き取れます
- 糸の交換が簡単にできる道糸付
- 新採用の糸(綿・ポリエステル混紡糸)は、筒状で粉含みがよく、最大3mm幅の鮮明なラインが引けます

品番	標準価格
SE33013	¥7,850

メガライン(SE33013)用チタン粉

- 粉つきが良く、雨風に強い。
- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引けます。
- 側面窓付で残量が見えます。

1kg 大容量



注意：ラインを消す必要がある場合には使用しないでください。色が残ることがあります。

品番	容量	標準価格
SE33016	1kg	¥2,880

コンクリート探知機

埋設物の位置を、カンタン・正確に探知！

鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・
電線・木材まで探知可能！
穴あけ可能な位置と
深さを正確に探知。

最大探知深さ 150mm





A：本体位置　G：対象物材質
B：壁の表面　H：通電線表示
C：障害物　I：シグナル音表示
D：対象物までの深さ　J：電池残量
E：本体中心線　K：LEDライト
F：探知モード

キャリングバッグ付

品番	標準価格
SE63001	¥147,000



操作はカンタン！誰が使っても正確な探知が可能

① スイッチをオン、壁面に本体をあてる。
② 適切な探知モードで同じ場所を上下・左右2回に分けて探知。
③ 障害物の幅・深さを確認しマーキング。
④ ダイレクトモードで同じ場所を上下・左右2回に分けて探知。
⑤ 全ての障害物の位置を確認必要に応じて②に戻る。
⑥ 探知終了。



最大探知深さ150mm!
対象物までの深さ、
材質をズバリ表示!

■自分好みに、使いやすくカスタマイズ

・表示言語設定：日本語・英語(日本語)
・自動スイッチオフ：
1、2、5、10分・設定しない(5分)
・バックライト点灯時間：
10、20、30、60、120、240秒・常時点灯(30秒)
・バックライト照度：
最大・中間・最小(最大)
・シグナル音の鳴る場面：
対象物・通電線・ボタン操作(対象物)
※(　)内は工場出荷時設定

■材料によって選べる7つの探知モード

・コンクリート「1」モード(最大探知深さ：80mm)
レンガやコンクリートの中の対象物を探知します。
・コンクリート「2」モード(最大探知深さ：150mm)
コンクリートの中の対象物を探知します。
・湿ったコンクリートモード(最大探知深さ：60mm)
乾いていないコンクリートの中の対象物を探知します。
・配管式床暖房配管モード(最大探知深さ：80mm)
鉄筋・電気配線・金属・水の入ったプラスチック管を探知します。
・石膏ボードモード(最大探知深さ：80mm)
木や石膏ボードで、木材・金属・電気配線などを探知します。
・金属モード(最大探知深さ：60mm)
金属対象物や通電した電線を探知するのに向いています。
・ダイレクトモード(最大探知深さ：150mm)
探知対象物の全てが、探知信号の強度で表示されます。

仕様

最大探知範囲	150mm
探知精度	中心部：±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート：±5mm 湿ったコンクリート：±10mm
最小測定間隔	40mm
使用温度範囲	−10℃〜+50℃
保管温度範囲	−20℃〜+70℃

連続使用時間	約5時間
電源	単3アルカリ乾電池×4本
自動スイッチオフ	工場出荷時5分(設定変更可能)
質量	0.7kg
防水性	IP54
サイズ	H220×W97×D120mm
標準付属品	キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池※×4本

※付属されている電池はテスト用です。

下地探し

一体型(金属・木製)・マグネット付タイプ
壁厚25mmまで・マグネット壁面12mmまで・天井10mmまで



※石膏ボードの裏の鉄材を探す場合、マグネットの使用範囲は条件によって変わります。

- 金属下地(鉄材)やクロス下の釘をマグネットで簡単に探せます。壁に傷を付けません。
- 金属下地と木製下地を同時に探せます。
- 目盛付だから下地を見つけた時に壁の厚さがわかり、使用するネジ等のサイズがわかります。
- 強力ネオジム磁石付

品番	本体サイズ(mm)	製品質量	標準価格
SE18004	198×φ25	50g	¥1,500

針タイプ：壁厚25mmまで



品番	本体サイズ(mm)	製品質量	標準価格
SE18020	186×φ21	36g	¥1,200

針タイプ：壁厚35mmまで



品番	本体サイズ(mm)	製品質量	標準価格
SE18012	205×φ21	36g	¥1,350

下地センサー

コンクリート内部の鉄筋を探知できます。

- 壁を傷つけずにすばやく下地を見つけるので、カーテンレールの取り付けや防災用の家具の転倒防止用金具の取り付けなどに大変便利です。
- 壁裏の金属・木材・電線を探知、点滅と電子音でお知らせします。
- クリップがついてコンパクトサイズ。ポケットから落さず取り出しやすくなっています。
- 握りやすいスリムな形状です。



モード切り替えスイッチ
通常(約19mmまで)は
浅モードで
厚い壁(約35mmまで)は
深モードで
より正確な探知ができます

深モード搭載



仕様

使用電池	9V電池　1個
本体材質	ABS樹脂

○用途
防　　災：地震による家具倒壊防止の金具取り付けに。
引っ越し：カーテンレール取付け等の金具取り付けに。

探知物検出深度 約35mm

電線警告LED付
安全のため電圧探知機能が常に作動し、通電している電線に反応すると電線警告LEDが点灯します。

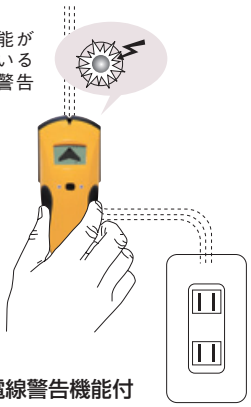

電線警告機能付

壁材・探知物対応表
「探知できる」に記載されている条件は、あくまでも目安です。
環境によって探知できないことがあります。
柱がイメージできない時は加工作業を行わないでください。

探知物＼壁材	ベニヤ板	石膏ボード	ALC板	コンクリート	モルタル	金属
金・木材	○ 探知できる		× 探知できない			

品番	本体サイズ(mm)	製品質量	標準価格
SE18028	169×71×45	159g	¥5,000

検電ドライバー（低圧用）

- ペンシルタイプの検電ドライバー
- 電灯および電力線の導通試験、テレビ、ラジオ等の故障、無線電信機の発振試験に使用できます



品番	標準価格
SE41019	¥660

呼称	検電範囲	mm	mm	mm	mm	mm
低圧用	交流100～220V 直流100～350V	4.0	0.45	50	13.9	128

高・低圧用交流検電器 AC80V～7000V

- 断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができる
- 安全な二重耐圧・防水構造



品番	標準価格
SE29001	¥21,000

仕様

定格動作開始電圧	低圧	露出充電部 80V（充電部に接触）
	高圧	露出充電部 400V（充電部に接触）
	絶縁線	（φ5mmOE線）3,000V
定格不動作距離	断続	（対地電圧4kV）50cm
	連続	（対地電圧4kV） 3cm
使用温度範囲		−10℃～+50℃
使用電池		単4乾電池（1.5V）R03 2個
寸法・質量		全長260mm、150g
付 属 品		皮ケース

高・低圧用交流検電器 AC80V～7000V（伸縮タイプ）

- 伸縮式の廉価版
- 縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電
- 高圧キュービクルメンテナンスに最適
- 検出部は防水構造



品番	標準価格
SE29002	¥26,000

仕様

使用電圧範囲		高圧：握り部を持って検電 AC3kV～7kV 低圧：銘板部を持って検電 AC80V～600V
定格動作開始電圧	低圧	露出充電部 80V（銘板部を持って）
	高圧	露出充電部 300V（握り部を持って）
	絶縁線	絶縁電線（φ5mmOE線）1,500V
使用温度範囲		−10℃～+50℃
動作表示		断続発光と断続音
定格周波数		50／60Hz共用
使用電池		アルカリボタン電池LR44（1.5V） 2個
電池寿命		通常使用で約1年
寸法・質量		全長伸ばしたとき746mm・縮めたとき216mm、130g
付 属 品		皮ケース・電池×2個

非接触検電計

- コードの上から電圧計測・電圧表示
- 検電はブザー音



品番	標準価格
SE44011	¥11,500

仕様

使用電圧	500V以下
電池電圧表示	動作電圧以下「B」マーク点灯
電 源	LR44又はSR44×2個
電池寿命	LR44にて70時間
寸 法	30（W）×14（H）×130（L）mm
質 量	約37g
付 属 品	ボタン電池×2個

LED付検電器

- 安全クラストップ、CAT Ⅳ600V
- 最大感度を調整できる
- 検電は、赤色発光と同時にブザー音
- 電池消耗を表示
- 手元を照らせるLEDライト機能付
- 3年保証対象商品



品番	標準価格
SE34020	¥3,500



仕様

動作電圧範囲	AC40～600V、50/60Hz
最大感度可変範囲	AC40～80V
動作表示	赤色LEDが点滅および断続ブザー音
ペンライト	LED照明（白色）
電池チェック	ペンライト点灯で確認
機 能	オートパワーオフ
電 源	アルカリボタン電池（LR44）×3
電池寿命	連続使用時間：約5時間
寸 法	20（W）×126（H）×15（D）mm
質 量	30g
付 属 品	アルカリボタン電池（LR44）×3個

LANケーブルハイテスタ



断線箇所までわかるLANケーブルテスタ

- スプリットペアも検出可能なワイヤマップ機能
- 断線箇所の確認もできるケーブル長測定
- 各ケーブルの識別ができるディレクションチェック機能

品番	標準価格
SE34012	¥43,500

仕様(確度保証期間　1年)

測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル 特性インピーダンス100Ω、CAT 3、4、5、5e、6
測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定	オープン、ショート、スプリットペア、その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ(付属品)を使用して結線状況の確認が可能)
ケーブル長測定	2～300m 測定確度：±4%rdg.±1m、表示分解能：0.1m
ディレクション測定	ターミネータ(付属品)、オプションターミネータ(SE34013～SE34016) を使用して21本のケーブルを識別可能
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、連続使用時間50h(1分間に1回測定)
寸法・質量	85W×130H×33D mm、160g(電池含まず)
付属品	ターミネータ×1、携帯用ケース×1、 単3形アルカリ乾電池×1

簡単操作

【ディレクション】【ケーブル長】【ワイヤマップ】を同時にチェックできます。

ケーブルを接続してTESTキーを押す

測定終了

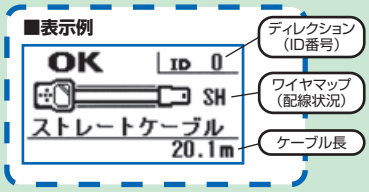

ディレクション　最大21本のケーブルを識別

ケーブルの敷設本数が増えて、お困りではありませんか？

複数ケーブルの接続先を確認しながら、配線チェックができるテスタが便利です。

OK! ターミネータの付け替えに行ったり来たりする必要がありません!

最大21個のターミネータをご用意しています。(オプション含む)
複数ケーブルの接続先確認に便利です。

●オプション

ターミネータ
各5個セット



品番	標準価格
SE34013(ID 1～5)	¥17,000
SE34014(ID 6～10)	
SE34015(ID 11～15)	
SE34016(ID 16～20)	

携帯用ケース
(一括収納用)



品番	標準価格
SE34017	¥9,300

LANケーブル
両端RJ-45コネクタ、
オス-オス、1m



品番	標準価格
SE34018	¥1,100

カードハイテスタ



CEマーク対応のカードサイズDMM

- 手軽なサイズで手軽な価格(重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ)
- フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き
- Ω/導通レンジはAC250Vまで過電圧保護
- 3年保証対象商品
- テストリード先端金属長15mm テストリード強度アップ

※250V以上の工業用電力ラインで使用不可

品番	標準価格
SE34002	¥4,500

仕様

直流電圧	420mV～500V、5レンジ(基本確度：±0.7% rdg. ±4dgt.)
交流電圧 (50～500Hz)	4.2V～500V、4レンジ(基本確度：±2.3% rdg. ±8dgt. /平均値整流)
抵抗	420Ω～42MΩ、6レンジ(基本確度：±2.0% rdg. ±4dgt.)
導通	50Ω±30Ω以下でブザー音(ダイオードチェック不可)
電源	ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150h
寸法・質量	55W×109H×9.5D mm、60g
付属品	携帯用ケース×1、ボタン電池×1

ハイテスタ(20kΩ/V)



メータの動きで把握しやすい、根強い人気のアナログテスタ

- コンクリート上での1mの落下にも耐えるドロッププルーフ
- LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
- 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護
- 3年保証対象商品

品番	標準価格
SE34001	¥6,800

仕様

直流電圧計	0～0.3/3/12/30/120/300/600V(許容差:最大目盛値の±2.5%以内、 内部抵抗：20kΩ/V、0.3Vレンジは16.7kΩ/V、最大定格動作：600V)
交流電圧計	0～12/30/120/300/600V(許容差:最大目盛値の±2.5%以内 [12Vレンジは4%以内]、内部抵抗：9kΩ/V、最大定格動作：600V)
直流電流計	0～60μA/30mA/300mA (許容差：最大目盛値の±3%以内、内部電圧降下：1.5V以下)
抵抗計	0～3kΩ、R×1/×10/×100/×1k (許容差：目盛長(振れ角)の±3%以内、中央目盛値：30Ω)
電池チェック	0.9～1.8V(許容差：最大目盛値の±6%以内、負荷抵抗：10Ω)
温度目盛	−50～150℃(使用レンジ：R×100、(別売オプション)サーミスタ温度プローブ使用、許容差：目盛長(振れ角)の±3%以内)
電源	抵抗計用:単3形マンガン乾電池(R6P)×2
寸法・質量	95W×141H×39D mm、280g
付属品	テストリード×1、携帯用ケース×1、 スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2

メグオームハイテスタ(絶縁抵抗計)

JIS規格認定で25～500Vまで対応の3レンジ
(スイッチ付きプローブ)

- 新JIS規格(C1302-2002)認定
- 白色LED照明なので薄暗い現場での作業をサポート
- 用途に合わせて選べる3種類をラインアップ
- 3年保証対象商品
- 耐衝撃設計

• スイッチ付きリード
LEDの点灯で安心・効率作業



品番	定格測定電圧	標準価格
SE34024	25/50/125V	¥34,000
SE34025	125/250/500V	
SE34026	250/500/1000V	

共通基本仕様

交流電圧(50～60Hz)	[SE34024]0～125V、[SE34025]0～250V、[SE34026]0～500V(最大目盛値の±5%)
機能	バッテリチェック機能、放電機能
電源	単3形アルカリ乾電池(LR6)×4

寸法・質量	152W×92H×40Dmm、420g
付属品	単3形アルカリ乾電池(R6)×4、携帯用ケース×1、取扱説明書×1

仕様　SE34024

定格測定電圧(DC)	25V	50V	125V
有効最大表示値	20MΩ		
中央目盛値	0.5MΩ		
第1有効測定範囲	0.02MΩ～10MΩ		
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.005MΩ～0.02MΩ未満　10MΩを超え～20MΩ		
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.025MΩ	0.05MΩ	0.125MΩ
外部印加電圧保護	AC150V(絶縁抵抗レンジは10秒間)		

仕様　SE34025

定格測定電圧(DC)	125V	250V	500V
有効最大表示値	100MΩ		
中央目盛値	2MΩ		
第1有効測定範囲	0.1MΩ～50MΩ		
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.01MΩ～0.1MΩ未満　50MΩを超え～100MΩ		
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ
外部印加電圧保護	AC600V(絶縁抵抗レンジは10秒間)		

仕様　SE34026

定格測定電圧(DC)	250V	500V	1000V
有効最大表示値	100MΩ		2000MΩ
中央目盛値	2MΩ		50MΩ
第1有効測定範囲	0.1MΩ～50MΩ		2MΩ～1000MΩ
許容差	表示値の±5%		
第2有効測定範囲	0.01MΩ～0.1MΩ未満 50MΩを超え～100MΩ		1MΩ～2MΩ未満 1000MΩを超え～2000MΩ
許容差	表示値の±10%		
定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
外部印加電圧保護	AC1200V(10秒間)		

デジタルメグオームハイテスタ(絶縁抵抗計)

JIS規格認定、200mA導通チェック機能付の3レンジ

- 1台で確実な電気設備の絶縁と導通診断が可能
- 導通はJIS C 0364で推奨している200mAでの接地線チェックに対応
- 新採用のスライドカバー方式でプローブを接続したまま収納可能
- 3年保証対象商品



品番	標準価格
SE34006	¥24,000

仕様

定格測定電圧	50 V DC	125 V DC	250 V DC	500 V DC
抵抗表示レンジ	4/40/200/400/500/2000/4000MΩ(測定露圧レンジによる)			
確度 第一有効範囲にて	±3%rdg. ±4dgt. 0.200～10.00MΩ		±3%rdg. ±4dgt. 0.200～100.0MΩ	

低抵抗/導通	0～4MΩ(コンパレータ設定値以下でブザー音、短絡電流：200MA以上)
短絡電流	1.2 mA以下
交流電圧	0～750V、±3% rdg. ±6 dgt.(50～60Hz、600Vまで確度保証)
機能	コンパレータ(MΩ/Ωモード)、測定値ホールド(MΩ/Ωモード)、自動放電、活線警告、オートパワーセーブ、1000V誤発生防止機能
電源	単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
寸法・質量	176W×148H×56D mm、530g
付属品	単3形マンガン乾電池(R6P)×4、テストプローブ×1、ストラップ×1

JIS(C 1302-2002)認定で125～1000V対応の4レンジ

活線警告機能、バーグラフ、
比較判定機能、メモリ機能付き



品番	定格測定電圧	標準価格
SE34011	125/250/500/1000V	¥36,000

オプション	ブレーカピン、テストプローブ、接続コード(ワニ口)

仕様

絶縁抵抗確度 ±2%rdg.±3dgt. [第一有効測定範囲にて]	125V/20MΩ[0.1～10MΩ]
	250V/2000MΩ[0.2～20MΩ]
	500V/2000MΩ[0.2～50MΩ]
	1000V/4000MΩ[0.2～999MΩ]
抵抗表示レンジ	4/40/400/2000/4000MΩ(4000MΩは1000Vレンジのみ)
低抵抗(導通)	測定範囲：0～400Ω(30Ω以下でブザー音)
交流電圧	0～600V、確度：±3%rdg.±8dgt.(50／60Hz)
機能	コンパレータ、20データメモリ、自動放電、測定1分経過測定値表示、活線警告
表示器	液晶「4000」カウント、バーグラフ、バックライト付
電源	単3形マンガン乾電池(R6P)または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
寸法・質量	155W×98H×80D mm、500g
付属品	テストプローブ ×1、表示カバー×1、つりバンド×1、乾電池(R6P)×4

クランプオンハイテスタ（交流専用クランプ電流計）

軽さ100g、薄さ16mm、DMM機能付クランプ電流計

- 42A～1000Aのワイドレンジと、1mの落下に耐えるドロッププルーフ
- 3年保証対象商品

※危険：最高使用回路電圧600V rms 絶縁導体



SE340009

品番	標準価格
SE34009	¥8,400

仕様

交流電流	42～1000A（50～60Hz平均値整流）基本確度：±1.5%rdg.±5dgt.
交流電圧	4.2～600V、4レンジ（50～500Hz平均値整流）基本確度：±2.3%rdg.±8dgt.
直流電圧	420mV～600V、5レンジ（±1.3%rdg.±4dgt.）
測定可能導体径	φ33mm以下
寸法・質量	57W×175H×16D mm、100g
連続使用時間	標準150時間、最小80時間
その他機能	抵抗レンジ420～42MΩ、導通50Ω±30Ω以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ
電源	コイン形リチウム電池（CR2032）×1
付属品	テストリード×1、携帯用ケース×1、リチウム電池（CR2032）×1

クランプオンパワーハイテスタ

省エネ管理用 コンパクトな クランプ電力計



- 5～500A/1kW（単相2線）～200kW（三相3線）のワイドレンジ
- 測定データをインタバルごとにPCカードへ自動保存
- 測定や測定データ転送に便利な専用PCソフト付属



SE34027（AC500A）

セット内容：
クランプオンパワーハイテスタ×1、クランプセンサ×2本、携帯用ケース×1、PCカード（250M）×1

セット

品番	標準価格
SE34027	¥153,000

仕様

測定ライン	単相2線、単相3線、三相3線（50/60Hz）
測定項目	交流電圧、交流電流、有効電力、有効電力量、力率
測定レンジ	電圧：AC200V（90V～240V） 電流：［SE34027］AC10/50/100/500A 電力：1kW～200kW（測定モードおよび電圧・電流レンジの組み合わせによる）
測定方式	ディジタルサンプリング方式、50/60Hz固定クロック
W基本確度	±0.3%rdg.±0.2%f.s.＋［クランプオンセンサ確度］
クランプオンセンサ確度	±0.5%rdg.±0.2%f.s.（f.s.は各レンジ）
クレストファクタ	電圧：1.8以下、電流：3以下（500Aレンジは2.8以下）
インターバル時間	1秒/1/5/10/15/30/60分
周波数特性	基本波の第50次まで±3%f.s.＋測定確度（基本周波数50/60Hzにおいて）
機能	RSS-232C、PCカード（スロットTYPEⅡ） クランプ方向チェック、バックアップ機能、停電処理
電源	AC100V～240V、50/60Hz、15VAmax.
寸法・質量	120W×170H×50D mm、600g

ミニクランプメータ

- テスター機能付
- ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型
- IEC-1010-1・EMCD準拠品



品番	標準価格
SE44003	¥7,000

仕様

測定機能	AC電流・AC/DC電圧・抵抗
測定範囲	AC電流 0～30・300A（2レンジオート）AC電圧 3～500V（4レンジオート） DC電圧 300mV～500V（5レンジオート）抵抗 300～3000Ω（2レンジオート）
CT窓径	φ40mm
その他機能	OL表示、データホールド
電源	LR44ボタン電池×2個（連続で約50時間）オートパワーオフ機能付
寸法・質量	64W×193H×24D mm、100g
付属品	テスターリード、ソフトケース、ボタン電池×2個

ユニバーサルクランプメータ

- 初めての接触型クランプメータ



品番	標準価格
SE44004	¥15,000

仕様

測定範囲	0～200A
レンジ切替	2レンジマニュアル
許容誤差	±1.2%rdg±5dgt.（クランプCT）±5%（接触型CT）
最小表示値	0.01A（クランプCT）
CT窓径	33mm（クランプ）、20mm（接触型CT）
電源	LR-44（連続約100時間）オートパワーオフ機能付
寸法・質量	54W×170H×21D mm、約100g
付属品	ソフトケース、ボタン電池×2個

ミニクランプ・リーカ（漏れ電流計）

- ローコストタイプ漏れ電流計
- CT窓径φ33mmで使用性拡大MAX150A



品番	標準価格
SE44010	¥27,000

仕様

測定範囲	0～200mA/150A
レンジ切替	2レンジマニュアル
許容誤差	±2.0%rdg±5dgt.
最小表示値	0.1mA
CT窓径	φ33mm
電源	LR-44（連続約100時間）
寸法・質量	54W×155H×20D mm、約85g
付属品	ソフトケース、ボタン電池×2個

クランプオンリークハイテスタ

漏れ電流も大電流も測定できる新型クランプ

交流漏れ電流
（リーク＆負荷測定）

- 表示部バックライトの明るさUP!
- 電池寿命、従来の約2倍
- 測定確度向上



対地間最大定格電圧
300V rms



品番	標準価格
SE34019	¥34,000

- 新発想！表示部が開閉するフリップクランプ
- 測定値を見やすい角度で表示、さらに表示値が回転
- 30mA～1000A、6レンジ、バーグラフ表示搭載
- フィルタ機能により商用周波数成分のみの漏れ電流を表示

仕様

交流電流		30.00m/300.0m/6.000/60.00/600.0/1000A（オートレンジ）
測定方式		真の実効値
確度	フィルタON	±1.5%rdg. ±5dgt.（50/60Hz）
	フィルタOFF	±1.5%rdg. ±5dgt.（45～66Hz） ±3.0%rdg. ±5dgt.（66～400Hz）
表示更新レート		1.1秒以下
クレストファクタ		2.8以下（1000Aレンジは1.68以下）
外部磁界の影響		7.5mA以下（60Hz、400A/mの外部磁界において）
フィルタ機能		ON時カットオフ周波数：180Hz±30Hz（−3dB）
機能		表示ホールド、最大値ホールド、オートパワーオフ、 バッテリーマーク、バックライト、LCD表示反転機能
測定可能導体径		φ24mm以下
電源		コイン形リチウム電池（CR2032）×1
寸法・質量		50W×130H×26D mm、約135g
付属品		携帯用ケース×1、ストラップ×1、コイン形リチウム電池（CR2032）×1、簡易操作説明シール×1

アースハイテスタ（接地抵抗計）

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー



品番	標準価格
SE34007	¥35,000

- JIS規格・EN規格に対応し、0～1150Ωのワイドな測定範囲
- 電源高調波の影響を軽減する測定周波数切り換え方式
- 泥よごれに強い簡易防じん構造

仕様

測定範囲	接地抵抗：10Ω（0～11.5Ω）～1000Ω（0～1150Ω）、3レンジ（±2.5%f.s.） ※2極法の場合、100Ω/1000Ωレンジのみ 地電圧：30V（0～30V AC）、1レンジ（±3.0%f.s.）
動作方法	交流電位差計方式（開放回路電圧：AC 50 V max. 測定電流:AC 15 mA max. 測定周波数：575 Hz/600 Hz）
機能	2極法または3極法の切換可能、補助接地抵抗（P/C）チェック機能
電源	単3形マンガン乾電池（R6P）×6または単3形アルカリ乾電池（LR6）×6/使用時間500回以上（R6P使用時）または1400回以上（LR6使用時）（30秒測定、30秒休止にて）
寸法・質量	164W×119H×88D mm、800g
付属品	補助接地棒×2、測定コード（黒5m、黄10m、赤20m各×1、コード巻×3）、携帯用ケース×1、つりバンド×1、単3形マンガン乾電池（R6P）×6

検相器

一目でわかる回転円盤方式の検相器



品番	標準価格
SE34008	¥7,400

- 円盤の回転方向により、三相電源の相順が一目でわかります
- 小形・軽量で携帯に便利
- 携帯に便利なソフトケース付



仕様

使用電圧	110～480V（40～70Hz）
使用許容時間	220V30分、480V4分
接続コード	1.2m（R：赤、S：白、T：青）クリップおよびヒューズホルダ付き
寸法・質量	70W×96H×54D mm、280g
付属品	携帯用ケース×1

非接触式検相器



ケーブル長：0.7m

品番	標準価格
SE34010	¥18,800

- 被覆電線上からの安全測定
- 安全クラストップ、CATⅢ600V
- 活線チェック、電池チェック、オートパワーオフ
- 簡易検電機能付

仕様

測定機能	検相（正相、逆相）、活線チェック
動作電圧範囲	AC70～600V、45～66Hz（正弦波、連続入力）
接続可能導体径	仕上外径φ17mmまでの絶縁電線
電　源	単3形乾電池×2、（DC3.0V、最大定格電力：300mW）
寸法・質量	70W×75H×30D mm、200g（電池含む）

高精度デジタル配線チェッカー



- デジタル信号採用によりノイズによる判定間違いが無く確実
- 受信器で探査場所を特定、クランプセンサーにより探査箇所を確定
- 信号漏洩防止ユニット(別売)で探査回路以外への信号漏れを防止
- 漏電箇所を確実に探査

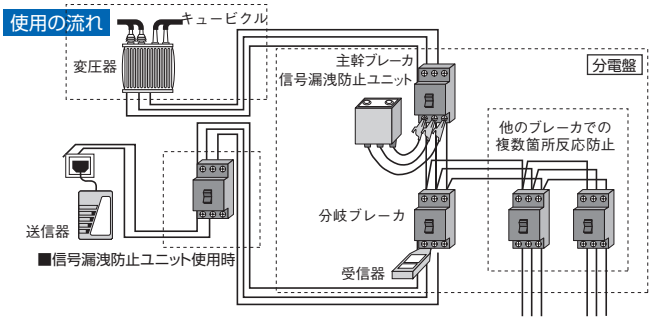

送信器

仕様

使用電圧範囲	12～528V(AC･DC)
信号周波数	5KHz
電　源	回路電圧により(100･200･400V点滅表示)
寸法・質量	82W×112H×30D mm、111g

受信器

仕様

判定方法	10個の判定用LED点滅及びブザー音
検出周波数	5KHz
感度切替	クランプ、電線、ブレーカー、線路、漏電の5段階モード切替及びL(低)/H(高)切替
電　源	006P 9V電池×1
寸法・質量	51W×193H×33D mm、約135g

セット内容	送信器、受信器、クランプセンサー(M)、キャリングケース
オプション	クランプセンサー(L)、信号漏洩防止ユニット

品番	標準価格
SE44013	¥99,000

セーフティハイテスタ

感電事故・短絡事故を回避する安全性に富んだ世界初の金属非接触電圧計





- 金属非接触で電圧を測定可能
- 金属非接触のため、感電や短絡事故が回避できる
- 場所を選ばず測定できるため、作業効率が高い

●仕様

- 被覆電線(シールド線は不可)および金属部で測定可能
- 被覆電線は100mm²以上のCV、IV、OWなどが対象
- 測定範囲(確度保証):AC30V～600V
- 確度保証周波数範囲:40～400Hz(AC420V以上は40～66Hz)
- 電池寿命:単3アルカリ乾電池6本にて5分使用で200回、1分使用で1,000回相当

品番	標準価格
SE34021	¥49,800

Ior リークハイテスタ

電気設備保安業務の切り札 活線状態における絶縁管理を『新提案』

「電気設備の技術基準とその解釈」では、「低圧電路で絶縁抵抗測定が困難な場合は、漏えい電流を1mA以下に保つこと」と規定されています。



有効漏洩電流(Ior)と対地絶縁抵抗(MΩ)を表示！

- 正確に1mAを測定
- 現場向きのコンパクト性
- 簡単操作

入力仕様

測定ライン	単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(50/60Hz)
チャネル数	電圧1ch、電流1ch
最大入力電圧	[電圧]AC500V　[電流]AC1V、1.4Vpeak
対地間最大定格電圧	電圧入力:CATⅢ600VまたはCATⅣ 300V(50/60Hz) 電流入力:使用するクランプセンサに準ずる

測定仕様

測定方式	デジタルサンプリング方式(128ポイント／1周期)
演算処理	400msec／1データ(200msec間計測／200msec間演算)
測定レンジ	電流:オート／マニュアル　電圧:単レンジ

品番	標準価格
SE34022	¥155,000

ポケット多機能風速計



1台で風速、温湿度、熱電対温度、LUX測定可能な多機能テスター

品番	標準価格
SE44005	¥30,000

仕様

機　能	測定範囲	分解能	精　度
風　速	0.8～25.0m/s	0.1m/s	±2%F±1dgt
	1.4～90.0km/h	0.1km/h	
温　度	0～50℃	0.1℃	±1℃
湿　度	10～95%RH	0.1%RH	±3.5%
LUX	0～20,000LUX	1LUX	±5%rdg±2dgt
電　源	006P 9V電池×1		
寸法・質量	68W×200H×30D mm、220g		

デジタル風速・温度計



- 伸縮式プローブで空調設備等のメンテナンスに最適
- ホットワイヤ方式なので微少風速から計測可能

品番	標準価格
SE44006	¥54,000

仕様

風　速	0.2～20.0m/s(±5%rdg±1dgt)
温　度	0～50℃(±0.8℃)
サンプリング	0.8秒
その他機能	単位切り替え、データホールド、最大値/最小値メモリー
電　源	単4アルカリ電池×6本
寸　法	(本　体)78W×185H×38D mm (プローブ)φ12mm×280mm(最長940mm)
付属品	ハードキャリングケース

レーザーマーカー付非接触温度計



- 接触型温度計並の低価格を実現
- 離れた場所から素早く簡単に表面温度測定
- ワイドレンジ(−40～510℃)を0.8秒で温度測定
- 暗い所でも温度表示が読みとれるバックライト機能

品番	標準価格
SE44009	¥21,000

仕様

測定温度	−40～510℃　最小値1℃
測定視野範囲	□100/1000mm
測定精度	～0℃：±3℃、0～200℃：±2℃ 210℃～読取値の±1%
照　準	非同軸レーザーマーカ(クラス)
放射率(ε)補正	0.95/0.7(DIP SW選択)
電　源	単三アルカリ乾電池2本
電池寿命	約30時間
寸法・質量	56W×140H×37D mm、180g(電池含む)

放射温度ハイテスタ

ガンタイプで表示が見やすい！測定しやすい！



■危険な箇所でも安全に測定





■使いやすく、見やすい



暗い場所でも使えるバックライト付

品番	標準価格
SE34023	¥12,000

仕様

検出素子	サーモパイル
測定温度範囲	−35.0～500.0℃
表示分解能	0.1℃
表示更新	2回／秒
測定波長	6～14μm
放射率補正	0.17～1.00　0.01ステップ
測定視野	φ125／1000mm(D:S=8:1)
照　準	レーザーマーカー　1mW(MAX)、赤色
電池寿命警告電圧	約0.7V以下のときバッテリーマーク点灯
電　源	積層形マンガン乾電池×1 または積層形アルカリ乾電池×1
連続使用時間	約55時間(マンガン乾電池使用時) 約80時間(アルカリ乾電池使用時)
測定確度	±2%rdg.または±2℃のいずれか大きい値

温度係数	測定確度×0.1／℃
寸　法	46(W)×172(H)×118(D)mm(突起物含まず)
質　量	220g(積層形マンガン乾電池×1個含む)
使用場所	屋内、高度2000mまで
使用温湿度範囲	0～50℃、80%rh以下(結露なし)
保存温湿度範囲	−10～50℃、80%rh以下 50～60℃、70%rh以下(結露なし)
E　M　C	EN61326
レーザー	PSC消費生活用製品安全法「特別特定製品」の基準適合 JIS C6802：1998　クラス2レーザー
付加機能	MAX・MIN測定、アラーム機能、バックライト、 メモリ機能(50データ)
付属品	積層形マンガン乾電池×1 携帯用ケース×1

デジタル温湿度・露点計



- 温度・湿度、露点測定可能な小型・軽量で多機能な温・湿度計
- 高精度・高分解能で最大値・最小値メモリー、データホールド機能付

品番	標準価格
SE44012	¥26,000

仕様

	測定範囲	分解能	精　度
温　　度	0～50℃	0.1℃	±0.8℃
湿　　度	0～95%RH	0.1%RH	0～70%RH、±3%RH
露　　点	−25.3～48.9℃	0.1℃	温度＋湿度精度
サンプリング	0.8秒/回		
電　　源	006P　9V電池×1個		
寸法・質量(本体)	60(W)×135(H)×38(D) mm、270g		
プローブ寸法	197(L) mm		
付　　属	温湿度プローブ、ソフトケース		

デジタル騒音計



- コンデンサーマイクロホンセンサーで正確に騒音を測定し、デジタル表示します。最小表示値0.1dB
- MAX・MIN機能・AC・DC出力付
- 低価格でIEC651TypeⅡ準拠

品番	標準価格
SE44008	¥40,000

仕様

機　　能	dB(AおよびC特性)、動特性(FASTおよびSLOW)
測定範囲	35～130dB
FAST	人間の耳の聴感に適合
SLOW	騒音レベルの振動の平均値測定
出力信号	AC：1Vrms(FS)、DC：10mv/dB
精　　度	±1.5dB
電　　源	006P 9V×1個
寸法・質量	64W×275H×30D mm、280g
標準構成	マイクロフォン風防、収納ケース、電池

デジタル照度計



- セパレートタイプのライトセンサーで受光し易く最小表示値0.01ルックスで非常照明灯の照度測定に最適
- 0.01ルックスから400,000ルックスの広い測定範囲でC.I.E(国際照明協会)規格フォトピックカーブに準拠

品番	標準価格
SE44007	¥25,000

仕様

表　　示	大型4桁LCD(最大4000カウント)
測定範囲	0.01～400,000LUX(5レンジ)
精　　度	±3%rdg±0.5%フルスケール(100.000LUX以下)
その他機能	最大値／最小値メモリー、ゼロ調整
出　　力	RS232シリアルデータ出力
電　　源	006P 9V電池×1個、オートパワーオフ
寸法・質量	68W×200H×30D mm、260g
付属品	ソフトケース
オプション	データ取込用ソフト(通信ケーブル付)

地上デジタル・衛星デジタル　レベルメーター

地上デジタル/BS/CS/スカパー 全ての信号に対応

オールin1タイプ

- 地上デジタル信号：UHF-13CHから62CHまでの各OFDM信号の強度と品質が測定可能
- 衛星放送信号：BSデジタル、110°CS、スカイパーフェクTVの全てのチャンネルの信号強度とその品質が測定可能(スカイパーフェクTVの衛星切替信号および水平、垂直波の切替は自動で出力します)
- アンテナ直下はもとより、分配器、分派器、増幅器等を設置した後の屋内配線後の信号品質が測定でき、アンテナ工事の全ての測定に最適



品番	標準価格
SE44026	¥90,000

仕様

	地上デジタル放送	衛星デジタル放送
測定周波数	同調帯域幅450MHz−770MHz、地上デジタル放送(OFDM信号)、UHF13−62	同調周波数幅950MHz−2150MHz、BSデジタル、110度CS、CSデジタル(JC-SAT3、JC-SAT4)
信号強度	40dBuV−95dBuV	
CN値	20dB～35dB	
BER	10E-2～10E-8 復調後BER、ビタビ復号後BER、リード/ソロモン	
表示部	128×64bitグラフィックLCD　バックライト付 表示部分：横55mm×縦28mm	
信号入力端子	Fコネクター　インピーダンス75Ω 測定端子に交換式J-Jコネクターを使用	
インターフェイス	USB端子×1	
電　源(別売)	アルカリ乾電池　単3×4本	
設定チャンネル	10チャンネル地域別周波数 5種類設定可能	BSデジタル、110度CS、JCSAT-3 JCSAT-4の4衛星の選択
	＊設定データが変更された場合は、WEBサイトからのダウンロードが出来ます。	
寸法・質量	86mm×163mm×43mm　約350g(電池を含まない)	

クイックチェック

設置、計測、取り外しが簡単な
携帯型テンションメーター

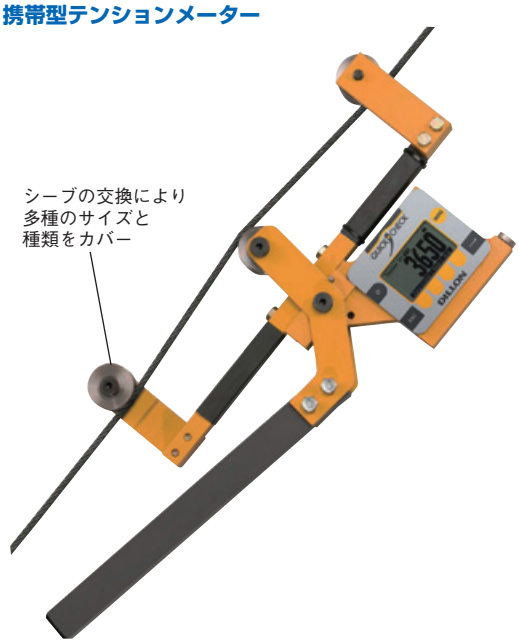

- ケーブル、ガードレールワイヤー、ガイドワイヤー、架線ワイヤー等を緊張した状態で簡単に測定。
- あらかじめ登録したワイヤーサイズ、ケーブルの種類を本体より呼び出すだけで測定可能。
- デジタルロードセルは高精度で、修正テーブルを見る必要はありません。
- 携帯型・野外使用
- 内蔵の平均値モードで、エラーを防止します。(ワイヤー、ケーブルごとに15個の校正値の入力可能)
- 内蔵温度センサーにて補正を行います。

仕様

測定能力	2000lb/10kN/1,000kg　8000lb/35kN/3,500kg
測定可能サイズ	5φ～20φ(シーブ交換要)
精　度 (本体能力から)	±3%以内(校正値を測定物、径に合わせた状態で) ±5%以内(測定径が同一の場合で測定対象物が違う)
出力信号	AC：1Vrms(FS)、DC：10mv/dB
校正値、メモリー数	15個の校正値を内蔵可能
測定可能温度範囲	−20℃～+60℃
ローディングエラー	2mm伸張
ディスプレイ	Dot-Graphic LCD　高さ：25.4mm
シーブレンジ	シーブはワイヤー径により変わります。適正サイズをお選びください。※詳しくはお問い合わせください。
校　正	ワイヤー径、種類により校正は変わります。校正値が重要な時独立した校正を受けてください。
使用環境	屋外使用可能
測定値	lb、kN、kg
解像度	構成可能　LOW、MED、HIGH
再校正	ユーザーの希望の都度一般的に24ヶ月に一度、但し使用頻度にあわせて、増減してください。
サイズ・質量	25cm×59cm×8cm　5kg

品番	標準価格
SE54002	¥630,000

APダイナモメーター



品番	標準価格
SE54003	¥370,000
SE54004	¥370,000
SE54005	¥378,000



LOW	商品番号	使用範囲×単位
	SE54003	500×5
	SE54004	1,000×10
	SE54005	2,000×20

仕様

精　度	±0.5%
使用温度範囲	−45℃ to 60℃
構造材質	曲げビーム：航空機グレードE4340スチールもしくは7075-T651アルミ ジャックル：A4140鍛造スチール(E4340スチールより切削加工) ジャックルピン：E4340スチールより切削加工 本体ケーシング：5"モデルは、高力複合プラスチック 10"モデルは、鋳造アルミ
さび止め加工	曲げビーム：粉末焼付け塗装 ジャックルピン：電気ニッケルメッキ
ZERO設定 (風袋処理)	20%の範囲内にて可能。処理範囲は、仕様荷重内に含めてください。
校　正	NISTトレーサブル(英文のみ)　日本語での校正可能
文　書	取扱説明書、英文校正書
本体質量	正味質量：4.1kg　グロス質量：6.8kg

デジタルノギス



測定範囲：0.01～150mm

品番	標準価格
SE18013	¥6,000



比較測定とは



Aにノギスを合わせ、ZEROスイッチを押してゼロセットします。そのままBを測定する事により、AとBの寸法の差が測定できます。

間接測定とは



Aにノギスを合わせ、ZEROスイッチを押してゼロセットします。そのままBを測定する事により、Cの寸法が測定できます。(マイナスは無視してください。)

外観寸法(mm)						製品質量	材質
a	b	c	d	e	f		
234	77	15	40	62	16	150g	本体：ステンレスSUS420J2 スライダ：ABS樹脂

○用途
- 外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
- 比較測定・間接測定も可能です。

- 一目でわかるデジタル表示。
- 比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。
- 表示が見えない時に便利なホールド機能。
- 防滴構造のユニット部
  (拭いて乾かす事で正常に作動します。)

●仕様
- 最小読取値：0.01mm
- 器差：±0.03mm　30cmは±0.04mm
- 繰り返し精度：±0.01mm
- 最大応答速度：1.5m/s
- 使用温度：0～40℃
  保存温度：−10～60℃
- 電池：使用電池　酸化銀電池SR44
  使用個数　1ヶ
  電池寿命　通常使用で、約3.5年
  連続使用で、約2年

チューブマーカー レタツイン

マーキング作業の効率アップに 新しい使いやすさでお応えします。

PCエディタを使用して、 PCから本体へUSBでデータ転送！

専用PCエディタがあれば作業効率大幅アップ！

- マーキングデータをPCエディタ上で簡単作成！
- 作成したマーキングデータを、USBで本体に転送！
- データ転送終了後、本体で印刷実行するだけ！







- 1.3mm文字を搭載。チューブにも2行印字が可能！（内径φ3.2mm以上のチューブ）
- 内径φ2.5～φ6.5mmのチューブへの印字可能！
- 35mm/秒の高速印字で、作業効率大幅アップ！
- 印刷時チューブの余白が従来機の1/3！（先頭空送り「なし」設定時）
- 5・9・12mm幅のテープに印字可能！
- 連番・連続機能搭載
- タテ書き、ヨコ書き、仕切り線も思いのまま
- 楽に切れる、はがせる、ハーフカットも設定可能
- USBメモリでCSVデータの取り込み可能



冬場の寒い現場作業でも安心
低温下（5℃～15℃）のマーキング作業でも、チューブを温め硬化を防止。

PCエディタ付 最上位モデル

品番	標準価格
SE43043	¥128,000

●PCエディタ（SE43024）付属　●USB付属
●キャリングケース付属



多機能モデル

品番	標準価格
SE43044	¥106,000

※キャリングケース付属
※別売のPCエディタ（SE43024）使用可能



エコノミーモデル

品番	標準価格
SE43045	¥74,000

※キャリングケース（SE43046）は別売です
※PCエディタは使用できません



PCエディタ

品番	標準価格
SE43024	¥31,000

品　番	SE43024
対応機種	SE43044（SE43043付属）
同 梱 品	CD-ROM、USBケーブル
対 応 P C	DOS/V機
対 応 O S	Windows7（64Bit版は除く）



キャリングケース

品番	標準価格
SE43046	¥6,500

品　番	SE43046
対応機種	SE43045（SE43043、SE43044には付属）
外形サイズ	W449×D411×H140（mm）

テープカセット				標準価格
SE43011	5mm幅	白	8m巻	¥700
SE43012		黄		
SE43013		透明		
SE43014	9mm幅	白		
SE43015		黄		
SE43016		透明		
SE43017	12mm幅	白		¥800
SE43018		黄		

インクリボンカセット			標準価格
SE43047	黒インク	50m巻	¥1,800
SE43048	白インク	32m巻	¥1,200

ユナイテッドケース



仕様

本体外寸	(約)W276×D69×H311mm
ケース外寸	(約)W132×D66×H66mm
カラー	ブラウン
材質	ポリプロピレン
本体質量	約785g

品番	標準価格
SE03001(6P)	¥1,800

共有説明

そのままで ワンタッチ開閉
本体にセットのままでも片手でケースの開閉ができます。



簡単取り出し
クリップ(ケース)の上部をつまんで引出すだけで簡単に本体から取り外しできます。



簡単開閉
蓋上部をスライドするだけで、ワンタッチに開閉できます。



※イメージ写真です。



仕様

本体外寸	(約)W302×D69×H311mm
ケース外寸	(約)W96×D66×H66mm
カラー	ブラウン
材質	ポリプロピレン
本体質量	約930g

品番	標準価格
SE03002(9P)	¥1,900

ユナイテッドケース MMシリーズ

用途に合わせて自由に組み替え



品番	標準価格
SE03003(MM8)	¥1,900

仕様

外寸	(約)W480×D185×H115mm		
ステートケース組合せ	ML	MM	MS
	4個	2個	2個
カラー	ブルー		
材質	ポリプロピレン		



品番	標準価格
SE03004(MM9)	¥1,900

仕様

外寸	(約)W480×D185×H115mm		
ステートケース組合せ	ML	MM	MS
	—	4個	5個
カラー	ブルー		
材質	ポリプロピレン		

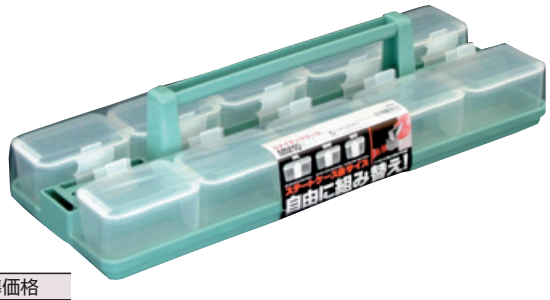

品番	標準価格
SE03005(MM10)	¥1,900

仕様

外寸	(約)W480×D185×H115mm		
ステートケース組合せ	ML	MM	MS
	—	—	10個
カラー	ブルー		
材質	ポリプロピレン		

ステートケース仕様

ケース外寸	ケース容量
ML：(約)W130×D80×H70mm	(約)430ml
MM：(約)W120×D80×H70mm	(約)380ml
MS：(約)W95×D80×H70mm	(約)305ml

現場監督用図面バッグ



小物収納ポケット付



大切なお客様の図面をスマートに持ち運び

- 軽くて非常に便利
- 現場監督の必需品を携帯可能(デジタルカメラ・コンベックスなどの小物)
- フタ付き-脱着可能(フタがあるので、車の中でも図面が飛び出さない)
- ナイロン(アクリルコート加工)製

品番	標準価格
SE99006	¥13,000

仕様

サイズ(横×高さ×巾)	470×315×130(mm)
図面サイズ	A3サイズ対応
素材	ナイロン(アクリルコート加工)

2点押しボタン　超小型　電気チェーンブロック

単相100V ベータシリーズ



V級表面硬化チェーンを装備

持ち運びも取り付けもラクラク！
建設現場・お店・工場で、運搬作業を力強くサポートします。

- 重さはわずか7.5kgの超軽量・コンパクト設計。
- 世界初！φ3mmのV級表面硬化ロードチェーンを採用。最小破断応力1000MPa。苛酷な条件にも耐えるゴールド色の強靱なロードチェーンです。
- 業界最小！フック間最小距離280mm。
- 過負荷防止(トルコン機能)・過巻防止機能を搭載。
- 上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備。
- チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製。

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21029	125	3	280	7.5(揚程3m)	¥86,000
SE21030	200	3	280	7.5(揚程3m)	¥93,000

2点押しボタン　電気チェーンブロック



単相100V用　懸垂式

一速型

- 小型軽量ながら、強力なモーターにより、格上の実力を発揮します。
- 過負荷防止の「トルコン機能」をはじめ、巻過ぎ防止装置や独自のブレーキ機構を採用し、安全対策も万全です。
- ロードチェーンは、特殊強力チェーンで、さび対策も万全。

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21018	60	3	320	14.5	¥ 85,000
SE21019	100	3	320	14.5	¥ 85,000
SE21020	160	3	320	16.5	¥126,000
SE21021	250	3	320	16.5	¥126,000

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21022	490	3	385	20	¥145,000
SE21023	500	3	385	20	¥145,000

4点押しボタン　電気トロリ式チェーンブロック



単相100V用　電気トロリ結合式

一速型

- 高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので、作業効率が大幅に向上します。
- 4点式押ボタンスイッチ(上、下、東、西)式になります。

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21024	60	3	420	14.5	¥223,000
SE21025	100	3	420	14.5	¥223,000
SE21026	160	3	420	16.5	¥263,000
SE21027	250	3	420	16.5	¥263,000

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21028	490	3	490	38	¥283,000

レバーブロック

V級チェーン採用



- 広範な産業分野で使用実績を誇るレバーの定番
- シルバーチェーンを標準装備（特殊防錆処理）
- ブレーキの噛み込み防止機能付
- 本体特殊電着塗装なので、キズに強くサビが発生しにくい。

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21001	250	1.0	235	2.0	¥16,000
SE21002	500	1.5	265	3.6	¥20,000

世界初！ ＋V級チェーン採用



- **世界初＋V級チェーン!!**
  グレード「V級」を超える「＋V級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用！
- **ワンタッチ遊転を採用！**
  簡単操作で、作業効率をアップさせる独自のワンタッチ遊転機構（800kg以上のみ採用）
- カミコミ防止！
- 頑丈な外れ止め金具！
- 操作性アップ！

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	手巻力量(kg)	自重(kg)	標準価格
SE21031	800	1.5	290	30	6.0	¥22,000
SE21032	1000	1.5	312	37	6.2	¥23,000
SE21033	1600	1.5	352	30	9.2	¥26,000

チェーンブロック

世界最小最軽量チェーンブロック

0.5t～5tまで ラインナップ



表面硬化強力チェーン搭載
ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力105kfg/mm²のロードチェーンを採用。また、チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、超寿命・安全設計を実現。

- 超小型・軽量
- 最高の操作感
- 最新型上下安全フック
- GSマークが示す高い信頼性
- 高性能で抜群の耐久力
- ボディをしっかりガードする静電粉体塗装
- 信頼性の高いメカニカルブレーキ

品番	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	フック間最小距離(mm)	手巻力量(kg)	自重(kg)	標準価格
SE21034	500	2.5	275	26	61	¥14,000
SE21035	1000	2.5	310	32	9.2	¥16,000
SE21036	1500	2.5	340	33	11.7	¥21,000
SE21037	2000	3	384	33	16.7	¥28,000

超小型　ホイストマン

世界最小、最軽量、世界初認定 V級ロードチェーン採用



- ツール・ボックスに収まる超小型。
- ハンディ・ツール感覚で作業性も抜群！
- 軽量で高所作業に最適です。
- 特殊防錆処理荷鎖を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装。
- 手引力が非常に軽い。

品番	定格荷重(kg)	揚程(m)	フック間最小距離(mm)	自重(kg)	標準価格
SE21015	80	2.5	220	2.8	¥30,000
SE21016	150	2.5		2.8	¥32,000
SE21017	250	2.5		24	¥35,000

※ハンドチェーンはステンレスを使用

二連三連伸縮はしご　サンノテ

高所作業での安全性と作業性の向上！
壁面から最大30cm離れての作業や、コーナーでの正面作業などが可能な、横ずれを防止するハの字構造の安全補助装置「サンノテ」を搭載したはしご

最大使用荷重 130kgf プロ仕様

アルミ合金製
伸縮式(アウトサイド構造)
循環式はしご伸縮ロープ
ハの字構造
脚伸縮構造
幅広ステップ
軽自動車への積載可

脚伸縮

SE25011～
SE25013

踏面幅
上/55mm
下/30～53.6mm



アルミ合金製
伸縮式(インサイド構造)
循環式はしご伸縮ロープ
自在スベリ止め端具

脚固定

SE25014～
SE25016

踏面幅
上/30mm
下/30mm



アルミ合金製
伸縮式
循環式はしご伸縮ロープ
自在スベリ止め端具
軽自動車への積載可

脚固定

SE25017
SE25018

踏面幅
上/30mm
中/30mm
下/30mm



1 「サンノテ」による 横ずれ防止

サンノテが配管に抱き付くため、横ずれを起こしにくい。

サンノテのハの字構造と特殊ラバーが壁面での作業を安定させます。



2 雨樋の迂回・安全な昇降

サンノテのアーム長さ調整と、角度調整で、雨樋を迂回でき、お客様宅にご迷惑をおかけする事がありません。

屋上への昇降も最大600mm(笛吹き高さ)を確保。
安全に昇降頂けます。
労働安全衛生規則も満たしております。



3 パイプ・配線を跨いで安心作業

サンノテが壁面から離すので、パイプや配線を跨ぎ、作業を正面から行うことができるため、安全で作業効率も向上します。



その他



家屋切妻の破風側での昇降
サンノテアームが左右独立して調整できるため家屋切妻の破風側でも安全に昇降いただけます。
室内吹き抜け部分の電球取替えや内装工事

品番	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	標準価格
SE25011	3.30～3.50	1.95	10.2	¥ 44,000
SE25012	4.32～4.52	2.62	12.6	¥ 53,000
SE25013	5.01～5.21	2.96	14.1	¥ 62,000
SE25014	6.54	3.76	18.0	¥ 74,200
SE25015	7.21	4.10	19.2	¥ 86,600
SE25016	7.88	4.43	20.6	¥ 99,000
SE25017	7.02	2.93	20.2	¥111,400
SE25018	8.05	3.27	22.2	¥121,600

サヤ管式3連はしご

サヤ管構造が厚さ130mmの最薄幅（支柱幅）を実現！

アルミ合金製

収納止め金具ユニット
車載時の急発進、急ブレーキによる子ばしご・孫ばしごの飛び出しを防ぎます。


ロック状態



コンパクトに収納
独自のサヤ管構造で製品質量を軽量化。
持ち運び、収納作業がスムーズに行えます！
軽自動車にもらくらく積載できます。

■支柱形状（サヤ管状態）



■踏ざん形状



(mm)

品番	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	標準価格
SE35009	4.96	2.34	15.1	¥119,500
SE35010	5.99	2.68	17.2	¥126,800
SE35011	7.03	3.03	19.2	¥134,900
SE35012	8.06	3.37	21.3	¥146,700

最大使用質量 100kg

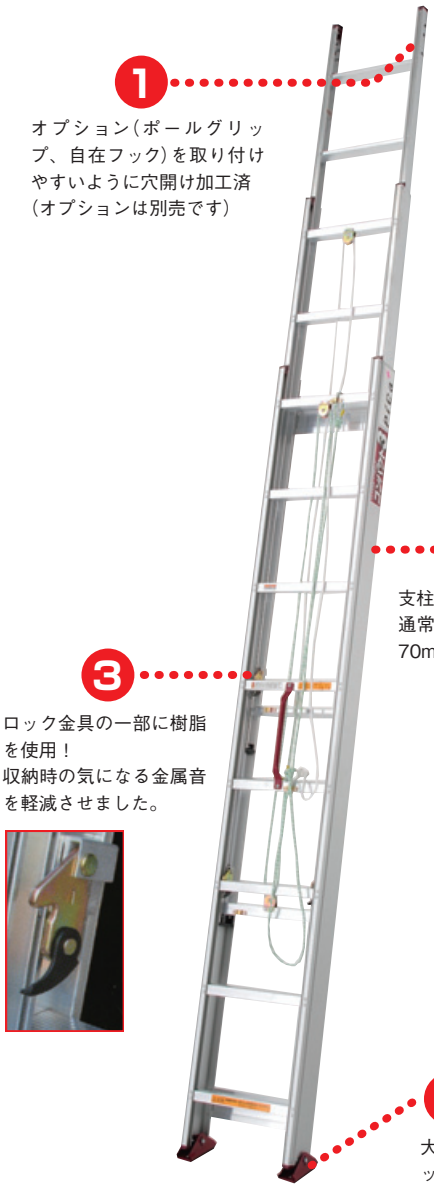

1 オプション（ポールグリップ、自在フック）を取り付けやすいように穴開け加工済（オプションは別売です）

2 支柱幅130mmの最薄幅！
通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。

3 ロック金具の一部に樹脂を使用！
収納時の気になる金属音を軽減させました。

4 大きな滑り止め端具ユニットを採用。
しっかりした安定感で、昇降動作がスムーズに行えます。

アップスライダー　2連はしご

デザイン性と機能性にすぐれた高級タイプ。

- 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
- フレームかみ合わせ方式
- アルミ合金製
- アルマイト処理
- トリプル滑車



踏面幅
上/42mm
下/42mm


伸縮ロープがたるまない
エンドレス機構

SE28013

最大使用質量100kg

品番	全長(m)	縮長(m)	質量(kg)	標準価格
SE28011	4.44	2.85	11.1	¥56,300
SE28012	5.11	3.18	12.1	¥63,100
SE28013	6.45	3.85	15.5	¥73,700
SE28014	7.20	4.27	17.0	¥84,400
SE28015	8.12	4.86	19.5	¥96,100

ラダーミット

かぶせるだけで壁のキズつき防止！

- 材質：ウレタンゴム
- 適合型式：SE28011～SE28015



有効装着可能寸法






装着イメージ

品番	標準価格
SE28016	¥4,800

四脚アジャスト式　はしご兼用脚立

伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用！
安全性重視の設計です。(PAT.出願中)

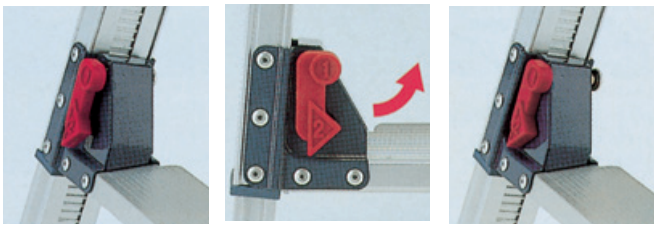

- 四脚アジャスト式脚立としてはじめての55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
- アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
- 従来品に比べ約10%の軽量化を実現しました。(※SE35001～SE35003タイプ当社比)

アルミ合金製
アルマイト仕上げ
水平中折式
ワンタッチ開き止め金具
振動音防止
はしご使用角度75度



SE35002

踏面幅
55.3mm



SE35006

天板寸法：303mm×172mm
最大使用質量100kg

はしご兼用脚立／最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプ

品番	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	設置寸法(mm)		保管収納寸法(mm)			質量(kg)	標準価格
			昇降面	奥行	長さ	幅	奥行		
SE35001	0.66～0.97	1.43～2.07	437～494	575～ 764	740	440	170	5.4	¥15,700
SE35002	0.94～1.25	2.02～2.66	489～546	748～ 937	1035	490	170	6.2	¥18,300
SE35003	1.24～1.55	2.63～3.27	543～599	927～1115	1340	545	170	7.2	¥19,800
SE35004	1.53～1.84	3.24～3.88	596～652	1105～1294	1645	600	170	8.9	¥23,900
SE35005	1.82～2.13	3.85～4.49	649～706	1283～1472	1950	650	170	10.0	¥27,100

専用脚立／最大段差が約31cmまで対応できる脚立専用のスタンダードタイプ

品番	天板の高さ(m)	設置寸法(mm)		保管収納寸法(mm)			質量(kg)	標準価格
		昇降面	奥行	長さ	幅	奥行		
SE35006	2.11～2.42	702～759	1463～1650	2255	705	170	11.0	¥51,000
SE35007	2.40～2.71	756～813	1640～1829	2560	760	170	12.3	¥57,100
SE35008	2.69～3.00	809～866	1818～2007	2865	810	170	14.9	¥62,200

はしご兼用脚立

強度・安全性をさらに高めた業務用。



SE28004

- アルミ合金製
- 開き止め中折れ式
- JIS1300形認定品
- アルマイト処理

踏面幅
55mm

天板寸法：252mm×183mm
最大使用質量　130kg

品番	天板高さ(m)	梯子時全長(m)	質量(kg)	標準価格
SE28001	0.81	1.71	4.6	¥19,300
SE28002	1.10	2.33	5.5	¥23,500
SE28003	1.40	2.95	6.5	¥28,800
SE28004	1.70	3.57	8.2	¥35,200
SE28005	1.99	4.19	9.9	¥43,400

専用脚立



踏面幅
60mm

- 天板が広く、各段すべて巾広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。
- アルミ合金製
- 折畳み式　　• 固定式端具
- SE25009以上は交叉型開き止め付。

天板寸法：365mm×250mm
最大使用荷重　SE25001～SE25005 1600N(160kgf)
SE25006～SE25010 1100N(110kgf)

品番	脚立長(m)	垂直高(m)	下端巾(m)	踏段数	質量(kg)	標準価格
SE25001	0.6	0.57	431	2	4.0	¥21,400
SE25002	0.9	0.86	484	3	5.0	¥24,800
SE25003	1.2	1.14	537	4	6.6	¥29,200
SE25004	1.5	1.43	591	5	7.6	¥35,400
SE25005	1.8	1.72	644	6	8.8	¥41,600
SE25006	2.1	2.00	695	6	10.3	¥53,400
SE25007	2.45	2.34	755	7	11.6	¥62,000
SE25008	2.8	2.67	819	8	13.1	¥72,600
SE25009	3.15	3.0	881	9	16.3	¥80,400
SE25010	3.67	3.5	943	10	18.3	¥88,000

ノンスリップワイドステップ脚立

54mmワイドステップ
長時間の作業も安心してご利用いただけます。





全ステップに"滑り止め"がついて安全性アップ!!
はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。







最大使用質量100kg

品番	天板高さ(mm)	はしご時の長さ(mm)	天板寸法(mm)	ステップ幅(mm)	製品質量(kg)	標準価格
SE04010	521	1,129	252×157	54	3.2	¥9,000
SE04011	816	1,747			4.0	¥9,500
SE04012	1,111	2,365			5.1	¥12,000
SE04013	1,406	2,988	250×160		6.9	¥15,000
SE04014	1,701	3,604	251×160		8.6	¥19,000
SE04015	1,996	4,222			10.6	¥23,500

ワイドステップ専用脚立











最大使用質量100kg

品番	天板高さ(mm)	天板寸法(mm)	ステップ幅(mm)	製品質量(kg)	標準価格
SE04021	2,291	251×160	60	11.6	¥44,000
SE04022	2,586			13.1	¥50,000
SE04023	2,881			14.9	¥55,000

バイッと脚立

ステップが倍に広がる安定感。



ステップが折りたためるから、収納時もスッキリ!

ステップ幅が約2倍の100mmになって、長時間の作業もラクラク!



最大使用質量100kg

品番	天板高さ(m)	はしご時全長(m)	質量(kg)	標準価格
SE28017	1.10	2.33	5.7	¥16,000
SE28018	1.40	2.95	6.6	¥18,000
SE28019	1.70	3.57	8.2	¥22,000
SE28020	1.99	4.19	10.0	¥26,000

足場台 天場スライドタイプ

住宅の内装・外装工事、RV車・乗用車のお手入れ時の足場などに最適です

- ダブルロック機構
  伸縮操作レバーにダブルロック機構採用！安全性重視の設計です。
- 四脚アジャストタイプ
  四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
- 天場がスライドできる
- コンパクト収納





取手付タイプ
取手付なので天場伸縮時や持ち運びに便利です。

脚アジャスト
伸縮操作レバーダブルロック機構





ロック解除



ロック状態



調整範囲
脚の長さは伸縮操作レバーで約6mmピッチで調節できます。

新タイプも加わって、さらに用途の幅が広がります。

アルミ合金製
折りたたみ式
アルマイト仕上げ
耐食性向上

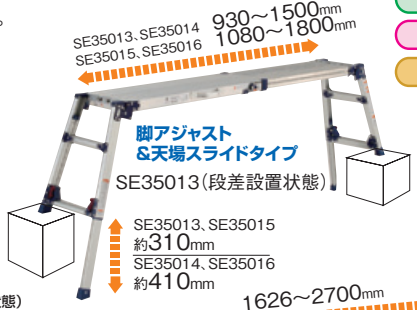





MAX
SE35017·SE35018
120kg
SE35013~SE35016
100kg

脚アジャスト&天場スライドタイプ／広く使って小さく収納

品番	天板の高さ(m)	天場寸法(mm) 昇降面	天場寸法(mm) 長さ	設置寸法(mm) 昇降面W	設置寸法(mm) 長さD	保管収納寸法(mm) 長さ	保管収納寸法(mm) 幅	保管収納寸法(mm) 奥行	質量(kg)	標準価格
SE35013	0.550~0.859	外側280 内側270	930~1500	387~443	1372~2131	1045	390	170	10.6	¥42,600
SE35014	0.789~1.201		930~1500	431~506	1518~2340	1045	435	170	12.1	¥47,700
SE35015	0.550~0.859		1080~1800	387~443	1522~2431	1195	390	125	11.5	¥43,900
SE35016	0.789~1.201		1080~1800	431~506	1668~2640	1195	435	170	13.0	¥49,000

脚アジャスト&すのこ式天場スライドタイプ／8畳間など、広い作業スペースにスムーズに対応！！

品番	天板の高さ(m)	天場寸法(mm) 昇降面	天場寸法(mm) 長さ	設置寸法(mm) 昇降面W	設置寸法(mm) 長さD	保管収納寸法(mm) 長さ	保管収納寸法(mm) 幅	保管収納寸法(mm) 奥行	質量(kg)	標準価格
SE35017	0.600~0.909	251	1626~2700	401~457	1987~3250	1670	405	150	14.2	¥56,300
SE35018	0.851~1.194	251	1626~2700	447~509	2141~3425	1670	450	170	15.2	¥60,400

伸縮式足場板 スライドステージ

- 2点支持
- 両面使用タイプ

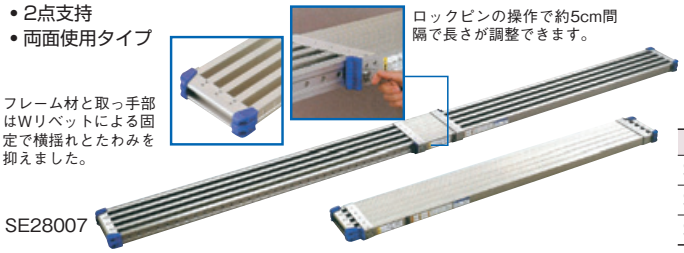

最大使用質量120kg

品番	全長(m)	縮長(m)	幅(有効幅)(cm)	厚(有効厚)(cm)	質量(kg)	支持方法	標準価格
SE28006	2.59	1.54	27.2 (23.3)	7.3 (5.7)	8.8	2点支持	¥55,700
SE28007	3.61	2.04			11.5		¥69,300
SE28008	4.02	2.41			13.3		¥77,300

ミニタワーアルミ製

労働安全衛生規則対応




安全装置付オートフック


開閉式足場台


壁当て部


ジャッキベース部

- 吹き抜け等の狭い場所での作業に最適。
- 安全装置付オートフックの採用で作業効率アップ
- 基準品以外のサイズも製作可。
- 組立式　• アルミ合金製
- 最大荷重150kg

支柱形状 φ50.8

オプション



作業床寸法	
幅(mm)	奥行(mm)
560	810

品番	全高(m~m)	床面の高さ(m~m)	質量(kg)	標準価格
SE04001	2.63~3.03	1.50~1.90	54.9	¥275,000
SE04002	4.21~4.61	3.08~3.48	71.8	¥355,000
SE04003	5.79~6.19	4.66~5.06	88.7	¥435,000

キャスター（1台分：4個）

品番	標準価格
SE04019	¥32,000

※運賃別途。

ローリングタワー鋼製

労働安全衛生規則対応

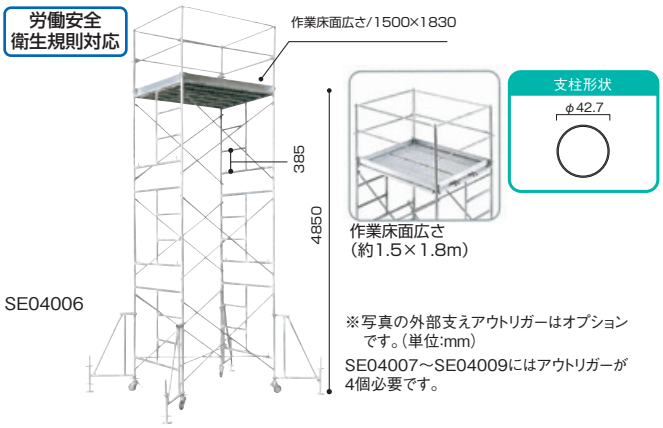

作業床面広さ（約1.5×1.8m）

支柱形状 φ42.7

※写真の外部支えアウトリガーはオプションです。(単位:mm)
SE04007~SE04009にはアウトリガーが4個必要です。

- ジャッキ調製範囲120mm
- アームロックタイプとオートジョイントタイプがあります。
- 鋼製　• 組立式　• 最大荷重250kg
- 仮 仮設工業界認定合格品

品番	床面の高さ(m)	質量(kg)	標準価格
SE04004	1.75	145	¥148,000
SE04005	3.30	196	¥189,000
SE04006	4.85	247	¥229,000
SE04007	6.40	349	¥270,000
SE04008	8.00	412	¥323,000
SE04009	9.55	463	¥365,000

外部支えアウトリガー（1本）

品番	標準価格
SE04020	¥22,100

※運賃別途。

アルミ製 折りたたみ式作業台

カンタン！スピーディー！自立収納！

欧州規格品 EN1004

最大使用質量 225kg




折りたたむ際はボード収納金具を両側パネルに引っ掛けボードを立てて収納します。


プレス
手摺フックはロックオン、ロックオフ機能。ロックをオフポジションに固定可能。


折畳式ナックル(継ぎ手)
自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。





構成部品						
本体	キャスター	斜めブレス	足場板	手摺枠	布枠	水平ブレス
1	4	1	1	2	1	2

品番	名称	サイズ(mm)				質量(kg)	標準価格
		全高	作業床高さ	幅	奥行		
SE28021	セット(梱包数1)	2969	1965	1960	740	60.4	¥115,000

アルミ製ルーフキャリア

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。

アルミ合金製

連結・分解・組立式

- ラックを外せばキャリアーだけとしても使えます。

※レインレールがないと取り付きません。
※レインレールの巾は7mm以上あれば取り付けられます。
※車の寸法を調べたうえでお買い求め下さい。

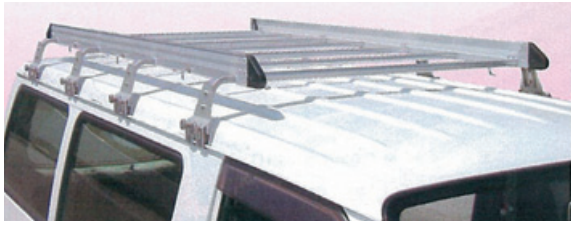

標準ルーフ　全幅×内幅：1,100mm×1,060mm

品番	全長(mm)	適用車種	標準価格
SE25019	1850	スズキ　エブリィ50／60V系～ ダイハツ　ハイゼットS300V系～ トヨタ　タウンエースR42V系～ マツダ　スクラム50／60V系～	¥68,800
SE25020	1880	スバル　サンバーTV系～ ダイハツ　ハイゼットS200V系～ 三菱　ミニキャブU60V系～	¥81,200
SE25021	2225	日産　バネットSK系～ マツダ　ボンゴSK系～ 三菱　デリカSK系～	¥87,600
SE25022	3163	トヨタ　ハイエースH100VH200V系～ 日産　キャラバンE28系～	¥87,600

ハイルーフ　全幅×内幅：1,100mm×1,060mm

品番	全長(mm)	適用車種	標準価格
SE25023	1850	スズキ　エブリィ50／60V系～ ダイハツ　ハイゼットS200V系～ トヨタ　タウンエースR42V系～ ホンダ　アクティHH5／6系～ マツダ　スクラム50／60V系～	¥75,000
SE25024	1880	スバル　サンバーTV系～ ダイハツ　ハイゼットS200V系～ 三菱　ミニキャブU60V系～	¥87,500
SE25025	2225	日産　バネットSK系～ マツダ　ボンゴSK系～ 三菱　デリカSK系～	¥87,500

バケット車用融着機作業台

高所作業車のバケットからの落下防止に！



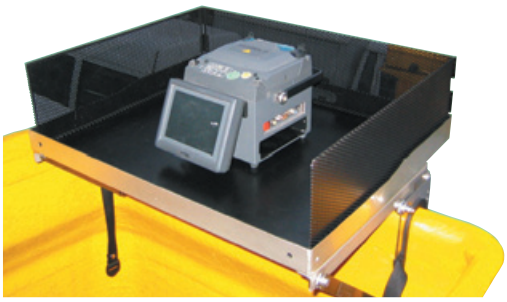

●特長
- 光ファイバー融着機の作業の安全と便利さを追求
- コンパクトに収納可能
- 受け皿はアルミ製(550×445×50mm)
- フレームはスチール製にて軽量(5.2kg)
- 風防止フード付

※絶縁ゴム貼り仕様には風防止フードは付いていません。

品番	標準価格
SE99007	¥100,000

絶縁ゴム貼り仕様

品番	標準価格
SE99014	¥118,000

仕様

サイズ(横×奥行×高)	550×445×50(mm)
質量	5.2kg
取付可能・厚	46mmまで

光ドラムリール

スムーズな引き出し ブレーキによる調節ができ、作業効率UP!

発泡スチロール(φ450mm)・ボール紙(φ460mm)両方のドラムでお使い頂けます！

- ドラムを主軸（ブッシュ）にセットし、ブレーキの幅を調節、セットすればOK!
- ケーブルのバラケ・ハネ・もつれ・たるみがでない

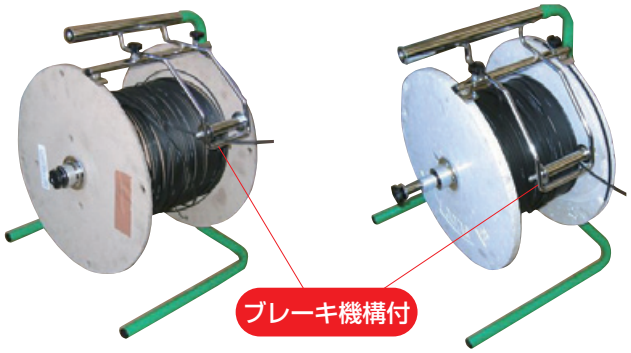

仕様

適応ケーブル	光ケーブル1000m巻
フレーム寸法	W470×H590×D440mm
中心軸長さ	370mm
質　　量	4.95kg

※ケーブルメーカーにより適応できない場合がございます。

品番	標準価格
SE99015	¥40,000

通線ロッド架台(マルチスタンド)

既存(リール径650mm)の通線架台を取替えて使用することにより、据え置きはもちろん、バケット車からの通線も可能！



- 地上繰り出しの安定化、ブレーキ機能を加えたため、一人作業が可能
- 高所作業車において、バケット内に取り付け可能とし、作業スペースを有効活用
- 繰り出し方向を問わず設置可能

寸法図





（装着例）

品番	標準価格
SE99016	¥30,000

※リールは別売です。

高輝度携帯型HIDライト

- 常識を超える明るさ・照射距離
  照射距離約1,000m、明るく遠くまで照らせるサーチライト光
- 防水性能
  いかなる方向からの水の強い直接噴流にも耐えられるIP規格×6等級適合
- コンパクトで軽量ボディ
- ランニングコスト軽減
  電池代コスト不要（充電回数約500回）









品番	標準価格
SE44024	¥110,000
SE44025	¥120,000

仕様

	SE44024	SE44025
バルブ	HID	
出力	20W	
光束	1200lm±100lm	
電源	充電式リチウムイオンバッテリー	
照射時間	1.5時間	2.5時間
色温度	7000k±500	
ボディ素材	アノダイズ加工アルミニウム	
レンズ	耐熱強化レンズ	
防塵防水性能	IP×6	
バルブ寿命	1000時間±100	
寸法	290mm	356mm
質量	880g	1080g
付属品	充電器、充電コード、ショルダーベルト、フォグレンズ、ハードケース	

※HIDライトとは
自動車、鉄道車両の前照灯として使われているもので、白熱バルブに比べて明るく、消費電力が低いため発熱も少なく長寿命である。

ポータブルLEDライトシステム

一体型になった
ポータブルLEDライトシステムです。





品番	標準価格
SE54009	¥98,000

- 本体は頑丈なABS樹脂製
- ヘッド60°傾けることが出来ます
- ノンスリップベース
- 可変高式
- 簡単片付け
- 両面LEDライト（単独点灯可能）
- 一体型なので、持ち運びしやすい
- UV耐候性、塩耐性あり
- 低バッテリー容量警報
- 充電式シールドバッテリー

仕様

質量	約7.7kg
サイズ	最大高さ：1,180mm　最低高さ：600mm 幅：334mm　奥行き：220mm
Lumen	1480Lm　片側
充電	100V～240V　12V～24V
ライト	両面型
バッテリータイプ	シールドタイプ　12V　7Ah
使用可能時間	片面：10～12時間　両面：5～6時間
サービス	10,000時間毎
充電時間	7～8時間

LED作業灯

お客様の声から
生まれた新型作業灯



SE29010



品番	品名	標準価格
SE29009	本体	¥52,800
SE29010	SE29009用赤色カバー	¥ 2,700
SE29011	SE29009用シガーソケットアダプター	¥ 3,200

- ワークライトは新型LED40灯、スポットライトには高輝度LEDを搭載
- パイプには耐薬品性/耐衝撃性の両方を兼ね備えた2種3層成形を使用
- 乾電池を使用しない充電式で環境にやさしい設計（RoHS対応）
- カートリッジ式でバッテリ交換が容易
- ワークライトは切替で点滅機能付

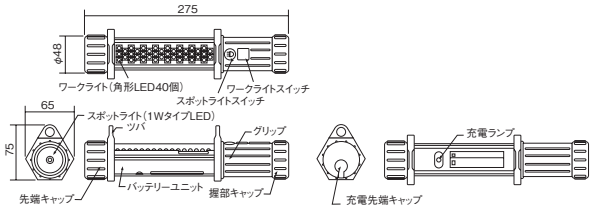

仕様

光源	ワークライト：角形白色LED40個 スポットライト：超高輝度LED（1Wタイプ）1個
照度	ワークライト：800Lx以上/30cm スポットライト：3000Lx以上/30cm （いずれもバッテリーユニット満充電時）
連続点灯時間	ワークライト：点灯　約5時間　　点滅　約20時間 スポットライト：約10時間 （いずれもバッテリーユニット満充電時）
電源	バッテリーユニット
構造	防滴構造（保護等級：IP24相当）
使用温度範囲	−10℃～40℃
外形寸法	φ48mm×275mm（ツバ除く）
質量	約460g（バッテリー除く　約215g）
付属品	肩掛けベルト、バッテリー、ACアダプタ

150W型メタルハライドライト

150Wで投光機の 1500W相当の明るさ！

瞬時再点灯型
一時的な停電や不意の消灯でもすぐ再点灯！

150W　50Hz 兼用 60Hz

- コンパクトな床置きタイプ
- 持ち運びに便利な持ち手付



フロアスタンドタイプ
SE30016

- バイスでしっかり固定
- 有効締付幅100mm



バイス取付けタイプ
SE30017

品番	タイプ	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量	標準価格
		長さ	種別・太さ					
SE30016	フロアスタンドタイプ	5m	ソフトンケーブル	100V×150W メタルハライドランプ付 (MD150CE-W)	AC100V 1.8A 50/60Hz兼用	床置き小型スタンド付	4.2kg	¥83,000
SE30017	バイス取付けタイプ	5m	VCT0.75mm²×3心			V-4(GM)型バイス付	3.9kg	¥77,000

LEDヘルメットライト

あらゆる作業現場・ヘルメット形状に適応





- 充電時間が8時間から2.5時間に大幅短縮
- 新型LED採用で更に明るくなりました
- 更に小型軽量になりました

品番	標準価格
SE29007	¥23,600

仕様

光源	高輝度白色LED6個	構造	防滴構造(IPX1)
照度	30cm離れた地点で700Lx以上 (フル充電時)	使用温度範囲	−10℃〜40℃
		外形寸法	外形図参照
連続点灯時間	フル充電状態で約6時間	質量	約55g
接続ケーブル	約50cm	付属品	バッテリー

LEDライト用 充電器

2個のバッテリーを同時に充電可能



品番	標準価格
SE29008	¥12,000

仕様

充電方式	−ΔV急速充電方式	電源(ACアダプタ)	AC100V(50/60Hz)12VA
充電電圧	DC9V	外形寸法	充電器：60×60×20(突起部除く) ACアダプタ：45×32×24(突起部除く)
充電電流	DC450mA		
充電時間	約2.5時間	出力ケーブル長	充電器：20cm(2本) ACアダプタ：180cm
充電回路数	2回路		
充電表示	赤色LED 充電中：点灯 充電終了：消灯	充電コネクタ	充電器：DCジャック 電圧区分2(EIAJ RC5320A TYPE2) ACアダプタ：DCジャック 電圧区分3(EIAJ RC5320A TYPE3)
充電周囲温度	0℃〜30℃	質量	約120g(ACアダプタ含む)

大型点検鏡

軽い、割れないアクリル製ミラー


天井裏の点検に


機械の点検に


下水管の点検に

材質
鏡　：アクリル
本体：アルミ・鉄・ABS・PA・エラストマー

品番	伸縮サイズ	質量	標準価格
SE18026	0.5 〜1.2m	500g	¥5,000
SE18027	0.95〜2.5m	700g	¥6,000



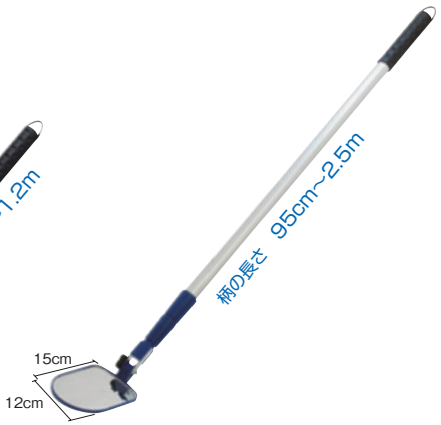

フルハーネス安全帯

- 胴部全体を支持するため、長時間の作業でも疲労が集中することなく、身体局部の損傷が防止できます。
- 墜落引き止め時の胴ベルトのずれ、すり抜けが防止できます。
- 背部の環に縫い付けた連結ベルトは胸前まで届くため、ランヤードとの連結・取り外しが目視により容易・確実に行えます。

ランヤード2本セットなので
即使用可能。

■サイズの目安



左図はフルハーネス安全帯の適用サイズを示したものです。品番の商品はM寸です。L寸、LL寸についてのご用意も可能です。
身体と体重だけから適用範囲を推定しています。また、防寒着等の着用時や個人差によっても合わない場合がありますので、あくまでも選定される場合の目安としてお使いください。

⚠装備質量(体重＋装備品)が130kgを超える場合は、ご使用になれません。



SE37010



- 必要最小限のベルト構成によって装着性の向上を図りました。



SE37011



品番	色	ランヤード連結	ランヤード(直径･長さ)	胴ベルト	腿部バックル	質量	標準価格
SE37009	パープル	ランヤード2本式	主ランヤード：φ11mm、1.7m 副ランヤード：φ11mm、1.3m	スライドバックル	パススルー	約2,380g	¥25,000
SE37010	オレンジ						¥25,000
SE37011	ブルー			なし		約1,640g	¥18,000

※SE37009、SE37010の肩ベルト・腿ベルトのベルト幅は45mm、胴ベルト幅は50mmです。
※SE37011の肩ベルト・腿ベルトのベルト幅は45mmです。

インターロック式 柱上安全帯

一般的な電気・通信工事における、安全帯使用中のうっかりミスを防止するためのセミインターロック構造を持った柱上安全帯です。セフティロープのフックを主ランヤードのフックの穴に掛ける構造で、主ランヤードのフックを外す際にはセフティロープのフックを外すことが必要であり、そうすることによってロープの掛け替え時のうっかりミスを防ぎ、セフティロープの使用を確実にします。





インターロック機構

品番	胴ベルト(幅×長さ) 仕　様	補助ベルト(幅×長さ) 仕　様	ランヤード ロープ×直径×標準長さ/8字環	セフティロープ(副ランヤード) ロープ×直径×標準長さ	質量	標準価格
SE37012	45mm×1,200mm 湾曲･アルミ製バックル	100mm×700mm 湾曲･VD環1個、V角環1個	ナイロン三ツ打ち赤心入り 16mm×2,100mm/8字環 フック口開き：φ13mm	ナイロン三ツ打ち 11mm×1,350mm/ショックアブソーバ フック口開き：φ18mm	約2,440g	¥60,000

胴ベルト型安全帯／1本吊り専用

B種安全帯

最高級軽量型

- ワンタッチバックル
- サポータベルト
- よりもどしフック付
- ベルト色：ブラック



品番	標準価格
SE37007	¥19,000

仕様

胴ベルト	幅 50mm×長さ1,200mm
ランヤード	幅 15mm×長さ1,500mm
サポータベルト	幅100mm×長さ650mm
質　　量	約1,600g

胴ベルト型安全帯／1本吊り・U字吊り兼用

D種柱上安全帯



品番	標準価格
SE37001	¥32,000

仕様

胴ベルト　幅×長さ／タイプ／バックル	45×1,200mm／ストレート／スチール製
補助ベルト　幅×長さ／タイプ／環類	90×700mm／ストレート／D環2個・V角環1個
ランヤード ロープ／直径×標準長さ／フック／8字環／	ナイロン 三つ打ち 赤芯入り／16×2,100mm／FS-75／8字環／
質量(g)	2,150

ショックアブソーバ付
D種柱上安全帯



ショックアブソーバが機能すれば、落下衝撃は半分に低減されます。

品番	標準価格
SE37002	¥58,000

仕様

胴ベルト　幅×長さ／タイプ／バックル	45×1,200mm／ストレート／アルミ製
補助ベルト　幅×長さ／タイプ／環類	100×700mm／ストレート／D環2個・分離型V角環1個／ショックアブソーバ
ランヤード ロープ／直径×標準長さ／フック／8字環／	ナイロン 三つ打ち 赤芯入り／16×2,100mm／FS-101-2／8字環／
質量(g)	2,120

E種柱上安全帯



用途：配電線工事・送電線工事・通信線工事・その他高所作業

品番	標準価格
SE37003	¥64,000

仕様

胴ベルト　幅×長さ／タイプ／バックル	45×1,200mm／ストレート／アルミ製
補助ベルト　幅×長さ／タイプ／環類	100×750mm／ストレート／D環2個・V角環1個
ランヤード ロープ／直径×標準長さ／フック／8字環／	ナイロン 三つ打ち 赤芯入り／16×3,300mm／FS-101-2 2個／8字環／
質量(g)	2,670

ねじクランプ

屋内工事で安全帯を取り付ける箇所がない時に！

安全帯取付治具



- ズンギリボルト(3分)に取り付けられる
- フックをつけたままで、着脱可能！
- 軽量・コンパクト

サイズ：81×75mm
質　量：350g
素　材：鉄(亜鉛メッキ)

品番	標準価格
SE37008	¥6,600

取付手順



①本体と握り捍を握り、ボルトに挿入口より差し込む。



②90°反時計廻りに起し、握った手を放す。
⚠上下方向を間違えないで下さい。



③安全帯のフックを環に掛ける。

サスペンダー



- ゴム巾：38mm
- 質量：240g

品番	標準価格
SE99010	¥3,000

ワークベルトセット



品番	標準価格
SE99008	¥19,800

胴当ベルト



品番	標準価格
SE99009	¥5,300

- サイズ：高さ105×巾800mm
- 質量：150g

ひざ当て



- サイズ：高さ235×巾180mm
- 質量：105g（1個）

品番	標準価格
SE99011	¥3,800

着脱簡単、マジックテープで調整可能

レフトポケット



- サイズ：高さ315×巾265mm
- 質量：300g

品番	標準価格
SE99012	¥6,200

ライトポケット



- サイズ：高さ315×巾265mm
- 質量：280g

品番	標準価格
SE99013	¥6,200

アームストラップ

てこの原理を利用した荷物運搬用ストラップ
家具、電化製品などの重量物の運搬が軽々できる！







品番	標準価格
SE54001	¥9,800



荷物の下にストラップを十字にクロスさせる

- 荷物の下にストラップを十字にクロスさせ、輪に腕を通すだけ、てこの原理で荷重を大幅に軽減します。
- 腕を通す輪が3箇所にあり、運ぶ人の身長に合わせて選べます。
- 腰にかかる負担を軽減し、腰痛の予防や、高価につく物損事故の減少を真剣にお考えいただける方の為に、配送のプロが開発しました。



大型テレビ・冷蔵庫もこのように！

セット内容	アームストラップ　2本
サイズ	75mm幅×285cm
質量	約450g(2本組)
素材	本体：ポリプロピレン織りベルト 腕パディング部分：フェルト
カラー	本体：オレンジ　腕パディング部分：黒
使用質量範囲	272kgまで

スピーディークリーン

硫酸、塩酸、リン酸等を一切使用しない、コンクリートクリーナー



品番	標準価格
SE54006	¥5,800

○用途
コンクリートの撥ね、パティオデッキの基礎、ミキサートラック、セメント運搬車、モルタルポンプ、トロウェル、スクリード、コンクリートソー、コンクリートシューター、オーガ等

- ペンキや下地に影響なく、コンクリートに直接作用し、分解します。
- 錆させず、臭いもなく、燃えません。
- 100%生分解性です。

スピーディークリーンは、液状で、器具、機械、工具等にこびりついたコンクリートに直接働き、分解して落とせます。配合された濃縮成分で、持続してコンクリート成分に働きます。柔らかくなったコンクリートは、高圧洗浄機で洗い流すことができます。固まったコンクリート、モルタル、グラウト、漆喰等の表面、古くなった錆や酸化も取り除きます。

安全靴

中敷きには総メッシュウレタンインソールを採用「意匠登録済」

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	ワイズ	質量	かかと部衝撃吸収性
	鋼鉄・S	○	○	×	3E	390g	○

サイズ	23.0	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●	●	●



- 底　　材：ウレタン+シリコン合成ラバー
- アッパー材：合成皮革、メッシュ

品番	サイズ	色	標準価格
SE05191	23.0	白	¥3,800
SE05192	24.0		
SE05193	24.5		
SE05194	25.0		
SE05195	25.5		
SE05196	26.0		
SE05197	26.5		
SE05198	27.0		
SE05199	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05200	23.0	黒	¥3,800
SE05201	24.0		
SE05202	24.5		
SE05203	25.0		
SE05204	25.5		
SE05205	26.0		
SE05206	26.5		
SE05207	27.0		
SE05208	28.0		

ワークセーバー安全靴

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	ワイズ	質量	かかと部衝撃吸収性
	鋼鉄・S	○	○	×	3E	420g	○

サイズ	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●	●



- 泥除けカバー付
- 底　　材：合成ゴム、合成樹脂
- アッパー材：合成皮革

品番	サイズ	色	標準価格
SE05101	24.0	黒	¥3,400
SE05102	24.5		
SE05103	25.0		
SE05104	25.5		
SE05105	26.0		
SE05106	26.5		
SE05107	27.0		
SE05109	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05110	24.0	ワイン レッド	¥3,400
SE05111	24.5		
SE05112	25.0		
SE05113	25.5		
SE05114	26.0		
SE05115	26.5		
SE05116	27.0		
SE05118	28.0		

スニーカータイプ安全靴

甲やサイドには、メッシュとパンチングを多用し通気性を確保し、ダブルで**蒸れを解消**

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	ワイズ	質量	かかと部衝撃吸収性
	鋼鉄・S	○	○	×	EEE	415g	○

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●



- 「舌革」の袋縫いで靴紐部分からのゴミや埃の侵入を防ぐ！
- 中敷きにはメッシュインソールを採用
- 底　　材：合成ゴム
- アッパー材：ソフトPU、ポリウレタン、ナイロンメッシュ

品番	サイズ	色	標準価格
SE05135	24.5	青	¥4,800
SE05136	25.0		
SE05137	25.5		
SE05138	26.0		
SE05139	26.5		
SE05140	27.0		
SE05141	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05142	24.5	緑	¥4,800
SE05143	25.0		
SE05144	25.5		
SE05145	26.0		
SE05146	26.5		
SE05147	27.0		
SE05148	28.0		

スニーカータイプ安全靴

ゴム紐とマジックテープで履きやすい
スポーティーなオリジナルデザイン
中敷には極厚インソールを採用し疲れを軽減

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	ワイズ	質量	かかと部衝撃吸収性
	鋼鉄・S	○	○	×	3E	420g	○

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●



- アッパー材：ソフトPU
- アウトソール：合成ラバー

品番	サイズ	色	標準価格
SE05170	24.5	白	¥3,200
SE05171	25.0		
SE05172	25.5		
SE05173	26.0		
SE05174	26.5		
SE05175	27.0		
SE05176	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05177	24.5	黒	¥3,200
SE05178	25.0		
SE05179	25.5		
SE05180	26.0		
SE05181	26.5		
SE05182	27.0		
SE05183	28.0		

ハイパーVソール

- ハイパーVソールは、強い耐滑性(厚生労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分5をクリア)を有しております。その性能は特に水・油・石鹸水で濡れた路面上で効果を発揮します。
- すり減りにくい外底
  特殊なすり減りにくい強固なソールですので従来と比べて断然長持ちします。
- 静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。
  下記グラフのように従来品のソールだと、摩擦が「静」から「動」に移行する時に大きな変動が生じるため、いわゆるスリップでの転倒の危険性が高いのに比べ、ハイパーVソールでは摩擦係数曲線が安定しており、その後もスムーズな移行がみられ、転倒事故の危険性が少なくなります。




底面部接地の写真

安全スニーカー



- 通気性のある安全スニーカー(紐)
- 底　　材：ハイパーVソール(合成ゴム)
- アッパー材：メッシュ、合皮、革

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	質量	通気性
	樹脂・S	○	○	×	340g	○

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●

品番	サイズ	色	標準価格
SE05149	24.5	黒	¥6,000
SE05150	25.0		
SE05151	25.5		
SE05152	26.0		
SE05153	26.5		
SE05154	27.0		
SE05155	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05156	24.5	ワイン	¥6,000
SE05157	25.0		
SE05158	25.5		
SE05159	26.0		
SE05160	26.5		
SE05161	27.0		
SE05162	28.0		

2バンド安全スニーカー



- 2バンドマジックテープタイプ
- 底　　材：ハイパーVソール(合成ゴム)
- アッパー材：合皮、メッシュ、革

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	質量	通気性
	鋼鉄・S	○	○	×	455g	×

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●

品番	サイズ	色	標準価格
SE05163	24.5	白×黒	¥5,800
SE05164	25.0		
SE05165	25.5		
SE05166	26.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05167	26.5	白×黒	¥5,800
SE05168	27.0		
SE05169	28.0		

3バンド安全スニーカー

Tongu「舌革」にパンチングを多用し、中敷きには総メッシュウレタンインソールを採用し通気性を確保して蒸れを軽減
オリジナルつま先
ワイド先心を採用し指先が軽快



- 底　　材：ウレタン＋合成ラバー
- アッパー材：合成皮革＋ナイロンメッシュ

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	質量	通気性
	樹脂・S	○	○	×	380g	○

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●

品番	サイズ	色	標準価格
SE05223	24.5	白	¥4,500
SE05224	25.0		
SE05225	25.5		
SE05226	26.0		
SE05227	26.5		
SE05228	27.0		
SE05229	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05230	24.5	黒	¥4,500
SE05231	25.0		
SE05232	25.5		
SE05233	26.0		
SE05234	26.5		
SE05235	27.0		
SE05236	28.0		

ハイカット安全スニーカー

クルブシガード付



- 底　　材：ウレタン＋合成ラバー
- アッパー材：合成皮革＋ナイロンメッシュ

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	質量	通気性
	鋼鉄・S	○	○	×	450g	○

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●

品番	サイズ	色	標準価格
SE05209	24.5	白	¥4,500
SE05210	25.0		
SE05211	25.5		
SE05212	26.0		
SE05213	26.5		
SE05214	27.0		
SE05215	28.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05216	24.5	黒	¥4,500
SE05217	25.0		
SE05218	25.5		
SE05219	26.0		
SE05220	26.5		
SE05221	27.0		
SE05222	28.0		

セーフティブーツ

爪先を保護する
鋼鉄製先心使用



- アッパー材：ソフトPU
- アウトソール：合成ラバー

仕様	先心(種・級)	耐油	耐滑	静電	ワイズ	質量	かかと部衝撃吸収性
	鋼鉄・S	○	○	×	3E	480g	○

サイズ	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
	●	●	●	●	●	●	●

品番	サイズ	色	標準価格
SE05184	24.5	黒	¥3,900
SE05185	25.0		
SE05186	25.5		
SE05187	26.0		

品番	サイズ	色	標準価格
SE05188	26.5	黒	¥3,900
SE05189	27.0		
SE05190	28.0		

RoHS対応　ワイヤレスアンプ

コストパフォーマンスに優れ、充実した機能

ダイバシティ方式

※ダイバシティ：音とぎれが発生しにくい

最大出力 25W　定格出力 20W

300MHzダイバシティワイヤレスアンプ

最大4本のマイクが同時に使え、音楽再生の
スピードコントロールなど高機能をコンパクトに搭載。
- デジタルアンプ採用により省電力化を実現。
- 操作部や演奏装置への埃や砂、水滴の侵入を防ぐ保護カバー付。



品番	仕様	標準価格
SE55001	チューナー1台付	￥100,000
SE55002	SDレコーダー/チューナー1台付	￥158,000
SE55003	SDレコーダー/CDプレーヤー/チューナー1台付	￥200,000
SE55012	CDプレーヤー/チューナー1台付	￥142,000

チューナーユニット



ダイバシティ

品番	標準価格
SE55008	￥47,000

オプション(300MHz)

ワイヤレスマイク



スピーチタイプ

品番	標準価格
SE55004	￥36,000

使用電池：乾電池R6P(単三形×1個)
ホルダー・乾電池付



スピーチタイプ(防滴形)

品番	標準価格
SE55005	￥38,000

使用電池：乾電池R6P(単三形×1個)
ホルダー・乾電池付



ツーピースタイプ

品番	標準価格
SE55006	￥40,000

使用電池：乾電池R6P(単三形×1個)
タイピン・乾電池付



ヘッドセット形ツーピースタイプ

品番	標準価格
SE55007	￥62,000

使用電池：乾電池R6P(単三形×1個)
乾電池付

300メガ　ワイヤレスメガホン

ワイヤレスを搭載した最強のサウンドクォリティ。

ワイヤレスマイクと着脱式マイクが同時に使用できます。
- 13チャンネルを任意選択。受信の安定性が高く、受信感度切替えで近接使用時の混信のない、複数チャンネル使用が可能なワイヤレスシステムです。
- 任意のワイヤレスマイクを優先使用できるマイクオーダー機能。

最大出力 45W　定格出力 30W



SE55015
ホイッスル付
ワイヤレスチューナー付

品番	標準価格
SE55015	￥78,500

RoHS対応　防滴形メガホン

雨をシャットアウト、豪雨にも使える新設計。

スポーツコーチ・学校・幼稚園・
保育園・工事現場・サークル・
会場整理・観光案内・防災備品・
セール・各種イベントなど

最大出力 20W　定格出力 15W



SE55011
サイレン付

品番	標準価格
SE55011	￥25,000

- 豪雨の時にも使える新防滴設計と、大幅な軽量・小型化を実現。
- 質量630g、軽量で手にフィットするバランスのよいグリップで長時間楽に使用できます。
- 本体：ABS樹脂
- 「キーン」となるハウリング防止機能が格段にアップ。



SE55013

品番	標準価格
SE55013	￥17,000
SE55014	￥20,000

最大出力 10W　定格出力 6W



SE55014
サイレン付

SE55011仕様

定格出力	15W
最大出力	20W
使用電池	R14PU(単二形)6個
電池持続時間	約18時間(音声)　約40分(サイレン・ホイッスル)
通達距離	約315m(音声)　約500m(サイレン・ホイッスル)
寸法	口径：φ208mm　全長：320mm
質量	約1.1kg(乾電池を除く)

SE55012/SE55013仕様

定格出力	6W
最大出力	10W
使用電池	R6PU(単三形)6個
電池持続時間	約10時間(音声)　約30分(サイレン・ホイッスル)
通達距離	約250m(音声)　約315m(サイレン・ホイッスル)
寸法	口径：φ155mm　全長：250mm
質量	約630g(乾電池を除く)

離けい紙 裏面離けい紙付　ECO 環境に優しい商品

標識板

総務省消防庁告示第5号〈2006年〉
消防用設備等認定品（HP-012号）

認定証票

㈶日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。ステッカータイプで、国内初、国内唯一※の消防認定製品です。

※2007年6月現在

試験データ　※印の試験については安全センターの定める厳しい試験基準及び判定基準もクリアしております。

■輝度(mcd/m²)	
5分後	552
10分後	281
20分後	140
60分後	45

■発光色※	JIS K0120	合格
■耐摩耗性※	JIS K8662-1	合格
■耐水性※	JIS Z9107	合格
■耐燃性※	JIS K7201	合格
■耐薬品性※	JIS A5209	合格
■気候性	JIS Z9107	合格
■耐衝撃性	JIS K5600-5-3	合格
■耐着試験	JIS Z0237	合格
■色材の付着性	JIS K5600-5-6	合格
■色材の色	JIS Z9107	合格
■蓄光材の色	JIS Z9107	合格

高輝度蓄光避難誘導標識　電気が消えても長時間光ります

離けい紙 ECO

■サイズ／100×300mm　■材質／PETステッカー　■仕様／消防認定品


SE59040


SE59041


SE59042

標準価格 ￥9,100

高輝度蓄光避難口標識　電気が消えても長時間光ります

離けい紙 ECO

■サイズ／120×360mm　■材質／PETステッカー　■仕様／消防認定品


SE59043


SE59044


SE59045


SE59046

標準価格 ￥10,500

高輝度蓄光避難口誘導標識　電気が消えても長時間光ります

離けい紙 ECO

■材質／PETステッカー　■仕様／消防認定品


SE59047
SE59048
SE59049

品番	サイズ	標準価格
SE59047	120mm角	￥ 4,700
SE59048	200mm角	￥12,200
SE59049	300mm角	￥28,000

中輝度蓄光式通路誘導標識　電気が消えても長時間光ります

■サイズ／100×300×1.2mm　■材質／蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)　■仕様／消防認定品


SE59033


SE59034


SE59035

標準価格 ￥2,800

中輝度蓄光式避難口標識　電気が消えても長時間光ります

■サイズ／120×360×1.2mm　■材質／蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)


SE59036


SE59037


SE59038


SE59039

標準価格 ￥3,100

避難口標識

■サイズ／120×360×1mm　■材質／ラミプレート


SE59029


SE59030


SE59031


SE59032

標準価格 ￥600

JIS安全標識（禁止・防火）

ECO

■材質／ラミPET　■仕様／3mmφ穴×4



(大)SE59001
(小)SE59002



(大)SE59003
(小)SE59004

サイズ	標準価格
(大)300×450×1mm	￥1,800
(小)225×300×1mm	￥1,000

危険地域室標識

■サイズ／225×300×1mm　■材質／ラミプレート



SE59023



SE59024



SE59025

標準価格
￥1,000

■サイズ／300×450×1mm　■材質／ラミプレート



SE59026



SE59027



SE59028

標準価格
￥1,800

JIS安全標識（警告）

■材質／ラミPET　■仕様／φ3mm穴×4



(大)SE59005
(小)SE59006



(大)SE59007
(小)SE59008



(大)SE59009
(小)SE59010



(大)SE59011
(小)SE59012

サイズ	標準価格
(大)450×300×1mm	￥1,800
(小)300×225×1mm	￥1,000

JIS安全標識（警告）

■材質／ラミPET　■仕様／φ3mm穴×4



(大)SE59013
(小)SE59014



(大)SE59015
(小)SE59016

サイズ	標準価格
(大)300×450×1mm	￥1,800
(小)225×300×1mm	￥1,000



(大)SE59017
(小)SE59018



(大)SE59019
(小)SE59020



(大)SE59021
(小)SE59022

サイズ	標準価格
(大)600×300×1mm	￥1,900
(小)450×225×1mm	￥1,700

まんが標識　安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示（意匠登録済）

■サイズ／600×300mm　■材質／PP　■仕様／クギ穴×4



SE60013



SE60014



SE60015



SE60016



SE60017



SE60018

標準価格
￥450

離けい紙 裏面離けい紙付　SET セット販売商品

腕章

腕章

■サイズ／90×400mm　■材質／軟質ビニール製　■仕様／ホック・上部安全ピン付



SE60020



SE60021


SE60022



SE60023



SE60028



SE60029

標準価格
￥380


SE60019


SE60025


SE60026


SE60027

標準価格
￥250

交通腕章

■サイズ／90×400mm　■材質／ビニール製　■仕様／ヒモ付


SE60007（反射）


SE60008（全面反射）

品番	標準価格
SE60007	￥250
SE60008	￥670

記入式腕章（記入紙2枚付）


SE60024　※透明

・ファスナー式腕章（差込式）

■サイズ／100×460mm（記入紙は入っていません）
（記入紙）88×350mm
■仕様／マジックテープ付・上部安全ピン付

標準価格
￥670

ビニール製無地腕章　反射タイプ

■サイズ／90×400mm　■材質／軟質エンビ（高輝度ミクロプリズムシート）　■仕様／マジックテープ・上部安全ピン付


SE59081（反射緑）


SE59082（反射赤）


SE59083（反射白）


SE59084（反射黄）

標準価格
￥2,000

差し込み腕章

■サイズ／90×360mm·（差し込み部）43×350mm　■材質／軟質エンビ　■仕様／ヒモ・上部安全ピン付　※台紙別売


SE59079（白）


SE59080（黄）

標準価格
￥780

差し込み腕章用台紙

SET

■サイズ／43×350mm　■材質／上質紙


SE59077（白）

SE59078（黄）

20枚1組

標準価格
￥1,000

配管識別テープ



離けい紙

蛍光テープ

■サイズ／50mm幅×2m巻　■材質／蛍光軟質エンビテープ


SE59067（赤）


SE59068（黄）


SE59069（オレンジ）

標準価格
￥1,400

反射テープ

■サイズ／50mm幅×2m巻　■材質／反射テープ（アクリル系フィルム）


SE59070（赤）


SE59071（黄）

標準価格
￥1,800

離けい紙 裏面離けい紙付　ECO 環境に優しい商品

バリケードテープ



■サイズ／60mm幅×50m×0.1mm
■材質／ポリエチレン
■仕様／非粘着

品番	標準価格
SE59072	￥1,700

スイッチング禁止テープ

■サイズ／30mm幅×20m　■材質／上質紙(弱粘再はく離)　※使用後は簡単にはがせ、ノリ跡がのこりません。

標準価格
￥1,100


SE59050


SE59051


SE59052


SE59053


SE59054


SE59055


SE59056


SE59057

トラクッション　危険標示にクッション機能をプラス！





■材質／(クッション)発泡ウレタン
　　(表面)ポリエチレン
■仕様／裏面テープ付
■用途例
　工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自動車などのスリ傷防止に

〈無反射タイプ〉

品番	サイズ	標準価格
SE59058	100×1000×5mm	￥ 900
SE59059	100×1000×8mm	￥1,200
SE59060	200×1000×5mm	￥1,700
SE59061	200×1000×8mm	￥2,300
SE59062	200× 500×8mm	￥1,500

〈反射タイプ〉

品番	サイズ	標準価格
SE59063	100×1000×5mm	￥2,000
SE59064	100×1000×8mm	￥2,800
SE59065	200×1000×5mm	￥4,100
SE59066	200×1000×8mm	￥5,500

セーフティークッション

・厚さ35mmの発泡素材による優れたクッション
・コンクリート・ブロック面への接着に最適



■サイズ／75×435×35mm
■材　質／発泡ポリエチレン
■仕　様／裏面テープ付



品番	セット	標準価格
SE59073	2本1組	￥2,000

・軽量でクッション性のある発泡素材を使用。
・曲線・コーナーになじみやすいカット加工
・必要なサイズにカットして使用



■サイズ／200×430×10mm
■材　質／発泡ポリエチレン
■仕　様／裏面テープ付



品番	標準価格
SE59074	￥1,600

手旗



■サイズ／300×420mm
■材　質／布
■仕　様／木棒付



品番	サイズ	標準価格
SE59075	手旗　赤■	￥560
SE59076	手旗　白□	￥560

笛

・プラスチック笛
・ひも付き



SE60001



SE60002

品番	材質	サイズ(長さ×厚み)mm	標準価格
SE60001	プラスチック	51×22	￥190
SE60002	真鍮	45×20	￥370

※ひも付

ホイッスルホルダー

保護帽に取付け



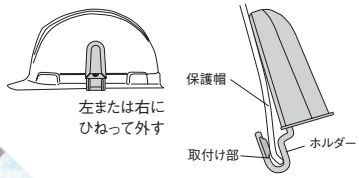

■ホイッスルサイズ／
長さ54×厚さ22mm
■ホルダーサイズ／
長さ93×幅39×厚さ30mm
■糸長さ／約45cm

品番	標準価格
SE60003	￥1,100

ホイッスル用ストラップ

**携帯電話などを、首にかけて
お使いください。**

・明るい黄色で視認性抜群
・落下＆忘れ物防止に



■サイズ／(輪状部)約12×470mm

品番	標準価格
SE60006	￥130

リフレクターベスト

・紺メッシュ/白反射



SE60004

・紺メッシュ/黄蛍光反射



SE60005

■反射テープ幅／60mm

品番	着丈(cm)	質量	標準価格
SE60004	55	190g	￥2,900
SE60005	55	190g	￥2,900

※ウエスト80～130mm　マジックテープで調整

発光安全ベスト(LED)

・紺メッシュ/黄蛍光反射



SE62001

■反射テープ幅／70mm
■LED／赤色LED16個(前面・背面各8個)
■電源／単3乾電池2本(別売)
■スイッチ／押しボタン式(点滅/消灯切替え)

品番	着丈(cm)	質量	標準価格
SE62001	60	290g	￥6,700

※ウエスト80～130mm　マジックテープで調整

回転灯(中型・ドーム形／強力マグネット吸着式)



看板などのアイキャッチに…



監視カメラとの連動に…



・耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製のグローブを使用
・プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで点灯回転
・着脱自在の強力マグネット吸着型
(車の屋根やボンネットに吸着させたまま120km/hで走行しても脱落しません)

■サイズ／φ160×高さ156mm
■閃光数／DC-12V・24V：180回/分、AC-100W：150回/分
■　色　／黄
■仕　様／車のシガーライターソケット3Mコード付、予備球1個付

品番		標準価格
SE60010	12V	￥11,100
SE60011	24V	￥13,300

高輝度LED回転灯

LED採用により視認性・振動耐久性に優れ、長寿命でメンテナンスフリー！

CE IEC・EN規格適合品





定格電圧：AC100V
消費電力：4.0W IP23

品番	カラー	質量	標準価格
SE62002	黄	600g	￥9,600
SE62003	赤	600g	￥9,600

ピカピカチューブ

LED使用なので長寿命。



■材　質／塩化ビニール(赤色)
■サイズ／φ20.2×長さ10m
■電　源／AC100V
■コード／0.75×2芯
■LED電球／24個/400ピッチ

品番	標準価格
SE61004	￥5,100

※コントローラー不要

赤とんぼソーラー

フル充電で52時間回転点灯可能！

- ニッケル水素電池だから環境にも配慮
- 高輝度LED使用で球切れなし
- ラバーコーンにも取付可能





- 使い始め、又長時間使用されなかった場合は、日中約1日太陽光に当て、充電してからご使用下さい。
- 夜間自動点滅装置により昼間は点滅しません。
- 故障の原因となるので浸水させないで下さい。

■LED／赤6個　緑1個

品番	標準価格
SE61005	￥2,900

※直径φ54～56mmの工事用ポールに取付可能

赤とんぼ 単一 透明型(緑)



■LED／赤6個　ブルー1個
■回転、点滅

品番	標準価格
SE61001	￥1,020

※単一電池2本使用

赤とんぼ 3V用 透明型(黄)



■LED／赤6個　ブルー1個
■回転、点滅

品番	標準価格
SE61002	￥1,020

※3V工事灯用(SE60009)電池使用

コーントップLEDソーラー用



■サイズ／φ40×長さ203mm
※ソフトカラーコーンや、ソフトスコッチコーンなどに取付可能です。

品番	標準価格
SE60012	￥670

3V用電池ケース金具

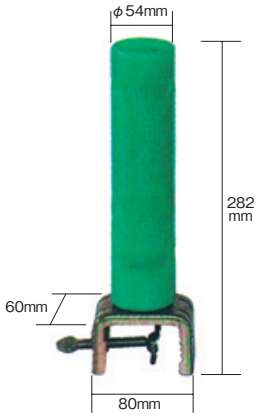

品番	標準価格
SE61003	￥780

3V工事灯用 乾電池(省資源タイプ)



- 水銀0使用、地球環境・省資源対策品、LED工事灯に最適。
- SE61002に適合

■サイズ／φ46×高さ235mm

品番	標準価格
SE60009	￥450

蛍光灯形LED

高品質のLEDチップのみを厳選し、光のバラツキがない従来型蛍光灯に近い明るさを実現。

品番	光源色	標準価格
ECL-L40BWH	昼光色	オープン
ECL-L40BNWH	昼白色	オープン
ECL-L20BWH	昼光色	オープン
ECL-L20BNWH	昼白色	オープン
ECL-L40PBWH	昼光色	オープン
ECL-L40PBNWH	昼白色	オープン
ECL-L20PBWH	昼光色	オープン
ECL-L20PBNWH	昼白色	オープン

口金 G13タイプ



想定される用途：
商業施設、オフィス、工場、病院、学校

- 工事不要・既存の器具に対応
  グロースタート式、ラピッドスタート式、ラピッド式2灯でも使用できます。そのまま取り換えてすぐに使えます。(インバーター器具非対応)
- 約60%の節電効果
  同じ明るさの蛍光灯(40W)と比較して消費電力が約60%。省エネだからCO_2排出削減にも効果的です。
- 約10倍の長寿命
  従来の蛍光灯(40W)寿命約6,000時間と比べ、LED蛍光灯は約50,000時間。取り換える手間も少なくてすみます。
- 頻繁な点滅にも
  応答速度が速く、頻繁に点灯をくり返してもランプの寿命低下がありません。また、チラツキが少ないのもLEDの特長です。
- 紫外線が少ない
  LEDの特徴として熱放射や紫外線をほとんど出しません。虫が寄りにくく、光りによる劣化や照射による温度上昇も抑えられます。
- 環境にやさしい素材
  環境有害物質を使用していない、リサイクル可能な素材を使った環境にやさしい製品です。また、本体はポリカーボネートを使用しているので安全です。

仕様

品番	電源内蔵タイプ(安定器経由)40W型		電源内蔵タイプ(安定器経由)20W型		電源外付タイプ(直結専用)40W型		電源外付タイプ(直結専用)20W型	
	ECL-L40BWH	ECL-L40BNWH	ECL-L20BWH	ECL-L20BNWH	ECL-L40PBWH	ECL-L40PBNWH	ECL-L20PBWH	ECL-L20PBNWH
配光角	約190°		約190°		約190°		約190°	
全光束	1,700lm		950lm		1,700lm		950lm	
照度(直下2m)	120lx		60lx		120lx		60lx	
色温度	6,500K	5,350K	6,500K	5,350K	6,500K	5,350K	6,500K	5,350K
演色性	Ra:70		Ra:70		Ra:70		Ra:70	
寸法	φ33mm×1,198mm		φ33mm×580mm		φ33mm×1,198mm		φ33mm×580mm	
質量	430g		250g		390g		175g	
使用温度	−20℃〜+40℃		−20℃〜+40℃		−20℃〜+40℃		−20℃〜+40℃	
入力電圧	AC100/220V(50/60Hz)		AC100/220V(50/60Hz)		DC34V		DC34V	
消費電力	直結接続 23W、安定器経由 26W(器具により異なります)		直結接続 13W、安定器経由 16W(器具により異なります)		本体 20W、電源含む 22W		本体 10W、電源含む 12W	
定格寿命	50,000時間		50,000時間		50,000時間		50,000時間	

※グロー・ラピッド安定器であっても電子式安定器ではお使いいただけません。　※専用電源が別途必要です。お問い合わせ下さい。

LED電球

お好みで光の広がりが選べる、拡散光とスポット光の2タイプ。

直進するLEDの光を、白熱電球のようなやさしい広がりの光にするプリズムカバーの拡散光タイプや、光束を絞って狭い範囲を照らすレンズカバーの高輝度スポット光タイプなど、2タイプのカバーを独自開発。趣の異なる配光で用途や場所に合わせてお選びいただけます。

独自の放熱技術で放熱フィンをカット。「なめらかボディー」でホコリも付きにくい。
従来の電球用調光器で使用してもチラツキにくい「なめらか調光」を実現。

品番	光源色	調光	標準価格
ECL-HPL60NPDWH	白色	調	オープン
ECL-HPL60NPDWWH	電球色	調	オープン
ECL-HPL60NPWH	白色	−	オープン
ECL-HPL60NPWWH	電球色	−	オープン
ECL-HPL40NPWH	白色	−	オープン
ECL-HPL40NPWWH	電球色	−	オープン

品番	光源色	調光	標準価格
ECL-HPL60SDWH	白色	調	オープン
ECL-HPL60SDWWH	電球色	調	オープン
ECL-HPL60SWH	白色	−	オープン
ECL-HPL60SWWH	電球色	−	オープン

想定される用途：
一般家庭、商業施設、オフィス、工場、病院、学校

口金 E26タイプ



ECL-HPL60NPDWH
ECL-HPL60NPDWWH
ECL-HPL60NPWH
ECL-HPL60NPWWH
ECL-HPL40NPWH
ECL-HPL40NPWWH

ECL-HPL60SDWH
ECL-HPL60SDWWH
ECL-HPL60SWH
ECL-HPL60SWWH

仕様

品番	一般電球(拡散光)タイプ　60W相当				一般電球(拡散光)タイプ　40W相当		スポット光タイプ　60W相当			
	ECL-HPL60NPDWH	ECL-HPL60NPDWWH	ECL-HPL60NPWH	ECL-HPL60NPWWH	ECL-HPL40NPWH	ECL-HPL40NPWWH	ECL-HPL60SDWH	ECL-HPL60SDWWH	ECL-HPL60SWH	ECL-HPL60SWWH
配光角	約180°		約180°		約180°		約40°		約40°	
全光束	450lm(ランプ単体520lm)	370lm(ランプ単体430lm)	520lm	430lm	420lm	340lm	未定	未定	500lm	380lm
照度(直下1m)	80lx(ランプ単体95lx)	68lx(ランプ単体80lx)	95lx	80lx	80lx	65lx	未定	未定	540lx	430lx
色温度	5,000K	3,000K	5,000K	3,000K	5,000K	3,000K	5,000K	2,800K	5,000K	2,800K
演色性	Ra:70	Ra:75	Ra:70	Ra:75	Ra:70	Ra:75	Ra:60	Ra:70	Ra:60	Ra:70
寸法	外径60mm×全長107mm		外径60mm×全長107mm		外径60mm×全長107mm		外径60mm×全長100mm		外径60mm×全長100mm	
質量	180g		180g		180g		190g		190g	
使用温度	−20〜+35℃		−20〜+35℃		−20〜+40℃		−20〜+35℃		−20〜+35℃	
入力電圧	AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)	
消費電力	7.0W(ランプ単体7.9W)		6.7W		5.8W		未定		7.5W	
定格寿命	40,000時間		40,000時間		40,000時間		40,000時間		40,000時間	
LEDモジュール	日亜化学製		日亜化学製		日亜化学製		シャープ製		シャープ製	

ハイパワーLED電球

強力なレンズで高輝度なあかりを実現。

小電力ですがハイパワーLEDチップを使用し明るい光を発します。レンズによって光を集約し、高輝度を実現。頻繁なON/OFFにも対応しますので、玄関、廊下、階段などのスポットライトに最適。

口金 E11タイプ

スポット光タイプ



白色相当：40Wクラス
電球色相当：40Wクラス

品番	光源色	標準価格
ECL-HPLE1160WH	白色	オープン
ECL-HPLE1160WWH	電球色	オープン

口金 E26タイプ

IP55相当防水性能

ビーム光タイプ



白色相当：80Wクラス
電球色相当：80Wクラス

品番	光源色	標準価格
ECL-HPLB80WH	白色	オープン
ECL-HPLB80WWH	電球色	オープン

口金 E17タイプ



調光器対応



ミニクリプトン電球に代替可能で一般家庭〜商業施設などのダウンライトに最適なLED照明です。白熱電球に近いなめらかな調光を実現!

調光対応

品番	光源色	標準価格
ECL-HPL17DWH	白色	オープン
ECL-HPL17DWWH	電球色	オープン

仕様

品番	ECL-HPLE1160WH	ECL-HPLE1160WWH	ECL-HPLB80WH	ECL-HPLB80WWH	ECL-HPL17DWH	ECL-HPL17DWWH
寸法	φ43×84mm		φ74×138mm		φ40×72mm	
質量	90g		370g		90g	
使用温度	−20℃〜40℃		−20℃〜60℃		−20℃〜40℃	
電圧	AC100V　50/60Hz					
消費電力	3.5W		7.3W		4.5W	
照度	220lx(直下1m)	150lx(直下1m)	700lx(直下1m)	485lx(直下1m)	72lx ランプ単体85lx(直下1m)	

品番	ECL-HPLE1160WH	ECL-HPLE1160WWH	ECL-HPLB80WH	ECL-HPLB80WWH	ECL-HPL17DWH	ECL-HPL17DWWH
全光束	180lm	130lm	400lm	350lm	285lm(ランプ単体335lm)	
相当色温度	5,000K	2,800K	5,000K	2,900K	5,000K	
配光角	約40°		約30°		約110°	
設計寿命	40,000時間				−	

想定される用途：
廊下、階段、玄関、展示、手元照明、工事現場

■600Vビニール電線（IV）

単　線

構造			
導体		ビニール絶縁体厚さ	仕上り外径
直径 mm	断面積 mm²	mm	約 mm
0.8	0.5027	0.8	2.4
1.0	0.7854	0.8	2.6
1.2	1.131	0.8	2.8
1.6	2.011	0.8	3.2
2.0	3.142	0.8	3.6
2.6	5.309	1.0	4.6
3.2	8.042	1.2	5.6
4.0	12.57	1.4	6.8
5.0	19.64	1.6	8.2

より線

構造					
導体				ビニール絶縁体厚さ	仕上り外径
公称断面積 mm²	素線数／素線径mm	計算断面積 mm²	外径 mm	mm	約 mm
0.9	7/0.4	0.8797	1.2	0.8	2.8
1.25	7/0.45	1.113	1.35	0.8	3.0
2.0	7/0.6	1.979	1.8	0.8	3.4
3.5	7/0.8	3.519	2.4	0.8	4.0
5.5	7/1.0	5.498	3.0	1.0	5.0
8	7/1.2	7.917	3.6	1.2	6.0
14	7/1.6	14.08	4.8	1.4	7.6
22	7/2.0	21.99	6.0	1.6	9.2
30	7/2.3	29.09	6.9	1.6	10.1
38	7/2.6	37.16	7.8	1.8	11.4
50	19/1.8	48.36	9.0	1.8	12.6
60	19/2.0	59.70	10.0	1.8	13.6
80	19/2.3	78.95	11.5	2.0	15.5
100	19/2.6	100.9	13.0	2.0	17.0
125	19/2.9	125.5	14.5	2.2	18.9
150	37/2.3	153.7	16.1	2.2	20.5
200	37/2.6	196.4	18.2	2.4	23.0
250	61/2.3	253.5	20.7	2.4	25.5
325	61/2.6	323.8	23.6	2.6	28.6
400	61/2.9	402.9	26.1	2.6	31.3
500	61/3.2	490.6	28.8	2.8	34.4

■用途別パイプ寸法一覧表

パイプ外径 (mm)	厚鋼電線管（G管） (呼径)	薄鋼電線管（C管） (呼径)	硬質塩化ビニールパイプ電線管 (呼径)	配管用炭素鋼鋼管（ガス管） (呼径)	配管用ステンレス鋼管 (呼径)	圧力配管用炭素鋼鋼管 (呼径)	水道用亜鉛メッキ鋼管 (呼径)	電線管 (呼径)	水道管 (呼径)	一般管 (呼径)	薄肉管 (呼径)	ポリエチレンパイプ水道用 (呼径)
	ACP	CP	VE	SGP	SUS-TP	STPG	SGPW	VC	VW	VP	VU	PP
10.5				1/8″	1/8″	1/8″	1/8″					
11.0												
13.8				1/4″	1/4″	1/4″	1/4″					
14.0												1/4″
15.0									10mm			
15.9												
17.0												3/8″
17.3				3/8″	3/8″	3/8″	3/8″					
18.0			14mm					14mm	13mm	13mm		
19.1		19mm										
21.0	16mm											
21.7				1/2″	1/2″	1/2″	1/2″					
22.0			16mm					16mm	16mm	16mm		1/2″
25.4		25mm										
26.0			22mm					22mm	22mm	20mm		
26.5	22mm											
27.0												3/4″
27.2				3/4″	3/4″	3/4″	3/4″					
31.8		31mm										
32.0									25mm	25mm		
33.3	28mm											
34.0			28mm	1″	1″	1″	1″				28mm	1″
38.1		39mm							30mm	30mm		
41.9	36mm											
42.0			36mm									1 1/4″
42.7				1 1/4″	1 1/4″	1 1/4″	1 1/4″					
47.8	42mm											
48.0			42mm						40mm	40mm	40mm	1 1/2″
48.6				1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″	1 1/2″					
50.8		51mm										
59.6	54mm											
60.0			54mm						50mm	50mm	50mm	2″
60.5				2″	2″	2″	2″					
63.5		63mm										
75.2	70mm											
76.0			70mm							65mm	65mm	2 1/2″
76.2		75mm										
76.3				2 1/2″	2 1/2″	2 1/2″	2 1/2″					
87.9	82mm											
89.0			82mm						75mm	75mm	75mm	3″
89.1				3″	3″	3″	3″					
100.7	92mm			3 1/2″	3 1/2″	3 1/2″	3 1/2″					
113.4	104mm			4″	4″	4″	4″					
114.0									100mm	100mm	100mm	4″
139.8				5″	5″	5″	5″					
140.0										125mm	125mm	5″

力（荷重・質量）の単位表示は国際単位系（SI）であるN（ニュートン）に移行しました。
換算するには下記をご参考ください。

N	⟶	kgf	9.8で割る
kgf	⟶	N	9.8をかける
1kN	⟶	1000N	

本カタログに掲載の内容・価格は平成23年1月現在のものです。

※掲載商品の特長および使用方法等は、目安となる内容を記載しております。
　使用目的と合った工具をお選びのうえ、正しくお使いください。

※商品は品質改良のため、予告なしに仕様変更することがございます。

※一部表示価格を変更しているものがございます。

価格には消費税は含まれておりません。

Ⓢ 2011.1.1

JOB Master

株式会社マーベル

本　社　〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目26番7号
TEL(06)6762-3552㈹　FAX(06)6765-7544
(受注業務) TEL(06)6746-2512　FAX(06)6746-2515
東　京　〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目2番5号
TEL(03)3431-7251㈹　FAX(03)3431-7279

兵　庫　TEL(0794)86-6255㈹　FAX(0794)86-6258
高　松　TEL(087)832-9588㈹　FAX(087)832-9590
広　島　TEL(082)285-7300㈹　FAX(082)285-8424
福　岡　TEL(092)289-1600㈹　FAX(092)289-1677
三　条　TEL(0256)35-6666㈹　FAX(0256)34-8083
名古屋　TEL(052)331-0370㈹　FAX(052)331-1942
浜　松　TEL(053)464-2426㈹　FAX(053)465-0980
ホームセンター部　TEL(06)6746-3213㈹　FAX(06)6746-9116
国際部　TEL(06)6768-3010㈹　FAX(06)6768-3330

商品の詳しいお問い合わせは、こちらまで。
フリーファックス
FAX (0120)240-988
URL http://www.dourakukai.com
E-mail cservice@marvelcorp.co.jp

PRO MATE

JIS表示許可工場／ISO 9001 認証

ミノル工業株式会社

本　社　〒540-0005 大阪市中央区上町1丁目28番28号
TEL（06)6764-5551㈹　FAX（06)6762-0660